



Lista de Precios COLOMBIA 2025-01



Pearl[®]
Water Systems



	MODELO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PAG.
BOMBAS	PEP - PSP	Electrobombas Periféricas	PEARL	4
	CEP - C2P	Electrobombas Centrifugas	PEARL	
	CQPL	Electrobombas Centrifugas de Alto Caudal	PEARL	
	CSP	Electrobombas Centrifugas en Acero Inoxidable	PEARL	5
	JCP	Electrobombas tipo Jet Autocebantes en Hierro	PEARL	
	JSP	Electrobombas tipo Jet Autocebantes en Acero Inoxidable	PEARL	
	MXA	Electrobombas Multietapas Horizontales en Acero Inoxidable (Autocebantes)	CALPEDA	7
	MXH	Electrobombas Mutietapas Horizontales en Acero Inoxidable	CALPEDA	
	A	Electrobombas Autocebantes con Impulsor Abierto	CALPEDA	
	EUROSWIM	Electrobomba de Piscina Autocebante	DAB	9
	E-SWIM	Electrobomba de Piscina Inteligente	DAB	
	VPC-VPS	Electrobombas Multietapas Verticales	PEARL	10
	SLP	Electrobombas de Drenaje para Aguas Limpias	PEARL	12
	SSP	Electrobombas de Drenaje para Aguas Sucias en Acero Inoxidable	PEARL	
	GXR-MGXVM	Electrobombas de Drenaje en Acero Inoxidable	CALPEDA	
	GQRM	Electrobombas de Drenaje para Lluvias	CALPEDA	13
	GQSM	Electrobombas de Drenaje para Aguas Negras	CALPEDA	
	GQN	Electrobombas de Drenaje para Aguas Negras (Bicanal)	CALPEDA	
	GQGM	Electrobombas Trituradoras	CALPEDA	14
	MDC	Electrobombas de Drenaje para Sumidero	PENTAIR MYERS	
	PI02-ME2	Electrobombas de Drenaje para Efluentes de Gran Altura	PENTAIR MYERS	
	MSP-WHRH-MWS-3MW	Electrobombas de Drenaje para Aguas Negras	PENTAIR MYERS	15
	FPZS-FPZT-FPSE-FPOS	Electrobombas de Drenaje para Sumidero, Aguas Negras y Utilitarias	PENTAIR FLOTEC	
	4MSP	Electrobombas Sumergibles MINISUB	PEARL	
	4PWP-2	Electrobombas Sumergibles para Pozo Profundo 4" - 2 Hilos	PEARL	16
	4PWP-3	Electrobombas Sumergibles para Pozo Profundo 4" - 3 Hilos	PEARL	
	4PWP	Electrobombas Sumergibles para Pozo Profundo (Hidráulicas) sin Motor	PEARL	
	6PWS	Electrobombas Sumergibles para Pozo Profundo 6" en Acero Inoxidable	PEARL	20
MOTORES SUMERGIBLES	4MOP-2	Motores Sumergibles de 4" - 2 Hilos	PEARL	22
	4MOP-3	Motores Sumergibles de 4" - 3 Hilos	PEARL	
	CBOP	Cajas de Control	PEARL	
	6MWCP	Motores Sumergibles Encapsulados de 6"	PEARL	23
	6MRCP	Motores Sumergibles Rebobinables de 6"	PEARL	
	8MRCP	Motores Sumergibles Rebobinables de 8"	PEARL	24
	10MRCP	Motores Sumergibles Rebobinables de 10"	PEARL	
CONTROLADORES DE BOMBAS	WATERDRIVE	Variador de Frecuencia para Bombas	PEARL	25
	AIR DRIVE	Variador de Frecuencia para Bombas	PEARL	
	HCW-HCA	Variadores de Velocidad para Bombas HIDROCONTROLADORES	MAC3	26
	MIDA	Variadores de Velocidad para Bombas HIDROCONTROLADORES	NASTEC	
	VASCO	Variadores de Velocidad para Bombas HIDROCONTROLADORES	NASTEC	
	PILOT	Controladores Electrónicos para Bombas	NASTEC	27
	MICROPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	
	MINIPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	
	PROPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	28
	FLOW PRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	
	NEOPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión Constante	PEARL	
	START	Reguladores Electrónicos de Presión Diferencial	PEARL	29

	MODELO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PAG.
SOLARES	MIDA SOLAR	Inversor para aplicaciones de Bombeo Solar	NASTEC	30
	VASCO SOLAR	Inversor para aplicaciones de Bombeo Solar	NASTEC	
	SUND50	Bomba Solar - Piscina	NASTEC	
	NERA SOLAR	Bomba Solar - Pozo Profundo	NASTEC	
	SOLAR POWER	Electrobomba de Superficie con Inversor Solar	PEARL + NASTEC	31
	SOLAR POWER	Electrobomba Sumergible con Inversor Solar	PEARL + NASTEC	32
TANQUES	MNP - SNP	Tanques Metálicos de DIAFRAGMA	PEARL	33
	PWN	Tanques Metálicos de Diafragma - In Line (esféricos)	GWS	34
		Tanques Metálicos de Diafragma - Horizontales	GWS	
		Tanques Metálicos de Diafragma - Verticales	GWS	
	GCB	Tanques Metálicos de Diafragma	GWS	
	AWN	Tanques Metálicos Recubiertos en POLIPROPILENO de Diafragma	GWS	35
	C2N	Tanques en Fibra de Vidrio de DIAFRAGMA	GWS	35
	MNX	Tanques de MEMBRANA INTERCAMBIABLE	PEARL	36
	MEMBRANA	Membranas	PEARL	36
	SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA		GWS	
ACCESORIOS	PEARL/MAC3	Flotadores Eléctricos de Nivel	MAC3/PEARL	37
	90I3F	Presostato	TELEMECANIQUE	
	ARPS	Presostato	PEARL	
	AR5	Conexiones 5 Vías	PEARL	
	ARH	Mangueras flexibles	PEARL	
	PG	Manómetros	PEARL	38
HIDRONEUMÁTICOS Y SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN	AQUAPRES	Equipos Hidroneumáticos (DIAFRAGMA)	PEARL	39
	EKOPRES	Equipos Hidroneumáticos (MEMBRANA)	PEARL	42
	ESYBOX/ESYBOX MINI	Sistema Electrónico de Presión Constante - Compacto	DAB	43
	ESYBOX MAX	Sistema Electrónico de Presión Constante	DAB	44
	ESYBOX DIVER	Sistema Electrónico de Presión Constante Sumergible	DAB	45
	DTRON 2	Presurizador On/Off Sumergible	DAB	
	ESTACIONES DE BOMBEO ESYBOX			46
	PRESTRONIC	Equipos con Presurizador Electrónico	PEARL	47
	SMART PUMPS		PEARL/NASTEC/MAC3	48
BOMBAS INDUSTRIALES	P6 ÷ P18 SERIES	Bombas centrífugas de eje vertical	CAPRARI	50
	MEC A SERIES	Bombas centrífugas monoetapa de eje horizontal.	CAPRARI	
	PM -PMA SERIES	Bombas centrífugas multietapa de eje horizontal.	CAPRARI	
	SSC SERIES	Bombas horizontales de cámara partida (split case)	CAPRARI	
	MEC D SERIES	Tractobombas	CAPRARI	
EQUIPOS	Equipos Contra Incendios Listados UL/FM		PENTAIR	51
	Equipos Contra Incendios (Ensamble Nacional)		PEARL	
	Equipos de Presión Constante - Diferencial		PEARL/NASTEC/MAC3	52
LINEA ARVEK	MOTORES	Motores Diesel y Gasolina	ARVEK	53
	MBH PRO	Motobombas Presión Hierro Diésel y Gasolina	ARVEK	54
	MBH	Motobombas Presión Hierro Diésel y Gasolina	ARVEK	
	MBQ	Motobombas Caudal Aluminio Diésel y Gasolina	ARVEK	
	MBA	Motobombas Autocebantes Hierro Diésel y Gasolina	ARVEK	55
	GE	Generadores Eléctricos Diésel y Gasolina	ARVEK	56
	WM	Soldadoras Eléctricas	ARVEK	57
	WI	Soldadoras inversoras	ARVEK	

PEP



ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS

- Doble sistema antibloqueo.
- Eje en acero inoxidable.
- Succión máx. 8 mts SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
PEP 05A16L	0,5	110	1	5	1" x 1"	40	40	253.000
PEP 07F16S	0,7	110/220	1	9/4,5	1" x 1"	60	50	486.000
PEP 10F16S	1	110/220	1	11/5	1" x 1"	75	50	589.000
PEP 15C16S	1,5	220	1	8	1" x 1"	85	70	983.000
PEP 20C16S	2	220	1	9	1" x 1"	90	80	1.236.000

PSP



ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
PSP 05A16S	0,5	110	1	5	1" x 1"	40	40	403.000



CEP- C2P



ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

- Eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado. En acero inoxidable o bronce según modelo.
- Succión máx. 7 mts SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
CEP 05A16S	0,5	110	1	6,5	1" x 1"	22	70	488.000
CEP 07F16S	0,7	110/220	1	8,4/4,2	1" x 1"	27	80	623.000
CEP 10F16S	1	110/220	1	11/5,5	1" x 1"	35	100	701.000
CEP 15F16S	1,5	110/220	1	17/8,5	1.1/4" x 1"	40	120	1.087.000
C2P 10H36S (*)	1	220/440	3	4/2	1.1/4" x 1"	47	80	897.000
C2P 15H36S (*)	1,5	220/440	3	7,2/3,6	1.1/2" x 1"	47	140	1.300.000
C2P 20F16S (*)	2	110/220	1	18,5/9,2	1.1/2" x 1"	58	160	1.475.000
C2P 20H36S (*)	2	220/440	3	6,4/3,2	1.1/2" x 1"	50	140	1.457.000
C2P 30C16S (*)	3	220	1	12,6	1.1/2" x 1"	60	150	1.938.000
C2P 30H36S (*)	3	220/440	3	10,2/5,1	1.1/2" x 1"	65	180	1.557.000
C2P 40C16S (*)	4	220	1	19,5	1.1/2" x 1.1/4"	65	220	2.625.000
C2P 40H36S (*)	4	220/440	3	17,4/8,7	1.1/2" x 1.1/4"	72	220	2.625.000
C2P 55H36S (*)	5,5	220/440	3	18,5/9,3	1.1/2" x 1.1/4"	82	240	2.858.000
CEP 50C16S	5	220	1	27	2" x 2"	52	500	3.019.000
CEP 50H36S	5	220/440	3	16,8/8,4	2" x 2"	52	500	2.527.000
CEP 75H36S (*)	7,5	220/440	3	21/10,5	2" x 2"	82	470	3.458.000
CEP 100H36S (*)	10	220/440	3	26/13	2" x 2"	108	470	3.877.000
CEP 150H36S (**)	15	220/440	3	37/18,5	2" x 2"	72	900	7.682.000
CEP 200H36S(**)	20	220/440	3	43/22	2" x 2"	88	900	8.361.000

(*) Modelos con "doble" impulsor en bronce.

(**) Modelos acoplados a motores IE3.



CQPL



ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS ALTO CAUDAL

- Eje en acero inoxidable.
- CQPL con Impulsor cerrado en **acero inoxidable**.
- CQPH con Impulsor cerrado en **bronce**.
- Succión máx. 7 mts. SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
CQPL 10F16S	1	110/220	1	11/5,5	2" x 2"	14	375	996.000
CQPL 20F16S	2	110/220	1	20/10	2" x 2"	22	450	1.422.000
CQPH 30C16S	3	220	1	15	3" x 3"	16	1200	2.466.000
CQPH 30H36S	3	220/440	3	10/5,0	3" x 3"	16	1200	2.466.000
CQPH 50C16S	5	220	1	18	4" x 4"	20	1450	3.128.000
CQPH 50H36S	5	220/440	3	12/6,0	4" x 4"	20	1450	3.113.000



CSP



ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS EN ACERO INOXIDABLE

- Eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado en acero inoxidable.
- Succión máx. 7 mts. SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
CSPL 10F16S	1	110/220	1	9,5/5	1.1/4" x 1"	23	80	1.090.000
CSPL 10H36S	1	220/440	3	6,5/3,5	1.1/4" x 1"	23	80	1.120.000
CSPS 15F16S	1,5	110/220	1	17/8,5	1.1/4" x 1"	27	160	1.282.000
CSPM 20C16S	2	220	1	9,2	1.1/2" x 1.1/4"	23	300	1.589.000
CSPM 30C16S	3	220	1	10,5	1.1/2" x 1.1/4"	27	300	1.634.000
CSPM 30H36S	3	220/440	3	7,8/4,5	1.1/2" x 1.1/4"	27	300	1.663.000
CSPH 30C16S	3	220	1	10,5	2" x 1.1/4"	21	520	1.681.000
CSPH 30H36S	3	220/440	3	7,8/4,5	2" x 1.1/4"	21	520	1.679.000

Electrobombas trifásicas vienen acopladas a motores IE3.



JCP



ELECTROBOMBAS JET AUTOCEBANTES EN HIERRO

- Eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado en acero inoxidable.
- Succión máx. 9 mts SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
JCP 05A16S	0,5	110	1	6,5	1" x 1"	41	45	524.000
JCP 07F16S	0,7	110/220	1	8,4/4,2	1" x 1"	45	50	640.000
JCP 10F16S	1	110/220	1	12/6	1" x 1"	48	80	749.000
JCP 15F16S	1,5	110/220	1	17/8,5	1.1/4" x 1"	56	100	1.240.000



JSP



ELECTROBOMBAS JET AUTOCEBANTES EN ACERO INOXIDABLE

- Cuerpo y eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado en acero inoxidable.
- Succión máx. 9 mts SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
JSP 05A16S	0,5	110	1	6,5	1" x 1"	41	45	553.000
JSP 07F16S	0,7	110/220	1	8,4/4,2	1" x 1"	43	50	704.000
JSP 10F16S	1	110/220	1	12/6	1" x 1"	48	80	803.000



MXA



ELECTROBOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE (AUTOCEBANTES)

- Cuerpo de bomba y eje en acero inoxidable.
- Impulsores, difusores y cuerpo de aspiración (eyector) en Noryl.
- Más seguridad contra el trabajo en seco por su capacidad autoaspirante.
- Temperatura del líquido de 0 °C a 35 °C.
- Silenciosas.
- Motores trifásicos IE3 (eficiencia premium) ideales para el trabajo con variadores de frecuencia.
- Curvas certificadas según norma UNI EN ISO 9906:2012.
- Ejecución según normas EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
MXAM 203-60/A	1	110/220	1	12,5/6,4	1" x 1"	49	100	1.378.000
MXA 203-60/A	1	220/440	3	4,5/2,6	1" x 1"	49	100	1.378.000
MXAM 204-60/A	1	110/220	1	12,5/6,4	1" x 1"	65	105	1.516.000
MXA 204-60/A	1	220/440	3	4,5/2,6	1" x 1"	65	105	1.516.000
MXAM 403-60/A	1,5	220	1	6.2	1.1/4" x 1"	50	140	1.962.000
MXA 403-60/A	1,5	220/440	3	5,6/3,2	1.1/4" x 1"	50	140	1.962.000
MXAM 404-60	2	220	1	10.6	1.1/4" x 1"	65.5	166	2.420.000
MXA 404-60	2	220/440	3	9/5,2	1.1/4" x 1"	65.5	166	2.420.000



MXH



ELECTROBOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

- Todos los elementos en contacto con el líquido en acero inoxidable.
- Silenciosas.
- Temperatura del líquido de -15 °C a 110 °C
- Motores trifásicos IE3 (eficiencia premium) ideales para el trabajo con variadores de frecuencia.
- Curvas certificadas según norma UNI EN ISO 9906:2012.
- Ejecución según normas EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
MXH 404-60	2	220/440	3	7,8/4,5	1.1/4" x 1"	65.5	150	2.858.000
MXH 802-60	2	220/440	3	7,8/4,5	1.1/2" x 1"	33.5	250	2.810.000
MXH 803-60/A	2,5	220/440	3	10,4/6,1	1.1/2" x 1"	51	250	3.289.000
MXH 804-60/A	3	220/440	3	11,6/6,7	1.1/2" x 1"	69	250	3.770.000
MXH 1602-60/A(*)	3	220/440	3	11,6/6,7	2"x1.1/2"	35	450	3.128.000
MXH 1603-60/A(*)	4	220/440	3	14/8,1	2"x1.1/2"	52.5	450	4.642.000
MXH 1604-60/A(*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2"x1.1/2"	70	450	5.338.000
MXH 2001-60 (*)	4	220/440	3	14/8,1	2"x1.1/2"	25.3	416	4.182.000
MXH 2002-60/A (*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2"x1.1/2"	51.9	416	5.266.000
MXH 2003-60 (*)	7,5	220/440	3	28,8/14,4	2"x1.1/2"	78	416	8.062.000
MXH 2004-60 (*)	10	220/440	3	36/18	2"x1.1/2"	103.5	416	8.717.000
MXH 3201-60/B (*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2.1/2"x2"	27	866	4.642.000
MXH 3202-60/A (*)	10	220/440	3	36/18	2.1/2"x2"	54	866	6.868.000
MXH 3203-60/B (*)	15	220/440	3	54,2/27,1	2.1/2"x2"	81	866	10.623.000
MXH 3204-60/B (*)	20	220/440	3	69,8/34,9	2.1/2"x2"	107	866	13.415.000
MXH 4801-60/B (*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	3"x2.1/2"	29.5	1166	5.670.000
MXH 4802-60/B (*)	12,5	220/440	3	46/23	3"x2.1/2"	59	1166	10.083.000
MXH 4803-60/B (*)	20	220/440	3	69,8/34,9	3"x2.1/2"	88.5	1166	14.469.000

(*) Disponibles bajo pedido. Entrega: 4 a 6 semanas.
PREGUNTE POR LOS MODELOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 (MXH-L)



A



CERTIFICADO
RETIE




ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES CON IMPULSOR ABIERTO

- Electrobombas autocebantes con impulsor abierto.
- Válvula de retención incorporada en la succión.
- Temperatura del líquido de -10 °C a 90 °C.
- Versión estándar en hierro fundido. **Disponible en BRONCE MARINO bajo pedido.**
- Modelos A65 y A80 con puerto de inspección en la succión.
- Motores trifásicos IE3 (eficiencia premium) ideales para el trabajo con variadores de frecuencia.
- Curvas certificadas según norma UNI EN ISO 9906:2012.
- Ejecución según normas EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
AM 50-125AE-60	2	220	1	10.6	2"x2"	20	550	3.696.000
A 50-125AE-60	2	220/440	3	9,4/5,5	2"x2"	20	550	3.367.000
A 65-150C-60/B	3	220/440	3	11,6/6,7	2.1/2"x2.1/2"	19.5	800	4.885.000
A 65-150A-60/B	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2.1/2"x2.1/2"	31	950	5.479.000
A 80-170B-60/A	7,5	220/440	3	28,8/14,4	3"x3"	29.9	1000	7.910.000
A 80-170A-60/A	10	220/440	3	36/18	3"x3"	35.5	1000	8.413.000

PREGUNTAR POR MODELOS EN BRONCE NAVAL.

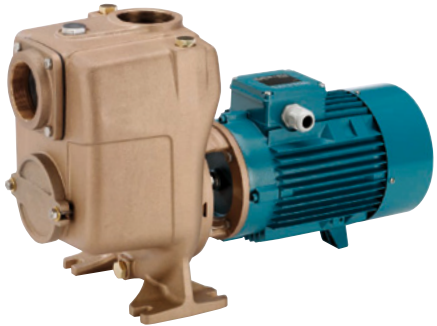

EUROSWIM



ELECTROBOMBAS DE PISCINA AUTOCEBANTE

- Cuerpo de bomba en polímero reforzado con fibra de vidrio
- Prefiltro incorporado
- Sumamente SILENCIOSAS.
- Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, criaderos de peces, agricultura e industria, incluyendo AGUA SALADA.
- Rango de PH: 6,5 - 8,4.
- La apertura del filtro no requiere utilizar herramientas.
- Construcción del motor según las normas EN 60335-2-41



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m) [PSI]	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
EUROSWIM 100M	1,0	110/220	1	12,5/6,3	2" x 2"	15,4	400	2.738.000
EUROSWIM 100T	1,0	220/440	3	4,0/2,4	2" x 2"	15,4	400	2.618.000
EUROSWIM 150M	1,5	220	1	7,0	2" x 2"	16,2	500	2.916.000
EUROSWIM 150T	1,5	220/440	3	5/2,9	2" x 2"	16,2	500	2.916.000
EUROSWIM 200M	2,0	220	1	8,6	2" x 2"	18,6	600	3.258.000
EUROSWIM 200T	2,0	220/440	3	6/3,5	2" x 2"	18,6	600	3.258.000
EUROSWIM 300M	3,0	220	1	12	2" x 2"	22,0	700	3.572.000
EUROSWIM 300T	3,0	220/440	3	8,7/5,0	2" x 2"	22,0	700	3.749.000



NUEVO



E-SWIM



ELECTROBOMBAS DE PISCINA AUTOCEBANTE - INTELIGENTE

- Cuerpo de bomba en polímero reforzado con fibra de vidrio.
- Prefiltro incorporado.
- Motor de IMANES PERMANENTES, refrigerado por agua.
- Extremadamente SILENCIOSAS.
- Ocho (08) velocidades programables.
- Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, criaderos de peces, agricultura e industria, incluyendo AGUA SALADA.
- RANGO DE ph: 6,5 - 8,4.
- Incluye SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO (SVRS).



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	Hmax (m) [PSI]	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
E.SWIM 150	1,5	220	1	5,6	2" x 2"	15,9	500	9.426.000



NUEVO



VPC



ELECTROBOMBAS MULTITAPAS VERTICALES

- Parte hidráulica en acero inoxidable.
- Base en hierro.
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio.
- Motores IPX5.
- Temperatura del fluido hasta 120 °C.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP	ETAPAS	S X D (PULG)	Qmax (gpm)	Hmax (m) [PSI]	P.V.P. [PESOS]
VPC1-13 15C16S	1,5	220V/1	7,2	13	1.1/4"	13	110 [157]	3.887.000
VPC1-13 15H36EE	1,5	220/440V/3	4,5/2,5	13	1.1/4"	13	110 [157]	3.717.000
VPC1-17 20C16S	2,0	220V/1	9,5	17	1.1/4"	13	149 [213]	4.453.000
VPC1-17 20H36EE	2,0	220/440V/3	6/3,3	17	1.1/4"	13	149 [213]	4.009.000
VPC3-11 20C16S	2,0	220V/1	9,5	11	1.1/4"	24	104 [148]	3.904.000
VPC3-11 20H36EE	2,0	220/440V/3	6/3,3	11	1.1/4"	24	104 [148]	3.482.000
VPC1-21 30C16S	3,0	220V/1	12,7	21	1.1/4"	13	183 [262]	5.104.000
VPC1-21 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	21	1.1/4"	13	183 [262]	4.545.000
VPC1-25 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	25	1.1/4"	13	216 [308]	4.900.000
VPC3-17 30C16S	3,0	220V/1	12,7	17	1.1/4"	24	160 [228]	4.692.000
VPC3-17 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	17	1.1/4"	24	160 [228]	4.322.000
VPC5-9 30C16S	3,0	220V/1	12,7	9	1.1/4"	44	84 [120]	4.104.000
VPC5-9 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	9	1.1/4"	44	84 [120]	3.735.000
VPC3-23 40H36EE	5,0	220/440V/3	11,2/6,1	23	1.1/4"	24	216 [307]	5.495.000
VPC5-12 40H36EE	5,0	220/440V/3	11,2/6,1	12	1.1/4"	44	111 [158]	4.642.000
VPC10-5 40H36EE	5,0	220/440V/3	11,2/6,1	5	1.1/2"	68	73 [105]	4.864.000
VPC3-25 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	25	1.1/4"	24	238 [338]	5.911.000
VPC5-16 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	16	1.1/4"	44	152 [216]	5.350.000
VPC10-6 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	6	1.1/2"	68	88 [125]	5.289.000
VPC15-3 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	3	2"	120	58 [82]	5.208.000
VPC5-22 75H36EE	7,5	220/440V/3	20,9/11,2	22	1.1/4"	44	207 [294]	7.463.000
VPC10-9 75H36EE	7,5	220/440V/3	20,9/11,2	9	1.1/2"	68	136 [193]	7.541.000
VPC15-4 75H36EE	7,5	220/440V/3	20,9/11,2	4	2"	120	76 [108]	7.122.000
VPC10-12 100H36EE	10	220/440V/3	31/14,7	12	1.1/2"	68	183 [260]	8.321.000
VPC15-5 100H36EE	10	220/440V/3	31/14,7	5	2"	120	99 [140]	7.633.000
VPC20-4 100H36EE	10	220/440V/3	31/14,7	4	2"	150	82 [116]	7.615.000
VPC15-8 150H36EE	15	220/440V/3	37,5/18,6	8	2"	120	159 [226]	11.379.000
VPC20-6 150H36EE	15	220/440V/3	37,5/18,6	6	2"	150	125 [177]	10.702.000
VPC32-4-2 150H36EE	15	220/440V/3	37,5/18,6	4	2.1/2"	210	104 [148]	12.833.000
VPC32-5-2 200H36EE	20	220/440V/3	50/25	5	2.1/2"	210	131 [186]	13.940.000
VPC45-3 250H36EE	25	220/440V/3	60,3/30,1	3	3"	300	110 [157]	15.649.000
VPC32-7 300H36EE	30	220/440V/3	71,1/35,8	7	2.1/2"	210	195 [278]	18.075.000
VPC45-4-2 300H36EE	30	220/440V/3	71,1/35,8	4	3"	300	134 [190]	18.401.000
VPC45-5 400H36EE	40	220/440V/3	97/48,5	5	3"	300	185 [265]	22.397.000

Precio incluye contrabridas (02), tornillería y empaques.



VPS



ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

- Parte hidráulica en acero inoxidable.
- Base en acero inoxidable.
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio.
- Motores IPX5.
- Temperatura del fluido hasta 120 °C.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP	ETAPAS	S X D (PULG)	Qmax (gpm)	Hmax (m) [PSI]	P.V.P. [PESOS]
VPS3-11 20C16S	2	220V/1	9,5	11	1.1/4"	24	104 [148]	4.239.000
VPS3-11 20H36EE	2	220/440V/3	6/3,3	11	1.1/4"	24	104 [148]	3.949.000
VPS3-17 30C16S	3	220V/1	12,7	17	1.1/4"	24	160 [228]	5.026.000
VPS3-17 30H36EE	3	220/440V/3	8,1/4,6	17	1.1/4"	24	160 [228]	4.649.000
VPS5-9 30C16S	3	220V/1	12,7	9	1.1/4"	44	84 [120]	4.491.000
VPS5-9 30H36EE	3	220/440V/3	8,1/4,6	9	1.1/4"	44	84 [120]	4.122.000



CONTRABRIDAS ROSCADAS NPT



MODELO	ROSCA	DIÁMETRO	MATERIAL	P.V.P. [PESOS]
FLGTHST125	NPT	1 1/4"	ACERO AL CARBON	194.000
FLGTHST150	NPT	1 1/2"	ACERO AL CARBON	230.000
FLGTHST200	NPT	2"	ACERO AL CARBON	269.000
FLGTHST250	NPT	2 1/2"	ACERO AL CARBON	358.000



Precio por cada juego, incluye dos (02) contrabridas, tornillería y empaques.

Sello tipo cartucho, facilita el mantenimiento de la electrobomba.

SLP



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE DE AGUAS LIMPIAS

- Eje en acero inoxidable.
- Rodamientos NSK.
- Protector térmico.
- Impulsor en Noryl.
- 10 mts de cable H05RN-F.
- Flotador eléctrico incorporado.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
SLP 05A16A	0,5	110	1	5.0	1.1/4"	9	120	381.000



PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

SSP



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE DE AGUAS SUCIAS EN ACERO INOXIDABLE

- Eje en acero inoxidable.
- Rodamientos NSK.
- Protector térmico.
- Impulsor Vortex en Noryl.
- 10 mts de cable H05RN-F.
- Flotador eléctrico incorporado.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
SSP 10A16A (*)	1	110	1	10.0	1.1/2"	11.5	160	729.000
SSP 10C16A (*)	1	220	1	5.0	1.1/2"	11.5	160	729.000

(*) Modelos VORTEX con paso de sólidos de 1" (25mm).



GXRM-GXVM



ELECTROBOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

- Totalmente construida en acero inoxidable.
- Impulsor abierto (GXRM) y tipo vortex (GXVM).
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Incluye flotador eléctrico y 5 mts de cable.
- Protección ip x8 (para inmersión continua).
- Paso de sólidos. GXRM: 10mm. GXVM: 25mm (1").



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
GXRM 9-60	0,33	110	1	5	1.1/4"	9	200	1.270.000
GXRM 11-60	0,5	110	1	7.2	1.1/4"	11	220	1.776.000
GXVM 25-7-60	0,33	110	1	5	1.1/4"	7	170	1.456.000



GQRM



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA LLUVIAS

- Impulsor abierto en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en acero inoxidable.
- Rejilla de aspiración en acero inoxidable.
- Incluye 10 mts de cable y flotador eléctrico.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
GQRM 10-14-60	1	220	1	5,5	1.1/2"	14,5	400	2.203.000
GQRM 10-18-60	1,5	220	1	9,6	1.1/2"	18,5	500	2.629.000
GQRM 10-20-60	2	220	1	12,5	1.1/2"	20	500	3.187.000



GQSM-GQS



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS (VORTEX)

- Impulsor Vortex en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en Acero Inoxidable.
- Incluye 10 mts de cable y flotador eléctrico para versiones monofásicas.
- Paso de sólidos: 50 mm (2").



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
GQSM 40-9-60	0,75	220	1	4,9	1.1/2"	9,4	350	1.996.000
GQSM 50-9-60	1,0	220	1	6	2"	9,5	450	2.466.000
GQS 50-9-60	1,0	220	3	4,1	2"	9,5	450	2.466.000
GQSM 50-13-60	1,5	220	1	9,6	2"	13,3	600	2.991.000
GQS 50-13-60	1,5	220	3	5,6	2"	13,3	600	2.991.000
GQSM 50-15-60	2,0	220	1	12,5	2"	15,5	600	3.418.000
GQS 50-15-60	2,0	220	3	8,7	2"	15,5	600	3.062.000
GQV 50-18-60	3,5	220	3	13	2"	18	733	3.583.000



GQN



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS (BICANAL)

- Impulsor Bicanal en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en Acero Inoxidable.
- Incluye 10 mts de cable y flotador eléctrico para versiones monofásicas.
- Paso de sólidos: 50 mm (2").



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
GQNM 50-13-60	1,2	220	1	7,8	2"	12,8	600	2.735.000
GQN 50-13-60	1,2	220	3	4,6	2"	12,8	600	2.735.000
GQNM 50-15-60	1,5	220	1	9,7	2"	15,4	700	3.144.000
GQN 50-15-60	1,5	220	3	6	2"	15,4	700	3.144.000
GQNM 50-17-60	2	220	1	13	2"	17,6	800	3.588.000
GQN 50-17-60	2	220	3	8,7	2"	17,6	800	3.230.000



GQGM



ELECTROBOMBAS TRITURADORAS

- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en acero inoxidable.
- Incluye 10 mts de cable y flotador eléctrico para versiones monofásicas.
- Cuchillas en acero al CR - MO (AISI 440C).



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
GQGM 6-18	1,2	220	1	8,5	1 1/2"	18	220	4.243.000
GQG 6-18	1,2	220	3	4,8	1 1/2"	18	220	4.094.000
GQGM 6-25	2,0	220	1	11	1 1/2"	25	280	6.103.000
GQG 6-25	2,0	220	3	6,9	1 1/2"	25	280	5.955.000

MDC



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA SUMIDERO

- Electrobombas robustas con cuerpo en hierro fundido.
- Manejo de sólidos hasta 1/2" (12,7 mm).
- **Motor a 1.550 rpm para larga duración.**
- Flotador vertical para modelo 1/3 HP y flotador de cable para modelo 1/2 HP.



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
MDC33V1	0,33	115/1	1.550	9,8	1 1/2"	7,6	180	1.774.000
MDC50P1	0,5	115/1	1.550	12	1 1/2"	10	230	1.857.000



P102-ME



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA EFLUENTES GRAN ALTURA

- Electrobombas para efluentes de alta cabeza.
- Impulsor cerrado Mono-Álabe de alta eficiencia con paso de sólidos de 3/4" (19mm).



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [Pesos]
ME100S-21	1	230/1	3.450	9,3	2"	25	425	5.576.000
P102	1	230/1	3.450	8	1 1/2"	37,8	230	5.918.000

MSP - WHRH
MWS - 3MW

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS

- Electrobombas tipo Vortex. Non clog.
- Paso de sólidos real de 2" (50,8 mm).
- Impulsor vortex empotrado. Permite paso de sólidos sin obstrucción, inclusive materiales fibrosos.
- Modelo MWS39 con motor a 1.725 rpm y doble sello mecánico en carburo de silicio.



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [Pesos]
MSP40M110	0,4	115/1	1.650	7,5	2"	8	530	2.802.000
WHR10H-21	1	230/1	3.450	12,8	3"	16,8	500	5.370.000
WHR10H-23	1	230/3	3.450	7	3"	16,8	500	5.408.000
MWS39200220M	2	230/1	1.750	13	3"	16,5	890	7.022.000
MWS39200220T	2	230/3	1.750	10	3"	16,5	890	7.265.000
3MW30M2-23	3	230/3	3.450	13,3	3"	28	680	7.192.000



FPZS



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA SUMIDERO (SUMP)

- Electrobombas de sumidero residenciales con motor en ZINC para una rápida disipación del calor y una larga vida útil de la bomba por su alta resistencia a la corrosión.
- Tornillería en Acero Inoxidable para una calidad superior.
- Motor "Energy-efficient" que ahorra en gastos de operación.
- Paso de sólidos hasta 3/16" (5mm).
- Cable de alimentación de 2 mts (8').



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
FPZS25T	0,25	115	3,450	3.9	1 1/2"	6.1	200	863.000
FPZS50T	0,5	115	3,450	4.1	1 1/2"	6.7	265	1.038.000



FPZT



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA SUMIDERO (SUMP)

- Electrobombas de sumidero residenciales con motor monocuerpo en ZINC para una rápida disipación del calor y una larga vida útil de la bomba por su alta resistencia a la corrosión. Elimina puntos de filtración.
- Tecnología "Quadra Seal" que provee mayor protección al motor.
- Tornillería en Acero Inoxidable para una calidad superior.
- Motor "Energy-efficient" que ahorra en gastos de operación.
- Paso de sólidos hasta 3/8" (10mm).
- Cable de alimentación de 2 mts (8').



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
FPZ7550	1	115	3,450	7.9	1 1/2"	8.9	420	1.759.000



FPSE



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS (SEWAGE)

- Ideal para instalación en sótanos, bombeo de inodoros subterráneos, instalaciones de lavandería y drenaje general.
- Construcción en termoplástico de alta duración para una mayor resistencia a la corrosión y larga vida útil.
- Motor "Energy-efficient" con protector de sobrecarga que ahorra en gastos de operación.
- Paso de sólidos hasta 2" (50 mm).
- Cable de alimentación de 2 mts (8').



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
FPSE3200A	0,4	115	3,450	8.5	2"	5.5	330	1.433.000



FPOS



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE UTILITARIAS (UTILITY PUMP)

- Diseño versátil para un uso fácil en ventanas, sótanos, tejados u otros lugares con agua no deseada.
- La construcción termoplástica robusta resiste la corrosión, impacto, estrés y calor.
- Adaptador de manguera de jardín de 3/4" incluido, para una instalación rápida y fácil.
- El práctico mango con barra en T lo hace fácilmente portátil.
- Nivel mínimo de succión: 3/16" (5mm).
- Cable de alimentación de 2 mts (8').
- No incluye flotador eléctrico.



MODELO	HP	VOLT/FASES	RPM	AMP	D (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. [PESOS]
FPOS1300X	1/6	115	3,450	2.6	1"	6.1	93	717.000



4MSP



MINISUB

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Motor refrigerado por agua - no requiere ser encamisado.
- No requiere caja de control. (03 mts de cable).
- Incluye base inferior desmontable.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP	D (PULG)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
4MSP 05A16S	0,5	110/1	9,5	1.1/4"	5	52	25	994.000
4MSP 05C16S	0,5	220/1	4,7	1.1/4"	5	52	25	994.000
4MSP 07A16S	0,7	110/1	12	1.1/4"	6	63	30	1.209.000
4MSP 07C16S	0,7	220/1	6,8	1.1/4"	6	63	30	1.209.000
4MSP 07C36S	0,7	220/3	4,5	1.1/4"	6	63	30	1.225.000



PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

4PWP-2



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO 4" CON MOTORES DE 2 HILOS

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Descarga y conexión de motor en acero inoxidable.
- Motor rebobinable en baño de aceite sobre rodamientos.
- **Recomendadas para trabajo horizontal.**

No requieren caja de control.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP F. S.	D (PULG)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
4PWP13G 10C16P2	1	220/1	7,6	1.1/4"	10	94	21	1.664.000
4PWP25G 10C16P2	1	220/1	7,6	1.1/4"	7	63	32	1.620.000
4PWP35G 10C16P2	1	220/1	7,6	2"	6	52	48	1.649.000



Disponibles cuadros de control "PILOT".
Pregúntele a su asesor.

4PWP-3



Disponibles cuadros de control "PILOT". Pregúntele a su asesor.



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO 4" CON MOTORES DE 3 HILOS

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Descarga y conexión de motor en acero inoxidable.
- Motor rebobinable en baño de aceite sobre rodamientos.
- **Recomendadas para trabajo horizontal.**



Modelos MONOFÁSICOS incluyen Caja de Control.

MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP F.S.	D (PULG)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
4PWP05G 05HA16P3C	0,5	110/1	9.8	1.1/4"	12	114	8	1.680.000
4PWP05G 05HC16P3C	0,5	220/1	5.2	1.1/4"	12	114	8	1.680.000
4PWP10G 05HA16P3C	0,5	110/1	9.8	1.1/4"	7	67	19	1.575.000
4PWP10G 05HC16P3C	0,5	220/1	5.2	1.1/4"	7	67	19	1.575.000
4PWP13G 10A16P3C	1	110/1	14.5	1.1/4"	10	94	21	1.801.000
4PWP13G 10C16P3C	1	220/1	7.6	1.1/4"	10	94	21	1.801.000
4PWP13G 10C36P3	1	220/3	5.2	1.1/4"	10	94	21	1.554.000
4PWP25G 10A16P3C	1	110/1	14.5	1.1/4"	7	63	32	1.757.000
4PWP25G 10C16P3C	1	220/1	7.6	1.1/4"	7	63	32	1.757.000
4PWP25G 10C36P3	1	220/3	5.2	1.1/4"	7	63	32	1.510.000
4PWP35G 10A16P3C	1	110/1	14.5	2"	6	52	48	1.786.000
4PWP35G 10C16P3C	1	220/1	7.6	2"	6	52	48	1.786.000
4PWP35G 10C36P3	1	220/3	5.2	2"	6	52	48	1.539.000
4PWP13G 15C16P3C	1,5	220/1	10.3	1.1/4"	12	116	21	2.191.000
4PWP13G 15C36P3	1,5	220/3	6.6	1.1/4"	12	116	21	1.721.000
4PWP25G 15C16P3C	1,5	220/1	10.3	1.1/4"	9	82	32	2.179.000
4PWP25G 15C36P3	1,5	220/3	6.6	1.1/4"	9	82	32	1.709.000
4PWP35G 15C16P3C	1,5	220/1	10.3	2"	8	70	48	2.212.000
4PWP35G 15C36P3	1,5	220/3	6.6	2"	8	70	48	1.742.000
4PWP13G 20C16P3C	2	220/1	12.2	1.1/4"	17	165	21	2.713.000
4PWP13G 20C36P3	2	220/3	8.5	1.1/4"	17	165	21	2.120.000
4PWP25G 20C16P3C	2	220/1	12.2	1.1/4"	11	101	32	2.626.000
4PWP25G 20C36P3	2	220/3	8.5	1.1/4"	11	101	32	2.033.000
4PWP35G 20C16P3C	2	220/1	12.2	2"	10	92	48	2.678.000
4PWP35G 20C36P3	2	220/3	8.5	2"	10	92	48	2.085.000
4PWP40G 20C16P3C	2	220/1	12.2	2"	6	55	66	2.538.000
4PWP40G 20C36P3	2	220/3	8.5	2"	6	55	66	1.945.000
4PWP13G 30C16P3C	3	220/1	16.1	1.1/4"	21	204	21	3.296.000
4PWP13G 30C36P3	3	220/3	11.2	1.1/4"	21	204	21	2.571.000
4PWP13G 30D36P3	3	440/3	6	1.1/4"	21	204	21	2.501.000
4PWP25G 30C16P3C	3	220/1	16.1	1.1/4"	15	137	32	3.226.000
4PWP25G 30C36P3	3	220/3	11.2	1.1/4"	15	137	32	2.501.000
4PWP25G 30D36P3	3	440/3	6	1.1/4"	15	137	32	2.571.000
4PWP35G 30C16P3C	3	220/1	16.1	2"	14	128	48	3.296.000
4PWP35G 30C36P3	3	220/3	11.2	2"	14	128	48	2.571.000
4PWP35G 30D36P3	3	440/3	6	2"	14	128	48	2.361.000
4PWP40G 30C16P3C	3	220/1	16.1	2"	8	74	66	3.085.000
4PWP40G 30C36P3	3	220/3	11.2	2"	8	74	66	2.361.000
4PWP40G 30D36P3	3	440/3	6	2"	8	74	66	2.361.000
4PWP55G 30C16P3C	3	220/1	16.1	2"	9	76	80	3.400.000
4PWP55G 30C36P3	3	220/3	11.2	2"	9	76	80	2.675.000
4PWP55G 30D36P3	3,0	440/3	6	2"	9	76	80	2.675.000
4PWP60G 30C16P3C	3,0	220/1	16,1	2"	7	64	90	3.261.000

4PWP-3



Disponibles cuadros de control "PILOT".
Pregúntele a su asesor.



PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

Pearl®

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES POZO
PROFUNDO 4" CON MOTORES DE 3 HILOS (continuación)

MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP F.S.	D (PULG)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
4PWP60G 30C36P3	3	220/3	11.2	2"	7	64	90	2.536.000
4PWP60G 30D36P3	3	440/3	6	2"	7	64	90	2.483.000
4PWP80G 30C16P3C	3	220/1	16.1	2"	5	45	122	3.207.000
4PWP80G 30C36P3	3	220/3	11.2	2"	5	45	122	2.483.000
4PWP80G 30D36P3	3	440/3	6	2"	5	45	122	2.483.000
4PWP13G 50C16P3C	5	220/1	27.2	1.1/4"	35	327	21	5.585.000
4PWP13G 50C36P3	5	220/3	18.7	1.1/4"	35	327	21	3.838.000
4PWP13G 50D36P3	5	440/3	9.3	1.1/4"	35	327	21	3.838.000
4PWP25G 50C16P3C	5	220/1	27.2	1.1/4"	26	234	32	5.620.000
4PWP25G 50C36P3	5	220/3	18.7	1.1/4"	26	234	32	3.873.000
4PWP25G 50D36P3	5	440/3	9.3	1.1/4"	26	234	32	3.873.000
4PWP35G 50C16P3C	5	220/1	27.2	2"	22	200	48	5.515.000
4PWP35G 50C36P3	5	220/3	18.7	2"	22	200	48	3.768.000
4PWP35G 50D36P3	5	440/3	9.3	2"	22	200	48	3.768.000
4PWP40G 50C16P3C	5	220/1	27.2	2"	14	129	66	5.253.000
4PWP40G 50C36P3	5	220/3	18.7	2"	14	129	66	3.505.000
4PWP40G 50D36P3	5	440/3	9.3	2"	14	129	66	3.505.000
4PWP55G 50C16P3C	5	220/1	27.2	2"	15	120	80	5.777.000
4PWP55G 50C36P3	5	220/3	18.7	2"	15	120	80	4.030.000
4PWP55G 50D36P3	5	440/3	9.3	2"	15	120	80	4.030.000
4PWP60G 50C16P3C	5	220/1	27.2	2"	11	100	90	5.480.000
4PWP60G 50C36P3	5	220/3	18.7	2"	11	100	90	3.733.000
4PWP60G 50D36P3	5	440/3	9.3	2"	11	100	90	3.733.000
4PWP80G 50C16P3C	5	220/1	27.2	2"	9	65	120	5.498.000
4PWP80G 50C36P3	5	220/3	18.7	2"	9	65	120	3.751.000
4PWP80G 50D36P3	5	440/3	9.3	2"	9	65	120	3.751.000
4PWP35G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	34	308	48	5.167.000
4PWP35G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	34	308	48	5.167.000
4PWP40G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	21	194	66	4.520.000
4PWP40G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	21	194	66	4.520.000
4PWP55G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	22	191	80	5.289.000
4PWP55G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	22	191	80	5.289.000
4PWP60G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	17	157	90	4.905.000
4PWP60G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	17	157	90	4.905.000
4PWP80G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	14	126	120	4.975.000
4PWP80G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	14	126	120	4.975.000
4PWP35G 100C36P3	10	220/3	34.5	2"	43	394	48	6.143.000
4PWP35G 100D36P3	10	440/3	15.9	2"	43	394	48	6.143.000
4PWP55G 100C36P3	10	220/3	34.5	2"	29	251	80	6.405.000
4PWP55G 100D36P3	10	440/3	15.9	2"	29	251	80	6.405.000

4PWP



i PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

BOMBAS DE POZO PROFUNDO (HIDRÁULICAS)
SIN MOTOR

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Descarga y conexión de motor en acero inoxidable.
- Incluye cheque en acero inoxidable en la descarga.



MODELO	HP	ETAPAS	DESC	ACOPLE	TIPO IMPULSOR	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
4PWP05G 05H	0,5	12	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	114	8	511.000
4PWP10G 05H	0,5	7	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	67	19	405.000
4PWP13G 10	1	10	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	94	21	467.000
4PWP25G 10	1	7	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	63	32	423.000
4PWP35G 10	1	6	2"	Nema 4"	Flotante	52	48	452.000
4PWP13G 15	1,5	12	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	116	21	551.000
4PWP25G 15	1,5	9	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	82	32	539.000
4PWP35G 15	1,5	8	2"	Nema 4"	Flotante	70	48	572.000
4PWP13G 20	2	17	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	165	21	735.000
4PWP25G 20	2	11	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	101	32	648.000
4PWP35G 20	2	10	2"	Nema 4"	Flotante	92	48	700.000
4PWP40G 20	2	6	2"	Nema 4"	Flotante	55	66	560.000
4PWP13G 30	3	21	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	204	21	840.000
4PWP25G 30	3	15	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	137	32	770.000
4PWP35G 30	3	14	2"	Nema 4"	Flotante	128	48	840.000
4PWP40G 30	3	8	2"	Nema 4"	Flotante	74	66	630.000
4PWP55G 30	3	9	2"	Nema 4"	Flotante	76	80	945.000
4PWP60G 30	3	7	2"	Nema 4"	Flotante	64	90	805.000
4PWP80G 30	3	5	2"	Nema 4"	Flotante	45	122	752.000
4PWP13G 50	5	35	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	327	21	1.207.000
4PWP25G 50	5	26	1.1/4"	Nema 4"	Flotante	234	32	1.242.000
4PWP35G 50	5	22	2"	Nema 4"	Flotante	200	48	1.137.000
4PWP40G 50	5	14	2"	Nema 4"	Flotante	129	66	875.000
4PWP55G 50	5	15	2"	Nema 4"	Flotante	120	80	1.399.000
4PWP60G 50	5	11	2"	Nema 4"	Flotante	100	90	1.102.000
4PWP80G 50	5	9	2"	Nema 4"	Flotante	65	120	1.120.000
4PWP35G 75	7,5	34	2"	Nema 4"	Flotante	308	48	1.819.000
4PWP40G 75	7,5	21	2"	Nema 4"	Flotante	194	66	1.172.000
4PWP55G 75	7,5	22	2"	Nema 4"	Flotante	191	80	1.942.000
4PWP60G 75	7,5	17	2"	Nema 4"	Flotante	157	90	1.557.000
4PWP80G 75	7,5	14	2"	Nema 4"	Flotante	126	120	1.627.000
4PWP35G 100	10	43	2"	Nema 4"	Flotante	394	48	2.222.000
4PWP55G 100	10	29	2"	Nema 4"	Flotante	251	80	2.484.000

ÍNDICE

BOMBAS

MOTORES

VARIADORES Y
CONTROLADORES

SOLARES

TANQUES

ACCESORIOS

HIDRONEUMÁTICOS

SISTEMAS DE
PRESURIZACIÓNBOMBAS
INDUSTRIALESEQUIPOS Y
SISTEMAS

ARVEK

6PWS

BOMBA DE POZO PROFUNDO 6"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304

6PWS90 - SERIE 90 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
6PWS 90G50-D3M4*	5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	4	62	130	2.150.000
6PWS 90G50-D3M6*	5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	4	62	130	2.150.000
6PWS 90G75-D3M6*	7,5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	5	79	130	2.454.000
6PWS 90G75H-D3M6*	7,5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	6	93	130	2.758.000
6PWS 90G100-D3M6*	10	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	7	110	130	3.074.000
6PWS 90G100H-D3M6*	10	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	8	125	130	3.380.000
6PWS 90G100HH-D3M6	10	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	9	141	130	3.680.000
6PWS 90G150-D3M6*	15	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	12	188	130	4.598.000
6PWS 90G150H-D3M6	15	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	13	203	130	4.898.000
6PWS 90G200-D3M6*	20	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	16	252	130	5.846.000
6PWS 90G200HH-D3M6	20	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	18	283	130	6.416.000
6PWS 90G250H-D3M6*	25	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	20	311	130	7.030.000
6PWS 90G250HH-D3M6*	25	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	22	341	130	7.642.000
6PWS 90G300H-D3M6*	30	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	24	376	130	8.601.000
6PWS 90G300HH-D3M6*	30	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	26	408	130	9.228.000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

6PWS150 - SERIE 150 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
6PWS 150G50-D3M4*	5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	3	44	210	2.085.000
6PWS 150G75-D3M4*	7,5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	4	63	210	2.484.000
6PWS 150G75-D3M6*	7,5	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	4	63	210	2.484.000
6PWS 150G100-D3M6	10	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	5	79	210	2.883.000
6PWS 150G150-D3M6	15	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	8	128	210	4.080.000
6PWS 150G200-D3M6	20	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	11	177	210	5.277.000
6PWS 150G250-D3M6*	25	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	12	193	210	5.676.000
6PWS 150G250HH-D3M6	25	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	14	223	210	6.474.000
6PWS 150G300-D3M6*	30	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	15	242	210	7.172.000
6PWS 150G300HH-D3M6*	30	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	17	272	210	8.005.000
6PWS 150G400-D3M6*	40	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	21	337	210	9.671.000
6PWS 150G400HH-D3M6*	40	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	23	367	210	10.983.000
6PWS 150G500-D3M6*	50	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	24	388	210	11.420.000
6PWS 150G500HH-D3M6*	50	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	26	416	210	12.295.000
6PWS 150G500SHH-D3M6*	50	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	28	447	210	13.169.000
6PWS 150G600-D3M6*	60	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	29	466	210	27.794.000
6PWS 150G600HH-D3M6*	60	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	31	497	210	29.065.000
6PWS 150G600SHH-D3M6*	60	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	6"	33	535	210	30.385.000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.



ACERO INOXIDABLE AISI 316 BAJO PEDIDO



6PWS



BOMBA DE POZO PROFUNDO 6"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304
**6PWS230 - SERIE 230 GPM**

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
6PWS 230G50-D4M4*	5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	2	30	310	1.819.000
6PWS 230G50-D4M6*	5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	2	30	310	1.819.000
6PWS 230G75-D4M4*	7,5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	2	36	310	1.819.000
6PWS 230G75-D4M6*	7,5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	2	36	310	1.819.000
6PWS 230G75H-D4M4*	7,5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	3	47	310	2.284.000
6PWS 230G75H-D4M6*	7,5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	3	47	310	2.284.000
6PWS 230G100-D4M4*	10	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	3	57	310	2.284.000
6PWS 230G100-D4M6*	10	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	3	57	310	2.284.000
6PWS 230G100H-D4M4*	10	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	4	68	310	2.750.000
6PWS 230G100H-D4M6*	10	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	4	68	310	2.750.000
6PWS 230G150-D4M6	15	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	5	91	310	3.215.000
6PWS 230G200-D4M6*	20	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	6	117	310	3.681.000
6PWS 230G200H-D4M6	20	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	7	126	310	4.147.000
6PWS 230G250-D4M6*	25	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	7	136	310	4.147.000
6PWS 230G250H-D4M6	25	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	8	153	310	4.612.000
6PWS 230G300-D4M6*	30	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	9	172	310	5.299.000
6PWS 230G300H-D4M6*	30	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	10	194	310	5.785.000
6PWS 230G400-D4M6*	40	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	13	247	310	7.242.000
6PWS 230G500H-D4M6*	50	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	15	285	310	8.214.000
6PWS 230G500SH-D4M6*	50	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	17	322	310	9.186.000
6PWS 230G600-D4M6*	60	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	18	337	310	9.672.000
6PWS 230G600HH-D4M6*	60	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	20	376	310	10.643.000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

6PWS300 - SERIE 300 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
6PWS 300G50-D4M4*	5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	1	19	390	1.397.000
6PWS 300G75-D4M4*	7,5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	4"	2	38	390	1.907.000
6PWS 300G75-D4M6*	7,5	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	2	38	390	1.907.000
6PWS 300G100-D4M6*	10	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	3	54	390	2.417.000
6PWS 300G150-D4M6*	15	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	4	77	390	2.927.000
6PWS 300G200-D4M6*	20	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	6	108	390	3.947.000
6PWS 300G250-D4M6*	25	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	6	117	390	3.947.000
6PWS 300G250H-D4M6*	25	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	7	134	390	4.457.000
6PWS 300G300-D4M6*	30	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	8	156	390	5.183.000
6PWS 300G300H-D4M6*	30	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	9	168	390	5.715.000
6PWS 300G400-D4M6*	40	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	11	214	390	6.780.000
6PWS 300G500-D4M6*	50	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	12	236	390	7.312.000
6PWS 300G500H-D4M6*	50	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	13	255	390	7.844.000
6PWS 300G500HH-D4M6*	50	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	14	272	390	8.376.000
6PWS 300G600-D4M6*	60	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	15	294	390	8.908.000
6PWS 300G600H-D4M6*	60	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	16	309	390	9.440.000
6PWS 300G600HH-D4M6*	60	4" ESTANDAR (3" PEDIDO ESPECIAL)	6"	17	328	390	9.972.000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

ACERO INOXIDABLE AISI 316 BAJO PEDIDO

4MOP-2



MOTORES SUMERGIBLES 4" - 2 HILOS

- Motor sumergible en baño de aceite.
- Montado sobre rodamientos.
- Rebobinable.
- Recomendados para trabajo horizontal.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	REFRIG.	P.V.P. [PESOS]
4MOP 10C162	1	220V	1	6,3	7,6	4"	ACEITE	1.197.000

Motores de 2 hilos no requieren caja de control.



4MOP-3



MOTORES SUMERGIBLES 4" - 3 HILOS

- Motor sumergible en baño de aceite.
- Montado sobre rodamientos.
- Rebobinable.
- Recomendados para trabajo horizontal.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	REFRIG.	P.V.P. [PESOS]
4MOP 05A163C	0,5	110V	1	8	10	4"	ACEITE	1.170.000
4MOP 05C163C	0,5	220V	1	3,8	4,5	4"	ACEITE	1.170.000
4MOP 10A163C	1	110V	1	11,5	14,5	4"	ACEITE	1.334.000
4MOP 10C163C	1	220V	1	6,3	7,6	4"	ACEITE	1.334.000
4MOP 10C363	1	220V	3	4,5	5,2	4"	ACEITE	1.087.000
4MOP 15C163C	1,5	220V	1	8,7	10,3	4"	ACEITE	1.640.000
4MOP 15C363	1,5	220V	3	5,7	6,6	4"	ACEITE	1.170.000
4MOP 20C163C	2	220V	1	10,6	12,2	4"	ACEITE	1.978.000
4MOP 20C363	2	220V	3	7,6	8,5	4"	ACEITE	1.385.000
4MOP 30C163C	3	220V	1	14,4	16,1	4"	ACEITE	2.456.000
4MOP 30C363	3	220V	3	10,3	11,2	4"	ACEITE	1.731.000
4MOP 30D363	3	440V	3	5,2	5,6	4"	ACEITE	1.731.000
4MOP 50C163C	5	220V	1	24,2	27,2	4"	ACEITE	4.378.000
4MOP 50C363	5	220V	3	17,5	18,7	4"	ACEITE	2.631.000
4MOP 50D363	5	440V	3	8,4	9,3	4"	ACEITE	2.631.000
4MOP 75C363	7,5	220V	3	25,4	28,5	4"	ACEITE	3.348.000
4MOP 75D363	7,5	440V	3	12,3	13,3	4"	ACEITE	3.348.000
4MOP 100C363	10	220V	3	34,5	37,5	4"	ACEITE	3.921.000
4MOP 100D363	10	440V	3	15,9	18,5	4"	ACEITE	3.921.000

Modelos MONOFÁSICOS incluyen caja de control.



CBOP



CAJAS DE CONTROL

MODELO	HP	VOLT	FASES	P.V.P. [PESOS]
CBOP 05A16S	0,5	110V	1	255.000
CBOP 05C16S	0,5	220V	1	255.000
CBOP 10A16S	1	110V	1	294.000
CBOP 10C16S	1	220V	1	294.000
CBOP 15C16S	1,5	220V	1	464.000
CBOP 20C16S	2	220V	1	524.000
CBOP 30C16S	3	220V	1	639.000
CBOP 50C16S	5	220V	1	812.000

6MWCP



MOTORES SUMERGIBLES ENCAPSULADOS

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304L.
- Cojinete superior e inferior: GG25 (Calidad de dureza 180 – 220HB).
- Cojinete de empuje de alta resistencia (Heavy Duty Thrust).
- Sello mecánico: estándar en carburo de silicio – carburo de silicio.
- Protección contra la arena: tipo hongo.
- Diafragma ecualizador de presión.
- Aislamiento clase F, Protección grado IP68.
- Cable de alimentación de 4m removible.
- Método de arranque: DOL. (Estrella / Triángulo).
- Velocidad de funcionamiento variable por medio de Variador de Frecuencia (por encima de 30Hz).
- Funcionamiento horizontal: 5 HP - 30 HP.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. [PESOS]
6MWCP 50C363*	5	220V	3	16,3	18,7	6"	DIRECTO	4.630.000
6MWCP 50D363*	5	440V	3	7,8	9	6"	DIRECTO	4.630.000
6MWCP 75C363*	7,5	220V	3	20,5	23,6	6"	DIRECTO	4.893.000
6MWCP 75D363*	7,5	440V	3	9,8	11,3	6"	DIRECTO	4.893.000
6MWCP 100C363	10	220V	3	29,7	34,2	6"	DIRECTO	5.487.000
6MWCP 100D363	10	440V	3	14,2	16,3	6"	DIRECTO	5.487.000
6MWCP 150C363	15	220V	3	37,6	43,2	6"	DIRECTO	6.397.000
6MWCP 150C363SD	15	220V	3	37,6	43,2	6"	ESTRELLA/DELTA	6.397.000
6MWCP 150D363	15	440V	3	18,0	20,7	6"	DIRECTO	6.397.000
6MWCP 200C363	20	220V	3	55,2	63,5	6"	DIRECTO	8.270.000
6MWCP 200C363SD	20	220V	3	55,2	63,5	6"	ESTRELLA/DELTA	8.270.000
6MWCP 200D363	20	440V	3	26,4	30,4	6"	DIRECTO	8.270.000
6MWCP 250C363	25	220V	3	71,3	82	6"	DIRECTO	8.652.000
6MWCP 250C363SD	25	220V	3	71,3	82	6"	ESTRELLA/DELTA	8.652.000
6MWCP 250D363	25	440V	3	34,1	39,2	6"	DIRECTO	8.652.000
6MWCP 300C363	30	220V	3	82,6	95	6"	DIRECTO	11.003.000
6MWCP 300C363SD	30	220V	3	82,6	95	6"	ESTRELLA/DELTA	11.003.000
6MWCP 300D363	30	440V	3	39,5	45,4	6"	DIRECTO	11.003.000
6MWCP 400D363	40	440V	3	55,6	63,9	6"	DIRECTO	12.975.000
6MWCP 500D363	50	440V	3	69,0	79,3	6"	DIRECTO	14.359.000

(*) Disponible para importación directa.



6MRCP



MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES (HIGH TEMP)

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304.
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos.
- Eje en acero inoxidable.
- Motor estándar. Temperatura ambiente máxima del agua 122°F (50° C) (opcional hasta 150°F (70°C)).
- Arranque directo DOL. (Disponibles con arranque estrella/triángulo). Puede ser operado por Soft-Starter.
- Ideales para funcionamiento con VFD (por encima de 30Hz)

MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. [PESOS]
6MRCP 50C363V	5	230	3	16,8	19,3	6"	DIRECTO (DOL)	4.788.000
6MRCP 50D363V	5	460	3	8,4	9,7	6"	DIRECTO (DOL)	4.788.000
6MRCP 75C363V	7,5	230	3	22,6	26,0	6"	DIRECTO (DOL)	5.052.000
6MRCP 75D363V	7,5	460	3	11,3	13,0	6"	DIRECTO (DOL)	5.052.000
6MRCP 100C363V	10	230	3	28,4	32,7	6"	DIRECTO (DOL)	5.645.000
6MRCP 100D363V	10	460	3	14,2	16,3	6"	DIRECTO (DOL)	5.645.000
6MRCP 150C363V	15	230	3	39,2	45,1	6"	DIRECTO (DOL)	6.555.000
6MRCP 150D363V	15	460	3	19,6	22,5	6"	DIRECTO (DOL)	6.555.000
6MRCP 200C363V	20	230	3	54,6	62,8	6"	DIRECTO (DOL)	8.428.000
6MRCP 200D363V	20	460	3	27,3	31,4	6"	DIRECTO (DOL)	8.428.000
6MRCP 250C363V	25	230	3	69,0	79,4	6"	DIRECTO (DOL)	8.810.000
6MRCP 250D363V	25	460	3	34,5	39,7	6"	DIRECTO (DOL)	8.810.000
6MRCP 300C363V	30	230	3	80,0	92,0	6"	DIRECTO (DOL)	11.169.000
6MRCP 300D363V	30	460	3	40,0	46,0	6"	DIRECTO (DOL)	11.169.000
6MRCP 400D363V	40	460	3	53,4	61,4	6"	DIRECTO (DOL)	13.141.000
6MRCP 500D363V	50	460	3	66,6	76,6	6"	DIRECTO (DOL)	14.532.000



8MRCP



MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 8" (HIGH TEMP)

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos
- Eje en acero inoxidable
- Motor estándar. Temperatura ambiente máxima del agua 122°F (50° C) (opcional hasta 150°F (70°C)).
- Arranque directo DOL. (Disponibles con arranque estrella/triángulo). Puede ser operado por Soft-Starter
- Ideales para funcionamiento con VFD (por encima de 30 Hz)



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. [PESOS]
8MRCP 400D363V*	40	460	3	54.1	62.2	8"	DOL	14.402.000
8MRCP 500D363V*	50	460	3	65.9	75.8	8"	DOL	15.841.000
8MRCP 600D363V*	60	460	3	79.2	91.1	8"	DOL	16.460.000
8MRCP 750D363V*	75	460	3	95.7	110.1	8"	DOL	19.122.000
8MRCP 1000D363V*	100	460	3	127.4	146.5	8"	DOL	25.901.000
8MRCP 1500D363V*	150	460	3	191.1	220.0	8"	DOL	37.792.000

(*) Disponible para importación directa.



Pearl

10MRCP



MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 10" (HIGH TEMP)

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304.
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos.
- Eje en acero inoxidable.
- Motor estándar. Temperatura ambiente máxima del agua 122°F (50° C) (opcional hasta 150°F (70°C)).
- Arranque directo DOL. (Disponibles con arranque estrella/triángulo). Puede ser operado por Soft-Starter.
- Ideales para funcionamiento con VFD (por encima de 30 Hz).



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. [PESOS]
10MRCP 1500D363V*	150	460	3	189.1	217.5	10"	DOL	46.271.000
10MRCP 2000D363V*	200	460	3	246.9	283.9	10"	DOL	55.575.000
10MRCP 2500D363V*	250	460	3	310.7	357.3	10"	DOL	63.766.000
10MRCP 3000D363V*	300	460	3	369.5	424.9	10"	DOL	67.047.000

(*) Disponible para importación directa.



Pearl



WATER DRIVE



NUEVO

VARIADORES DE FRECUENCIA

- Versión mono - mono. Montaje de forma individual (Una bomba).
- Versión mono - tri. Montaje hasta dos (02) bombas sin necesidad de algun elemento adicional.
- Incluyen transductor de presión
- Rango de trabajo: Hasta 114 PSI.
- Cuenta con rearme automático. (Función ART).
- Lectura digital de presión y corriente instantanea.
- Registro de control operacional y control de alarmas.
- Protección contra sobrecorriente, voltaje anormal, trabajo en seco, caída de fase y corto circuito.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
VFDWMM07F-STD	115/230/1	7,5	AGUA	MONO	MONO	1.674.000
VFDWMT10C-ADV	230/1	10	AGUA	MONO	TRI	2.038.000

AIR DRIVE



NUEVO

VARIADORES DE FRECUENCIA

- Montaje hasta cuatro (04) bombas sin necesidad de algun elemento adicional.
- Incluyen transductor de presión.
- Equipos con alimentación 230V o 460V pueden trabajar con bombas a 230V o 460V en su mismo orden.
- Rango de trabajo: Hasta 350 PSI. (Escoger el transductor para cada rango de aplicación).
- Cuenta con rearme automático. (Función ART).
- Lectura digital de presión y corriente instantanea.
- Registro de control operacional y control de alarmas.
- Protección contra sobrecorriente, voltaje anormal, trabajo en seco, caída de fase y corto circuito.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
VFDAMT10C-ADV	230/1	10	AIRE	MONO	TRI	2.867.000
VFDATT14C-ADV	230/3	14	AIRE	TRI	TRI	3.731.000
VFDATT25H-ADV	230 ó 460/3	25	AIRE	TRI	TRI	7.016.000
VFDATT32H-ADV	230 ó 460/3	32	AIRE	TRI	TRI	7.865.000

AIR DRIVE - DUAL



VARIADORES DE FRECUENCIA - DUAL

- Montaje hasta dos (02) bombas con un sólo Air Drive- Dual
- Incluyen transductor de presión.
- Equipos con alimentación 230V.
- Rango de trabajo: Hasta 350 PSI. (Escoger el transductor para cada rango de aplicación).
- Cuenta con rearme automático. (Función ART).
- Lectura digital de presión y corriente instantanea.
- Registro de control operacional y control de alarmas.
- Protección contra sobrecorriente, voltaje anormal, trabajo en seco, caída de fase y corto circuito.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
VFDAMMT10C-2P	230/1	12	AIRE	MONO	MONO	3.592.000
		10	AIRE	MONO	TRI	

HCW-HCA



i PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

HIDROCONTROLADORES

- Diseñados para controlar hasta 8 bombas en paralelo. (Excepto versiones STD)
- HCW refrigerado por agua. HCA refrigerado por aire.
- (Incluyen transductor de presión).
- Rango de trabajo: Hasta 108 PSI.
- Protege la bomba contra bajo/alto voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobretensión, sobre amperaje, golpe de ariete y marcha en seco.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
EPW MT10 STD	115/1	7,5	AGUA	MONO	TRIFASICA	2.311.000
EPW MT10 STD	220/1	10	AGUA	MONO	TRIFASICA	2.311.000
EPW MT10 ADV	220/1	10	AGUA	MONO	TRIFASICA	2.543.000
HCW MT10 ADV	220/1	10	AGUA	MONO	TRIFASICA	3.450.000
HCA MT10 ADV	220/1	10	AIRE	MONO	TRIFASICA	4.075.000
HCA TT15 ADV	220/3	15	AIRE	TRIFASICA	TRIFASICA	7.038.000



NUEVO



MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. [PESOS]
A01075	TARJETA WIFI PARA COMUNICACIÓN DE HIDROCONTRALADORES MAC3	750.000

MIDA



HIDROCONTROLADORES CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

- Refrigerado por aire.
- Construido en aluminio.
- Protege la bomba contra bajo/alto voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobre temperatura, sobre amperaje, golpe de ariete y marcha en seco.
- Rango de trabajo: hasta 285 PSI.




MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
MIDA 207-0131	220/1	7,5	AIRE	MONO	TRIFÁSICA	3.127.000
		12	AIRE	MONO	MONO	
MIDA 325-0131	220/3	25	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	8.823.000
MIDA 330-0131	220/3	30	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	11.233.000
MIDA 338-0131	220/3	38	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	13.447.000
MIDA 344-0131	220/3	44	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	15.170.000

MIDA incluye transductor de presión y kit fijación.



NUEVO



Comunicación remota vía bluetooth con NASTEC NOW App
Disponibles para teléfonos inteligentes y tabletas.

VASCO



HIDROCONTROLADORES CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH


- Refrigerado por aire.
- Construido en aluminio.
- Protege la bomba contra bajo/alto voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobre temperatura, sobre amperaje, golpe de ariete y marcha en seco.
- Rango de trabajo: hasta 285 PSI.

MODELO	MARCA	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
VASCO 209 - 0121	NASTEC	220/1	9	AIRE	MONO	MONOFÁSICA	3.524.000
			7			TRIFÁSICA	
VASCO 214 - 0121	NASTEC	220/1	9	AIRE	MONO	MONOFÁSICA	4.640.000
			11			TRIFÁSICA	
VASCO 218 - 0121	NASTEC	220/1	18	AIRE	MONO	TRIFÁSICA	6.389.000
VASCO 225 - 0121	NASTEC	220/1	25	AIRE	MONO	TRIFÁSICA	8.565.000
VASCO 318 - 0121	NASTEC	220/3	18	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	9.310.000
VASCO 325 - 0121	NASTEC	220/3	25	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	10.103.000
VASCO 330 - 0121	NASTEC	220/3	30	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	11.739.000
VASCO 348 - 0121	NASTEC	220/3	48	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	18.243.000
VASCO 365 - 0121	NASTEC	220/3	65	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	21.818.000
VASCO 375 - 0121	NASTEC	220/3	75	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	24.047.000
VASCO 3118 - 0121	NASTEC	220/3	118	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	30.829.000



NUEVO

- Incluyen transductor de presión y kit de fijación en pared.



Comunicación remota
vía bluetooth con
Nastec NOW App
Disponible para teléfonos
inteligentes y tabletas.



MODELO	CARACTERÍSTICAS	P.V.P. [PESOS]
RCIV00226	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PEARL, ITALIANO, SP250-P-304 0-250 PSI 4-20mA AISI 304	320.000
2000090300	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DANFOSS SP25 MBS 1900 25 BAR. 4 - 20 MA. IP65	599.000
3000670010	KIT FIJACIÓN MOTOR PARA VASCO 209-214	133.000
3000730110	KIT FIJACIÓN MOTOR PARA VASCO 218-225-318-325-330	266.000
3000681010	KIT FIJACIÓN PARED PARA VASCO 209-214	255.000
3000680210	KIT FIJACIÓN PARED PARA VASCO 218-225-318-325-330	276.000
2007320100	FILTRO INGRESO SCHAFFNER FN2010-60-24	2.684.000

PILOT



CONTROLADORES PILOT

- Protege la bomba contra alto y bajo voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobretemperatura y sobreampereaje.
- Protección contra marcha en seco.
- Fácil de Instalar.

MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. [PESOS]
PILOT 118 - 230V	220/1	18	AIRE	MONO	MONO	1.416.000
PILOT 312 - 230V	220/3	12	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	1.463.000
PILOT 325 - 230V	220/3	25	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	1.916.000
PILOT 330 - 230V	220/3	30	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	2.209.000



MICROPRESS



REGULADOR ELECTRONICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Facil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. [PESOS]
PCMP 10F16S	115/220	10	1" x 1"	203.000



MINIPRESS



REGULADOR ELECTRONICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Facil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. [PESOS]
PCMP 08F16S	115/230	8	1" x 1"	293.000



PROPRESS



REGULADOR ELECTRONICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Facil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.

MODELO	NOMBRE	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. [PESOS]
PCPC 10F16R	PROPRESS	115/230	10	1" x 1"	446.000

- Nuevo Pro Press (115/230V)
- (*) Nuevo Pro Press con Presión de Arranques Ajustable para mayor versatilidad.



FLOWPRESS



REGULADOR ELECTRONICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Facil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.

MODELO	NOMBRE	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. [PESOS]
PCEF 08F16S	FLOWPRESS	115/230	8	1" x 1"	196.000

- (**) Nuevo Flow Press (115/230V). Arranca la bomba al detectar un mínimo caudal. Necesita succión positiva.



NEOPRESS



NUEVO

REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN CONSTANTE

- Proporciona **PRESIÓN CONSTANTE**. Acciona la bomba al haber demanda en la instalación, entregando siempre una presión constante.
- Con NEOPRESS ADV se pueden armar grupos de dos bombas (cada una con su NEOPRESS ADV) con adición y alternación automática.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Pantalla digital para lectura de parámetros.
- Fácil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. [PESOS]
PCNP 16F16S	115/220	16	1" x 1"	661.000
PCNP2 16F16SADV	115/220	16	1" x 1"	835.000



START



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

- Acciona automáticamente la bomba cuando la presión cae por debajo de la presión de encendido, programada digitalmente.
- Detiene automáticamente la bomba cuando la presión supera la presión de apagado, programada digitalmente.
- La presión de arranque y parada se puede programar digitalmente sobre el aparato. Con START ADV se pueden armar grupos de dos bombas (cada una con su START ADV) con adición y alternación automática.
- Protección completa de la(s) bomba(s). (Sobre amperaje, marcha en seco, ciclos continuos en la versión ADV)
- Protección de marcha en seco y ciclos continuos para la versión STD.
- Funciones de rearme automático. Detección automática del voltaje de alimentación.
- Pantalla digital para lectura de parámetros. (Presión, amperaje, voltaje).
- Registro de control de operaciones y alarmas (horas de trabajo, número de arranques, número de conexiones, número y tipos de alarmas).
- Fácil de instalar y programar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. [PESOS]
START16F-STD	115/230	16	1/4" H	253.000
START16F-ADV	115/230	16	1/4" H	345.000
START16FT-ADV	115/230	16	1"	402.000
START10C-ADV3	230/3	10	1/4" H	771.000

Debe ir acompañado de un tanque hidroneumático, el cual se calcula según el caudal de la bomba y el rango de la presión diferencial



NUEVO

MIDA SOLAR



VASCO SOLAR



INVERSOR PARA APLICACIONES DE BOMBEO SOLAR

MODELO	Vin [AC] **	Vin P1*** [VDC]	Max V Out [VAC]	Max I Out [A]	P2 [HP]	P.V.P. [PESOS]
MIDA SOLAR 205 MP	90 - 265	> 90; < 400	1 X 230	5	0.75	4.323.000
			3 X 230		1.5	
MIDA SOLAR 207 MP	90 - 265	> 90; < 400	1 X 230	7.5	1	5.174.000
			3 X 230		2	

** Alimentación en AC, disponible solo para modelos MP (MultiPower).

*** Voltaje VDC de entrada mínimo necesario para que la bomba funcione.

** ARTÍCULOS EXENTOS DE IVA **



MODELO	Vin [AC] **	Vin P1*** [VDC]	Max V Out [VAC]	Max I Out [A]	P2 [HP]	P.V.P. [PESOS]
VASCO SOLAR 212-0120	3 X 190 - 520	> 320; < 650	3 X 230	12	3	7.305.000
VASCO SOLAR 409 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	9	4	10.259.000
VASCO SOLAR 412 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	12	5	11.742.000
VASCO SOLAR 415 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	15	7.5	13.214.000
VASCO SOLAR 418 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	18	10	14.702.000
VASCO SOLAR 425 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	25	15	16.174.000
VASCO SOLAR 430 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	30	20	19.112.000
VASCO SOLAR 438 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	38	25	29.469.000
VASCO SOLAR 448 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	48	30	33.317.000
VASCO SOLAR 465 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	65	40	40.082.000
VASCO SOLAR 485 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	85	50	49.343.000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

** Alimentación en AC, disponible solo para modelos MP (MultiPower).

*** Voltaje VDC de entrada mínimo necesario para que la bomba funcione.

** ARTÍCULOS EXENTOS DE IVA **



SUND50



BOMBA SOLAR - PISCINA

MODELO	Vin [AC] **	Vin P1*** [VDC]	P1 Max [W]	PESO NETO [KGS]	DIM (mm)	P.V.P. [PESOS]
SUND 50 (*)	1 X 90 - 265	>90; < 400	800	10,7	535x240x350	10.154.000

** ARTÍCULOS EXENTOS DE IVA **



NERA SOLAR



BOMBA SOLAR - POZO PROFUNDO

MODELO	TIPO	Vin P1*** [VDC]	P1 Max [W]	PESO NETO [KGS]	DESCARGA (IN)	P.V.P. [PESOS]
NERA 02/01H	HELICOIDAL	>70; < 190	800	10	1 1/4"	12.126.000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

** Alimentación en AC, disponible solo para modelos MP (MultiPower).

*** Voltaje de entrada mínimo necesario para que la bomba funcione.

** ARTÍCULOS EXENTOS DE IVA **



SOLAR POWER

CON ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE

Incluye: 01 Electrobomba, 01 Inversor Solar. NO Incluye paneles solares.



MODELO	HP MOTOR	AMP	INVERSOR	POT MIN PANEL	V in DC	Vin, P1 nom** (VDC)	V in AC	Hmax (m)	Qmax (l/min)	P.V.P. [PESOS]
C2P20C3MS207	2	6,4	MIDA SOLAR 207 MP	2.500	90 - 400	> 90	90-265	50	140	6.697.000
C2P30C3VS212	3	7,6	VASCO SOLAR 212 MP	3.700	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	60	150	8.932.000
CEP50D3VS409	5	8,4	VASCO SOLAR 409 MP	6.100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	52	500	12.895.000
CEP75D3VS412	7,5	10,5	VASCO SOLAR 412 MP	9.100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	92	470	15.264.000
CEP100D3VS415	10	13,0	VASCO SOLAR 415 MP	12.100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	108	470	17.159.000

* Panel Solar no incluido

* Bajo pedido. Entrega de 4 a 6 semanas.

** Voltaje VDC mínimo de entrada necesario para obtener el 100% de la potencia nominal del motor.

Pearl

NASTEC
> we move it faster >



SOLAR POWER

COMBOS SOLARES CON ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
(TIPO LAPICERO)

Incluye: 01 Electrobomba, 01 Inversor Solar. NO Incluye paneles solares.



NUEVO

MODELO	HP MOTOR	AMP F. S.	INVERSOR	POT (W) MIN PANELES	V in DC	Vin, P1 nom** (VDC)	V in AC	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. [PESOS]
4MSP07C3MS207	0,7	4.5	MIDA SOLAR 205 MP	900	90 - 400	> 90	90-265	63	30	5.548.000
4PWP13G10C3MS205	1	5.2	MIDA SOLAR 205 MP	1,300	90 - 400	> 90	90-265	94	21	5.877.000
4PWP25G10C3MS205	1	5.2	MIDA SOLAR 205 MP	1,300	90 - 400	> 90	90-265	63	32	5.833.000
4PWP35G10C3MS205	1	5.2	MIDA SOLAR 205 MP	1,300	90 - 400	> 90	90-265	52	48	5.862.000
4PWP13G15C3MS207	1,5	6.6	MIDA SOLAR 207 MP	1,900	90 - 400	> 90	90-265	116	21	6.895.000
4PWP25G15C3MS207	1,5	6.6	MIDA SOLAR 207 MP	1,900	90 - 400	> 90	90-265	82	32	6.883.000
4PWP35G15C3MS207	1,5	6.6	MIDA SOLAR 207 MP	1,900	90 - 400	> 90	90-265	70	48	6.916.000
4PWP13G20C3VS212	2	8.5	VASCO SOLAR 212 MP	2,500	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	165	21	9.425.000
4PWP25G20C3VS212	2	8.5	VASCO SOLAR 212 MP	2,500	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	101	32	9.338.000
4PWP35G20C3VS212	2	8.5	VASCO SOLAR 212 MP	2,500	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	92	48	9.390.000
4PWP13G30C3VS212	3	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	204	21	9.876.000
4PWP25G30C3VS212	3	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	137	32	9.806.000
4PWP35G30C3VS212	3	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	128	48	9.876.000
4PWP60G30C3VS212	3	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	64	90	9.841.000
4PWP13G50D3VS412	5	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	327	21	15.580.000
4PWP25G50D3VS412	5	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	234	32	15.615.000
4PWP35G50D3VS412	5	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	200	48	15.510.000
4PWP60G50D3VS412	5	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	100	90	15.475.000
4PWP80G50D3VS412	5	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	65	120	15.493.000
4PWP60G75D3VS415	7,5	13.3	VASCO SOLAR 415 MP (*)	9,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	157	90	18.119.000
4PWP80G75D3VS415	7,5	13.3	VASCO SOLAR 415 MP (*)	9,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	126	120	18.189.000

Incluye electrobomba e inversor solar.

**Voltaje VDC mínimo de entrada necesario para obtener el 100% de la potencia nominal del motor.

> we move it faster >

MNP



TANQUES METÁLICOS DE DIAFRAGMA - IN LINE (ESFÉRICOS)

- Diseño patentado de diafragma.
- Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar).
- Pintura en epóxica + poliuretano.
- Base tanque y base bomba en polipropileno.
- Conexión de agua en acero inoxidable.
- 5 años de garantía.



MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
MNP 8S	8	In Line (Esférico)	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	189.000
MNP E24S	24	In Line (Esférico)	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	230.000

i PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

TANQUES METÁLICOS DE DIAFRAGMA - HORIZONTALES

- Diseño patentado de diafragma.
- Tanque metálico recubierto en polipropileno.
- Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar).
- Conexión de agua en acero inoxidable.
- TOTALMENTE ANTI-CORROSIVO.



MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
MNP 20H	20	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	284.000
MNP 35H	35	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	558.000
MNP 60H	60	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	727.000
MNP 80H	80	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	953.000
MNP 100H	100	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	1.179.000

TANQUES METÁLICOS DE DIAFRAGMA - VERTICALES

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
MNP 60V	60	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	712.000
MNP 80V	80	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	955.000
MNP 100V	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	1.191.000
MNP 150V	150	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	2.042.000
MNP 200V	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	20	2.499.000
MNP 300V	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	20	3.248.000
MNP 450V	450	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	20	4.956.000

SNP



TANQUES DE DIAFRAGMA - ACERO INOXIDABLE 304

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	MATERIAL	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
SNP 18S	18	In Line (Esférico)	Acero Inox. 304	1" M	28	675.000
SNP 18H	18	Horizontal	Acero Inox. 304	1" M	28	810.000



PWN



TANQUES METALICOS DE DIAFRAGMA - IN LINE (ESFÉRICOS)

- Diseño patentado de diafragma
- Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar).
- 7 años de garantía.

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
PWN-24LX	24	In Line (Esférico)	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	265.000

TANQUES METALICOS DE DIAFRAGMA - HORIZONTALES

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
PWN-20LH	20	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	338.000
PWN-35LH	35	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	649.000
PWN-60LH	60	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	932.000
PWN-80LH	80	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	1.189.000
PWN-100LH	100	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	1.380.000

TANQUES METALICOS DE DIAFRAGMA - VERTICALES

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
PWN-100LV	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	1.355.000
PWN-150LV	150	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	2.188.000



GCB



TANQUES METALICOS DE DIAFRAGMA - VERTICALES

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	MATERIAL	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
GCB-200LV	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	20	3.106.000
GCB-300LV	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	20	3.735.000
GCB-450LV	450	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	20	5.769.000



AWN



TANQUES DE DIAFRAGMA - IN LINE - POLIPROPILENO

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	MATERIAL	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
AWN 18LX	18	In Line (Esférico)	Recubrimiento Polipropileno	1" M	28	422.000



C2N



TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO DE DIAFRAGMA

- Diseño patentado de diafragma
- Presión de trabajo: 125 PSI (8,6 bar).
- Alma en polipropileno. Recubrimiento en fibra de vidrio + resina epóxica.
- Único tanque en fibra con tecnología de diafragma.
- 7 años de garantía.

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	MATERIAL	Conexión	PRECARGA [PSI]	P.V.P. [PESOS]
C2N 20	80	Vertical	Fibra de Vidrio	1" M	20	1.702.000
C2N 35	130	Vertical	Fibra de Vidrio	1" M	20	2.786.000
C2N 50	200	Vertical	Fibra de Vidrio	1 1/4" M	20	3.281.000
C2N 80	300	Vertical	Fibra de Vidrio	1 1/4" M	20	4.396.000
C2N 120	450	Vertical	Fibra de Vidrio	1 1/4" M	20	6.744.000

MNX



TANQUES DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE - IN LINE (ESFÉRICOS)

- Tanques con Membrana Intercambiable en EPDM.
- Pintura Epóxica a doble capa y acabado en Poliuretano.
- Certificaciones generales: ISO 9001:2015, CE, PD-CE 2014/68/EU.
- Certificaciones en membrana: DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920.
- Fabricación Europea.
- 100% Probados en Fábrica.
- Disponibles en 16 y 25 BAR.



MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	PW [PSI]	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. [PESOS]
MNX 5S	5	Esférico	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	158.000
MNX 24S	24	Esférico	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	222.000



TANQUES DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE - HORIZONTALES

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Pw [PSI]	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. [PESOS]
MNX 20H	20	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	263.000
MNX 50H	50	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	478.000
MNX 80H	80	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	800.000
MNX 100H	100	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	866.000

* Base bomba y base tanque en Polipropileno.



TANQUES DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE - VERTICALES

- Manómetro incorporado.
- Membrana intercambiable en EPDM.
- Certificado ISO:9001 y aprobados CE.
- Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar).
- 2 años de garantía.

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Pw [PSI]	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. [PESOS]
MNX 50V	50	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	538.000
MNX 100V	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	951.000
MNX 200V	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1 1/4" M	40	1.950.000
MNX 300V	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1 1/4" M	60	2.399.000
MNX 500V	500	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1 1/4" M	60	3.506.000

* Tanques verticales de 200 litros en adelante incluyen manómetro.



MNX



TANQUES DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE - VERTICALES DE ALTA PRESIÓN

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	PINTURA	Pw [PSI]	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. [PESOS]
MNX 100V-16	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1" M	40	1.983.000
MNX 200V-16	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1 1/4" M	40	3.029.000
MNX 300V-16	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1 1/4" M	60	3.713.000
MNX 500V-16	500	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1 1/4" M	60	5.211.000

Política de garantía para línea MNX:
 Dos (02) Años de Garantía por defectos de fabricación sobre la estructura del tanque.
 Un (01) Año de Garantía por defectos de fabricación sobre la membrana previo análisis del dimensionamiento y la precarga.



MEMBRANAS

MODELO	Vol (Lts)	TIPO	MATERIAL	MARCA	P.V.P. [PESOS]
MB005E	5	Esférico	EPDM	PEARL	79.000
MB024E	20/24	Esférico /Horizontal	EPDM	PEARL	111.000
MB050E	50	Horizontal	EPDM	PEARL	239.000
MB100E	80-100	Horizontal	EPDM	PEARL	433.000
MB200E	200	Vertical	EPDM	PEARL	975.000
MB300E	300	Vertical	EPDM	PEARL	1.199.500
MB500E	500	Vertical	EPDM	PEARL	1.753.000



SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA (RO)

MODELO	GPD	ETAPAS	BOMBA - VOLT	MARCA	P.V.P. [PESOS]
75G-110V	75	5	SI - 110V(24V)	GWS	1.085.000

- Sistema de agua potable por ósmosis inversa
- Sistema compacto de punto de uso ideal para aplicaciones residenciales
- Materiales 100% vírgenes: estériles e higiénicos
- Hasta 280 litros (75 galones) por día
- La bomba de refuerzo está equipada con tapas de aluminio, lo que mejora la gestión térmica y la vida útil.
- Tanque de almacenamiento vendido separadamente
- Bomba de refuerzo y adaptador de corriente con certificación CE

SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA (RO)

MODELO	GPD	ETAPAS	BOMBA - VOLT	MARCA	P.V.P. [PESOS]
AW-PRM-75-38-Q-A	75	5	SI - 110V(24V)	GWS	1.863.000

- Sistema de agua potable por ósmosis inversa
- Sistema compacto de punto de uso, ideal para aplicaciones residenciales
- Fácil instalación
- Diseño de filtros en línea de conexión rápida
- Materiales 100% vírgenes - estériles e higiénicos
- Hasta 280 litros (75 galones) por día
- Agua filtrada a través de filtros certificados Diseño Nuevo y Mejorado
- Tanque de almacenamiento de agua Ósmosis Inversa integrado de 12 L (3.2 G)
- Grifo RO moderno y elegante
- Válvula reductora de presión incorporada
- Detector de fugas incorporado para su tranquilidad



NUEVO



FLOTADORES ELÉCTRICOS



FLOTADORES ELÉCTRICOS

MODELO	AMP	CABLE (M)	UND EMPAQUE	P.V.P. [PESOS]
PEARL03	16	3	60	68.000
PEARL05	16	5	30	86.000
PEARL10	16	10	25	133.000
KEY03	16	3	40	107.000
MAC3	20	3	35	138.000
MAC5	20	5	15	388.000

Hecho en Italia



PRESOSTATOS



PRESOSTATOS PARA APLICACIONES DE AGUA

- Presión diferencial ajustable.
- Conexión trasera metálica.



MODELO	RANGO [PSI]	Conexión	UND EMPAQUE	P.V.P. [PESOS]
ARPS24MF	20/40	1/4" H	50	56.000
ARPS35MF	30/50	1/4" H	50	56.000
ARPS46MF	40/60	1/4" H	50	56.000
ARPS57MF	50/70	1/4" H	50	74.000
ARPS68MF	60/80	1/4" H	50	102.000
ARPS710MF	70/100	1/4" H	50	130.000



PRESOSTATOS PARA APLICACIONES DE AGUA

MODELO	RANGO	Conexión	UND EMPAQUE	P.V.P. [PESOS]
9013FSG2J20	20/40	1/4" H	50	161.000
9013FSG2J21	30/50	1/4" H	50	161.000
9013FSG2J24	40/60	1/4" H	50	161.000
9013FHG2J27	80/100	1/4" H	50	191.000
9013FHG12J55	150	1/4" H	50	191.000



CONEXIONES 5 VÍAS



CONEXIÓN DE 5 VÍAS, BRONCE BAJO EN PLOMO

MODELO	Conexión	DESCRIPCIÓN	CANT /CAJA	UND EMPAQUE	P.V.P. [PESOS]
AR5W82	1" M x 1" F x 1" F x 1/4" F x 1/4" M	Conexión 5 Vías Cuello LARGO (82mm)	10	100	46.000



MANGUERAS FLEXIBLES



MODELO	Conexión	DESCRIPCIÓN	CANT /CAJA	P.V.P. [PESOS]
ARFH634-1	1" M X 1" F	Manguera flexible de 600 mm con codo	50	74.000
ARFH101-1	1" M X 1" F	Manguera flexible de 1000 mm con codo	25	98.000



MANÓMETROS



MANÓMETROS SECOS

MODELO	Conexión	CARCASA	DIAM. CARATULA	RANGO [PSI]	CANT / CAJA	P.V.P. [PESOS]
PG100L20D4M	LATERAL, 1/4"	Metálica	2"	0-100	100	23.000
PG160L20D4M	LATERAL, 1/4"	Metálica	2"	0-160	100	27.000



MANÓMETROS EN GLICERINA (CONEXIÓN LATERAL)

MODELO	Conexión	CARCASA	DIAM. CARATULA	RANGO [PSI]	CANT / CAJA	P.V.P. [PESOS]
PG100L20L4M	LATERAL, 1/4"	Metálica	2"	0-100	50	58.000
PG160L25L4S	LATERAL, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-160	50	65.000
PG200L25L4S	LATERAL, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-200	50	65.000
PG300L25L4S	LATERAL, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-300	50	65.000



MANÓMETROS EN GLICERINA (CONEXIÓN TRASERA)

MODELO	Conexión	CARCASA	DIAM. CARATULA	RANGO [PSI]	CANT / CAJA	P.V.P. [PESOS]
PG100B20L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2"	0-100	50	57.000
PG160B25L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-160	50	66.000
PG200B25L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-200	50	66.000
PG300B25L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-300	50	66.000



EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS AQUAPRES

EQUIPOS AQUAPRES CON BOMBA

Equipos totalmente ensamblados con tanque de DIAFRAGMA.

Incluyen: Electrobomba, Tanque, Manómetro, Presostato, Manguera Flexible (donde aplique), Conexión 5 Vías y Flotador Eléctrico.



MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLT	PSI	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS) IN LINE (ESFERICO)			P.V.P. (PESOS) HORIZONTAL				
						8 LTS	24 LTS	18 LTS (AWN18)	20 LTS	35 LTS	60 LTS	80 LTS	100 LTS
PEP 05A16L	PERIFÉRICA	0,5	110	20/40 30/50	25 - 18	642.000	683.000	875.000	811.000	1.109.000	1.278.000	1.504.000	1.730.000
PEP 07F16S		0,7	110/220	20/40 30/50	40 - 33	863.000	904.000	1.096.000	1.032.000	1.330.000	1.499.000	1.725.000	1.951.000
PEP 10F16S		1	110/220	20/40 40/60	43 - 33		1.007.000	1.199.000	1.135.000	1.433.000	1.602.000	1.828.000	2.054.000
PEP 20C16S		2	220	20/40 40/60	80 - 65		1.704.000	1.896.000	1.832.000	2.130.000	2.299.000	2.525.000	2.751.000
PSP 05A16S	PERIFÉRICA AUTOCEBANTE	0,5	110	20/40 30/50	25 - 18	780.000	821.000	1.013.000	949.000	1.247.000	1.416.000	1.642.000	1.868.000
CEP 10F16S	CENTRÍFUGA	1	110/220	20/40	105		1.119.000	1.311.000	1.247.000	1.545.000	1.714.000	1.940.000	2.166.000
CEP 15F16S		1,5	110/220	30/50	110							2.373.000	2.599.000
JCP 05A16S	JET HIERRO	0,5	110	20/40 30/50	35 - 23	925.000	966.000	1.158.000	1.094.000	1.392.000	1.561.000	1.787.000	2.013.000
JCP 07F16S		0,7	110/220	20/40 30/50	50 - 37		1.088.000	1.280.000	1.216.000	1.514.000	1.683.000	1.909.000	2.135.000
JCP 10F16S		1	110/220	30/50 40/60	80 - 45		1.202.000	1.394.000	1.330.000	1.628.000	1.797.000	2.023.000	2.249.000
JCP 15F16S		1,5	110/220	30/50 50/70	100 - 55							2.536.000	2.762.000
JSP 05A16S	JET ACERO INOX	0,5	110	20/40 30/50	35 - 23	954.000	995.000	1.187.000	1.123.000	1.421.000	1.590.000	1.816.000	2.042.000
JSP 07F16S		0,7	110/220	20/40 30/50	50 - 37		1.151.000	1.343.000	1.279.000	1.577.000	1.746.000	1.972.000	2.198.000
JSP 10F16S		1	110/220	30/50 40/60	80 - 45		1.221.000	1.413.000	1.349.000	1.647.000	1.816.000	2.042.000	2.268.000

Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y tanques existentes. Para el cálculo ideal del volumen de almacenamiento del tanque, consulte a su asesor comercial, o básiense en las fórmulas y/o procedimientos aceptados para esto. La empresa no se hace responsable de un mal dimensionamiento del mismo.



EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS AQUAPRES



Equipos totalmente ensamblados con tanque de diafragma.

ENSAMBLE CON TANQUES VERTICALES METÁLICOS

Incluyen: Electrobomba, tanque, base metálica, manómetro, presóstato, manguera flexible, conexión 5 vías y flotador.



MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLT/FASES	PSI	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS)			
						150 LTS	200 LTS	300 LTS	450 LTS
C2P 15H36S	CENTRÍFUGA	1,5	220/440/3	30/50 - 40/60	140 - 110	4.043.000	4.500.000	5.249.000	6.957.000
C2P 20F16S		2	110/220/1	30/50 - 40/60	150 - 130		4.686.000	5.435.000	7.143.000
C2P 20H36S		2	220/440/3	30/50 - 40/60	150 - 130		4.664.000	5.413.000	7.121.000
C2P 30C16S		3	220/1	40/60 - 60/80	170 - 110		5.167.000	5.916.000	7.624.000
C2P 30H36S		3	220/440/3	40/60 - 60/80	170 - 110		4.768.000	5.517.000	7.225.000
C2P 40C16S		4	220/1	60/80 - 70/90	220 - 180			6.624.000	8.332.000
C2P 40H36S		4	220/440/3	60/80 - 70/90	220 - 180			6.629.000	8.337.000
C2P 55H36S		5	220/440/3	70/90 - 90/110	230 - 170			6.878.000	8.586.000
CEP 50C16S		5	220/1	40/60	550				8.748.000
CEP 50H36S		5	220/440/3	40/60	550				8.234.000

Disponibles arrancadores directos. Pregúntele a su asesor.



Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y tanques existentes. Para el cálculo ideal del volumen de almacenamiento del tanque, consulte a su asesor comercial, o básiense en las fórmulas y/o procedimientos aceptados para esto. La empresa no se hace responsable de un mal dimensionamiento del mismo.

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS AQUAPRES



Equipos totalmente ensamblados con tanque de diafragma en fibra de vidrio

ENSAMBLE CON TANQUES VERTICALES EN FIBRA DE VIDRIO

Incluyen: Electrobomba, tanque, base metálica, manómetro, presostato, manguera flexible, conexión 5 vías y flotador.



MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLT/FASES	PSI	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS)			
						C2N35	C2N50	C2N80	C2N120
C2P 15H36S	CENTRÍFUGA	1,5	220/440/3	30/50 - 40/60	140 - 110	4.787.000	5.282.000	6.397.000	8.745.000
C2P 20F16S		2	110/220/1	30/50 - 40/60	150 - 130		5.468.000	6.583.000	8.931.000
C2P 20H36S		2	220/440/3	30/50 - 40/60	150 - 130		5.446.000	6.561.000	8.909.000
C2P 30C16S		3	220/1	40/60 - 60/80	170 - 110		5.949.000	7.064.000	9.412.000
C2P 30H36S		3	220/440/3	40/60 - 60/80	170 - 110		5.550.000	6.665.000	9.013.000
C2P 40C16S		4	220/1	60/80 - 70/90	220 - 180			7.772.000	10.120.000
C2P 40H36S		4	220/440/3	60/80 - 70/90	220 - 180			7.777.000	10.125.000
C2P 55H36S		5	220/440/3	70/90 - 90/110	230 - 170			8.026.000	10.374.000
CEP 50C16S		5	220/1	40/60	550				10.536.000
CEP 50H36S		5	220/440/3	40/60	550				10.022.000

Disponibles arrancadores directos. Pregúntele a su asesor.



Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y tanques existentes. Para el cálculo ideal del volumen de almacenamiento del tanque, consulte a su asesor comercial, o básiase en las fórmulas y/o procedimientos aceptados para esto. La empresa no se hace responsable de un mal dimensionamiento del mismo.

EKOPRES

EQUIPOS EKOPRES - CON BOMBA

Equipos totalmente ensamblados con tanque de MEMBRANA INTERCAMBIABLE

Incluyen: Electrobomba, Tanque, Manómetro, Presostato, Manguera Flexible (donde aplique), Conexión 5 Vías y Flotador Eléctrico.



MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLT	PSI	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS) IN LINE (ESFERICO)		P.V.P. (PESOS) HORIZONTAL			
						5 LTS	24 LTS	20 LTS	50 LTS	80 LTS	100 LTS
PEP 05A16L	PERIFÉRICA	0,5	110	20/40 30/50	25 - 18	611.000	675.000	790.000	1.029.000	1.351.000	1.417.000
PEP 07F16S		0,7	110/220	20/40 30/50	40 - 33	832.000	896.000	1.011.000	1.250.000	1.572.000	1.638.000
PEP 10F16S		1	110/220	20/40 40/60	43 - 33		999.000	1.114.000	1.353.000	1.675.000	1.741.000
PEP 20C16S		2	220	20/40 40/60	80 - 65		1.696.000	1.811.000	2.050.000	2.372.000	2.438.000
PSP 05A16S	PERIFÉRICA AUTOCEBANTE	0,5	110	20/40 30/50	25 - 18	749.000	813.000	928.000	1.167.000	1.489.000	1.555.000
CEP 10F16S	CENTRÍFUGA	1	110/220	20/40	105		1.111.000	1.226.000	1.465.000	1.787.000	1.853.000
CEP 15F16S		1,5	110/220	30/50	110					2.220.000	2.286.000
JCP 05A16S	JET HIERRO	0,5	110	20/40 30/50	35 - 23	894.000	958.000	1.073.000	1.312.000	1.634.000	1.700.000
JCP 07F16S		0,7	110/220	20/40 30/50	50 - 37		1.080.000	1.195.000	1.434.000	1.756.000	1.822.000
JCP 10F16S		1	110/220	30/50 40/60	80 - 45		1.194.000	1.309.000	1.548.000	1.870.000	1.936.000
JCP 15F16S		1,5	110/220	30/50 50/70	100 - 55					2.383.000	2.449.000
JSP 05A16S	JET ACERO INOX	0,5	110	20/40 30/50	35 - 23	923.000	987.000	1.102.000	1.341.000	1.663.000	1.729.000
JSP 07F16S		0,7	110/220	20/40 30/50	50 - 37		1.143.000	1.258.000	1.497.000	1.819.000	1.885.000
JSP 10F16S		1	110/220	30/50 40/60	80 - 45		1.213.000	1.328.000	1.567.000	1.889.000	1.955.000

Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y tanques existentes. Para el cálculo ideal del volumen de almacenamiento del tanque, consulte a su asesor comercial, o básiense en las fórmulas y/o procedimientos aceptados para esto. La empresa no se hace responsable de un mal dimensionamiento del mismo.

Disponibles arrancadores directos. Pregúntele a su asesor.



ESYBOX LINE



ESYBOX - ESYBOX MINI³



ESYBOX es un sistema de presurización electrónico para el suministro de agua.

- Garantiza el CONFORT de la PRESIÓN CONSTANTE en un sistema hidráulico, ahorrando energía gracias a la tecnología del inverter incluido.
- Disponible para uso en agua potable (WRAS) y aplicaciones de riego de jardines.
- Compuesto por electrobomba multietapa AUTOCEBANTE de alta eficiencia, inversor de frecuencia electrónico, tanque hidroacumulador, protecciones y controles.



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN CONSTANTE - COMPACTOS

- No necesita ningún componente adicional para su funcionamiento.
- Conectividad incluida. Para comunicación entre dos equipos iguales y para conexión con la red WiFi (Conexión remota)
- Incluye sensores de presión y flujo.
- Verdadera pantalla LCD de alta resolución ajustable.
- Incluye tanque de expansión de diafragma de alta calidad con 05 años de garantía.
- La doble succión y descarga permite su instalación tanto vertical como horizontal.
- Su tamaño compacto permite su instalación en lugares de difícil acceso.
- Rangos de temperatura: 0 °C hasta + 40 °C.
- Máxima capacidad de succión: 8 mts (SNMM)
- Máxima temperatura ambiente: + 50 °C.
- Máxima presión de trabajo: 108 PSI (mini³) - 116 PSI (Esybox)
- Protección IPX4
- Aislamiento clase F.



MODELO	CÓDIGO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D [PULG]	P max [PSI]	Q MAX [LPM]	P.V.P. [PESOS]
ESYBOX MINI ³ (ADV)	60212610	1	110/220	1	9,6/4,8	1" x 1"	78	80	4.809.000
ESYBOX (ADV)	60212311	2	220	1	10	1" x 1"	86	120	7.498.000



ACCESORIOS

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCION	P.V.P. [PESOS]
	ESYWALL	60161442	Base para montaje sobre pared.	454.000
	ESYDOCK	60150514	Base para superficies NPT, para fácil montaje y desmontaje. Aplica solo para ESYBOX 2HP (Opcional).	1.356.000
	ESYTWIN	60162081	Base para superficies NPT, para instalación de dos ESYBOX 2HP en paralelo (Opcional).	2.719.000
	ESYCOVER MINI GREEN	60203671	Cubierta para protección del Esybox Mini para instalación en exteriores (Opcional).	377.000
	ESYCOVER GREEN	60203667	Cubierta para protección del Esybox para instalación en exteriores (Opcional).	377.000
	DCONNECT BOX 2	60198035	Dispositivo DConnect Box 2 (para conexión remota)	1.297.000

ESYBOX MAX



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN CONSTANTE

- **Motor de imanes permanentes (eficiencia premium)**
- **Conexión Wi Fi/Bluetooth incluida. Para conexión con teléfonos inteligentes a través de redes Wi Fi o conexión remota entre equipos.**
- Incluye sensores de presión y flujo.
- Verdadera pantalla LCD de alta resolución ajustable.
- Incluye tanque de expansión de diafragma de alta calidad con 05 años de garantía.
- Doble succión y descarga.
- No necesita ningún componente adicional para su funcionamiento.
- Rangos de temperatura: 0 °C hasta + 50 °C.
- Su tamaño compacto permite su traslado e instalación en lugares de difícil acceso.
- Máxima capacidad de succión: 8 mts (SNMM).
- Máxima temperatura ambiente: + 55 °C.
- Máxima presión de trabajo: 170 PSI
- Protección IPX5
- Aislamiento clase F.
- Certificaciones: WRAS, ACS, NSF61



MODELO	CÓDIGO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D [PULG]	P max [PSI]	Q MAX [LPM]	P.V.P. [PESOS]
60217358	ESYBOX MAX 45/120	2,7	220	1	9,4	1.1/4" X 1.1/4"	58	240	13.195.000
60199039	ESYBOX MAX 60/120	4,0	220	1	11	1.1/4" X 1.1/4"	69	290	16.918.000
60199045	ESYDOCK MAX NPT	ESYDOCK MAX NPT - BASE INDIVIDUAL (OBLIGATORIO PARA MONTAR UN ESYBOX MAX INDIVIDUAL)							2.054.000
60217358-DK	ESYBOX MAX 45/120 + ESYDOCK (BASE)	2,7	220	1	9,4	1.1/4" X 1.1/4"	58	240	15.249.000
60199039-DK	ESYBOX MAX 60/120 + ESYDOCK (BASE)	4,0	220	1	11	1.1/4" X 1.1/4"	98	290	18.972.000



ACCESORIOS

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. [PESOS]
	ESYDOCK MAX	60199045	BASE PARA SUPERFICIE DE CONEXIÓN NPT (OBLIGATORIO PARA MONTAR UN (1) ESYBOX MAX INDIVIDUAL).	2.054.000
	2 ESYDOCK MAX	60199055	BASE PARA SUPERFICIE DE CONEXIÓN NPT (OBLIGATORIO PARA MONTAR DOS (2) ESYBOX MAX EN PARALELO).	3.565.000
	3 ESYDOCK	60199056	BASE PARA SUPERFICIE DE CONEXIÓN NPT (OBLIGATORIO PARA MONTAR 3 ESYBOX MAX EN PARALELO).	5.202.000

ESYBOX DIVER



Modulo D Connect Box 2 incluido



SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE SUMERGIBLE

- Motor de imanes permanentes (eficiencia premium).
- Conexión Wi Fi incluida. Para conexión con telefonos inteligentes, a través de redes Wi Fi o conexión remota entre equipos.
- Incluye sensores de presión y flujo.
- Modulo D Connect 2 incluido, para conectividad remota.
- Incluye tanque de expansión de diafragma de alta calidad con 05 años de garantía.
- Instalación externa con el accesorio DOC68 (Se vende por separado).
- No necesita ningún componente adicional para su funcionamiento.
- Rangos de temperatura: 0 °C hasta + 55 °C.
- Su tamaño compacto permite su traslado e instalación en lugares de difícil acceso.
- Máxima temperatura ambiente: + 55 °C.
- Máxima presión de trabajo: 78 PSI.
- Protección IP68
- Aislamiento clase F.
- Certificaciones: WRAS, ACS, NSF6.
- Válvula de ventilación incluida para fácil cebado inicial.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D [PULG]	P max [PSI]	Q MAX [LPM]	P.V.P. [PESOS]
ESYBOX DIVER	1,5	220	1	5.5	1.1/4"	78	120	7.993.000

Incluye módulo de comunicación remota DCONNECT BOX 2.



SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN ON/OFF

DTRON



PRESURIZADOR ON/OFF SUMERGIBLE

- Sistema de presurización electrónico automático sumergible On/Off (No incluye variador de velocidad) para el suministro de agua.
- DTRON garantiza el CONFORT de la presión constante a caudal constante en un sistema hidráulico.
- Disponible para uso en agua potable, reutilización de aguas lluvias y aplicaciones de riego de jardines.
- Compuesto por electrobomba multietapa AUTOCEBANTE de alta eficiencia, tarjeta electrónica, tanque hidroacumulador, protecciones y controles.
- Puede ser usado en instalaciones externas a través de su dispositivo DOC68.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D [PULG]	P max [PSI]	Q MAX [LPM]	P.V.P. [PESOS]
DTRON 2 35/120	0,8	115	1	10,4	1 1/4"	38	120	3.574.000



ACCESORIOS PARA ESYBOX DIVER Y DTRON

	MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. [PESOS]
	DOC68	BASE NPT PARA APOYAR LA BOMBA SUMERGIBLE EN USOS EXTERNOS (OPCIONAL).	413.000
	SENSOR DE NIVEL	SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN TANQUE (OPCIONAL).	413.000

ESTACIONES DE BOMBEO ESYBOX




Accesorios opcionales:

- Base Esytwin para estación de 2 Esybox.
- 02 Bases Esytwin para estación de 4 Esybox.



Esytwin es opcional

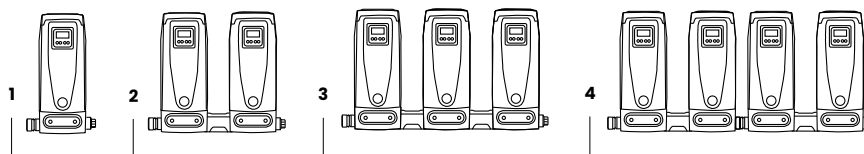


MODELO	HP MAX	VOLT - FASES	CANT	PSI	93	90	88	85	81	76	68	60	50	40	27	14	3	P.V.P. [PESOS]
ESYBOX	2	220-1	1	L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	7.498.000
ESYBOX x 2	4	220-1	2		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	14.996.000
ESYBOX x 3	6	220-1	3		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	22.494.000
ESYBOX x 4	8	220-1	4		0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	29.992.000

ESTACIONES DE BOMBEO ESYBOX MAX



Incluye:

- Bases Esydock Max según cada modelo.
- Conectividad interna y remota.

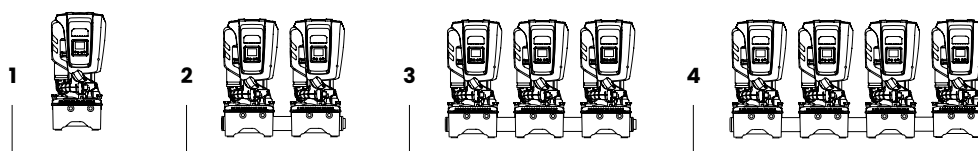

- ESYBOX MAX 45/120

MODELO	HP MAX	VOLT	FASE	CANT	PSI	83	83	83	83	83	74	64	51	46	37	33	10	P.V.P. [PESOS]
MAX 45/120	2,7	220	1	1	L/min	80	80	80	80	80	100	120	140	160	180	190	240	15.249.000
MAX 45/120 x 2	5,4	220	1	2		160	160	160	160	160	200	240	280	320	360	380	480	29.955.000
MAX 45/120 x 3	8,1	220	1	3		240	240	240	240	240	300	360	420	480	540	570	720	44.787.000
MAX 45/120 x 4	10,8	220	1	4		320	320	320	320	320	400	480	560	640	720	760	960	59.910.000

- ESYBOX MAX 60/120

MODELO	HP MAX	VOLT	FASE	CANT	PSI	98	98	98	98	98	87	76	71	58	53	30	6	P.V.P. [PESOS]
MAX 60/120	4	220	1	1	L/min	100	100	100	100	100	120	140	160	180	190	240	290	18.972.000
MAX 60/120 x 2	8	220	1	2		200	200	200	200	200	240	280	320	360	380	480	580	37.401.000
MAX 60/120 x 3	12	220	1	3		300	300	300	300	300	360	420	480	540	570	720	870	55.956.000
MAX 60/120 x 4	16	220	1	4		400	400	400	400	400	480	560	640	720	760	960	1160	74.802.000

PRESTRONIC

EQUIPOS CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO

- Presión constante a consumo constante.
- Uso residencial.
- Protege la bomba contra marcha en seco.
- Compacto.
- Económico.



MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLT	PSI	Q (LPM)	MINIPRESS	PROPRESS	FLOWPRESS
PEP 05A16L	PERIFÉRICA	0,5	110	20 - 30	25 - 18	558.000	711.000	461.000
PEP 07F16S		0,7	220	20 - 30	40 - 33	779.000	932.000	682.000
PEP 07F16S		0,7	110	20 - 30	40 - 33	N.A.	932.000	N.A.
PEP 10F16S		1	220	20 - 40	43 - 33	882.000	1.035.000	785.000
PEP 10F16S		1	110	20 - 40	43 - 33	N.A.	1.035.000	N.A.
PEP 20C16S		2	220	20 - 40	80 - 65	N.A.	1.732.000	N.A.
PSP 05A16S	PERIFÉRICA AUTOCEBANTE	0,5	110	20 - 30	25 - 18	696.000	849.000	599.000
CEP 10F16S	CENTRÍFUGA	1	220	20	105	994.000	1.147.000	897.000
CEP 10F16S		1	110	20	105	N.A.	1.147.000	N.A.
CEP 15F16S		1,5	220	30	110	N.A.	1.580.000	N.A.
JCP 05A16S	JET HIERRO	0,5	110	20 - 30	35 - 23	841.000	994.000	744.000
JCP 07F16S		0,7	220	20 - 30	50 - 37	963.000	1.116.000	866.000
JCP 07F16S		0,7	110	20 - 30	50 - 37	N.A.	1.116.000	N.A.
JCP 10F16S		1	220	30 - 40	80 - 45	1.077.000	1.230.000	980.000
JCP 15F16S		1,5	220	30 - 50	100 - 55	N.A.	1.743.000	N.A.
JSP 05A16S	JET ACERO INOX	0,5	110	20 - 30	35 - 23	870.000	1.023.000	773.000
JSP 07F16S		0,7	220	20 - 30	50 - 37	1.026.000	1.179.000	929.000
JSP 07F16S		0,7	110	20 - 30	50 - 37	N.A.	1.179.000	N.A.
JSP 10F16S		1	110/220	30 - 40	80 - 45	1.096.000	1.249.000	999.000
4MSP 05A16S	MINISUB	0,5	110	20 - 60	95 - 40	N.A.	1.440.000	N.A.
4MSP 05C16S		0,5	220	20 - 60	95 - 40	1.287.000	1.440.000	N.A.
4MSP 07A16S		0,7	110	20 - 70	105 - 40	N.A.	1.440.000	N.A.
4MSP 07C16S		0,7	220	20 - 70	105 - 40	1.502.000	1.655.000	N.A.

Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y controladores existentes.
Para mayor información, pregúntele a su asesor.



SMART PUMPS

BOMBAS CON CONTROL INTELIGENTE

- Compacto.
- Combo incluye bomba y variador.
- X = N° de variadores que se pueden conectar.

CON BOMBA MONOFÁSICA

						PEARL AGUA VFDWMM07F-STD (X1)
MODELO BOMBA	TIPO BOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	PSI	Q (LPM)	P.V.P. [PESOS]
CEP 10F16S	MONO - MONO	1.0	230/1	30 - 40	90 - 60	2.375.000
JCP 10F16S		1.0	230/1	30 - 50	70 - 25	2.458.000
JSP 10F16S		1.0	230/1	30 - 50	70 - 25	2.477.000
MXAM 203-60/A		1.0	230/1	20 - 50	100 - 50	2.974.000
MXAM 204-60/A		1.0	230/1	20 - 70	105 - 50	3.104.000
MXAM 403-60/A		1.0	230/1	30 - 60	135 - 65	3.525.000
4MSP 05C16S		0.5	230/1	30 - 60	85 - 30	2.668.000
4MSP 07C16S		0.7	230/1	30 - 60	100 - 55	2.883.000

Incluye: (1) Bomba + (1) Variador (Drive) + Transductor (donde aplique)



CON BOMBA TRIFÁSICA

						PEARL AGUA VFDWMT10C-ADV (X2)	PEARL AIRE VFDAMT10C-ADV (X4)	PEARL AIRE VFDATT25H-ADV (X4)	MAC3 AGUA EPWMT10 ADV (X8)	MAC3 AGUA HCW MT10ADV (X8)	NASTEC AIRE MIDA 207 (X8)
MODELO BOMBA	TIPO BOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	PSI	Q (LPM)	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]
C2P 10H36S	C2P	1.0	115/1	20 - 40	80 - 45	N.A.	N.A.	N.A.	3.208.000*	N.A.	N.A.
C2P 10H36S		1.0	230/1	20 - 40	80 - 45	2.935.000	3.764.000	N.A.	3.440.000	4.347.000	4.024.000
C2P 15H36S		1.5	230/1	30 - 60	140 - 110	3.397.000	4.226.000	N.A.	3.902.000	4.809.000	4.486.000
C2P 20H36S		2.5	230/1	30 - 40	150 - 130	3.583.000	4.390.000	N.A.	4.066.000	4.973.000	N.A.
C2P 30H36S		3.0	230/1	40 - 60	170 - 110	3.665.000	4.494.000	N.A.	4.569.000	5.476.000	N.A.
C2P 40H36S		4.0	230/3	60 - 70	220 - 180	N.A.	N.A.	9.755.000	N.A.	N.A.	N.A.
C2P 55H36S		5.5	230/3	70 - 90	230 - 170	N.A.	N.A.	10.004.000	N.A.	N.A.	N.A.

Incluye: (1) Bomba + (1) Variador (Drive) + Transductor (donde aplique)

*Combo con E-Power 115V aplica versión "estandar" (Una Bomba)



CON BOMBA TRIFÁSICA

						PEARL AIRE VFDATT25H-ADV (X4)	NASTEC AIRE VASCO 218 (X8)	NASTEC AIRE MIDA 325 (X8)	NASTEC AIRE MIDA 338 (X8)	NASTEC AIRE MIDA 344 (X8)
MODELO BOMBA	TIPO BOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	PSI	Q (LPM)	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]
CEP 50H36S	CEP BIG	5.0	230/3	40 - 60	550 - 350	9.652.000	9.025.000	N.A.	N.A.	N.A.
CEP 75H36S		7.5	230/3	50 - 90	400 - 250	10.538.000	N.A.	12.345.000	N.A.	N.A.
CEP 100H36S		10	230/3	50 - 130	450 - 230	10.961.000	N.A.	12.768.000	N.A.	N.A.
CEP 150H36S		15	460/3	60 - 90	900 - 400	14.698.000	N.A.	N.A.	21.129.000	N.A.
CEP 200H36S		20	460/3	80 - 100	900 - 650	15.377.000	N.A.	N.A.	N.A.	23.531.000

Incluye: (1) Bomba + (1) Variador (Drive) + Transductor (donde aplique)

Nota: MIDA 218 = Mono - Tri



CON BOMBA TRIFÁSICA

MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	PSI	Q (LPM)	PEARL AGUA VFDWMT10C-ADV (X2)	PEARL AIRE VFDAMT10C-ADV (X4)	PEARL AIRE VFDATT14C-ADV (X4)	NASTEC AIRE MIDA 207 (X8)	NASTEC AIRE MIDA 214 (X8)
						P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]	P.V.P. [PESOS]
MXA 203-60/A	CALPEDA	1.0	230/1	20 - 50	100 - 50	3.416.000	4.245.000	N.A.	4.427.000	N.A.
MXA 204-60/A		1.0	230/1	20 - 70	105 - 50	3.554.000	4.383.000	N.A.	4.557.000	N.A.
MXA 403-60/A		1.5	230/1	30 - 60	135 - 65	4.000.000	4.829.000	N.A.	4.978.000	N.A.
MXA 404-60		2.0	230/1	20 - 70	165 - 85	4.458.000	5.287.000	N.A.	N.A.	7.060.000
MXH 404-60		2.0	230/1	40 - 80	145 - 65	4.896.000	4.245.000	N.A.	5.824.000	N.A.
MXH 802-60		2.0	230/1	20 - 40	250 - 140	4.848.000	4.383.000	N.A.	5.778.000	N.A.
MXH 803-60/A		2.5	230/1	30 - 60	250 - 135	5.327.000	4.383.000	N.A.	N.A.	7.929.000
MXH 804-60/A		3.0	230/3	40 - 80	250 - 135	N.A.	N.A.	7.501.000	N.A.	8.410.000

Incluye: (1) Bomba + (1) Variador (Drive) + Transductor (donde aplique)



P6 ÷ P18 SERIES



BOMBAS CENTRÍFUGAS DE EJE VERTICAL

- Caudal hasta 350 l/s.
- Altura manométrica hasta 280 m.
- Potencias hasta 450 kW.
- Hechas en Italia



Para información técnica y precios de la bomba
CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.

caprari

MEC A SERIES



BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOETAPA DE EJE HORIZONTAL.

- Caudal hasta 130 l/s.
- Altura manométrica hasta 140 m.
- Potencias hasta 132 kW
- Hechas en Italia



Para información técnica y precios de la bomba
CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.

caprari

PM -PMA SERIES



BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA DE EJE HORIZONTAL.

- Caudal hasta 160 l/s.
- Altura manométrica hasta 1000 m.
- Potencias hasta 700 kW.
- Hechas en Italia



Para información técnica y precios de la bomba
CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.

caprari

SSC SERIES



BOMBAS HORIZONTALES DE CÁMARA PARTIDA (SPLIT CASE)

- Caudal hasta 780 l/s.
- Altura manométrica hasta 150 m.
- Potencias hasta 1120 kW.
- Hechas en Italia



Para información técnica y precios de la bomba
CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.

caprari

MEC D SERIES



TRACTOBOMBAS

- Caudal hasta 140 l/s.
- Altura manométrica hasta 170 m.
- Potencias hasta 120 kW.
- Hechas en Italia



Para información técnica y precios de la bomba
CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.

caprari


EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

NORMALIZADOS SEGÚN NFPA - 20.
LISTADOS UL Y APROBADOS FM.

- Eléctricos y diésel.
- Carcasa partida, vertical en línea, succión final y turbina vertical (succión negativa).
- Importados de USA.



Para mayor información,
CONSULTAR A SU
ASESOR COMERCIAL.

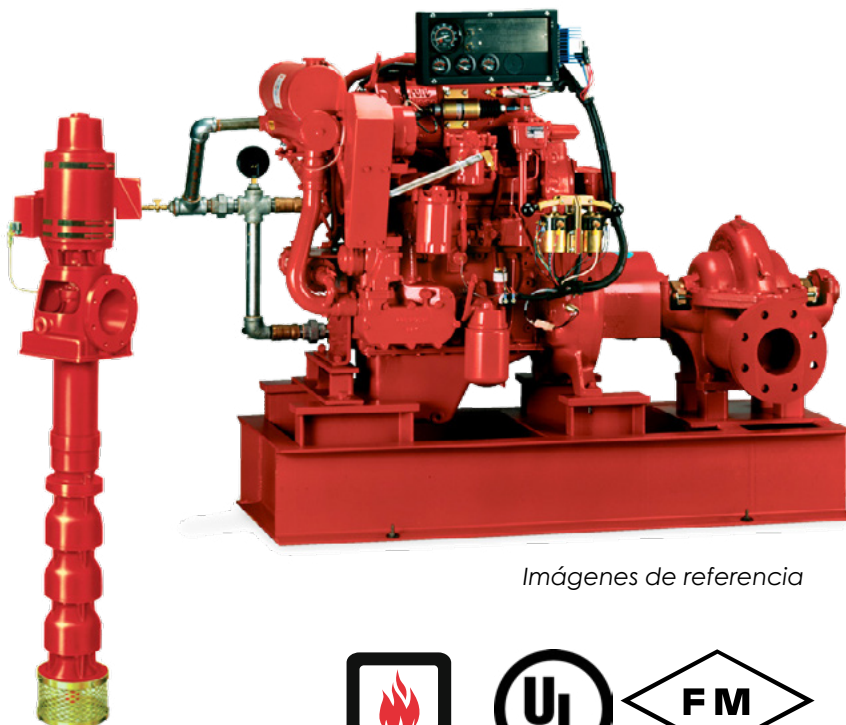

Imágenes de referencia



EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

DE ENSAMBLE NACIONAL.



Bombas Certificadas RETIE
bajo numeral 20.21 y 20.28
(Aplicaciones Especiales
Equipos Contra Incendio).

Para mayor información,
CONSULTAR A SU
ASESOR COMERCIAL.



Imágenes de referencia




EQUIPOS DE PRESIÓN

EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE - AQUAMASTER

- Equipos controlados por variadores de velocidad.
- Equipos con 1, 2 y hasta 3 bombas alternadas y en adición.
- Con bombas CENTRÍFUGAs y verticales multietapas eficiencia PREMIUM (IE3).
- Manifolds en acero inoxidable AISI 304 según solicitado.

EQUIPOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Para mayor información, CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.

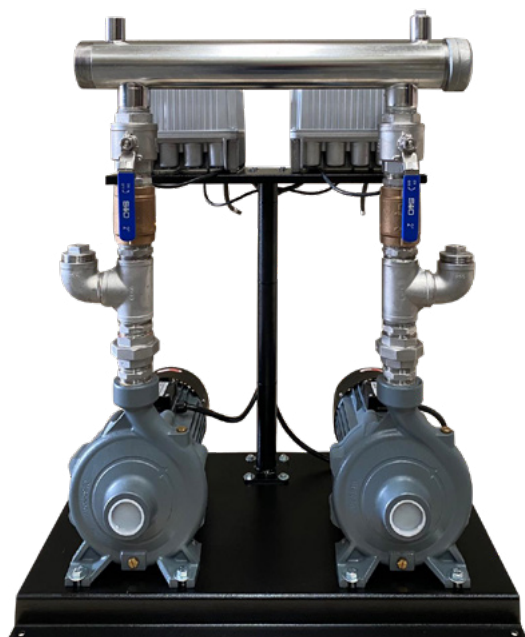

MOTORES DIÉSEL



- Inyector estandar largo.
- Rodamiento NSK.
- Alta tecnología de fabricación.
- 100% probados en fábrica.



MODELO	HP	RPM	EJE	ARRANQUE	TANQUE (L)	FILTRO	P.V.P. [PESOS]
M04S170SDG	4,2	3600	3/4" (cuña)	MANUAL	2.5	SECO	1.648.000
M06S178SDG	6,7	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	3.5	SECO	1.899.000
M10S186SDG (*)	10	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	5.5	SECO	2.025.000
M10S186EDG (*)	10	3600	1" (Rosca/Cuña)	ELECTRICO	5.5	SECO	2.583.000
M10S186LDG	10	1800	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	5.5	SECO	2.186.000
M14S192SDG	14	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	5.5	SECO	2.462.000
M14S192EDG	14	3600	1" (Rosca/Cuña)	ELECTRICO	5.5	SECO	2.919.000

(*) Motor tipo FA (3 tornillos).



PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

MOTORES GASOLINA



- Alta tecnología de fabricación.
- 100% Probados en fábrica.
- Rodamiento NSK.



MODELO	HP	RPM	EJE	ARRANQUE	TANQUE (L)	FILTRO	P.V.P. [PESOS]
M06S200SG	6,5	3600	3/4" (cuña)	MANUAL	3.6	DOBLE	556.000
M06T200SG	6,5	3600	3/4" (Rosca)	MANUAL	3.6	DOBLE	556.000
M13S390SG	13	3600	1" (Cuña)	MANUAL	6.5	DOBLE	1.233.000
M13T390SG	13	3600	1" (Rosca)	MANUAL	6.5	DOBLE	1.233.000
M15S420SG	15	3600	1" (Cuña)	MANUAL	6.5	DOBLE	1.342.000
M15T420SG	15	3600	1" (Rosca)	MANUAL	6.5	DOBLE	1.342.000



MBH - PRO



MOTOBOMBAS DE PRESIÓN EN HIERRO

CON MOTOR DIÉSEL

- Motobomba completa IMPORTADA.
- Impulsor en HIERRO con BALANCEO DINÁMICO.
- Bujes en Bronce.
- Marco estructural para mejor portabilidad.
- Bomba soportada sobre el marco.
- Curvas más eficientes y probadas en laboratorio.
- Carcasas de mayor robustez.
- Inyector estándar largo.
- Rodamientos NSK.



MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBH 15154DNP	4,2	3600	1.1/2" x 1.1/2"	2.5	65	340	2.402.000
MBH 227DNP	6,7	3600	2" x 2"	3.5	75	410	2.917.000
MBH 2210DNP	10	3600	2" x 2"	5.5	90	500	3.146.000
MBH 3310DNP	10	3600	3" x 3"	5.5	75	680	3.420.000
MBH 3314DP	14	3600	3" x 3"	5.5	90	740	3.706.000
MBH 4314DP	14	3600	4" x 3"	5.5	65	1500	3.866.000



MBH



MOTOBOMBAS DE PRESIÓN EN HIERRO

CON MOTOR DIÉSEL GOLD

- Ensamble local.
- Inyector estándar largo.
- Rodamiento NSK.



MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBH 15154DN	4.2	3600	1.1/2" x 1.1/2"	2.5	68	280	2.201.000
MBH 227DN	6.7	3600	2" x 2"	3.5	68	600	2.667.000
MBH 2210DN	10	3600	2" x 2"	5.5	78	650	2.859.000
MBH 3310DN	10	3600	3" x 3"	5.5	72	720	2.859.000
MBH 3314D	14	3600	3" x 3"	5.5	90	735	3.411.000
MBH 4310DN	10	3600	4" x 3"	5.5	35	1100	3.399.000
MBH 4310DN-HG	10	3600	4" x 3"	5.5	40	1000	2.833.000
MBH 4314D	14	3600	4" x 3"	5.5	45	1450	3.774.000

Disponibles con arranque eléctrico para 10HP y 14HP.



PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

CON MOTOR GASOLINA

- Ensamble local.
- 100% probados en fábrica.
- Rodamiento NSK.



MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBH 15156GN	6.5	3600	1.1/2" x 1.1/2"	3.6	68	280	1.109.000
MBH 226GN	6.5	3600	2" x 2"	3.6	68	420	1.247.000
MBH 3313GN	13	3600	3" x 3"	6.5	72	720	2.067.000
MBH 3315G	15	3600	3" x 3"	6.6	90	735	2.291.000
MBH 4313GN	13	3600	4" x 3"	6.5	35	1100	2.607.000
MBH 4313GN-HG	13	3600	4" x 3"	6.5	40	1000	2.041.000
MBH 4315G	15	3600	4" x 3"	6.5	45	1450	2.654.000



MBQ



MOTOBOMBAS DE CAUDAL EN ALUMINIO CON MOTOR DIÉSEL

MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBQ 224D	4,2	3600	2" x 2"	2.5	18	600	1.812.000
MBQ 337D	6,7	3600	3" x 3"	3.5	19	1000	2.131.000
MBQ 4410D (*)	10	3600	4" x 4"	12.5	21	1600	2.800.000

(*) Tanque combustible grande.
MBQ4410D incluye ruedas y manijas.



CON MOTOR GASOLINA

MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBQ 15152G	2,8	3600	1 1/2" x 1 1/2"	1.4	21	200	817.000
MBQ 226G	6,5	3600	2" x 2"	3.6	23	500	855.000
MBQ 336G	7,0	3600	3" x 3"	3.6	28	1000	950.000



MBA

MOTOBOMBAS DE CAUDAL EN HIERRO AUTOCEBANTES
CON MOTOR DIÉSEL GOLD

MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBA 3310DNG	10	3600	3" x 3"	5.5	40	1200	3.939.000
MBA 4410DNG	10	3600	4" x 4"	5.5	40	1350	4.032.000
MBA 6614DNG (*)	14	3600	6" x 6"	5.5	27	2270	8.101.000

Nota: Disponibles con arranque eléctrico para 10HP y 14HP.
(*) Precio incluye trailer con ruedas

i PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

CON MOTOR GASOLINA

- KIT de bomba NACIONAL.
- Rodamiento NSK.



MODELO	HP	RPM	S X D (PULG)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax(lpm)	P.V.P. [PESOS]
MBA 3313GN	13	3600	3" x 3"	6.5	40	1200	3.147.000
MBA 4413GN	13	3600	4" x 4"	6.5	40	1300	3.240.000
MBA 6613GN(*)	13	3600	6" x 6"	6.5	27	2270	6.872.000

(*) Precio Incluye Trailer.



TRAILER PARA MBA66

MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. [PESOS]
PT-TBMD100R	BASE TIPO TRAILER PARA BOMBA ALTA PRESION 6"X6"	1,078,000



GE

GENERADORES ELÉCTRICOS DIÉSEL

- AVR incorporado.
- Voltaje 110/220V - 12V.
- Voltímetro.
- BAJA DISTORSIÓN DE ONDA.
- Incluye ruedas.
- Incluye BATERÍA y HOROMETRO DIGITAL.



MODELO	POTENCIA CONTINUA (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)	VOLT	MOTOR (HP)	ARRANQUE	P.V.P. [PESOS]
GE 6500DE	4.500	5.000	110/220	10	AM / AE	4.984.000
GE 6500DES	4.500	5.000	110/220	10	AE	6.125.000
GE 8500DE	6.500	7.000	110/220	14	AM / AE	5.945.000
GE 8500DES	6.000	6.500	110/220	14	AE	7.290.000



NUEVO



GENERADORES ELÉCTRICOS GASOLINA

- Alta tecnología de fabricación.
- Modelo GE950G: Motor 2 tiempos, voltímetro, y bobinado en cobre.
- Modelos GE1200G / GE2500G / GE5500GE / GE8000GE: Motor 4 tiempos, AVR, voltímetro,
- Batería Incluida para GE5500GE / GE8000GE.



MODELO	POTENCIA CONTINUA (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)	VOLT	MOTOR (HP)	ARRANQUE	P.V.P. [PESOS]
GE 950G	850	950	110	2	AM	658.000
GE 1200G	900	1.200	110	2.5	AM	976.000
GE 2500G	2.200	2.500	110/220	6.5	AM	1.530.000
GE 3500G	2.800	3.200	110/220	7.0	AM	1.763.000
GE 5500GE	5.000	5.500	110/220	13	AM/AE	3.422.000
GE 8000GE	6.000	6.500	110/220	15	AM/AE	3.606.000



WM



SOLDADOR

- Alta eficiencia.
- Ahorro de energía.
- Liviano.
- Durable y confiable.
- Protector automático por sobretemperatura.



MODELO	Amp	VOLT/ FASES	CICLO (%)	ELECTRODO	TIPO	RUEDAS	PESOS (KGS)	P.V.P. [PESOS]
WM 180	60-180	110/220/1	10	5/64-5/32	BOBINA	SI	30	776.000
WM 250	50-250	110/220/1	35	1/8-3/16	NUCLEO	SI	74	1.722.000



WI



SOLDADOR INVERSOR

- Alta eficiencia.
- Ahorro de energía.
- Liviano.
- Durable y confiable.
- Protector automático por sobretemperatura.



MODELO	I in (A)	I out (A)	CICLO (%)	ELECTRODO	EFICIENCIA	RUEDAS	PESOS (KGS)	P.V.P. [PESOS]
WI 200	27.3	110/220/1	60	E7018 - 5/32	>85	NO	8.5	983.000



POLÍTICAS DE VENTA

Las negociaciones que se realicen con AQUATRECE COLOMBIA SAS se registrarán por las siguientes Políticas de Venta:

1. Los precios incluidos en esta lista están en PESOS COLOMBIANOS.
2. Estos precios son EXW Bodega Chía – Cundinamarca.
3. A todos los precios se les debe agregar el IVA vigente al momento de la facturación.
4. Los precios son sugeridos para LA VENTA AL PUBLICO.
5. Estos precios pueden cambiar sin previo aviso.
6. Las condiciones comerciales de descuentos y crédito se establecerán directamente con cada distribuidor.
7. La solicitud de mercancía deberá hacerse a AQUATRECE COLOMBIA SAS por escrito, debido a que no se aceptan devoluciones o reclamos posteriores al envío de la mercancía.
8. La mercancía SE DESPACHARÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, quien deberá asegurarla contra todo riesgo. En caso de no recibir ninguna otra instrucción por escrito, AQUATRECE COLOMBIA SAS, asegurará la mercancía por el 100% del valor en factura. Nuestra responsabilidad cesa al momento de entregar la mercancía al transportador. Si no hay instrucción por escrito por parte del cliente sobre la empresa transportadora de su preferencia, AQUATRECE COLOMBIA SAS se reserva el derecho de utilizar la transportadora más conveniente.
9. Los pagos de las facturas los hará el cliente únicamente a nombre de AQUATRECE COLOMBIA SAS a las cuentas bancarias de la empresa, y por los valores señalados en la factura de venta, ya que no se aceptará ningún descuento que no haya sido autorizado previamente por la GERENCIA. AQUATRECE COLOMBIA SAS no se responsabiliza de dineros entregados a terceros.
10. La garantía expedida por AQUATRECE COLOMBIA SAS para sus productos será atendida única y exclusivamente por nuestro DEPARTAMENTO TECNICO en sus propios talleres, o en aquellos denominados como SERVICIO TECNICO AUTORIZADO.
11. Cualquier devolución de mercancía, deberá ser aprobada previamente por AQUATRECE COLOMBIA SAS, y tendrá un costo del 10% del valor facturado, por concepto de costos administrativos. Los fletes y seguros serán a cargo del cliente que realice la devolución. Los productos deberán estar sin uso, en buen estado, en sus empaque originales y con todos sus accesorios y catálogos; de lo contrario el producto será devuelto al cliente con fletes a su cargo.



Lista de Precios COLOMBIA 2025-01



AQUATRECE COLOMBIA SAS

Cra 1 No 4 - 02. Bodega 11
Parque Industrial K2
Chía - Cundinamarca
Colombia

PBX. +57 (601) 508 2744
aquatrece.col@aquatrece.com

almacen.bogota@aquatrece.com
www.aquatrece.com.co



Síguenos en:

aquatrece colombia

ÍNDICE
BOMBAS
MOTORES
VARIADORES Y
CONTROLADORES
SOLARES
TANQUES
ACCESORIOS
HIDRONEUMÁTICOS
SISTEMAS DE
PRESURIZACIÓN
BOMBAS
INDUSTRIALES
EQUIPOS Y
SISTEMAS
ARVEK