



LISTA DE PRECIOS

Movemos agua con creatividad y pasión.



DONDE LA EXCELENCIA DE PRODUCTO Y SERVICIO SE ENCUENTRAN



En Pedrollo, somos más que un excelente producto.

Ofrecemos soluciones confiables y de alto rendimiento, fabricadas con materiales de primera calidad, como acero inoxidable de grado superior (AISI 304 y 316), tecnopolímeros de vanguardia, hierro fundido de alto espesor y bobinados en 100% cobre.

Garantizamos durabilidad y resistencia incluso en las condiciones más exigentes gracias a nuestra tecnología de vanguardia combinada con estrictos procesos de fabricación, lo que asegura equipos que cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.

Además de la excelencia en nuestros productos, nos distingue nuestro compromiso con el servicio; contamos con un equipo interdisciplinario altamente capacitado que asesora con precisión y responsabilidad el proceso pre y post venta a través de diversos canales, asegurando que cada cliente obtenga el equipo ideal según un dimensionamiento responsable. Nuestro inventario completo y disponible, junto con entregas rápidas y un amplio surtido de repuestos originales, garantiza una continuidad operativa sin interrupciones. Este compromiso es respaldado por nuestra extensa red de servicio técnico, que brinda asistencia oportuna para mantener un rendimiento óptimo y duradero.

Con Pedrollo, no solo adquiere una electrobomba; obtiene calidad, confiabilidad y el soporte necesario para superar cualquier desafío.



ENTREGA INMEDIATA EN:

- Bombas de superficie hasta **100 HP**
- Bombas de drenaje hasta **15 HP**
- Bombas de pozo profundo hasta **50 HP**
- Bombas Panelli hasta **200 HP**



CURVAS CERTIFICADAS

Confíe plenamente en las prestaciones de nuestras electrobombas, realice sus proyecciones con total confianza, en Pedrollo respaldamos su credibilidad.



MOTORES DE ALTA EFICIENCIA PREMIUM

Usando electrobombas con motores de eficiencia IE3 baja sus costos operativos al tener un menor consumo energético mientras que ayuda al medio ambiente reduciendo su huella de carbono.



PEDROLLO FABRICA MOTORES ESPECIFICOS PARA CADA HIDRÁULICA

Garantizamos una alta eficiencia y controlamos cada detalle de nuestra producción, en nuestras electrobombas cada hidráulica cuenta con un motor dimensionado acorde a sus requerimientos.



CUERPO BOMBA CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS

Garantizamos calidad y vamos más allá en todo aspecto; con el tratamiento de cataforesis damos una mayor vida útil a nuestras electrobombas y aumentamos su resistencia para trabajo en ambientes hostiles.



Periféricas



PQ
Página 7-8



PKSm 60
Página 6-7



PKm 60
Página 6

Centrífugas



FCR
Página 22



2CP
Página 19-21



HF
Página 17-18



NGA PRO
Página 16



AL RED
Página 14-15



CP
Página 10-13



FG
Página 44-45



**HT
HT-PRO**
Página 39-43



MK
Página 38



F4
Página 33-37



F INOX
Página 32-33



F
Página 23-31

Autocebantes



PLURIJET
Página 51-52



SPRINKLER
Página 50



JSW3
Página 49



**FUTURE JET
INOX**
Página 48



FUTURE JET
Página 47



JDW
Página 54



CK
Página 53

Piscina



MAXIMA
Página 59



MAGNIFICA
Página 58



VILLABELLA
Página 57



PRIMA
Página 56

Drenaje



**RX
VORTEX**
Página 65



RX
Página 64-65



**TRITUS
TX**
Página 64



TEX
Página 63



**TOP
VORTEX**
Página 62



**TOP2
FLOOR**
Página 61-62



TOP
Página 61



VXC
Página 70



BC
Página 69



VX
Página 68-69



ZXm 1-2
Página 67-68



D
Página 66-67



VX ST
Página 66



VX65
Página 75



MC50/65
Página 74



VXC50/60
Página 73



**TRITUS
INOX**
Página 72



TRITUS
Página 71-72



MC
Página 70-71



MC4
Página 78



VXC4
Página 77



BC35
Página 76

Sumergibles



DAVIS
Página 84



NK
Página 84



**TOP MULTI
EVOTECH**
Página 83



**TOP MULTI
TECH**
Página 82



TOP MULTI
Página 81



**TOP MULTI
AD**
Página 80



**FLUID
SOLAR**
Página 87-88



4BLOCK
Página 86



UP
Página 85

Pozo profundo



6SR HYD
Página 103



4HR HYD
Página 101-102



4S HYD
Página 100-101



6SR
Página 96-99



4SR
Página 94-96



4SR-F
Página 90-93



QEM
Página 106




6PD
Página 105




4PD
Página 104

Equipos de presión



MULTIPUMP
Página 122-123



VARIOPUMP
Página 122



EASYPUMP
Página 121



HYDROFRESH DIAFRAGMA
Página 114-120



HYDROFRESH MEMBRANA
Página 108-113



DG PED
Página 125-126



HYDROFRESH PLUS
Página 123-124

Tanques & accesorios



REPUESTOS
Página 140-142



EXTRAS
Página 136-139



PANEL DE CONTROL
Página 135



VARIADORES DE FRECUENCIA
Página 133-134



REGULADORES ELECTRÓNICOS
Página 132-133



TANQUES
Página 128-131

PERIFÉRICAS



ELECTROBOMBAS CON IMPULSOR DE TIPO PERIFÉRICO



Disponibilidad para entrega
inmediata hasta **100 HP**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





PKm 60 Desde 1974

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de pequeños huertos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido e impulsor periférico en latón.

Nuevo release con 20% menos de ruido, eje de motor con doble acople plano y tornillo de purga en polipropileno.

Sistema antibloqueo patentado.

Motor de servicio continuo S1.



Impulsor en latón con doble acople.



Caudal máx.
Hasta 40 l/min




Presión máx.
Hasta 56.8 PSI



Potencia
0,5HP 1~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCAS S D	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
PKm60	1-1-3	1	0,5	110	5,5	40 40	1" 1"	\$368.000

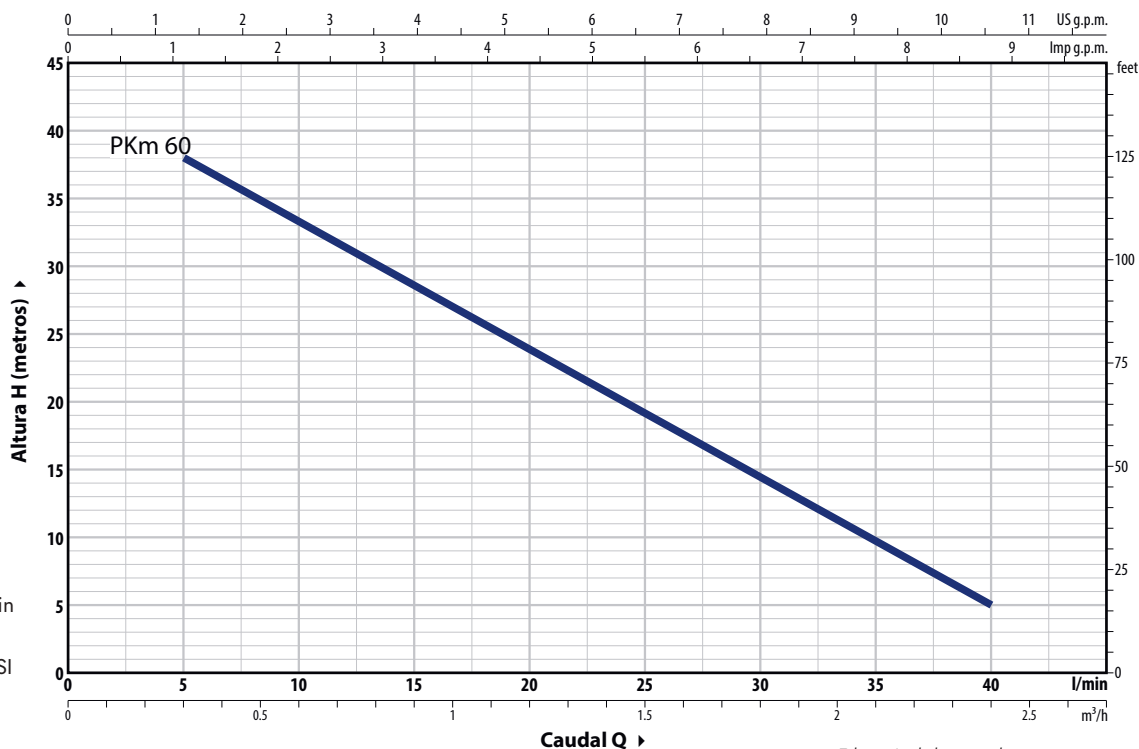

60Hz



PKSm 60 Autocebante

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de pequeños huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido e impulsor periférico en latón.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCAS S D	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
PKSm60	1-2-8	1	0,5	110	5,5	40 40	1" 1"	\$710.000



Cuenta con válvula de retención incorporada en boca de aspiración. Nuevo release con 20% menos de ruido.

Motor de servicio continuo S1.

Sistema antibloqueo patentado.

Aspiración manométrica de hasta 9 m (HS).




Caudal máx.
Hasta 40 l/min



Presión máx.
Hasta 56.8 PSI



Potencia
0,5HP 1~

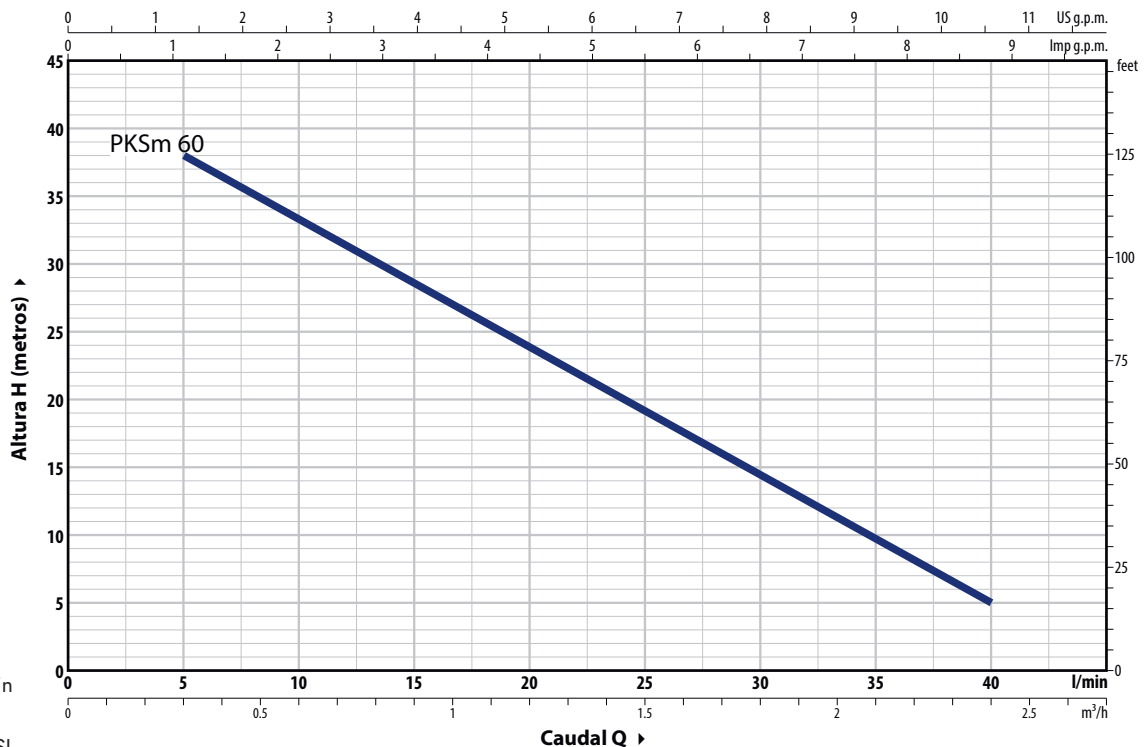

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



PQ Alta presión

USOS GENERALES

Usada en espacios reducidos por su succión lateral, empleadas en aplicaciones industriales y agrícolas que requieran alta presión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Impulsor en latón de tipo aletas periféricas radiales.

Motor de servicio continuo S1.

Sistema antibloqueo patentado.

Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.



Caudal máx.
Hasta 80 l/min



Presión máx.
Hasta 256 PSI




Potencia
Hasta 3HP 3~


	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
				HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.	PQm60	1-2-17	1	0,5	110	5,6	40	40	1"	1"	\$461.000
	PQ65	1-2-20	3	0,75	220/440	2,7/1,5	55	50	1"	1"	\$1.116.000
	PQm81PRO	1-2-19	1	0,6	110/220	6,5/3,3	80	15	1/2"	1/2"	\$1.528.000
Impulsor en latón de tipo aletas periféricas radiales.	PQm81	1-2-18	1	0,6	220	2,7	80	15	1/2"	1/2"	\$1.382.000
	PQm90	1-2-3	1	1	110/220	11/5,5	90	40	3/4"	3/4"	\$1.733.000
Motor de servicio continuo S1.	PQm100	1-2-16	1	1,5	220	9	85	70	1"	1"	\$2.577.000
	PQm200	1-2-5	1	2	110/220	25/12,5	90	80	1"	1"	\$3.045.000
Sistema antibloqueo patentado.	PQ3000-MF*	1-2-6	3	3	IE3 220/380	14,2/8,2	180	50	3/4"	3/4"	\$4.372.000



* La **PQ3000-MF** es una electrobomba de uso industrial con motor trifásico de eficiencia premium IE3 para un uso óptimo de la energía; cuenta con impulsor en bronce y **cuerpo bomba en acero inox. AISI316** que garantiza una alta resistencia a la corrosión. Es comúnmente usada para alimentación de calderas y en procesos de enfriamiento industrial.

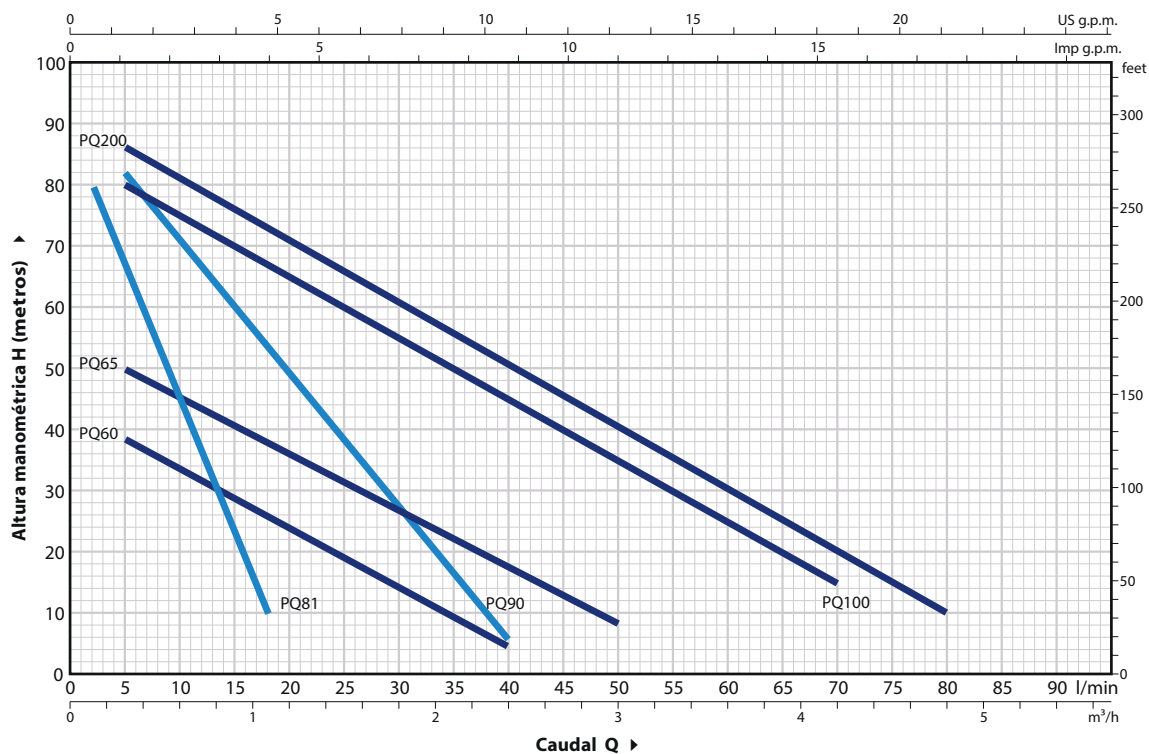

60Hz

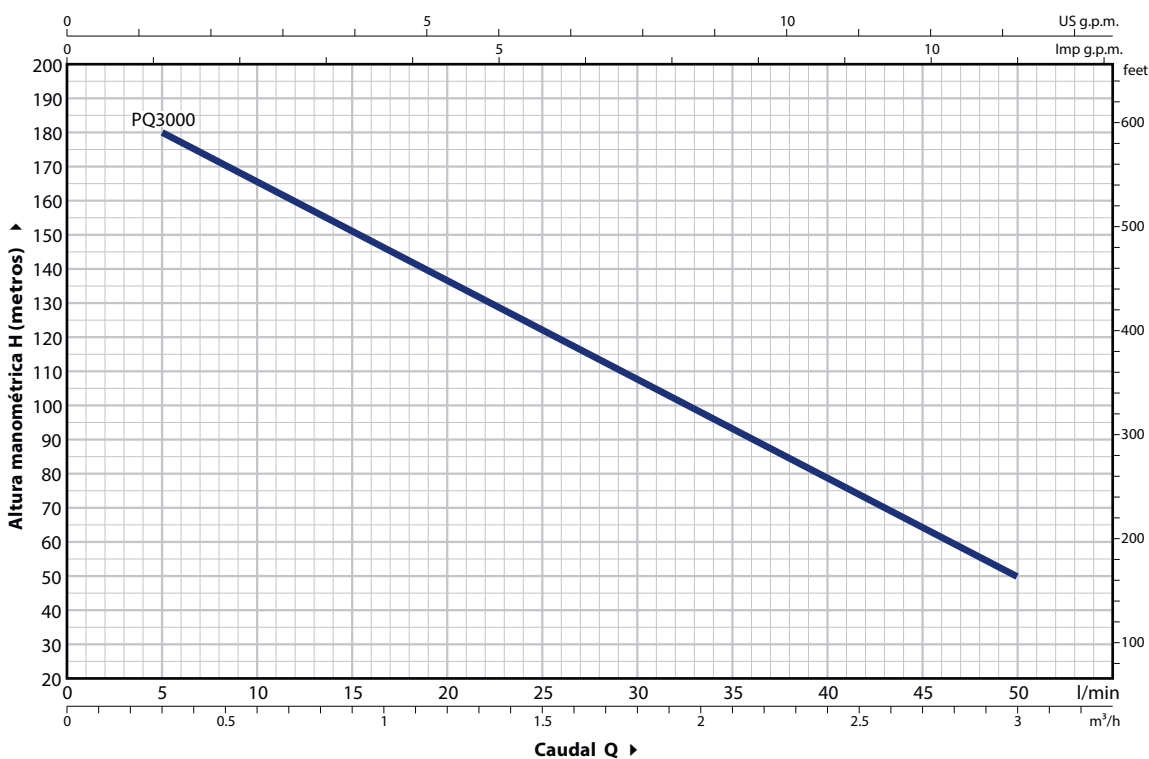

60Hz

CENTRÍFUGAS



**ELECTROBOMBAS
CENTRÍFUGAS MONO
IMPULSOR Y DOBLE IMPULSOR**



Disponibilidad para entrega
inmediata hasta **100 HP**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





CP 0.37 - 2.2kW

USOS GENERALES

Generalmente son empleadas en equipos de presión y para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Cuentan con elevada resistencia a la corrosión gracias a un cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.



Impulsor en acero inoxidable AISI304

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
CPm600	1-3-13	1	0,5		110	5,5	22	80	1"	1"	\$859.000
CPm610	1-3-15	1	0,85		110	8	28.5	90	1"	1"	\$888.000
CPm620	1-3-3	1	1		110/220	12/6,0	35	100	1"	1"	\$1.043.000
CPm620	1-3-19	1	1		110	12	35	100	1"	1"	\$1.043.000
CP620	1-4-1	3	1	IE3	220/440	4,2/2,4	35	100	1"	1"	\$1.251.000
CPm650	1-3-12	1	1,5		110/220	17,6/7,5	40	110	1 1/4"	1"	\$1.721.000
CPm650	1-3-17	1	1,5		220	7,5	40	110	1 1/4"	1"	\$1.599.000
CP650	1-4-109	3	1,5	IE3	220/380	7,5/4,3	40	110	1 1/4"	1"	\$1.977.000
CPm660	1-3-6	1	2		110/220	20/9,7	48	120	1 1/4"	1"	\$1.935.000
CPm660	1-3-7	1	2		220	9,7	48	120	1 1/4"	1"	\$1.812.000
CP660	1-4-2	3	2	IE3	220/440	5,9/3,2	48	120	1 1/4"	1"	\$2.035.000
CPm670	1-3-8	1	3		220	13,2	56	130	1 1/4"	1"	\$2.561.000
CP670	1-4-18	3	3	IE3	220/440	8,8/5	56	130	1 1/4"	1"	\$2.211.000

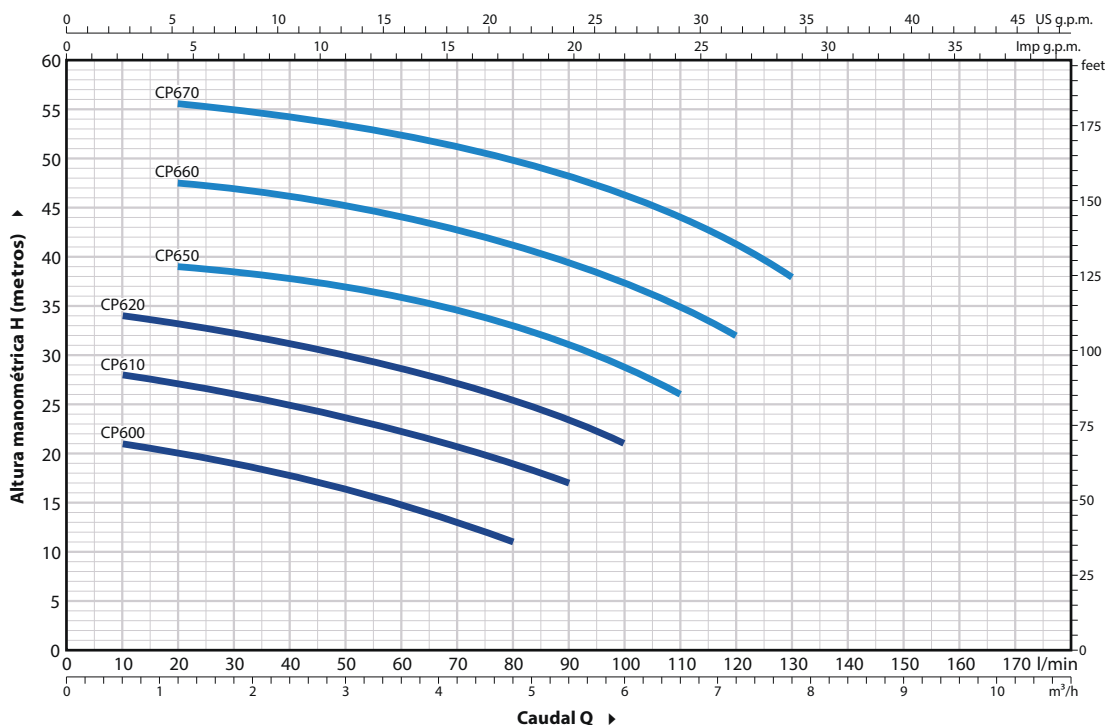

Caudal máx.
Hasta 130 l/min



Presión máx.
Hasta 80 PSI



Potencia
3HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



CP 1.1 - 4kW

USOS GENERALES

Generalmente son empleadas en equipos de presión y en riegos que requieran caudal medio.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este grupo de electrobombas con cuerpo bomba en hierro fundido cuenta con un motor diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Los motores trifásicos, de eficiencia premium IE3, garantizan un uso óptimo de la energía reduciendo costos de trabajo.


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max	Q.max	S	D	
							Metros	l/min			
CP160A	1-4-108	3	3	IE3	220/440	8,8/4,6	43	240	1'' ^{2/3}	1''	\$3.267.000
CP210B	1-4-43	3	4	IE3	220/440	11,5/6	54	270	1'' ^{2/3}	1''	\$3.623.000
CP210A	1-4-45	3	5,5	IE3	220/440	15,3/9,4	61	280	1'' ^{2/3}	1''	\$3.857.000

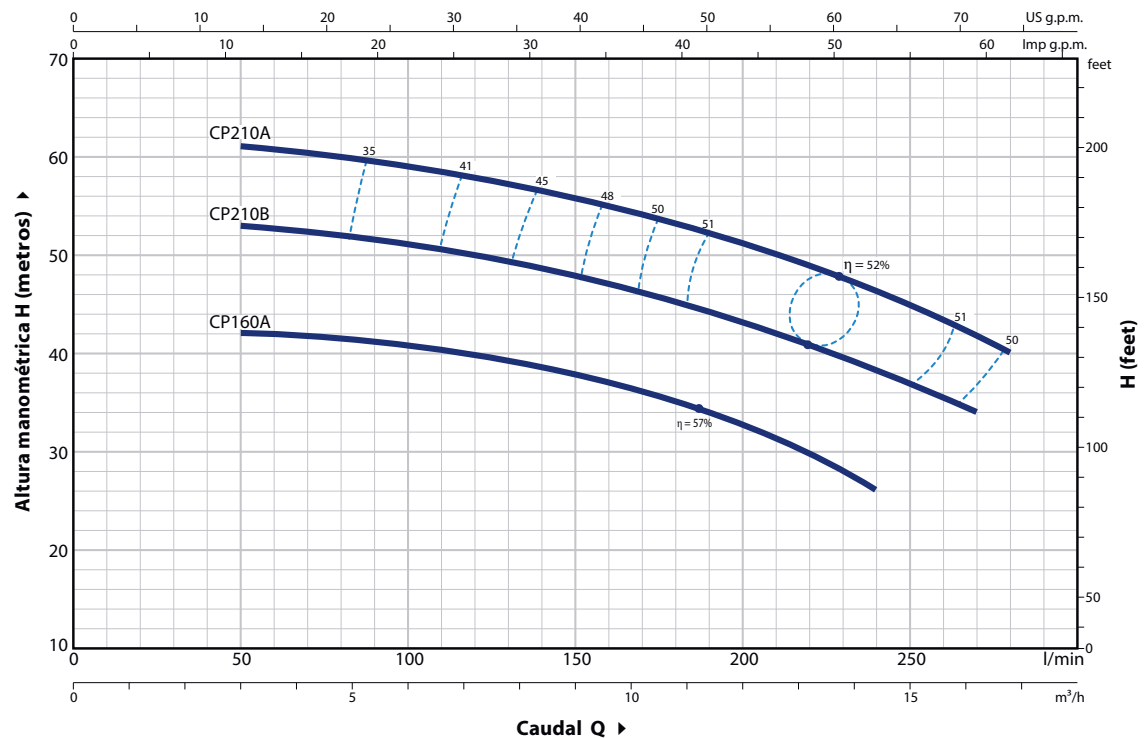

- Caudal máx.**
Hasta 280 l/min
- Presión máx.**
Hasta 87 PSI
- Potencia**
5,5HP 3~

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

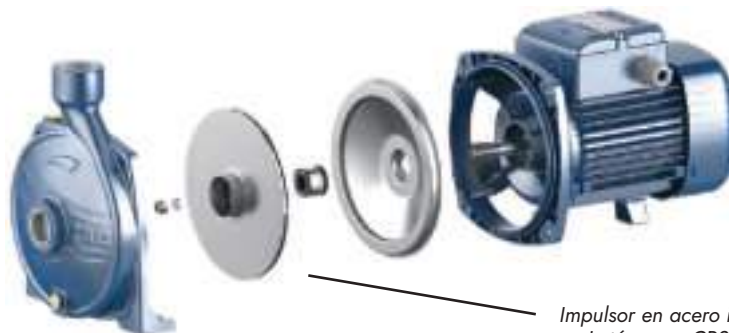

Impulsor en acero inox. para CP160 y en Latón para CP210



CP 4 - 18.5kW

USOS GENERALES

Debido a sus prestaciones se emplean comúnmente en procesos de enfriamiento y en riegos.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuentan con elevada resistencia a la corrosión gracias a un cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	H.max l/min	S	D	
CPm680C	1-3-11	1	5,5		220	28	52	450	2"	2"	\$5.537.000
CP680C	1-4-6	3	5,5	IE3	220/440	18,3/10,6	52	450	2"	2"	\$4.509.000
CP680B	1-4-7	3	7,5	IE3	220/440	21,8/12,6	61	500	2"	2"	\$4.776.000
CP680A	1-4-8	3	10	IE3	220/440	32/18,5	75	600	2"	2"	\$4.956.000
CP700C	1-4-9	3	7,5	IE3	220/440	23,5/13,6	51	900	2"	2"	\$4.622.000
CP700B	1-4-10	3	10	IE3	220/440	28,2/16,7	56	900	2"	2"	\$4.585.000
CP700A	1-4-11	3	12,5	IE3	220/440	29,8/17,5	62	900	2"	2"	\$4.948.000
CP750C-N	1-4-75	3	15	IE3	220/440	44/23	78	800	2"	2"	\$8.753.000
CP750B	1-4-103	3	20	IE3	220/440	52/27	93	850	2"	2"	\$10.817.000
CP750A	1-4-83	3	25	IE3	220/440	65/34	107	900	2"	2"	\$10.950.000

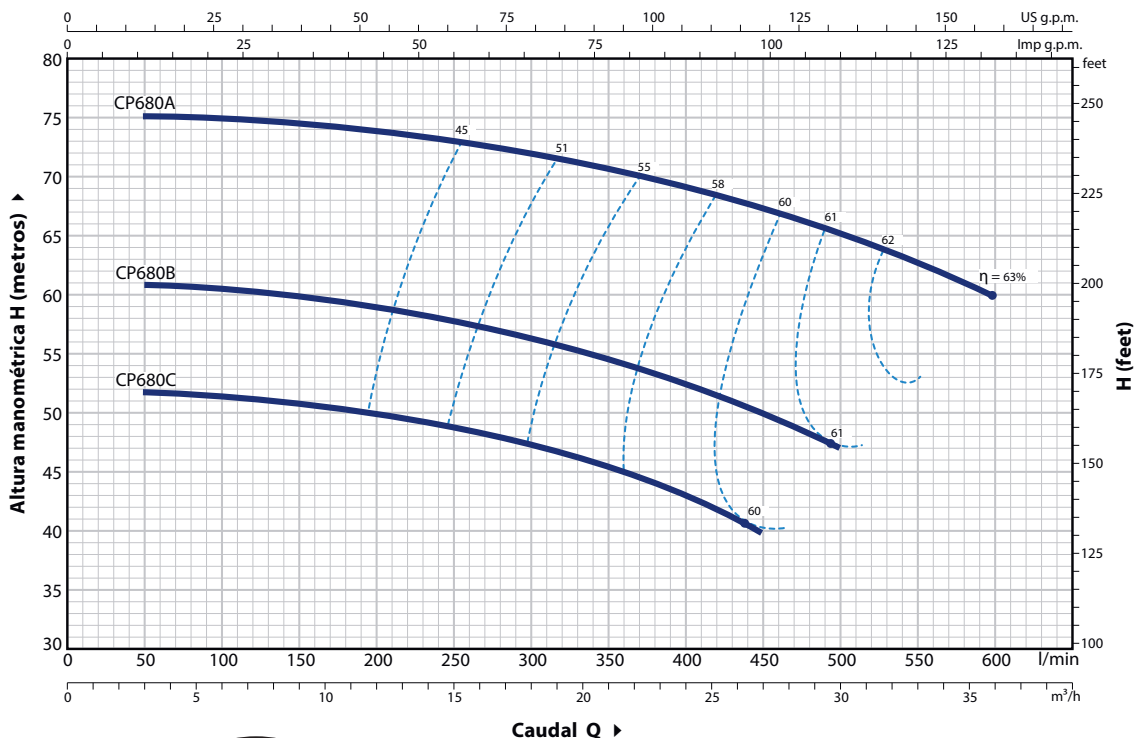

Caudal máx.
Hasta 900 l/min



Presión máx.
Hasta 153 PSI




Potencia
25HP 3~



Impulsor en latón para CP 680, CP 700 y en hierro fundido para CP 750


Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz

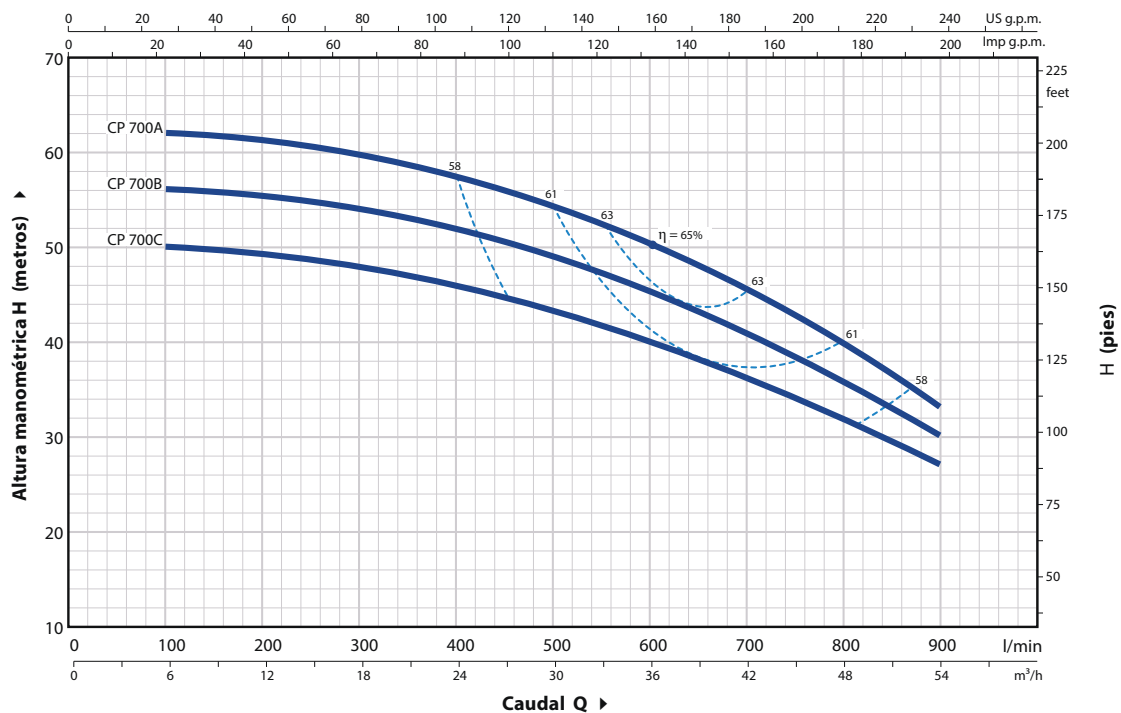

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

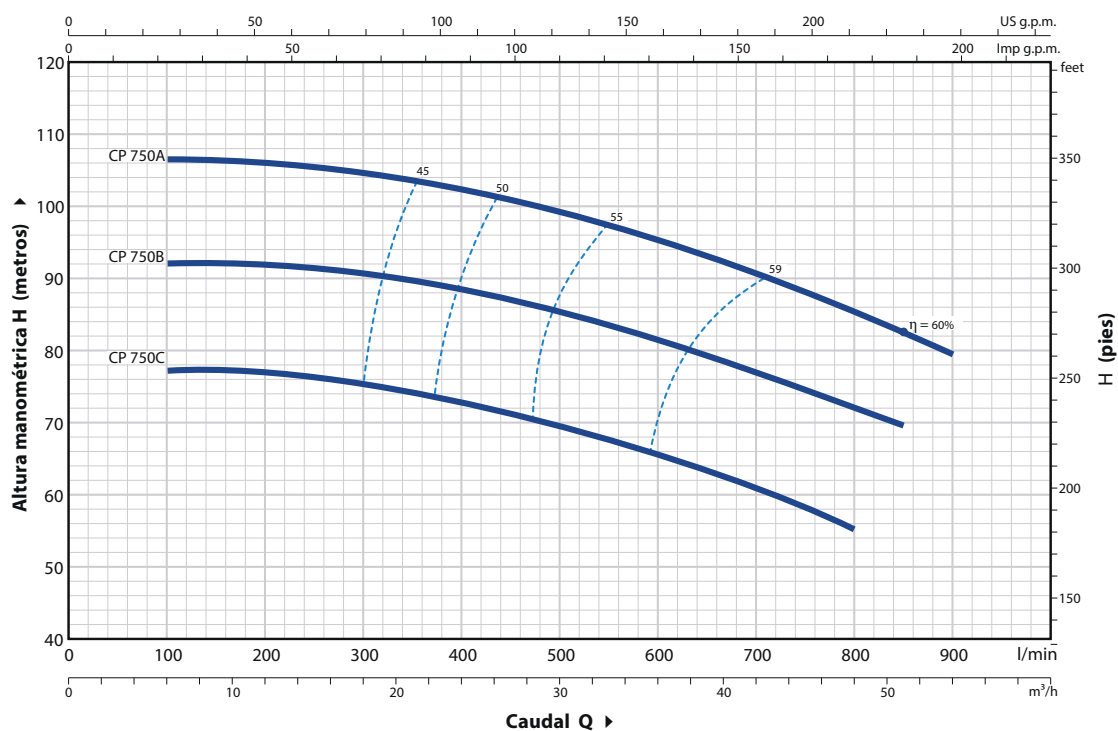

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



AL-RED Acero inox.

USOS GENERALES

Ideales en procesos de bombeo donde se requiere máxima higiene.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes en contacto con el líquido bombeado son en acero inox AISI 304 o AISI 316L para garantizar una higiene total y una alta resistencia a la corrosión.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para trabajar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
AL-REDm600-4	1-5-13	1	0.5		220	2,7	21,5	100	1 1/4"	1"	\$1.402.000
AL-RED600-4	1-5-14	3	0.5	IE3	220/440	2,0/1,2	21,5	100	1 1/4"	1"	\$1.522.000
AL-REDm610-4	1-5-15	1	0.85		220	4,2	28,5	100	1 1/4"	1"	\$1.522.000
AL-RED610-4	1-5-16	3	0.85	IE3	220/440	2,3/1,3	28,5	100	1 1/4"	1"	\$1.560.000
AL-REDm620-4	1-5-17	1	1		220	5,5	35	200	1 1/4"	1"	\$1.562.000
AL-REDm620-4	1-5-51	1	1		110/220	12,8/6,4	35	200	1 1/4"	1"	\$1.670.000
AL-RED620-4	1-5-18	3	1	IE3	220/440	3,5/1,9	35	200	1 1/4"	1"	\$1.642.000
AL-REDm650-4	1-5-19	1	1.5		220	7,8	43,5	120	1 1/4"	1"	\$2.165.000
AL-RED650-4	1-5-20	3	1.5	IE3	220/440	5,5/3,2	43,5	120	1 1/4"	1"	\$2.165.000
AL-REDm660-4	1-5-21	1	2		220	9,4	51	140	1 1/4"	1"	\$2.245.000
AL-RED660-4	1-5-22	3	2	IE3	220/440	6/3,5	51	140	1 1/4"	1"	\$2.245.000
AL-REDm670-4	1-5-23	1	3		220	12,8	60	160	1 1/4"	1"	\$2.563.000
AL-RED670-4	1-5-24	3	3	IE3	220/440	7/4	60	160	1 1/4"	1"	\$2.482.000
AL-REDm660M-4	1-5-27	1	2		220	9,8	46	180	1 1/4"	1"	\$2.245.000
AL-RED660M-4	1-5-28	3	2		220/440	6,1/3,5	46	180	1 1/4"	1"	\$2.245.000
AL-REDm670M-4	1-5-29	1	3		220	12,2	53	180	1 1/4"	1"	\$2.563.000
AL-RED670M-4	1-5-30	3	3		220/440	8,1/4,2	53	180	1 1/4"	1"	\$2.482.000
AL-REDm600-6	1-5-31	1	0.5		110	6,2	21,5	100	1 1/4"	1"	\$1.591.000
AL-RED600-6	1-5-32	3	0.5	IE3	220/440	2/1,2	21,5	100	1 1/4"	1"	\$1.642.000
AL-REDm610-6	1-5-33	1	0.85		220	4,2	28,5	100	1 1/4"	1"	\$1.642.000
AL-RED610-6	1-5-34	3	0.85	IE3	220/440	2,3/1,3	28,5	100	1 1/4"	1"	\$1.763.000
AL-REDm620-6	1-5-35	1	1		220	5,5	35	200	1 1/4"	1"	\$2.003.000
AL-RED620-6	1-5-36	3	1	IE3	220/440	3,5/1,9	35	200	1 1/4"	1"	\$2.085.000
AL-REDm650-6	1-5-37	1	1.5		220	7,8	43,5	120	1 1/4"	1"	\$2.643.000
AL-RED650-6	1-5-38	3	1.5	IE3	220/440	5,5/3,2	43,5	120	1 1/4"	1"	\$2.643.000
AL-REDm660-6	1-5-39	1	2		220	9,4	51	140	1 1/4"	1"	\$2.763.000
AL-RED660-6	1-5-40	3	2	IE3	220/440	6/3,5	51	140	1 1/4"	1"	\$2.889.000
AL-REDm670-6	1-5-41	1	3		220	12,8	60	160	1 1/4"	1"	\$3.044.000
AL-RED670-6	1-5-42	3	3	IE3	220/440	7/4	60	160	1 1/4"	1"	\$2.963.000
AL-REDm660M-6	1-5-45	1	2		220	9,8	46	180	1 1/4"	1"	\$2.889.000
AL-RED660M-6	1-5-46	3	2		220/440	6,1/3,5	46	180	1 1/4"	1"	\$2.889.000
AL-REDm670M-6	1-5-47	1	3		220	12,2	53	180	1 1/4"	1"	\$3.044.000
AL-RED670M-6	1-5-48	3	3		220/440	8,1/4,2	53	180	1 1/4"	1"	\$3.097.000



NGA PRO Acero inox.

USOS GENERALES

Bombeo de líquidos no completamente limpios con paso útil de partes sólidas de hasta 20 mm.




CARACTERÍSTICAS GENERALES



Su impulsor abierto permite bombear fluidos relativamente cargados de impurezas sin riesgo de obstrucción, además, su cuerpo bomba en acero inox. AISI316 garantiza resistencia a la oxidación e higiene máxima.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
NGAm1A-PRO	1-5-10	1	1	110	12,4	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"	\$4.192.000
NGAm1A-PRO	1-5-11	1	1	220	6,2	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"	\$4.192.000
NGAm1A-PRO	1-5-54	1	1	110/220	12,4/6,2	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"	\$4.300.000
NGA1A-PRO	1-5-4	3	1	IE3	220/440	3,4/1,9	20,5	1 1/2"	1 1/2"	\$3.881.000
NGA3C-PRO	1-5-52	3	2	IE3	220/440	5,2/3,0	15	2"	2"	\$5.724.000
NGA3A-PRO	1-5-53	3	3	IE3	220/440	7,3/4,2	19,5	2"	2"	\$6.048.000

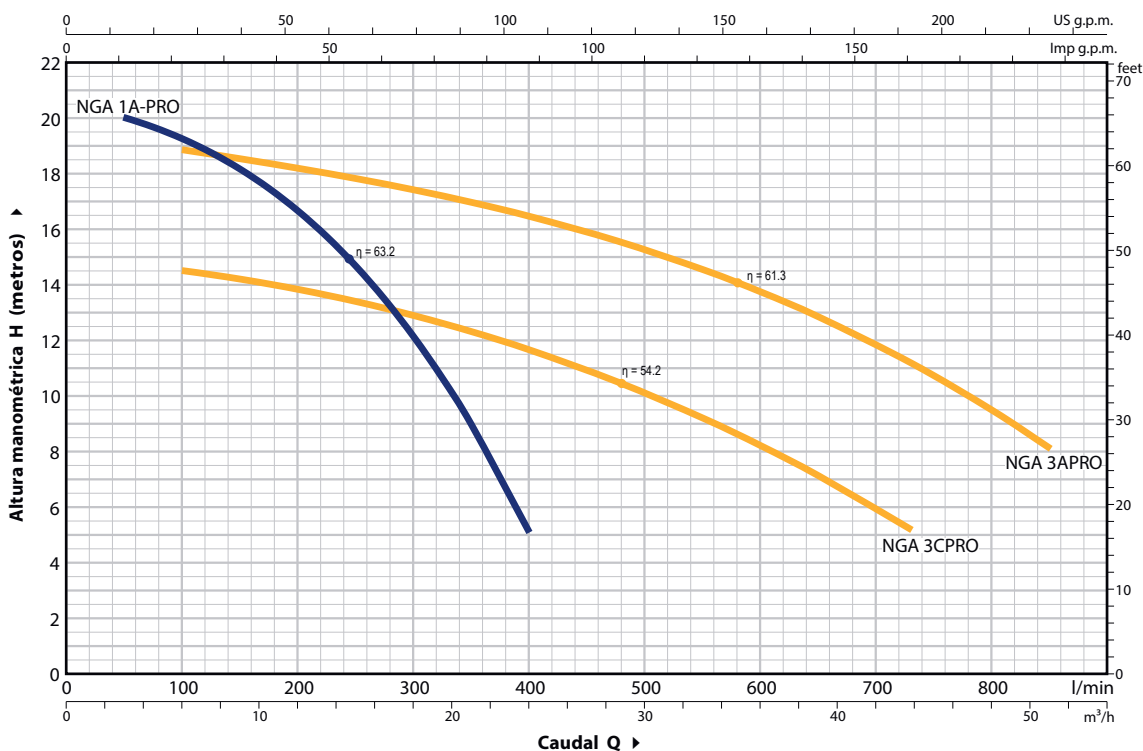

Caudal máx.
Hasta 850 l/min



Presión máx.
Hasta 29 PSI



Potencia
Hasta 3HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



HF

Caudal medio

USOS GENERALES

Aplicaciones con caudales considerables en relación con alturas de elevación medias-bajas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gracias a sus elevados rendimientos y a la posibilidad de un funcionamiento continuo, son ideales para el riego por gravedad, goteo o para aplicaciones agroindustriales donde se requiera mover grandes volúmenes de agua.

Su nueva versión cuenta con impulsor en acero inoxidable AISI 304.



Caudal máx.
Hasta 500 l/min




Presión máx.
Hasta 55 PSI



Potencia
Hasta 3HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
						H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
HFm5B	1-8-1	1	1	110/220	10,4/5,2	13.7	500	2"	2"	\$1.852.000
HFm70B	1-8-12	1	2	110/220	18/9	33	300	1 1/2"	1 1/2"	\$2.420.000
HF70B	1-8-13	3	2	IE3 220/440	6/3,5	33	300	1 1/2"	1 1/2"	\$2.420.000
HFm70A	1-8-10	1	3	220	14,5	39	300	1 1/2"	1 1/2"	\$2.786.000
HF70A	1-8-11	3	3	IE3 220/440	9/5	39	300	1 1/2"	1 1/2"	\$2.754.000

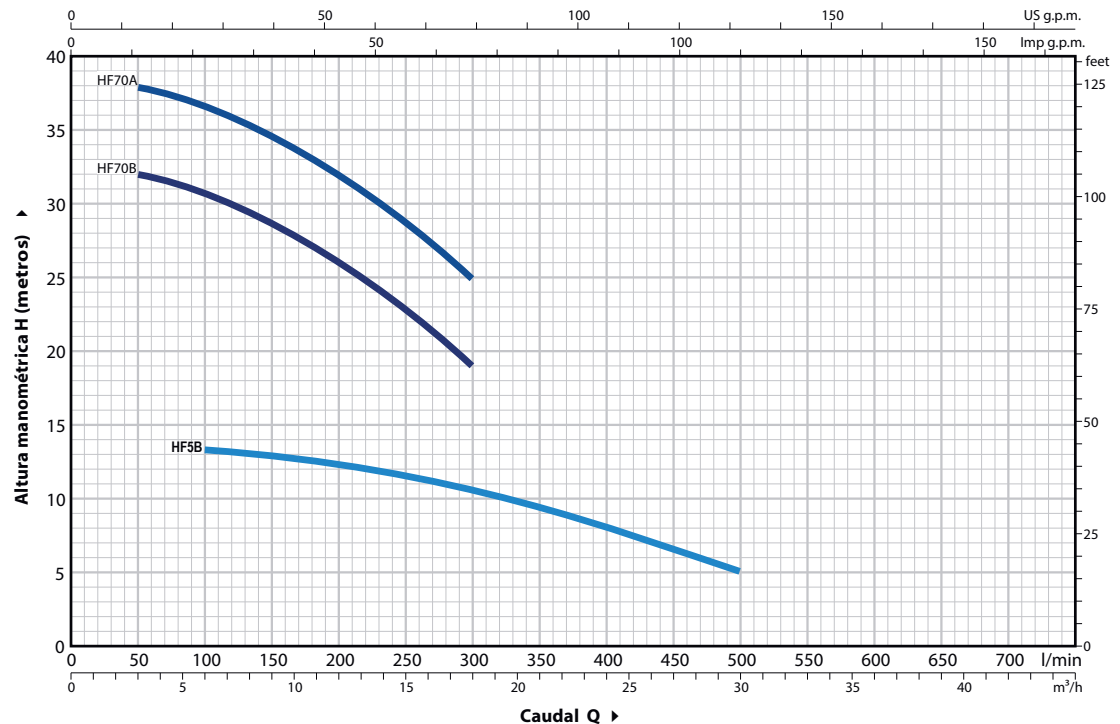

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz





HF

Caudal alto

USOS GENERALES

Aplicaciones con altos caudales en relación con alturas de elevación medias-bajas.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
						H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
HFm6B	1-8-2	1	2	220	12	14,7	1100	3"	3"	\$3.020.000
HF6B	1-8-7	3	2	IE3 220/440	7,6/4,2	14,7	1100	3"	3"	\$2.995.000
HFm6A	1-8-15	1	3	220	13	18,5	1200	3"	3"	\$3.348.000
HF6A	1-8-3	3	3	IE3 220/440	9/4,8	18,5	1200	3"	3"	\$3.306.000
HF20A-N*	1-8-14	3	5,5	IE3 220/440	17,8/10,3	21,5	1800	4"	4"	\$5.777.000
HF30A*	1-8-6	3	10	IE3 220/440	28/16,7	23	2200	4"	4"	\$6.896.000

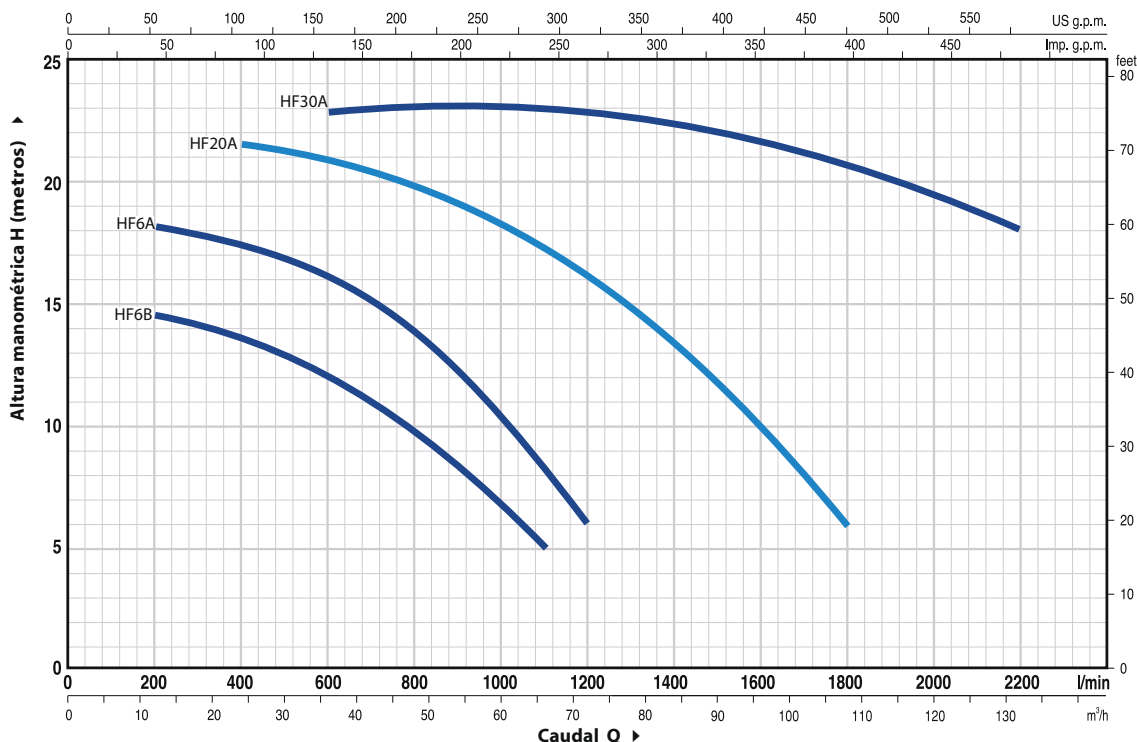

Caudal máx.
Hasta 2200 l/min




Presión máx.
Hasta 33 PSI



Potencia
Hasta 10HP 3~

Tolerancia de la curva de
estación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

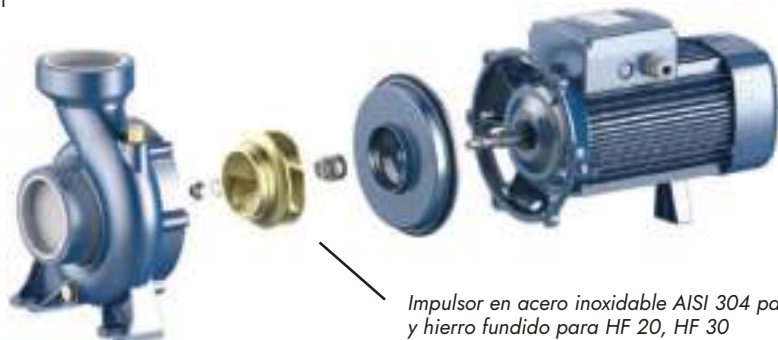



2CP Doble impulsor

USOS GENERALES

Gracias a su eficiencia, se usan en equipos de presión industriales y en equipos contra incendio.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estas electrobombas cuentan con doble impulsor en latón y motor trifásico con eficiencia premium IE3.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo y se acopla muy bien al uso de variadores para un trabajo más equilibrado.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
2CP32/200C	1-7-1	3	4	IE3	220/440	14,4/9	70	250	1 1/2"	1 1/4"	\$4.917.000
2CP32/200B	1-7-2	3	5,5	IE3	220/440	19,9/12,6	85	250	1 1/2"	1 1/4"	\$5.208.000
2CP32/210B	1-7-3	3	7,5	IE3	220/440	23/13,8	94	250	2"	1 1/4"	\$5.918.000
2CP32/210A	1-7-4	3	10	IE3	220/440	32/19,5	112	250	2"	1 1/4"	\$5.982.000
2CP40/180C	1-7-35	3	5,5	IE3	220/440	19/12,9	64	350	2"	1 1/4"	\$5.793.000
2CP40/180B	1-7-24	3	7,5	IE3	220/440	23/13,8	76	400	2"	1 1/2"	\$6.647.000
2CP40/180A	1-7-29	3	10	IE3	220/440	31/19	90	400	2"	1 1/2"	\$6.493.000
2CP40/200B	1-7-37	3	12,5	IE3	220/440	36/20	95	450	2"	1 1/2"	\$9.467.000
2CP40/200A	1-7-23	3	15	IE3	220/440	40/22	105	450	2"	1 1/2"	\$10.464.000

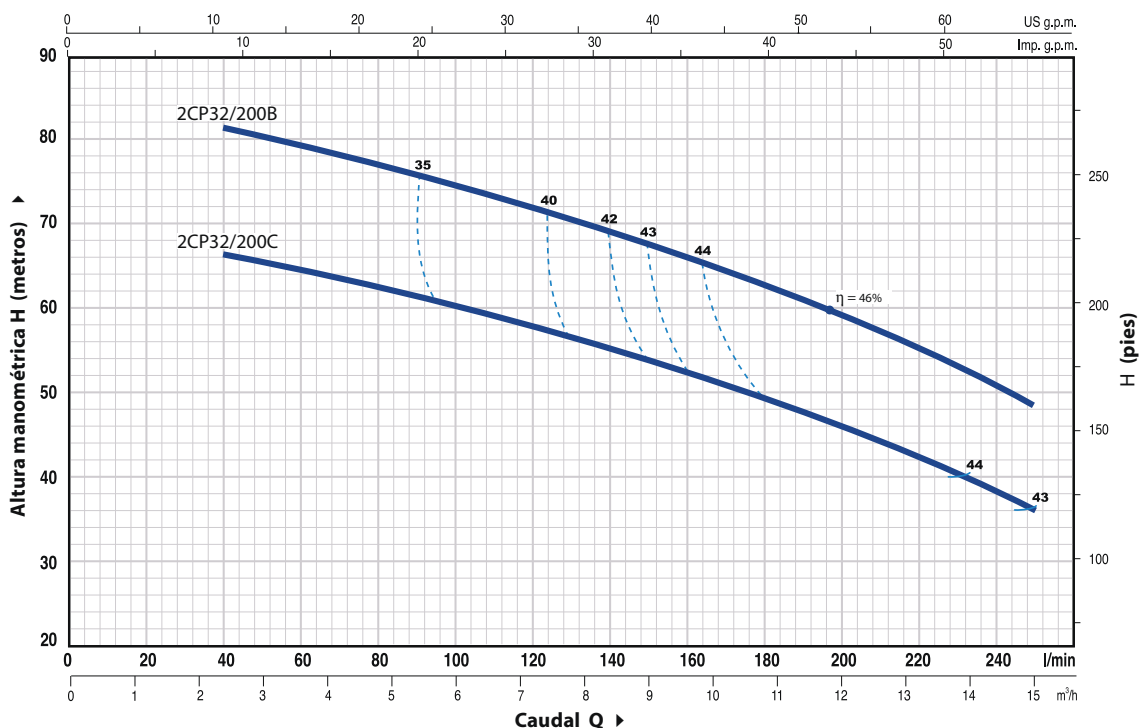

Caudal máx.
Hasta 450 l/min





Presión máx.
Hasta 160 PSI




Potencia
Hasta 15HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

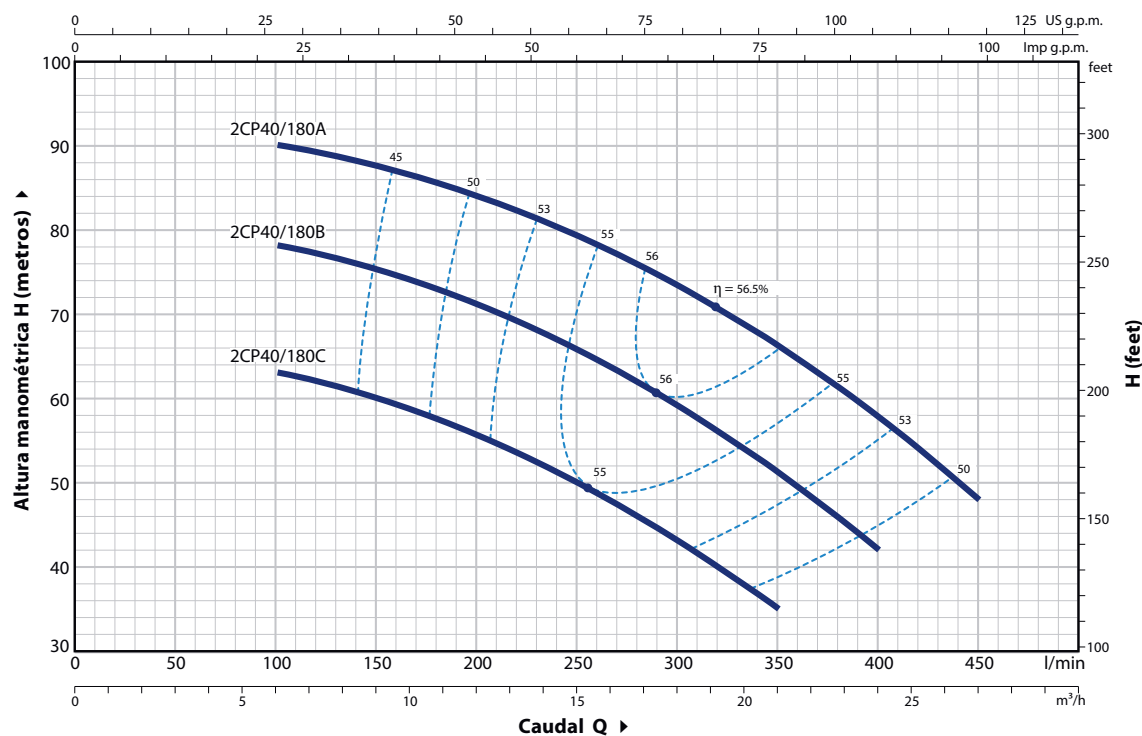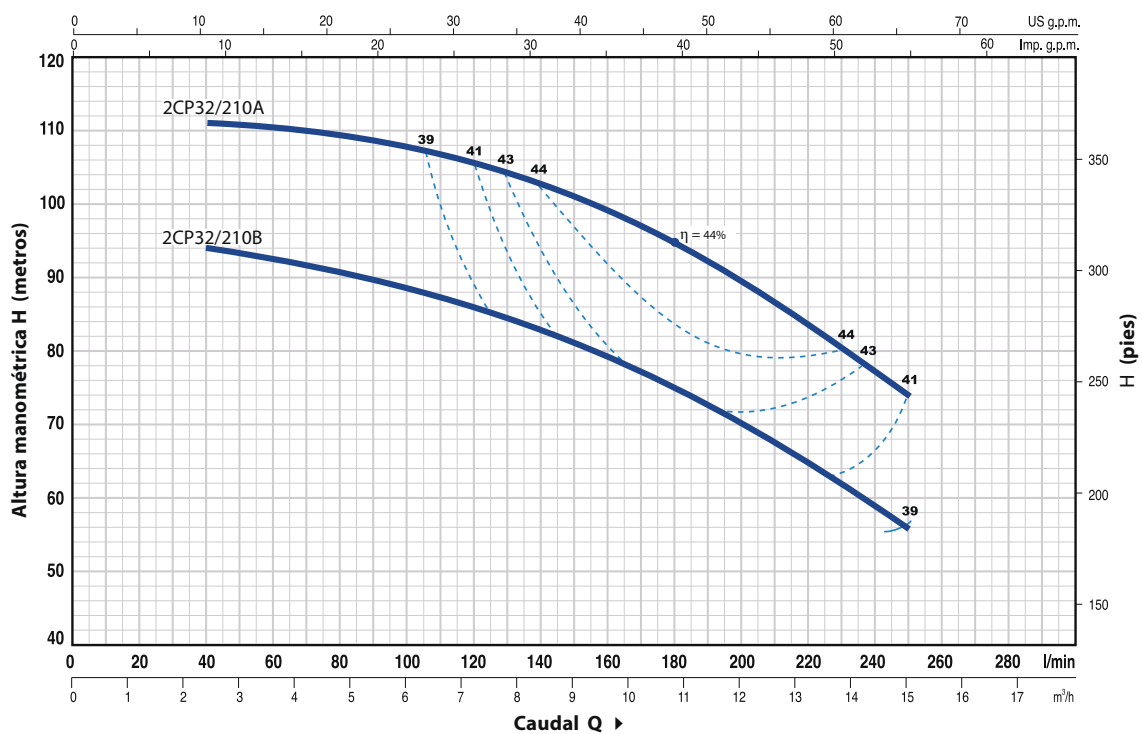

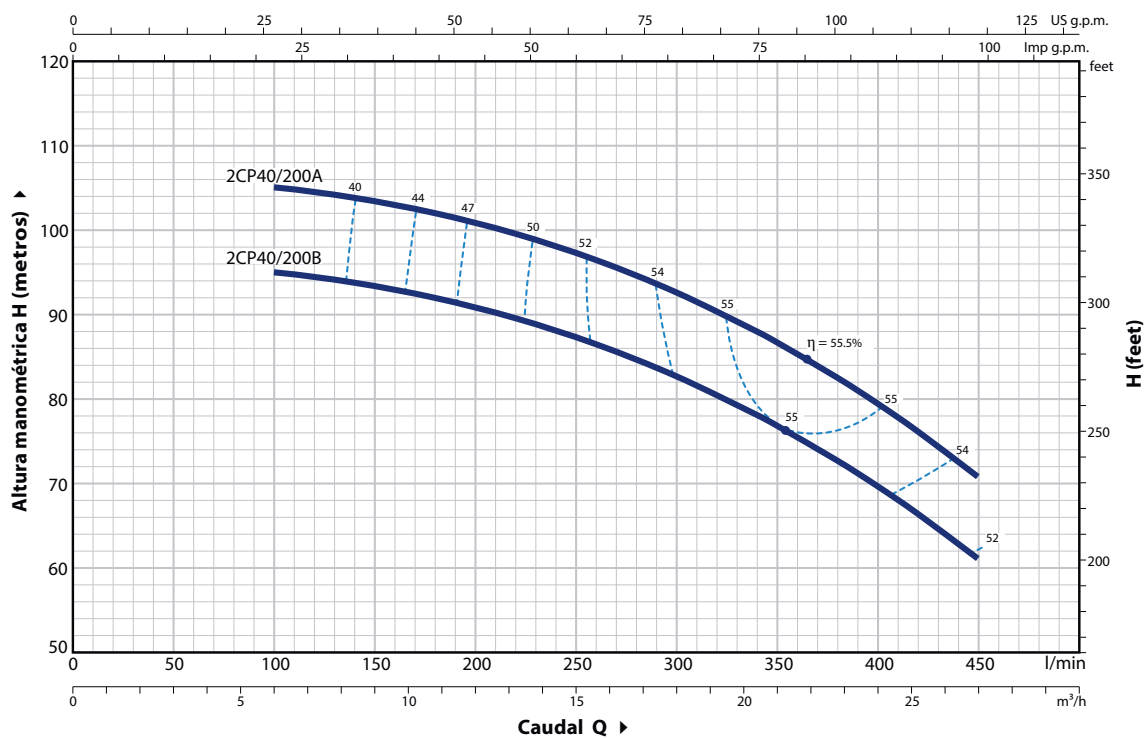

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



Doble impulsor en latón



FCR15 Multietapas

USOS GENERALES

Suministro y presurización hídrica, distribución de agua en aplicaciones industriales y sistemas de riego.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento.

Gracias a la fabricación multietapas, el ruido de funcionamiento es especialmente bajo y su motor cuenta con un bajo consumo eléctrico.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max	Q.max	S	D	
FCR15/2	1-7-61	3	7,5	IE3	220/440	17,5/11,5	69	500	2 1/2"	2"	\$6.823.000
FCR15/3	1-7-62	3	10	IE3	220/440	24,5/17	104	500	2 1/2"	2"	\$7.673.000
FCR15/4	1-7-63	3	12,5	IE3	220/440	29,5/19	123	500	2 1/2"	2"	\$7.833.000

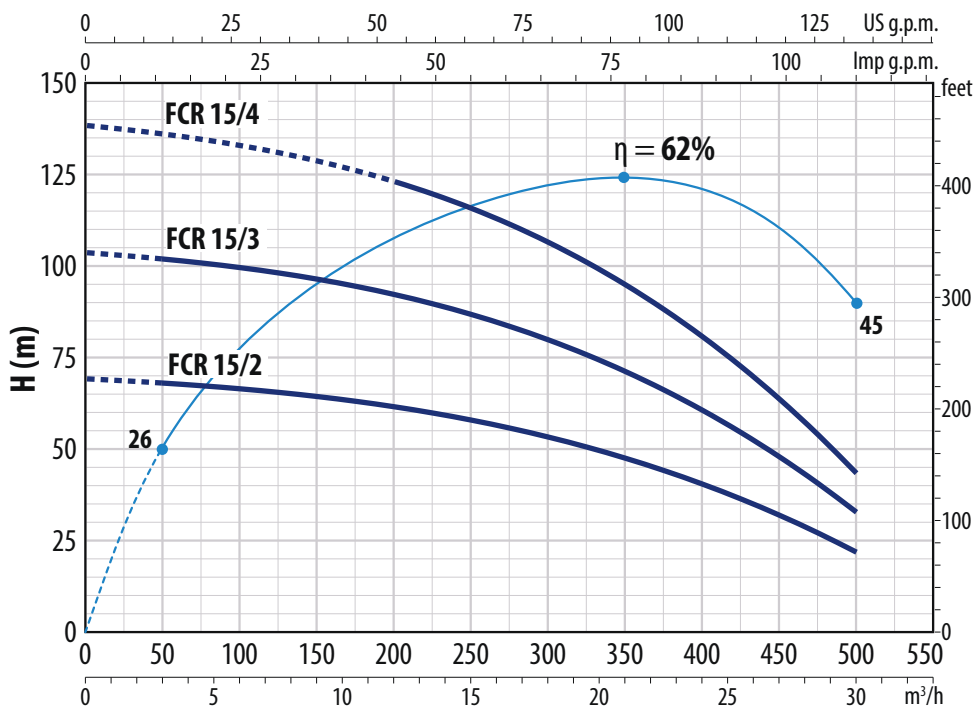

Caudal máx.
Hasta 500 l/min



Presión máx.
Hasta 175 PSI



Potencia
Hasta 12,5HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





F

Normalizada 733

USOS GENERALES

Suministro de agua, presurización, riego, plantas de lavado y sistemas contra incendios.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733.


Están equipadas con motores eléctricos con eficiencia premium IE3 de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso con ahorro de energía.

Material del impulsor:
- Hierro fundido.
- *Impulsor en Latón.



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
F32/160B*	1-4-105	3	3	IE3	220/440	9,5/5,5	30	400	2"	1 1/4"	\$3.989.000
F32/160A*	1-4-19	3	4	IE3	220/440	12/7	38	450	2"	1 1/4"	\$4.637.000
F32/200A*	1-4-84	3	10	IE3	220/440	27/18	57	500	2"	1 1/4"	\$5.875.000
F40/200A*	1-4-48	3	10	IE3	220/440	28,5/18	55	700	2 1/2"	1 1/2"	\$6.240.000
F40/200B*	1-4-63	3	7,5	IE3	220/440	22,7/15,4	48	700	2 1/2"	1 1/2"	\$5.889.000
F50/160C*	1-4-74	3	5,5	IE3	220/440	16,4/12,5	27	1000	2 1/2"	2"	\$5.322.000
F50/160B*	1-4-49	3	7,5	IE3	220/440	20,8/13,5	33	1100	2 1/2"	2"	\$5.634.000
F50/160A*	1-4-67	3	10	IE3	220/440	26,7/17,5	38	1100	2 1/2"	2"	\$6.321.000
F50/200B	1-4-68	3	20	IE3	220/440	58/30	52	1700	2 1/2"	2"	\$12.750.000
F50/200C	1-4-30	3	15	IE3	220/440	47/25	44	1700	2 1/2"	2"	\$12.085.000
F50/200A	1-4-59	3	25	IE3	220/440	70/36	61	1800	2 1/2"	2"	\$13.194.000
F50/200AR	1-4-27	3	30	IE3	220/440	78/45	69	1800	2 1/2"	2"	\$13.858.000
F50/250AR	1-4-28	3	30	IE3	220/440	76/42	95	1000	2 1/2"	2"	\$14.357.000
F50/250C	1-4-64	3	15	IE3	220/440	36,5/21	59	900	2 1/2"	2"	\$12.307.000
F50/250B	1-4-62	3	20	IE3	220/440	50/26	72	1000	2 1/2"	2"	\$11.186.000
F50/250A	1-4-76	3	25	IE3	220/440	66/36	85	1000	2 1/2"	2"	\$12.993.000
F65/125A	1-4-73	3	10	IE3	220/440	32/19,5	23	2200	3"	2 1/2"	\$6.429.000
F65/125B	1-4-72	3	7,5	IE3	220/440	22/13,8	18	2000	3"	2 1/2"	\$6.363.000
F65/160B	1-4-25	3	15	IE3	220/440	48/26	36,5	2400	3"	2 1/2"	\$12.195.000
F65/160A	1-4-24	3	20	IE3	220/440	53/28	41	2400	3"	2 1/2"	\$12.638.000
F65/200AR	1-4-29	3	30	IE3	220/440	79/48	57	2600	3"	2 1/2"	\$14.633.000
F65/250C	1-4-50	3	40	IE3	220/440	100/55	76	2350	3"	2 1/2"	\$29.880.000
F65/250B	1-4-53	3	50	IE3	220/440	120/63	87	2500	3"	2 1/2"	\$35.208.000
F65/250A	1-4-55	3	60	IE3	220/440	140/75	95	2600	3"	2 1/2"	\$37.468.000
F80/160D	1-4-31	3	15	IE3	220/440	50/27	25	4000	4"	3"	\$12.096.000
F80/160C	1-4-66	3	20	IE3	220/440	60/30	30	4000	4"	3"	\$12.528.000
F80/160B	1-4-85	3	25	IE3	220/440	70/36	35	4000	4"	3"	\$13.083.000
F80/200A	1-4-32	3	50	IE3	220/440	111/58	62	3900	4"	3"	\$34.211.000
F80/250A	1-4-86	3	75	IE3	220/440	112/65	88,5	3900	4"	3"	\$62.737.000
F100/160A-N	1-4-54	3	30	IE3	220/440	78/45	40	5500	5"	4"	\$14.724.000
F100/200B	1-4-38	3	50	IE3	220/440	120/63	57	4900	5"	4"	\$35.368.000
F100/200A	1-4-60	3	60	IE3	220/440	140/75	63	5250	5"	4"	\$37.026.000
F100/250A	1-4-61	3	100	IE3	220/440	240/120	89	5750	5"	4"	\$69.834.000

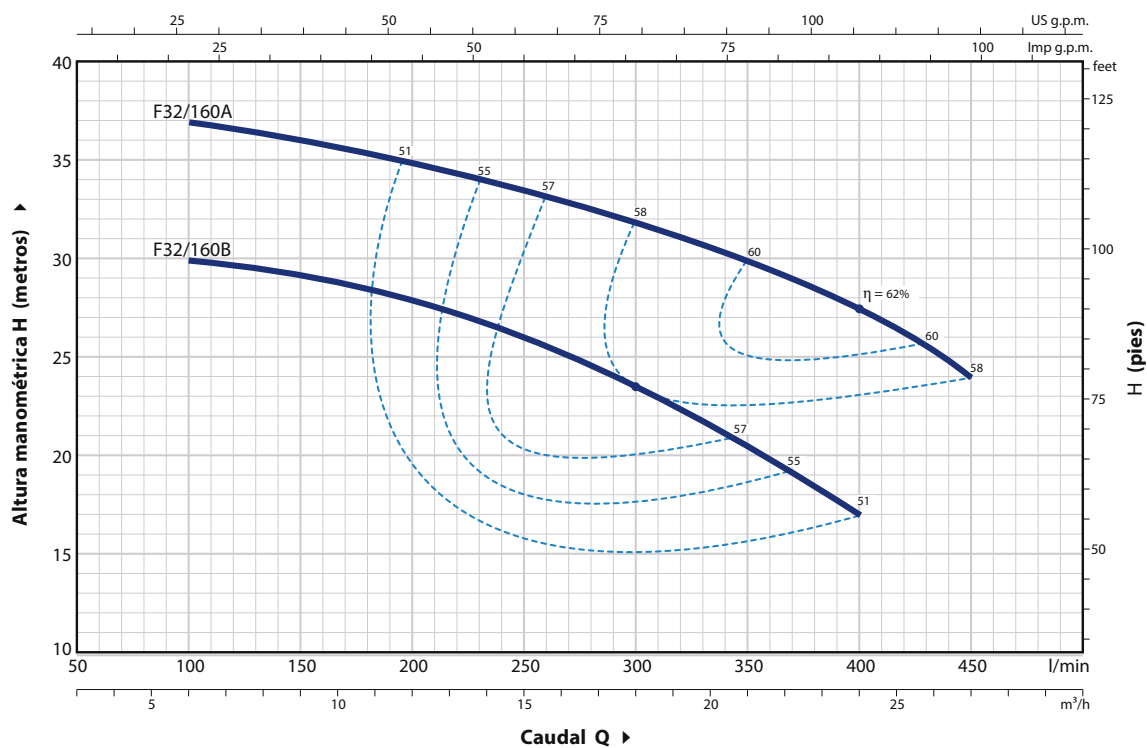


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado38. | **60Hz**

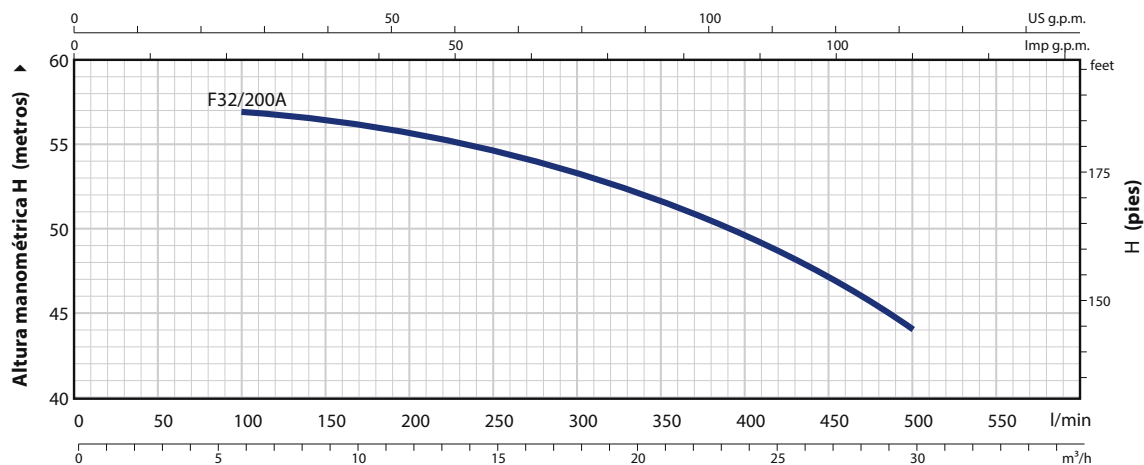


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado38. | **60Hz**

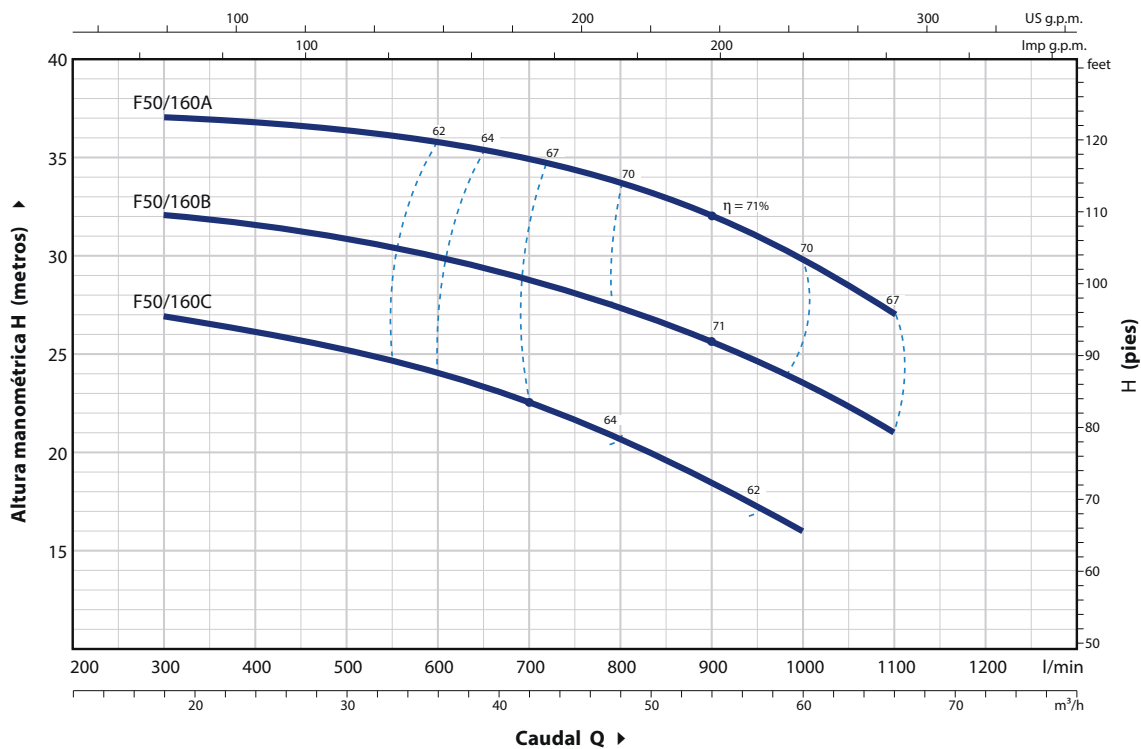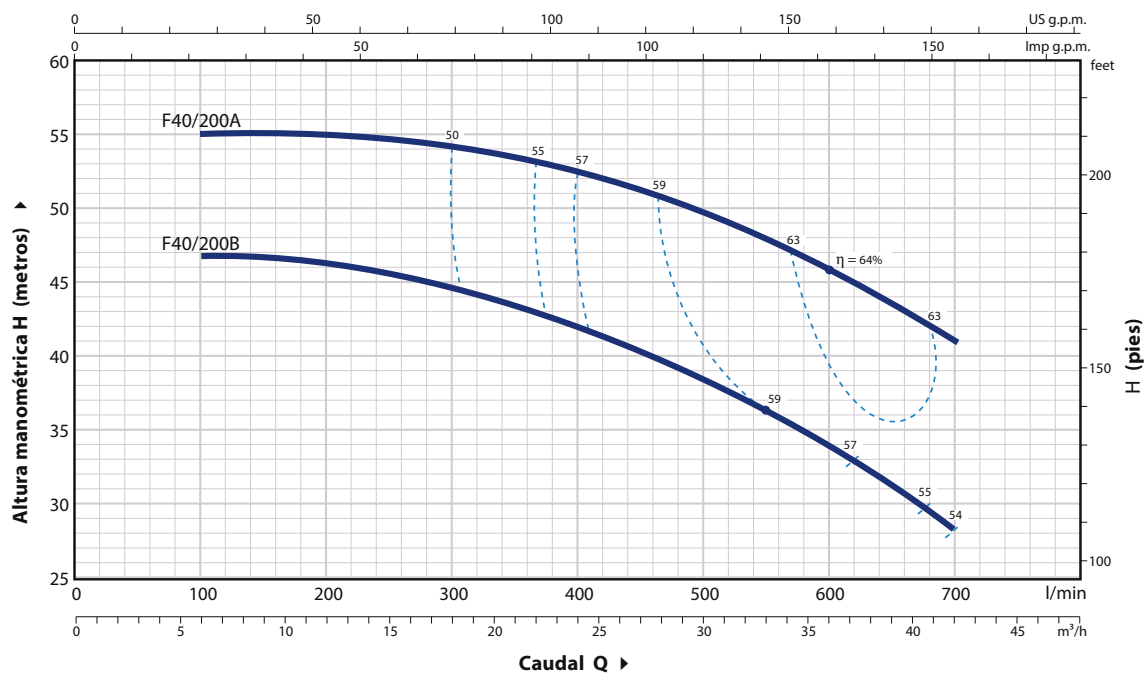

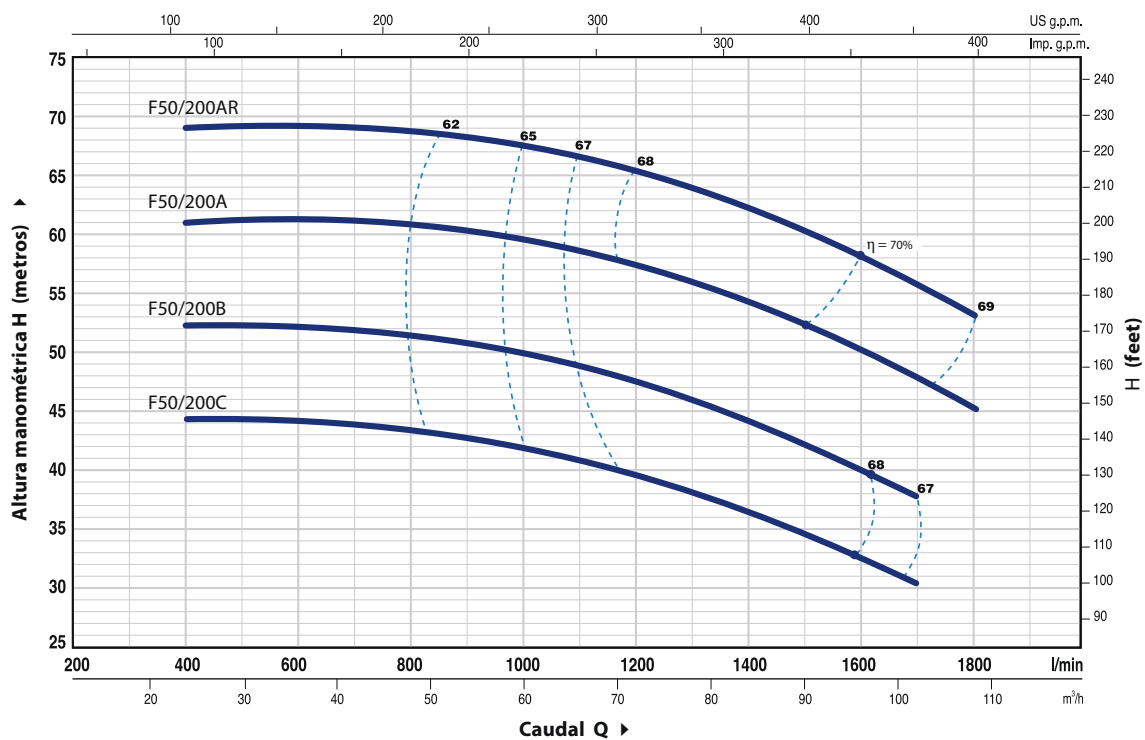


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

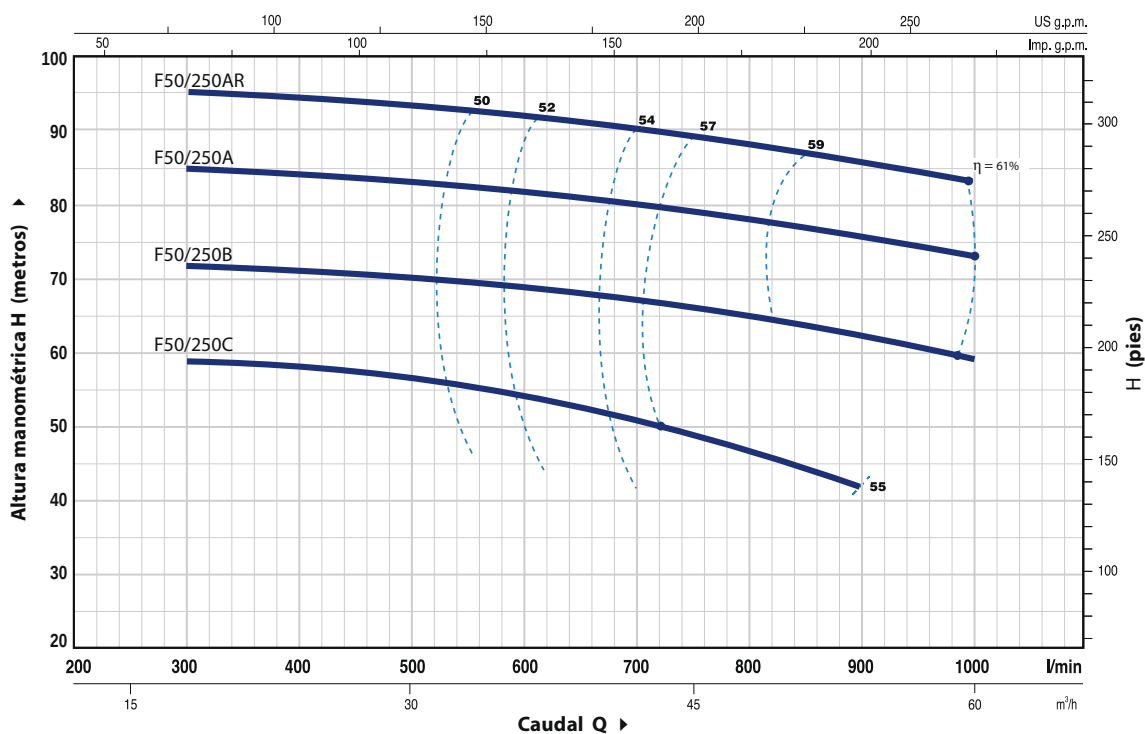


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

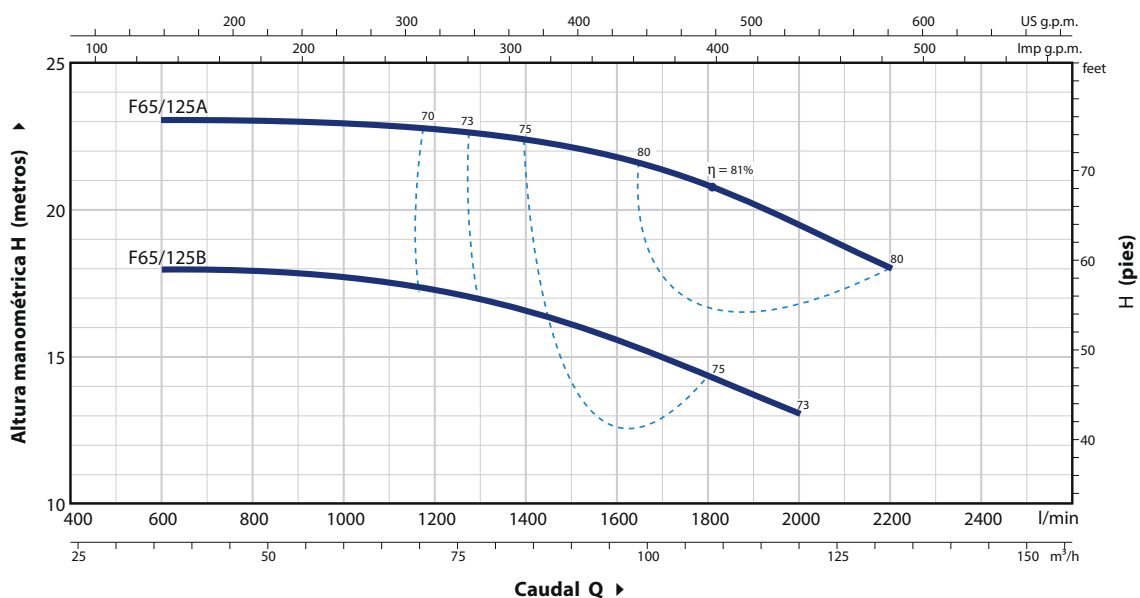


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

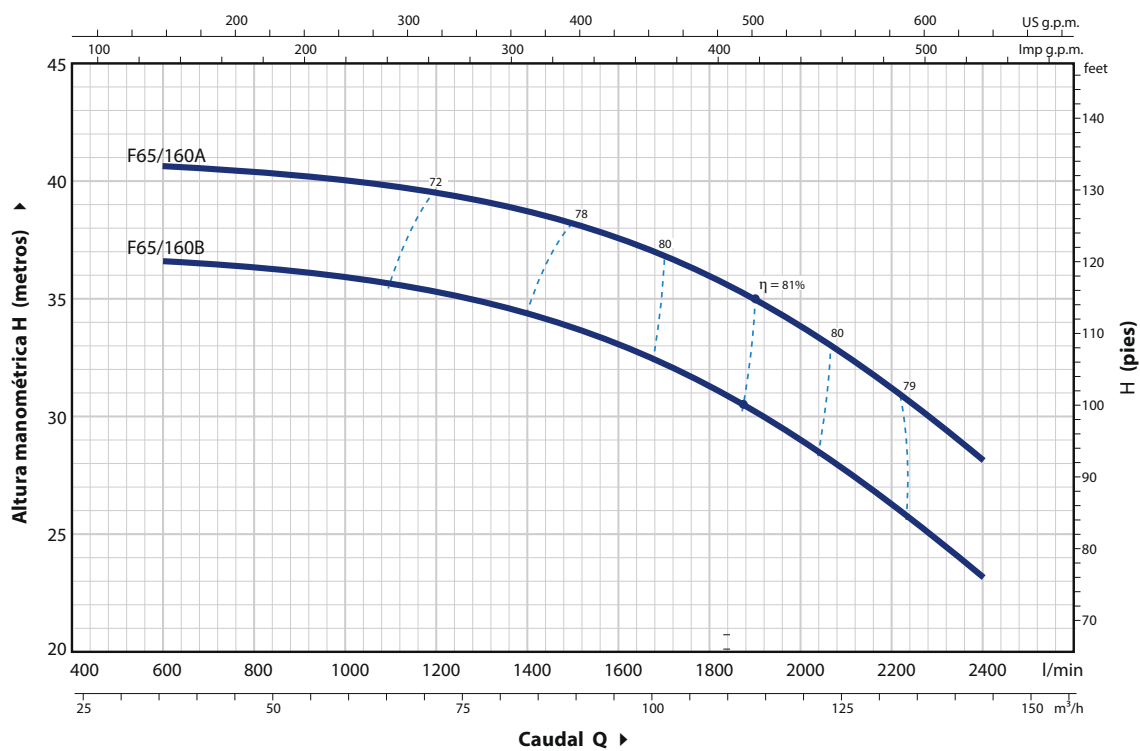


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

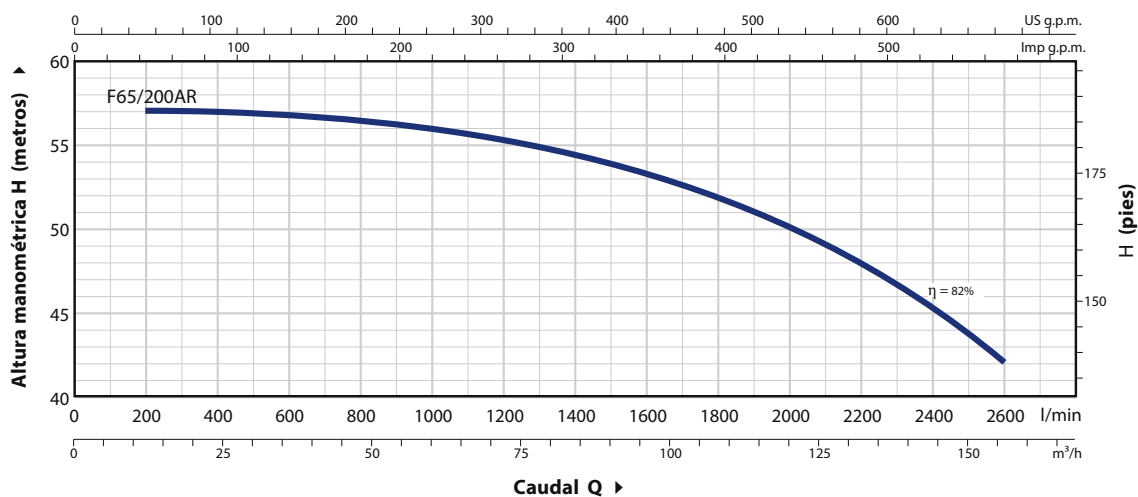



Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

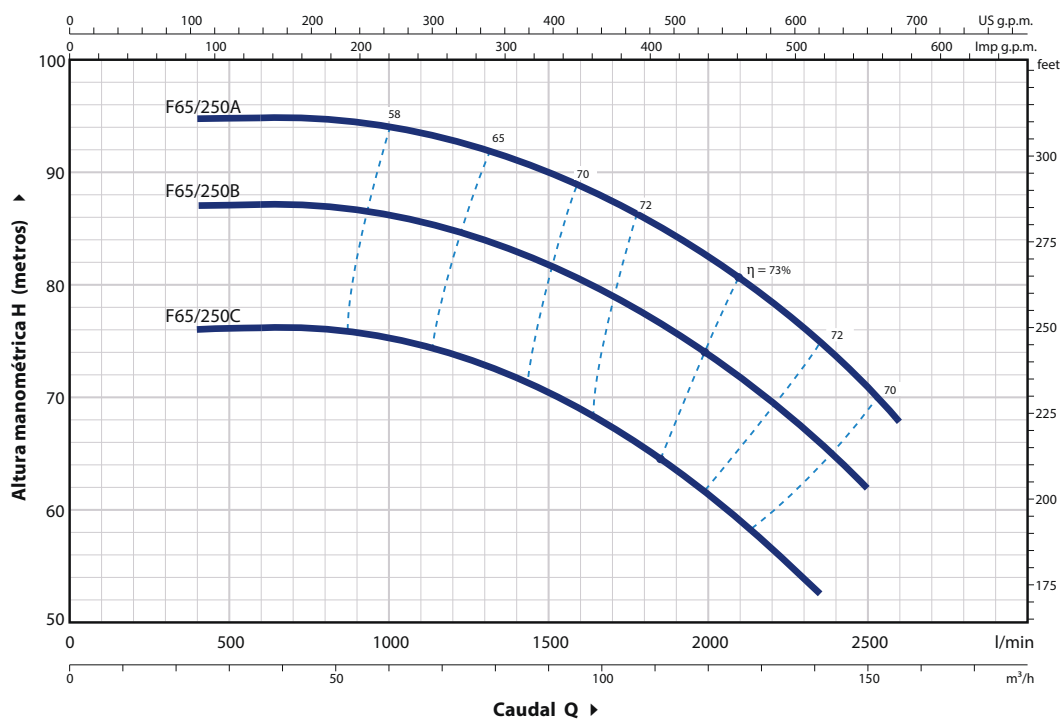


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

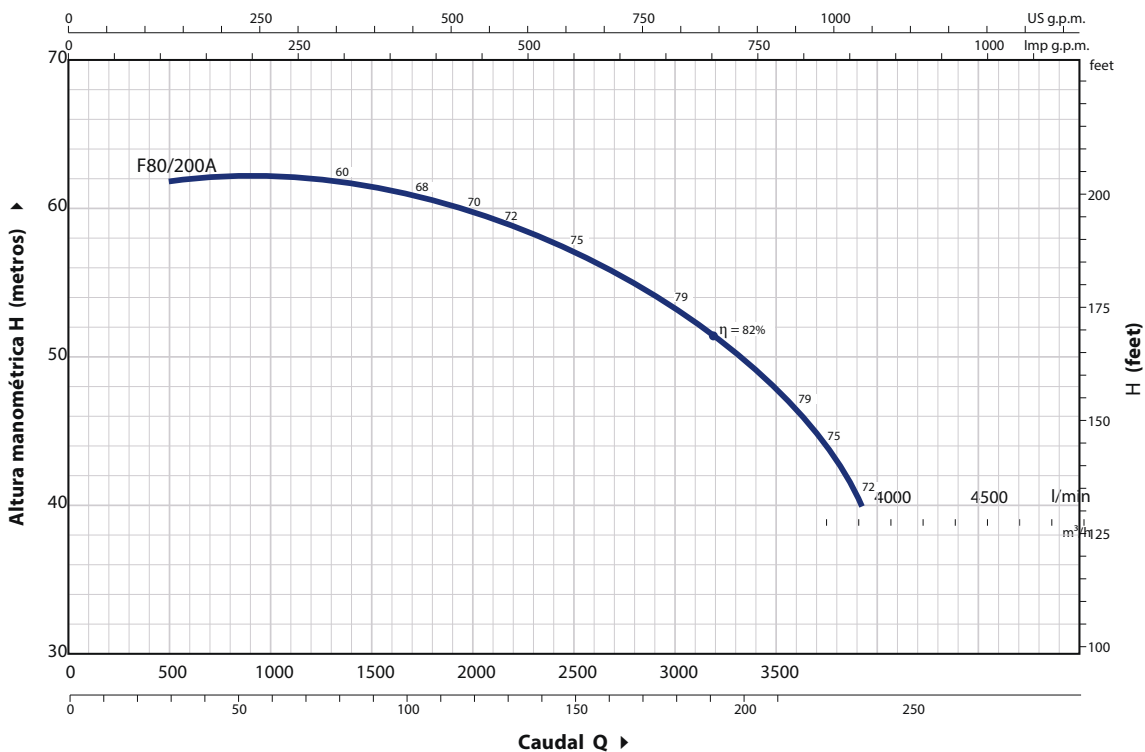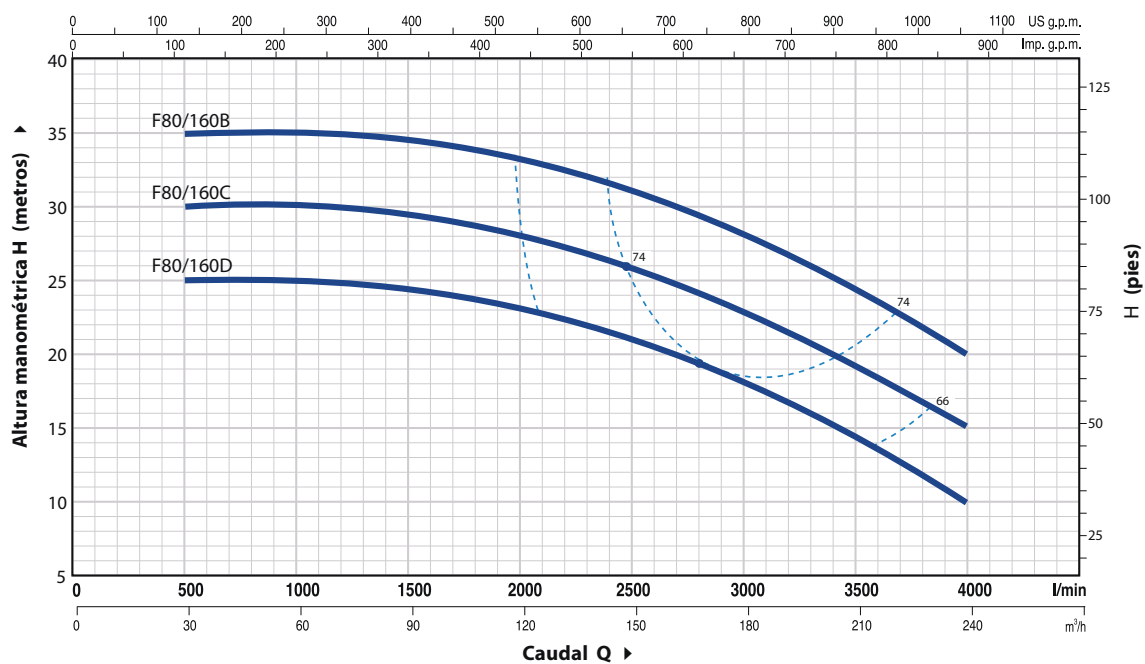

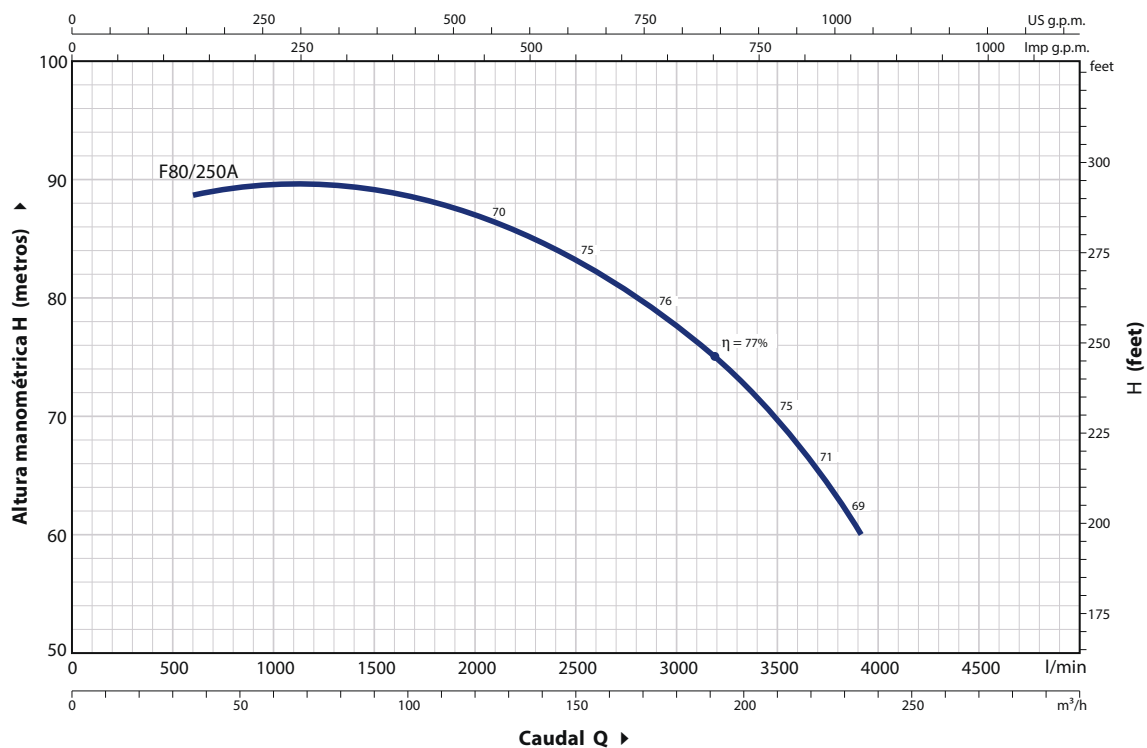

60Hz

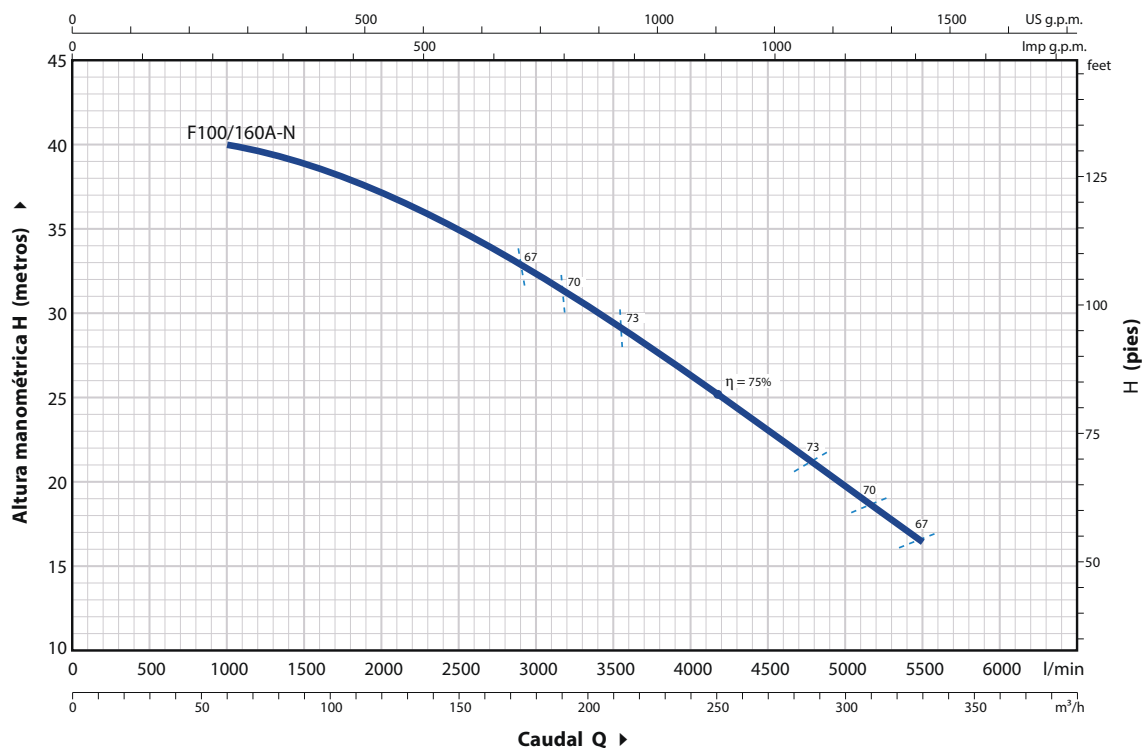

60Hz



F INOX

Normalizada 733

USOS GENERALES

Suministro de agua, presurización, riego, plantas de lavado, sistemas contra incendios y demás procesos industriales.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733. Los componentes de la bomba son completamente en acero inoxidable AISI 316.

Están equipadas con motores eléctricos con eficiencia premium IE3 de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso con ahorro de energía.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max	Q.max	S	D	
F50/160CI	1-4-33	3	5,5	IE3	220/440	16,4/12,5	27	1000	2 1/2"	2"	\$19.660.000
F50/160BI	1-4-34	3	7,5	IE3	220/440	20,8/13,5	32	1100	2 1/2"	2"	\$20.041.000
F50/160AI	1-4-39	3	10	IE3	220/440	26,7/17,5	37	1100	2 1/2"	2"	\$20.343.000
F65/125BI	1-4-36	3	7,5	IE3	220/440	22/13,8	18	2000	3"	2 1/2"	\$22.690.000
F65/125AI	1-4-51	3	10	IE3	220/440	32/19,5	23	2200	3"	2 1/2"	\$24.457.000

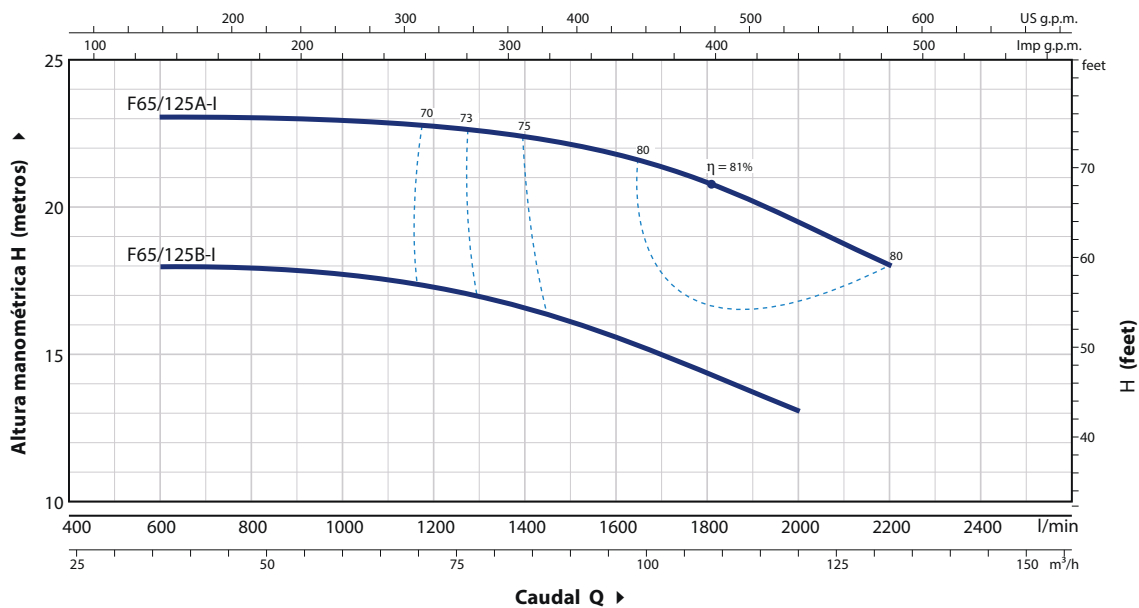

Caudal máx.
Hasta 2200 l/min



Presión máx.
Hasta 53 PSI






Potencia
Hasta 10HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz




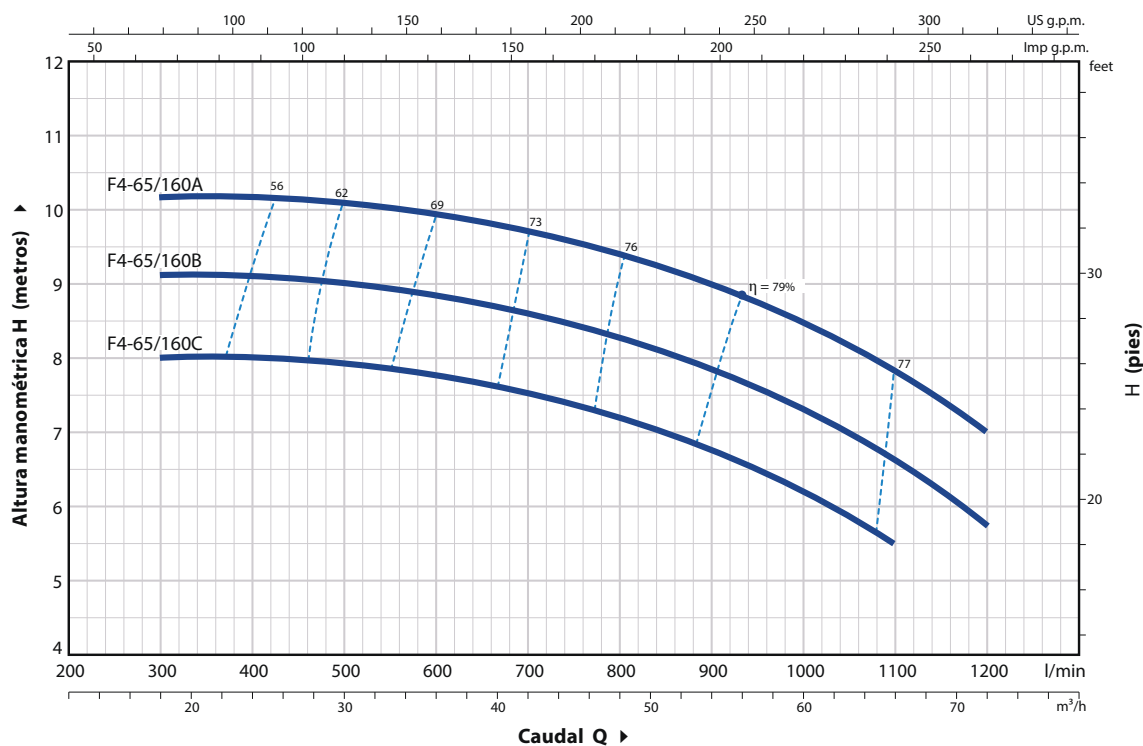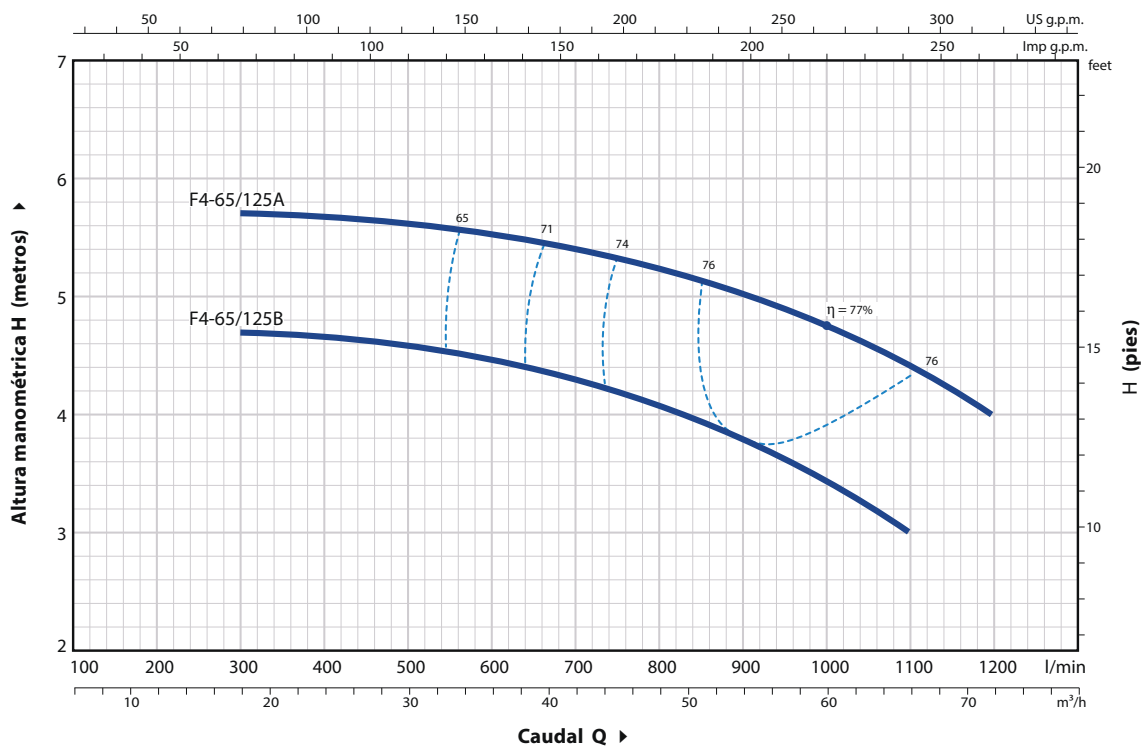

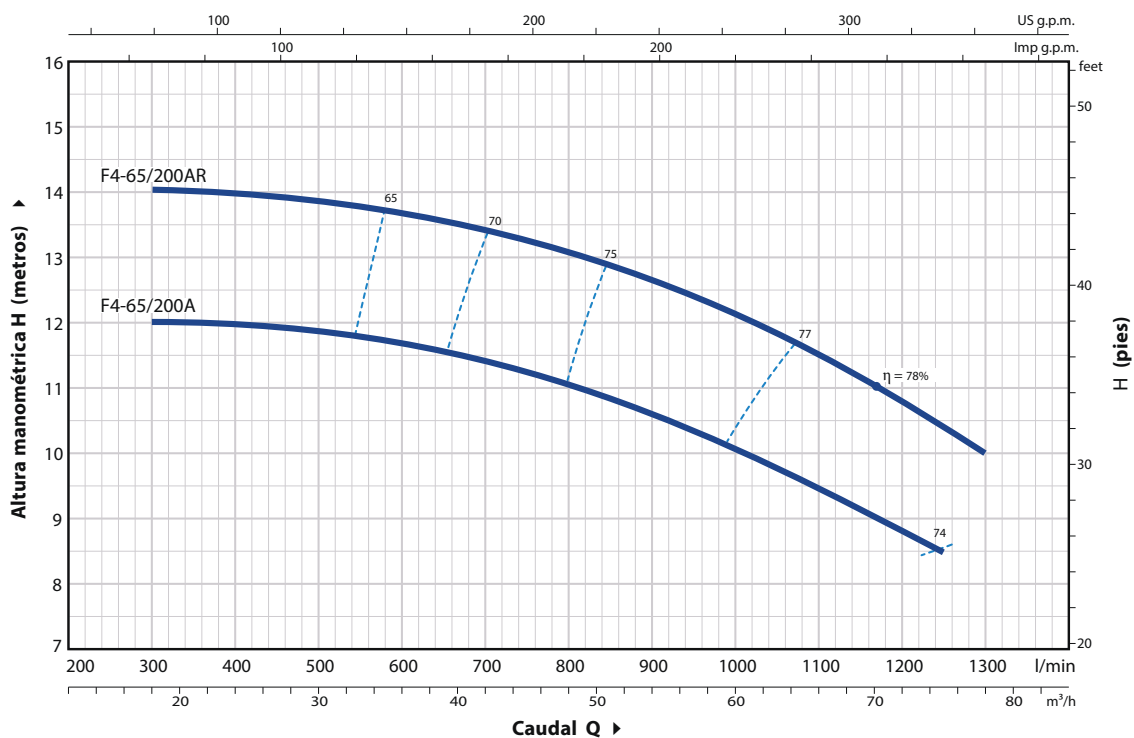



Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

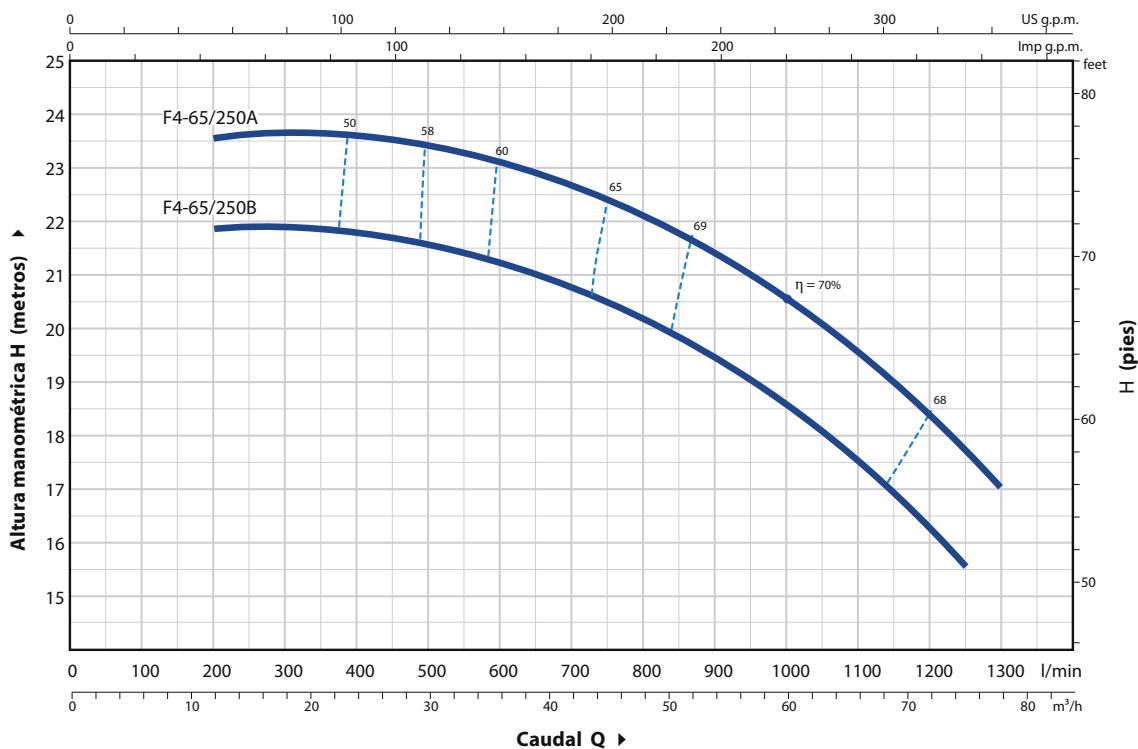

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

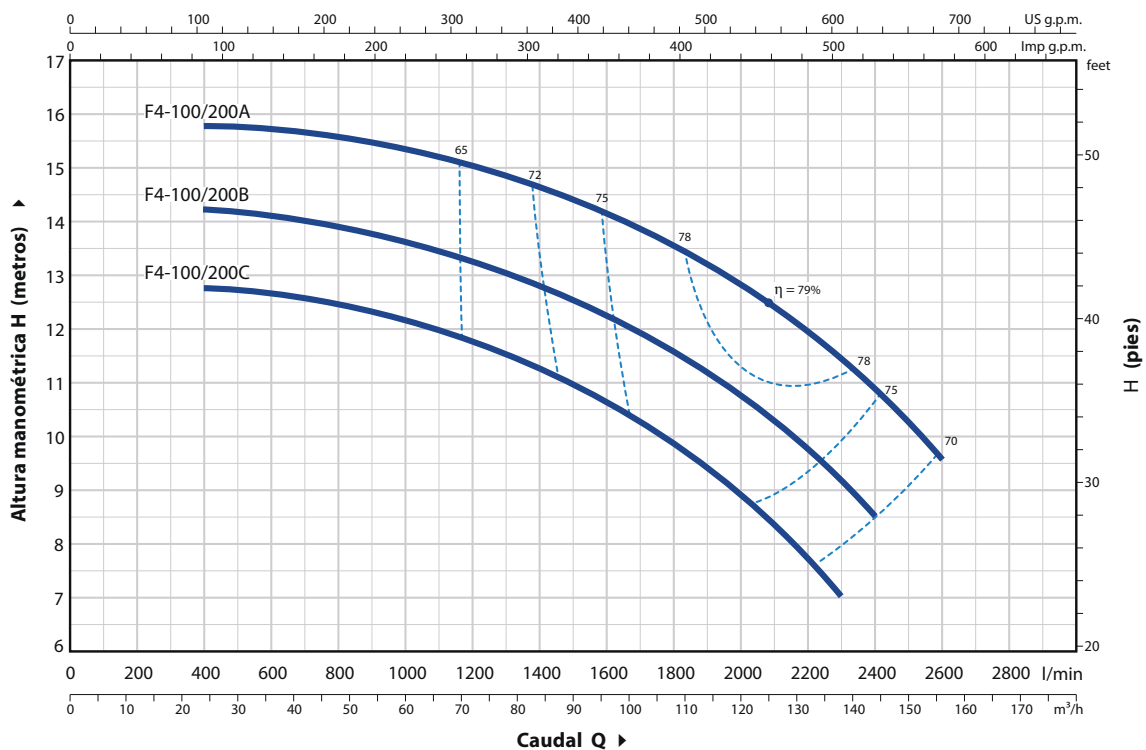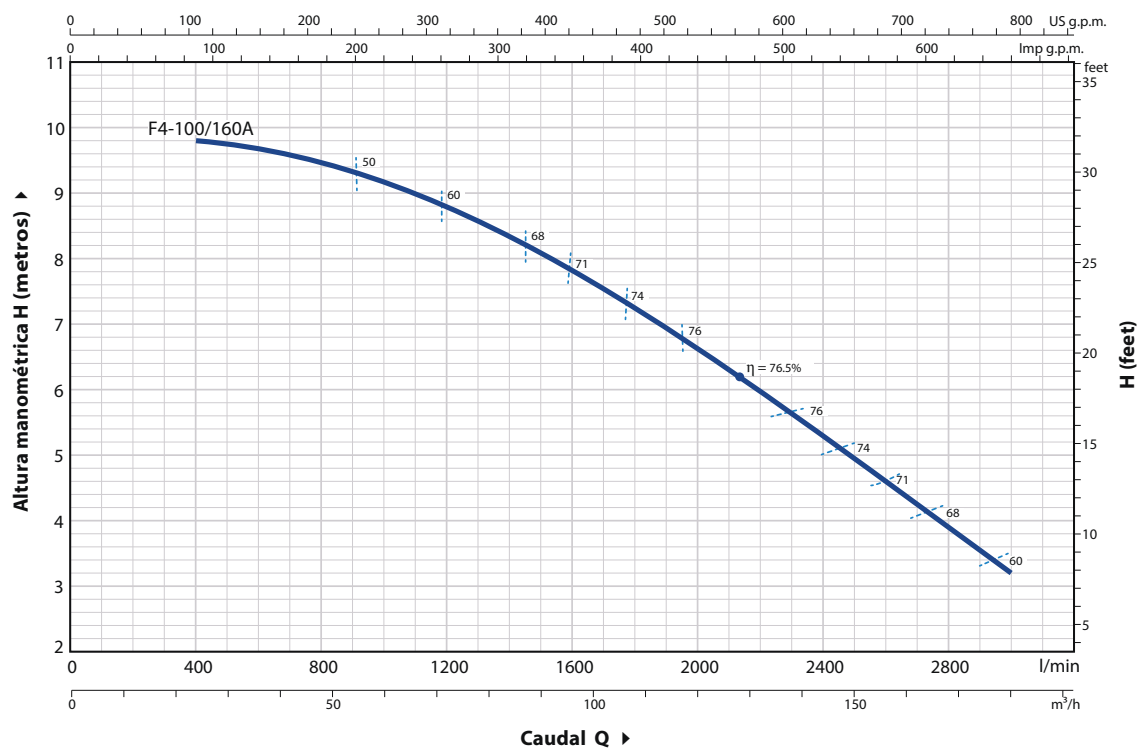


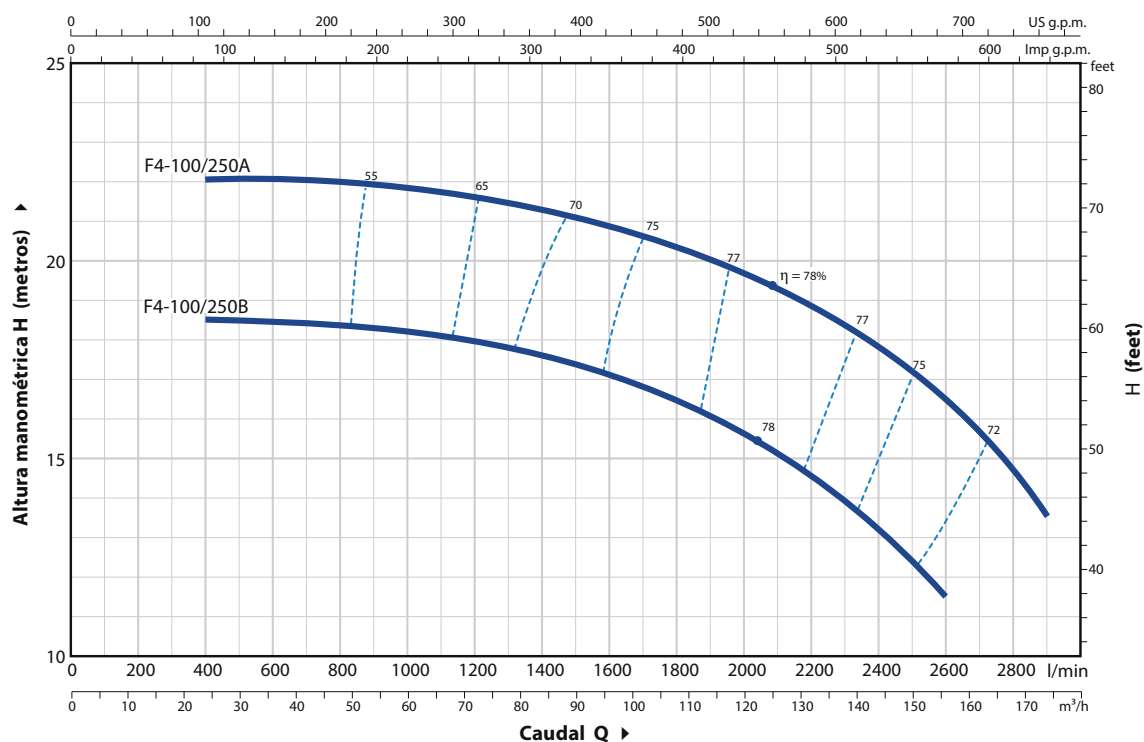

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

- Caudal máx.**
Hasta 3000 l/min
- Presión máx.**
Hasta 33 PSI
- Potencia**
Hasta 12,5HP 3~

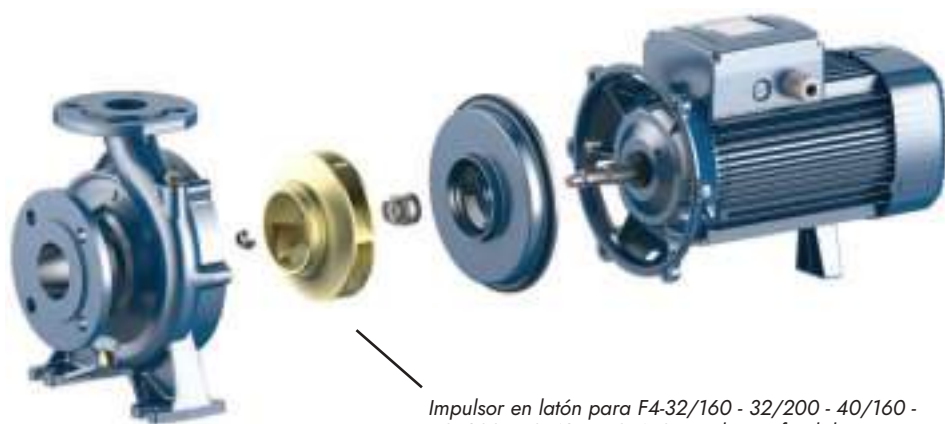

Impulsor en latón para F4-32/160 - 32/200 - 40/160 - 40/200 - 50/125 - 50/160 y en hierro fundido para F4-32/250 - 40/250 - 50/200 - 50/250 - 65/125 - 65/160 - 65/200 - 65/250 y F4-80/160 - 80/200 - 80/250 - 100/160 - 100/200 - 100/250



MK

Multietapas vertical

USOS GENERALES

Lavaderos de carros, sistemas de presurización y como bomba tipo JOCKEY.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobomba multietapas compacta con camisa en acero inox. AISI 304 y cuerpo de aspiración en acero fundido.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Impulsores y difusores en Noryl.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
						H.max Metros	Q.max l/min	S 1/4"	D 1"	
MK3/6-N	1-7-41	1	2	110/220	18,4/9,2	105	80	1/4"	1"	\$4.131.000
MK3/6-N	1-7-42	3	2	IE3 220/440	8,3/3,1	105	80	1/4"	1"	\$4.131.000
MK5/5-N	1-7-16	1	1,5	220	7	72	120	1/4"	1"	\$3.853.000
MK5/5-N	1-7-43	3	1,5	IE3 220/440	4/2,3	72	120	1/4"	1"	\$3.853.000
MK5/7-N	1-7-58	3	2	IE3 220/440	7,2/3,3	97	120	1/4"	1"	\$4.357.000
MK5/7-N	1-7-59	1	2	220	9,7	97	120	1/4"	1"	\$4.357.000
MK8/6-N	1-7-40	3	3	IE3 220/440	6,7/3	86	180	1/4"	1"	\$4.590.000
MK8/6-N	1-7-48	1	3	220	11,2	86	180	1/4"	1"	\$4.590.000

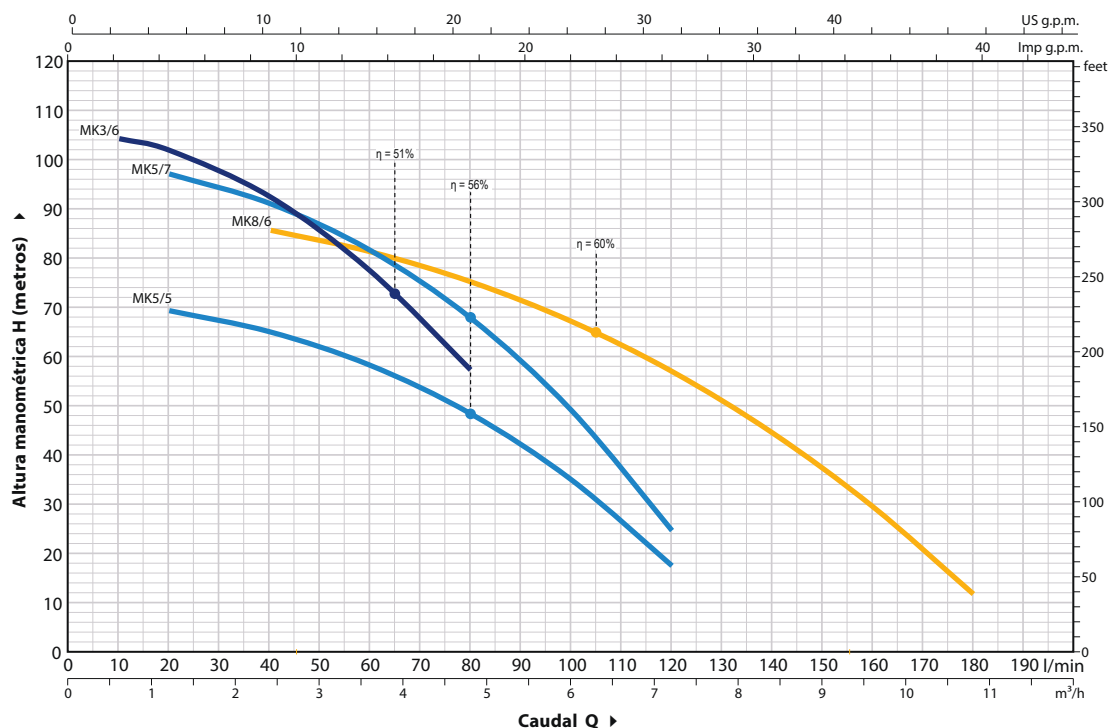

Caudal máx.
Hasta 180 l/min



Presión máx.
Hasta 149 PSI



Potencia
Hasta 2,5HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



HT

Multietapas vertical

USOS GENERALES

Equipos de presión industriales, instalaciones contra incendios, instalaciones de lavado y riego.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable AISI 304, su cuerpo bomba es de hierro fundido JL250 con tratamiento de cataforesis lo que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento.

Está diseñada para ofrecer un alto rendimiento hidráulico combinado con una fabricación mecánica resistente, compacta y fiable.



Caudal máx.
Hasta 800 l/min




Presión máx.
Hasta 245 PSI






Potencia
Hasta 20HP 3~


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
HTm3/7	1-7-70	1	2,5		220	12,5	120	90	1"	1"	\$6.642.000
HT3/8	1-7-75	3	3	IE3	220/440	/	137	90	1"	1"	\$6.700.000
HT3/9	1-7-76	3	4	IE3	220/440	/	154	90	1"	1"	\$6.850.000
HT3/10	1-7-77	3	4	IE3	220/440	/	172	90	1"	1"	\$6.850.000
HT5/8	1-7-78	3	4	IE3	220/440	/	144	130	1 1/4"	1 1/4"	\$6.850.000
HT5/9	1-7-79	3	5,5	IE3	220/440	/	162	130	1 1/4"	1 1/4"	\$10.098.000
HT8/9	1-7-80	3	5,5	IE3	220/440	/	145	200	1 1/2"	1 1/2"	\$10.098.000
HT8/10	1-7-81	3	7,5	IE3	220/440	/	161	200	1 1/2"	1 1/2"	\$11.070.000
HT10/8	1-7-82	3	5	IE3	220/440	/	131	250	1 1/2"	1 1/2"	\$10.098.000
HT10/9	1-7-83	3	5,5	IE3	220/440	/	148	250	1 1/2"	1 1/2"	\$10.098.000
HT15/2	1-7-68	3	5,5	IE3	220/440	16/10,5	64	500	2"	2"	\$10.098.000
HT15/3	1-7-69	3	7,5	IE3	220/440	21/13,2	96	500	2"	2"	\$11.070.000
HT15/4	1-7-66	3	10	IE3	220/440	28/17,5	128	500	2"	2"	\$11.610.000
HT15/5	1-7-71	3	12,5	IE3	220/440	34/20	160	500	2"	2"	\$16.632.000
HT30/3	1-7-67	3	10	IE3	220/440	29/18,5	81	800	2 1/2"	2 1/2"	\$11.610.000
HT30/4	1-7-84	3	15	IE3	220/440	32,8/20,5	108	800	2 1/2"	2 1/2"	\$17.450.000
HT30/5	1-7-72	3	20	IE3	220/440	42,5/23,5	134	800	2 1/2"	2 1/2"	\$18.360.000
HT30/6	1-7-73	3	20	IE3	220/440	46/28,8	161	800	2 1/2"	2 1/2"	\$19.440.000

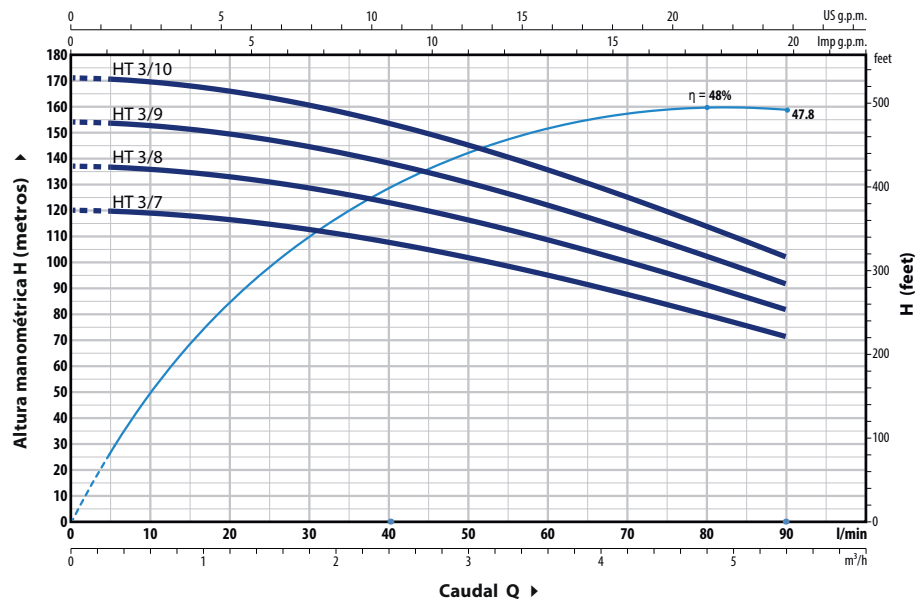

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

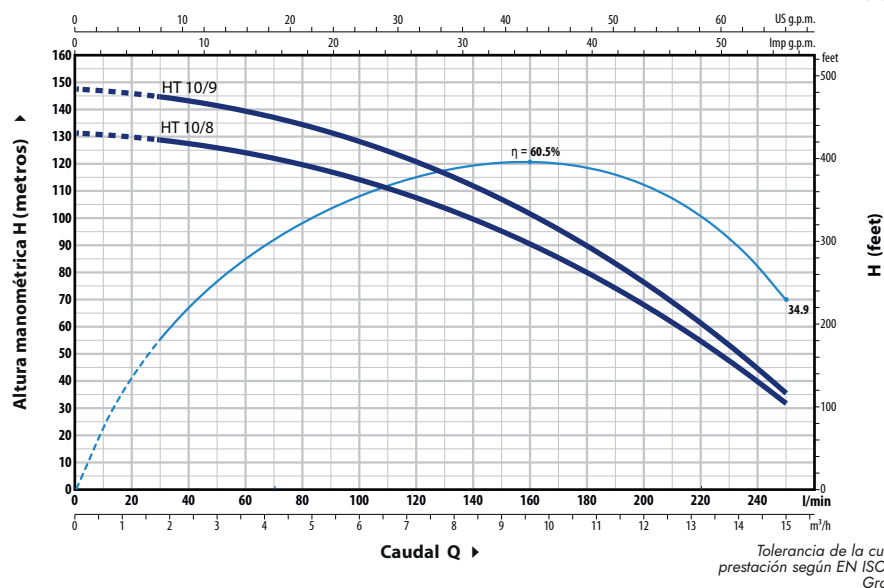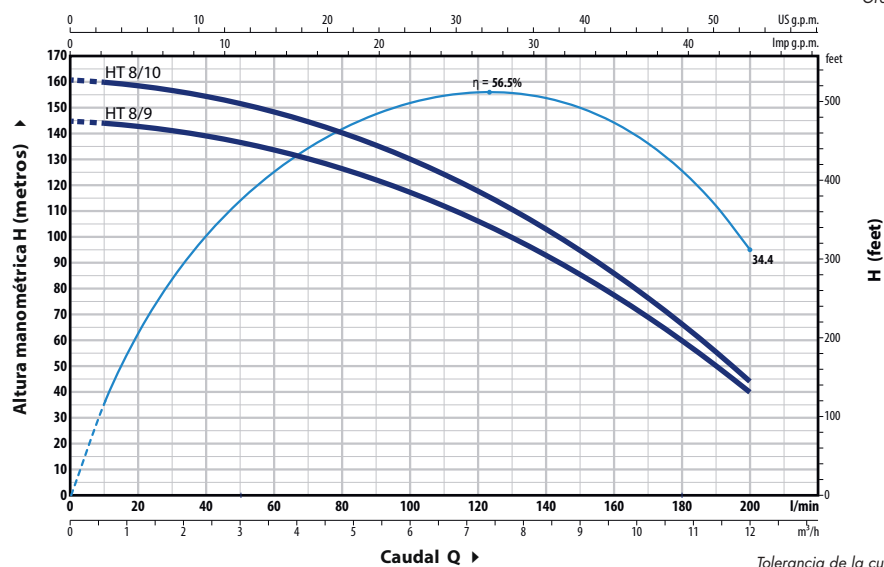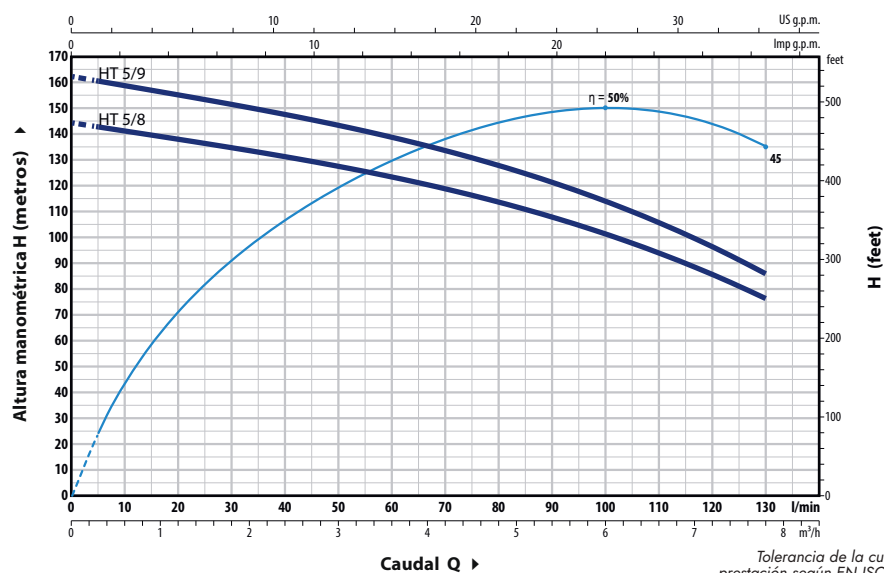

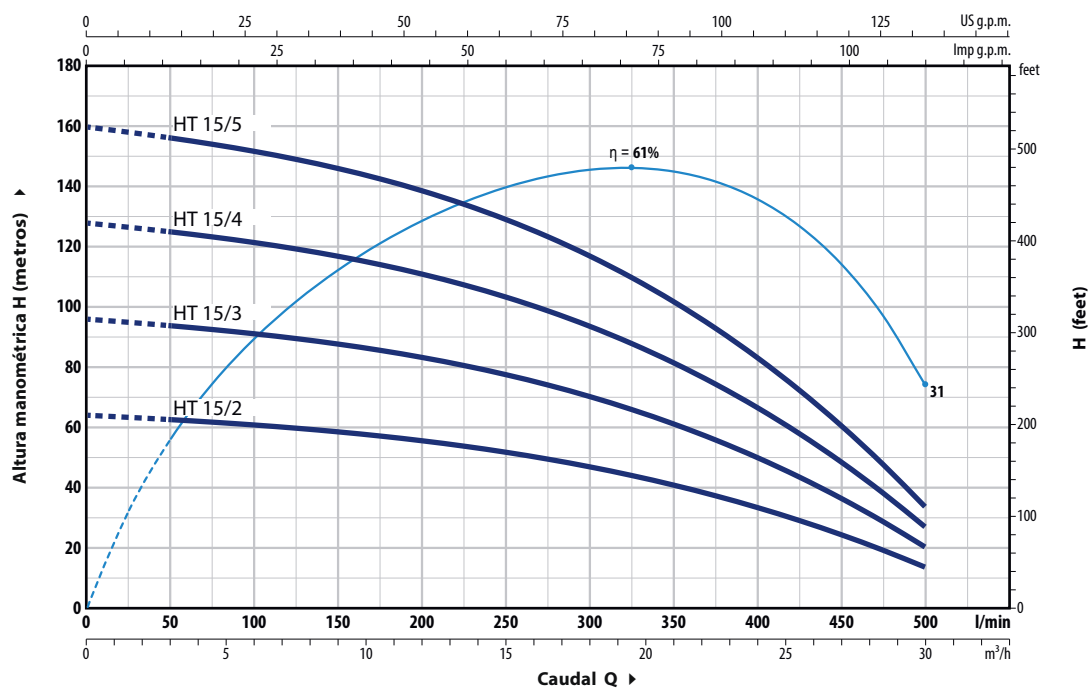

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

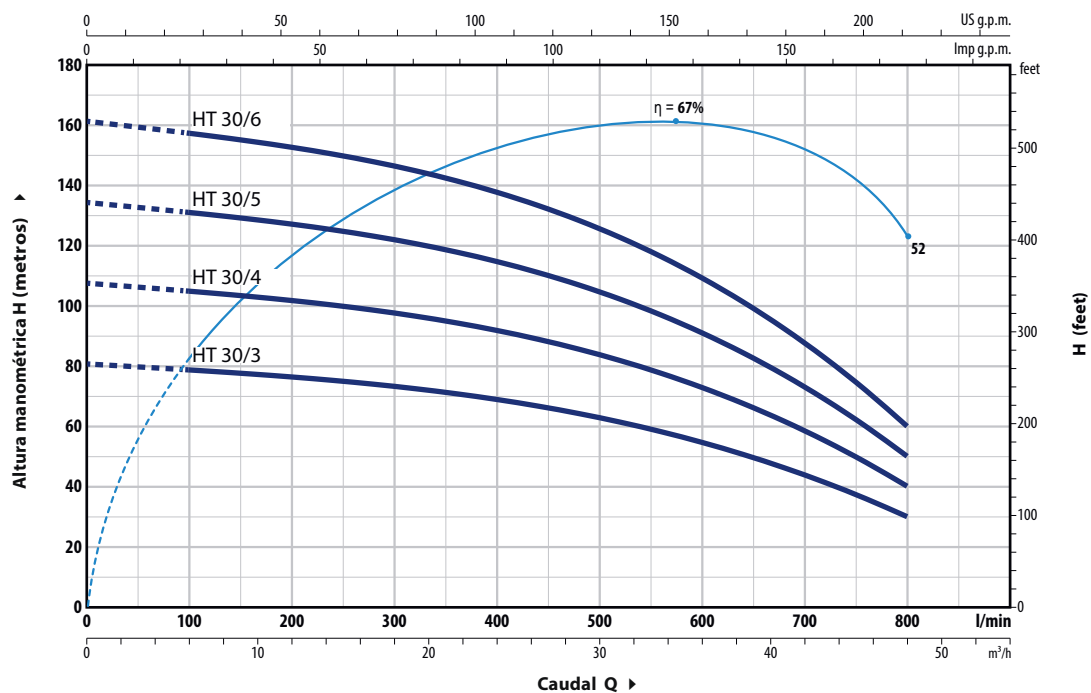

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



HT-PRO

Multietapas vertical

USOS GENERALES

Equipos de presión industriales, instalaciones contra incendios, instalaciones de lavado y riego.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable AISI 304 (cuerpo bomba, tapa, camisa, impulsores y difusores).

Larga vida útil y un umbral de ruido muy bajo durante el funcionamiento.

Está diseñada para ofrecer un alto rendimiento hidráulico combinado con una fabricación mecánica resistente, compacta y fiable.



Caudal máx.
Hasta 250 l/min




Presión máx.
Hasta 245 PSI






Potencia
Hasta 7,5HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
						H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
HT PRO 3/8	1-7-85	3	3	IE3	220/440	/	137	90	1"	\$8.509.000
HT PRO 3/9	1-7-86	3	4	IE3	220/440	/	154	90	1"	\$8.700.000
HT PRO 3/10	1-7-87	3	4	IE3	220/440	/	172	90	1"	\$8.700.000
HT PRO 5/8	1-7-88	3	4	IE3	220/440	/	144	130	1 1/4"	\$8.700.000
HT PRO 5/9	1-7-89	3	5,5	IE3	220/440	/	162	130	1 1/4"	\$12.825.000
HT PRO 8/9	1-7-90	3	5,5	IE3	220/440	/	145	200	1 1/2"	\$12.825.000
HT PRO 8/10	1-7-91	3	7,5	IE3	220/440	/	161	200	1 1/2"	\$14.059.000
HT PRO 10/8	1-7-92	3	5	IE3	220/440	/	131	250	1 1/2"	\$12.825.000
HT PRO 10/9	1-7-93	3	5,5	IE3	220/440	/	148	250	1 1/2"	\$12.825.000

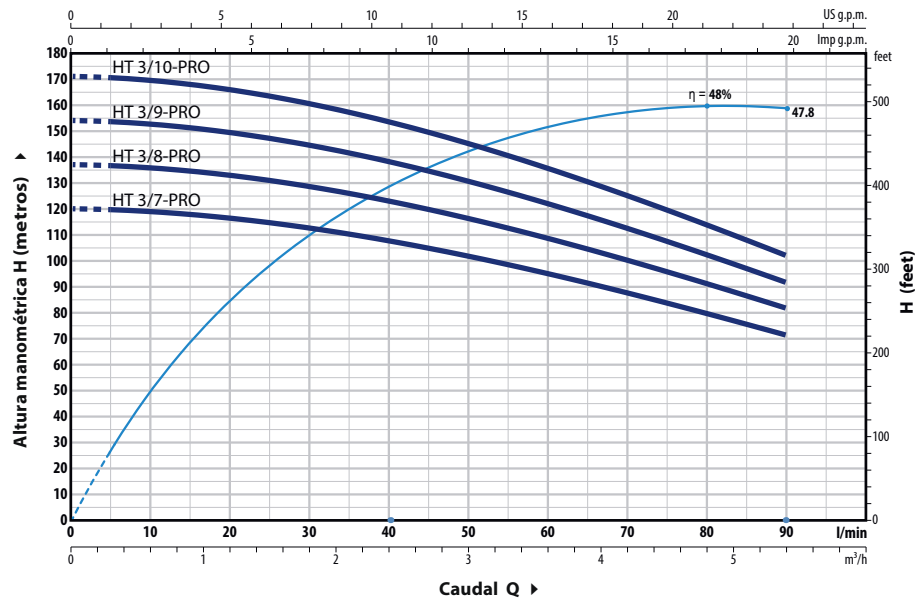

60Hz

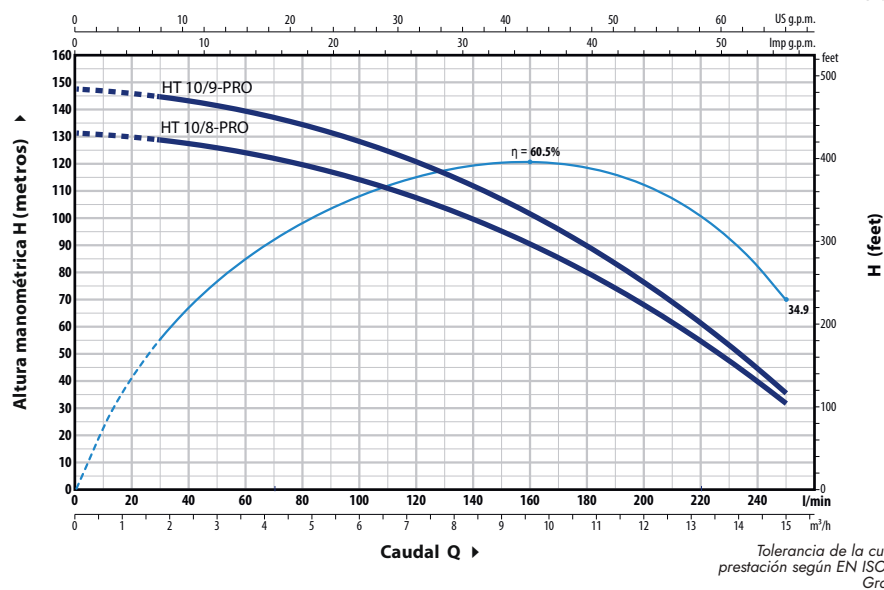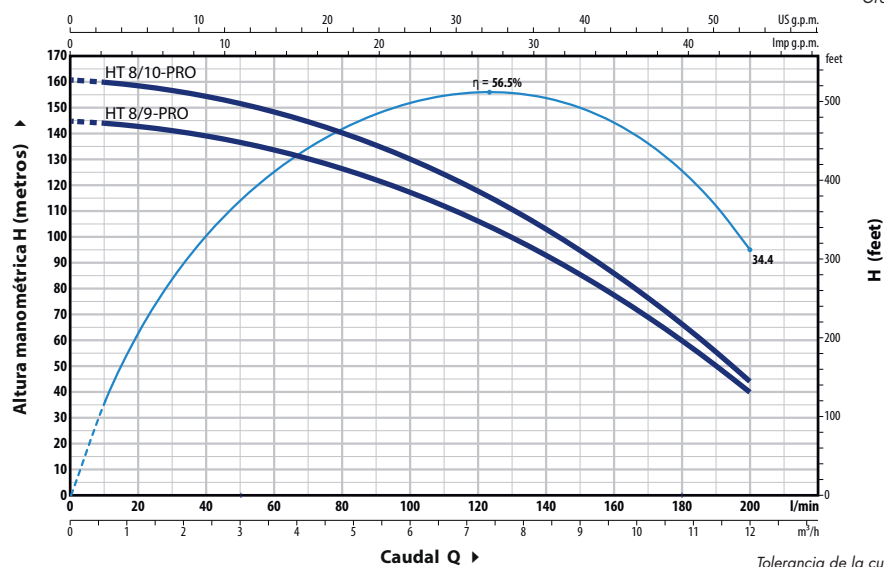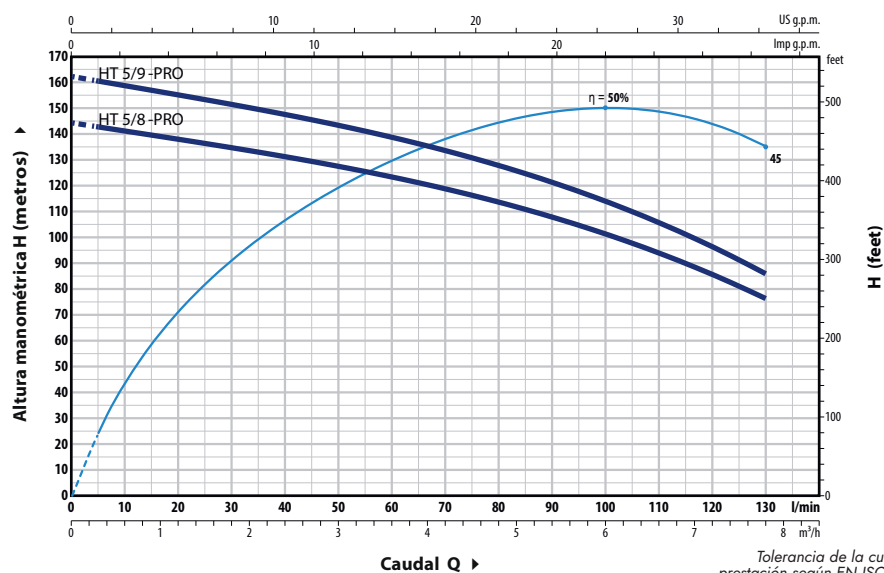



FG Eje libre

USOS GENERALES

Empleada en sistemas de riego, equipos contra incendios, en equipos de refrigeración, calefacción y presurización.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

También conocidas como bombas eje libre, las bombas centrífugas FG son normalizadas con soporte fabricadas según EN733.




Caudal máx.
Hasta 5750 l/min




Presión máx.
Hasta 134 PSI


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	MOTOR A ACOPLAR		PRESTACIONES				BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		1750 RPM	3450 RPM	1750 RPM		3450 RPM		S	D	
				H (m) máx / mín	Q (lt/min) máx / mín	H (m) máx / mín	Q (lt/min) máx / mín			
FG50/250B	1-12-6	3	20	18/14,5	150/500	72/59	300/1000	2 1/2"	2"	\$6.428.000
FG65/250A	1-12-2	7,5	60	23,5/17	200/1300	94,5/68	400/2600	3"	2 1/2"	\$9.845.000
FG65/250C	1-12-3	4	40	19/13	200/1175	76/53	400/2350	3"	2 1/2"	\$9.845.000
FG100/250A	1-12-4	12,5	100	22/14,5	400/2875	89/58	800/5750	5"	4"	\$10.976.000

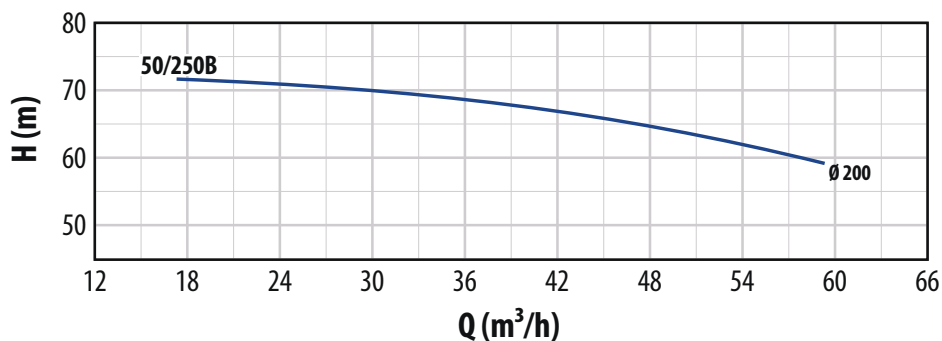

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**

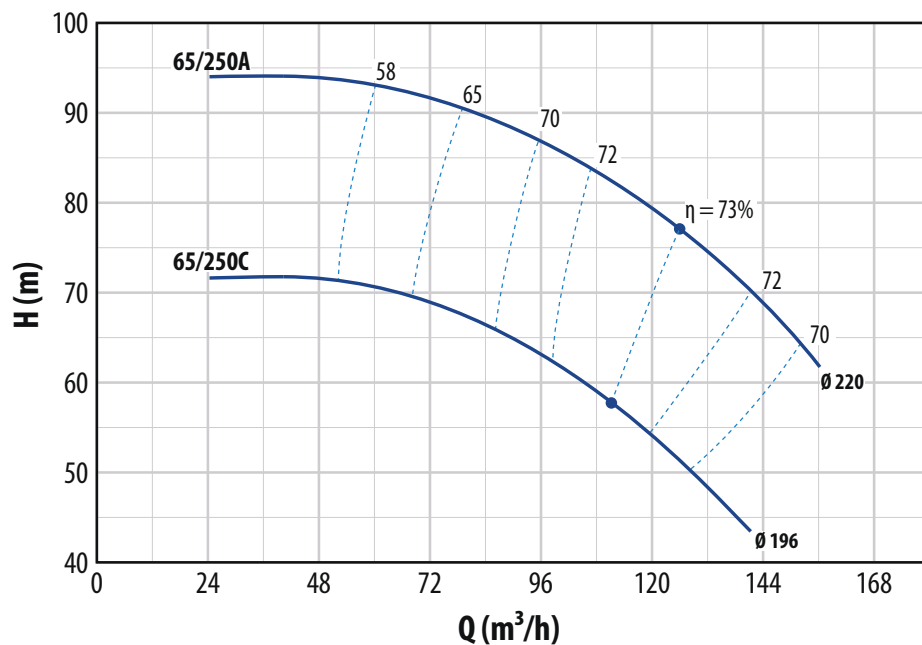

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**

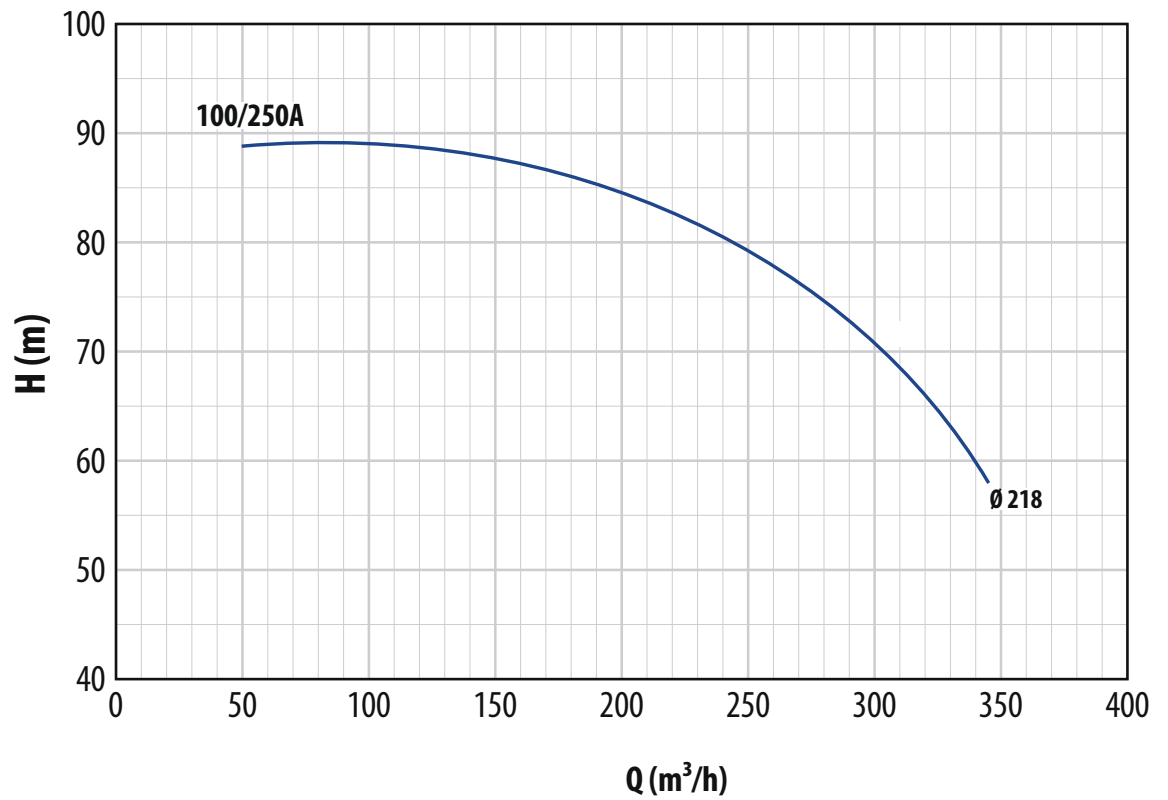

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

AUTO CEBAN TES



**ELECTROBOMBAS CON
ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA DE
HASTA 9m**



Disponibilidad para entrega
inmediata hasta **100 HP**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





FUTURE JET

USOS GENERALES

Ideales como parte de equipos de presión y para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La misma presión de una JET tradicional pero con el doble de su caudal, obteniendo una reducción del consumo de energía de hasta 50%.


Impulsor en acero inoxidable AISI 304.

Grupo eyector en Noryl.

Cuerpo de bomba: FUTURE JET 1: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis. FUTURE JET 2: Hierro fundido.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
FUTURE-JETm1BX	1-6-42	1	0,65		110	6,6	36	95	1"	1"	\$1.118.000
FUTURE-JETm2CX	1-6-43	1	1		110/220	10/5	47	120	1"	1"	\$1.176.000
FUTURE-JETm2AX	1-6-45	1	1,5		110/220	13,8/6,9	55	120	1"	1"	\$1.640.000

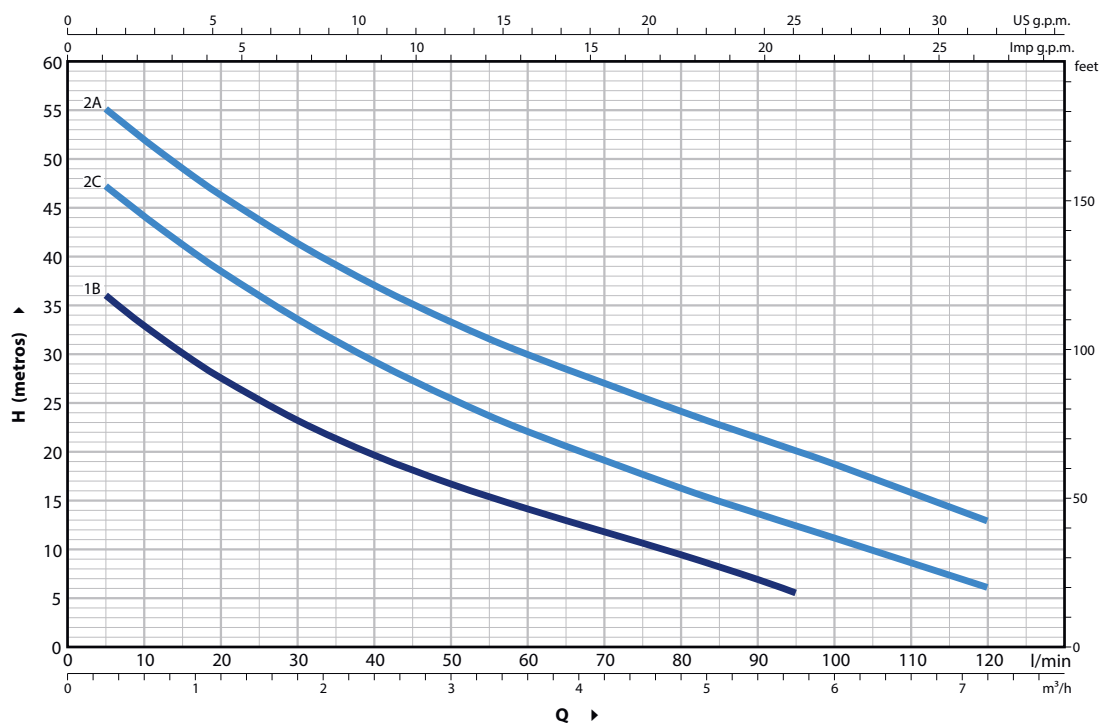

Caudal máx.
Hasta 120 l/min



Presión máx.
Hasta 78 PSI



Potencia
1,5HP 1~

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



Nuestro departamento de investigación y desarrollo ha hecho realidad la evolución de la clásica bomba autocebante ideando la **FUTURE JET**.



FUTURE JET ST - Acero inox.

USOS GENERALES

Utilizadas en procesos que requieren máxima asepsia y en equipos de presión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


La misma presión de una JET tradicional pero con el doble de su caudal, obteniendo una reducción del consumo de energía de hasta 50%.

Cuerpo bomba e impulsor en acero inoxidable AISI304.

Grupo eyector en Noryl.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
FUTURE-JETm 1A-ST	1-6-46	1	0,75		110	8	44	100	1"	1"	\$1.234.000
FUTURE-JETm 2C-ST	1-6-47	1	1		110/220	10/5	47	120	1"	1"	\$1.435.000
FUTURE-JETm 2A-ST	1-6-48	1	1,5		110/220	13,8/6,9	55	120	1"	1"	\$1.682.000

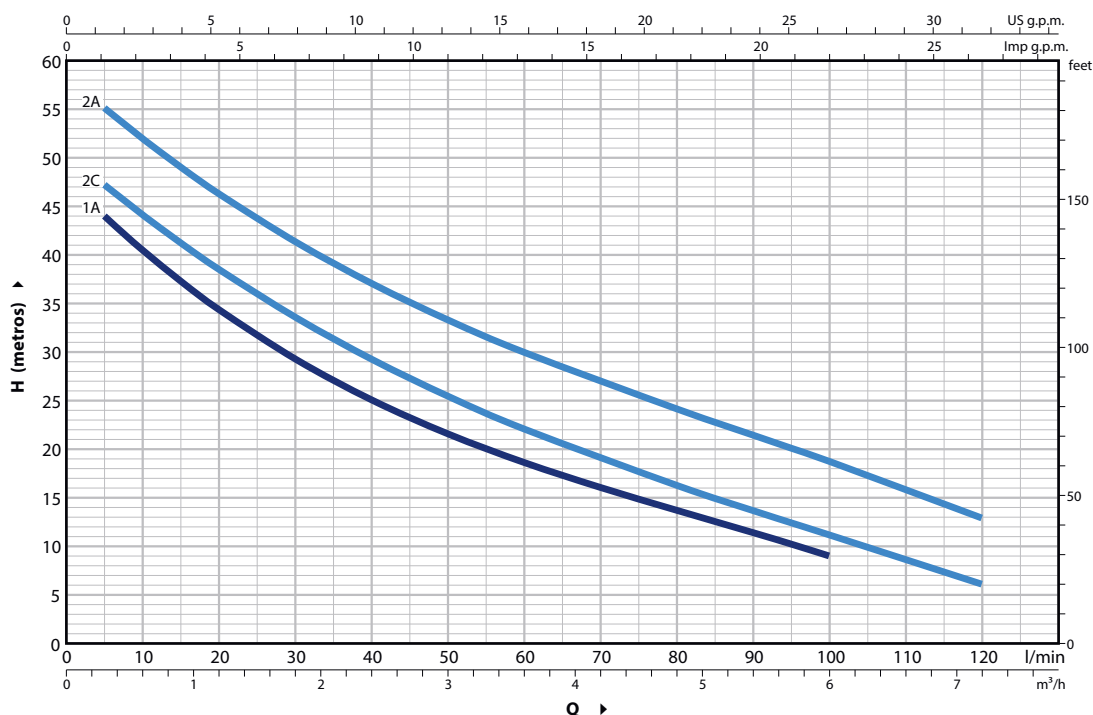

Caudal máx.
Hasta 120 l/min



Presión máx.
Hasta 78 PSI



Potencia
1,5HP 1~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





JSW3

USOS GENERALES

Empleadas para distribución de agua y para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor en acero inoxidable AISI 304.


Grupo eyector en Noryl.

Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

- Caudal máx.**
Hasta 80 l/min
- Presión máx.**
Hasta 135 PSI
- Potencia**
3HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
						H.max Metros	Q.max l/min	S 1 1/4"	D 1"	
JSW 3CH	1-6-39	3	1,5	220/440	5,2/2,9	63	80	1 1/4"	1"	\$2.396.000
JSW 3BH	1-6-40	3	2	220/440	6,2/3,4	79	80	1 1/4"	1"	\$2.517.000
JSW 3AH	1-6-41	3	3	220/440	8/4,5	95	80	1 1/4"	1"	\$2.880.000

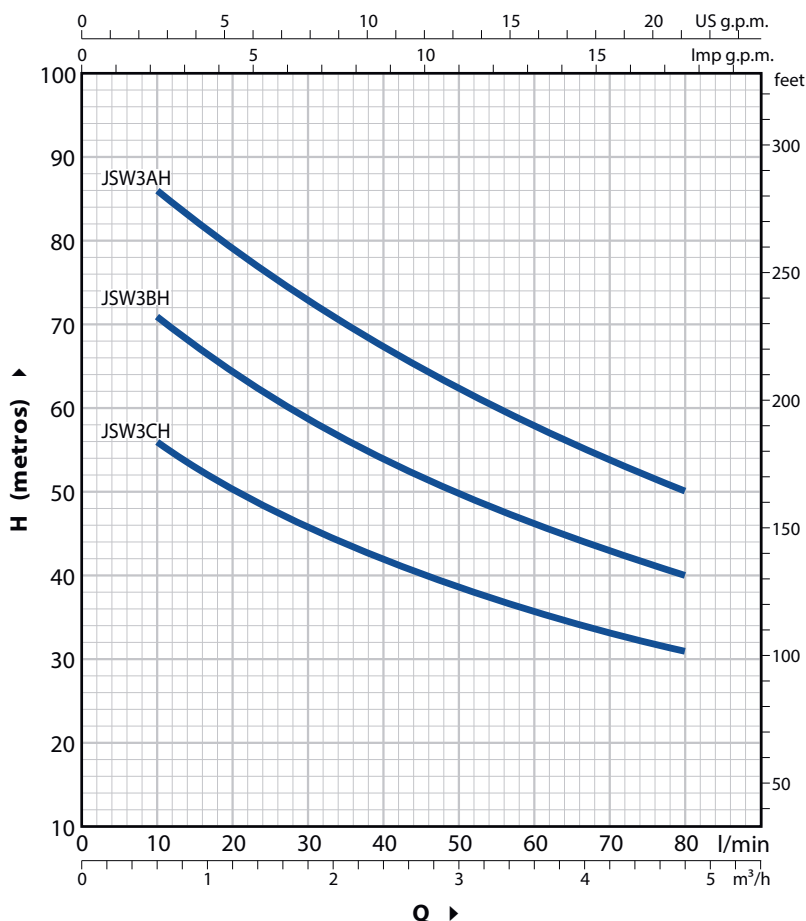

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



SPRINKLER

USOS GENERALES

Concebida especialmente para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuentan con elevada resistencia a la corrosión gracias a un cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua, sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Impulsor y difusor en Noryl.



Caudal máx.
Hasta 400 l/min




Presión máx.
Hasta 50 PSI



Potencia
2HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max	Q.max	S	D	
SKRm2	1-6-37	1	2		220	11	35,5	400	1 1/2"	1 1/2"	\$2.439.000
SKR2	1-6-38	3	2	IE3	220/380	7,1/4,1	35,5	400	1 1/2"	1 1/2"	\$2.439.000

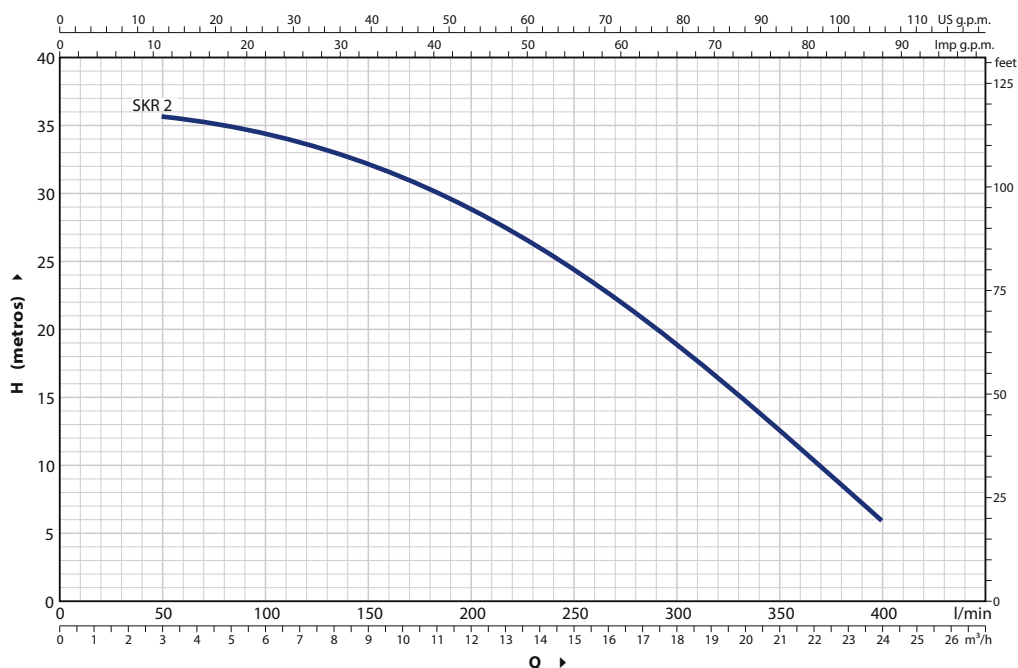

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz





PLURIJET Multietapas

USOS GENERALES

Presurización y distribución de agua, en recuperación de aguas lluvia y en sistemas de riego.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Su hidráulica multicelular garantiza la máxima presión con el mínimo consumo de energía, al tiempo que reduce las turbulencias, fuente inevitable de ruido.

Cuerpo bomba e impulsor en acero inox. AISI 304 que garantizan fiabilidad y durabilidad durante mucho tiempo.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos con eficiencia premium IE3 de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
PLURIJETm4/80-X	1-7-31	1	0,75		110/220	9/4,5	52	80	1"	1"	\$1.465.000
PLURIJETm6/90-N	1-7-38	1	2		110/220	22/11	93	80	1 1/4"	1"	\$4.327.000
PLURIJET6/90-N	1-7-39	3	2	IE3	220/440	7,1/4,0	93	80	1 1/4"	1"	\$3.847.000
PLURIJET5/130-N	1-7-55	3	2,5	IE3	220/440	8/4,5	81	130	1 1/4"	1"	\$4.200.000
PLURIJET6/130X	1-7-56	3	3	IE3	220/440	8,3/4,5	97	130	1 1/4"	1"	\$4.504.000
PLURIJET6/200	1-7-57	3	3	IE3	220/440	9,6/5,6	87	200	1 1/4"	1"	\$4.087.000

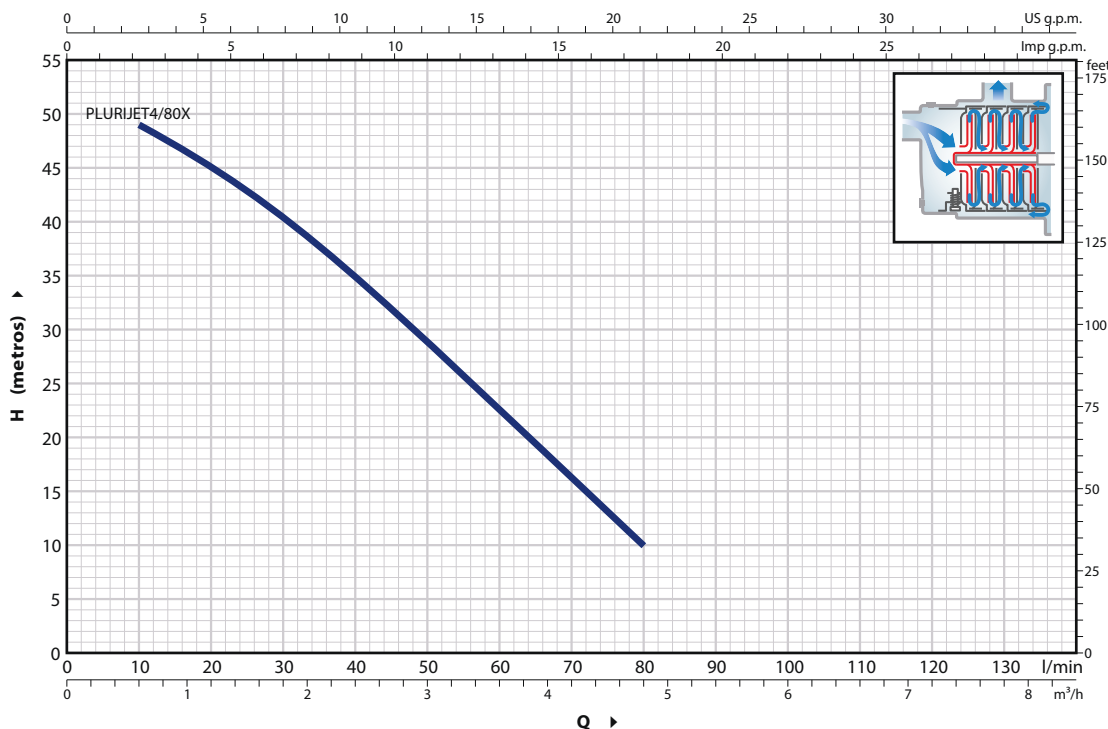

Caudal máx.
Hasta 200 l/min



Presión máx.
Hasta 138 PSI




Potencia
3HP 3~

Difusores en Noryl con anillo anti-desgaste



Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

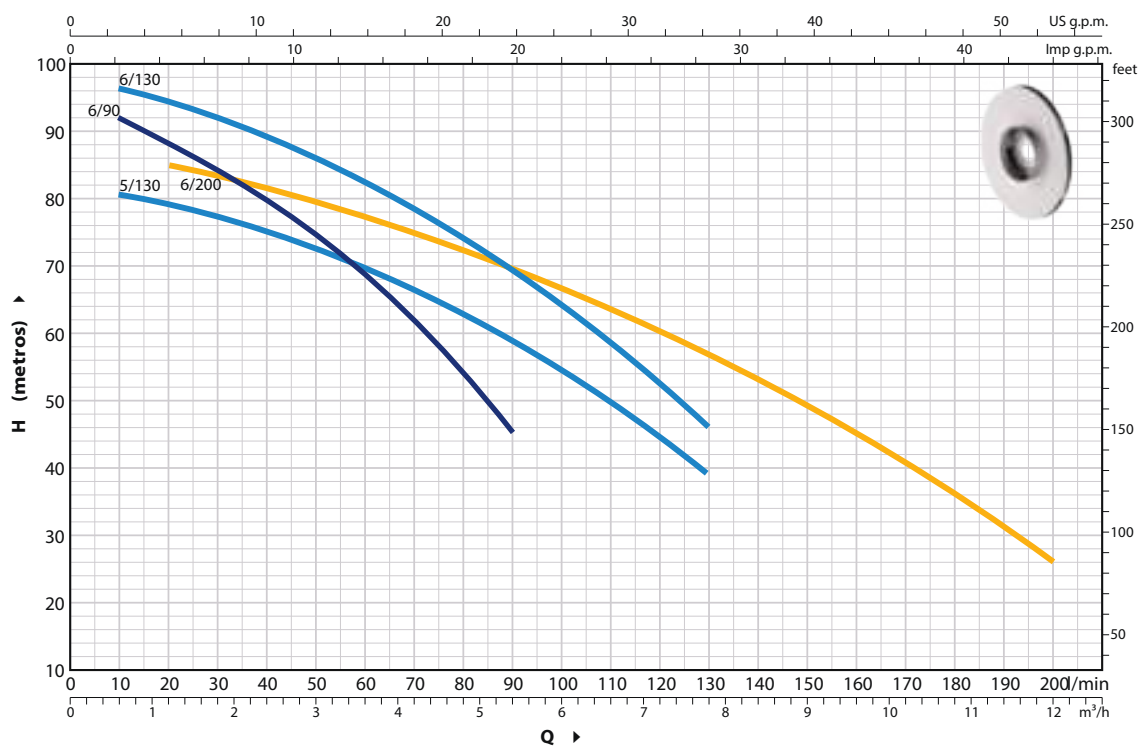

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



Difusor e impulsor en acero
inox. AISI 304



CK Anillo líquido

USOS GENERALES

Para bombear gasóleo /nafta (hasta 55°C), líquidos mezclados con gases o espumosos y aguas jabonosas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temperatura para gasóleo/nafta hasta +55°C.


Bomba autocebante compacta.

Cuerpo bomba en hierro fundido.



Impulsor en latón con paletas radiales abiertas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
CKm80	1-5-5	1	0,75	110/220	9,8/6,7	48	50	1"	1"	\$1.875.000
CKm90	1-5-49	1	1	110/220	10/5,8	51	50	1"	1"	\$2.096.000
CK90	1-5-50	3	1	IE3 220/440	4,2/2,7	51	50	1"	1"	\$1.968.000

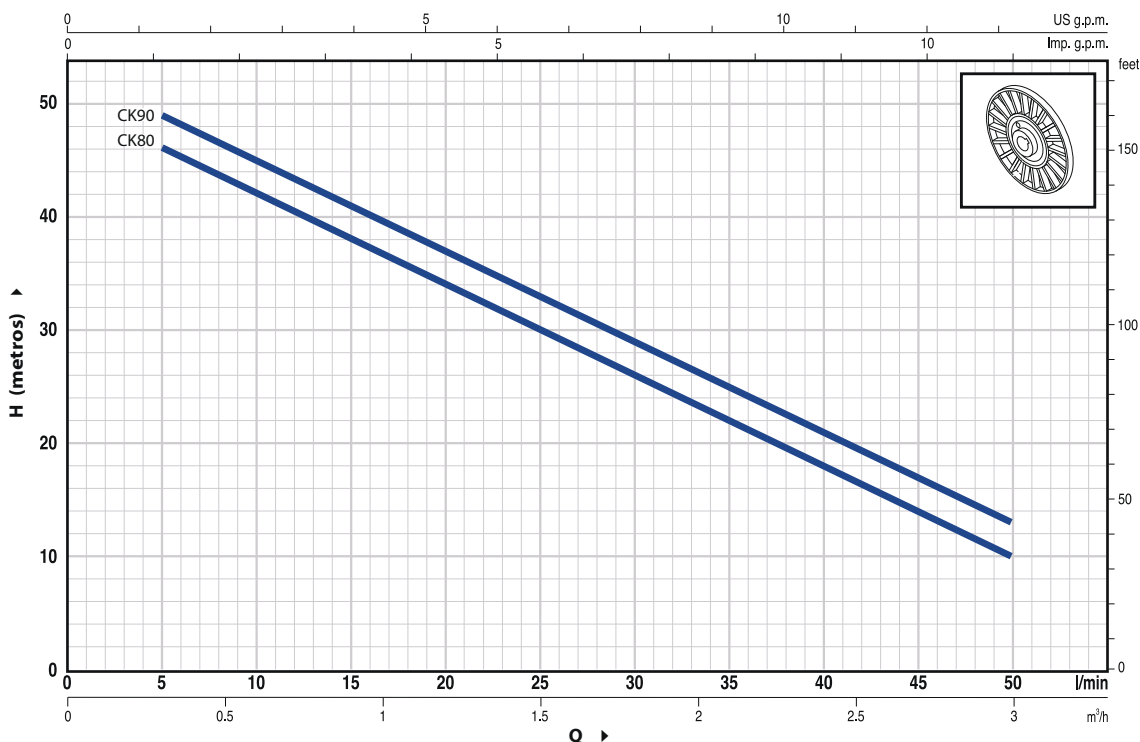

Caudal máx.
Hasta 50 l/min



Presión máx.
Hasta 73 PSI



Potencia
1HP 3~

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz





JDW

Hasta 45m Hs

USOS GENERALES

Distribución de agua en usos domésticos y civiles donde se necesitan más de 9m de succión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Altura de succión manométrica de hasta 45m.

Aptas para uso en pozos con mínimo 4" de diámetro.

Cuerpo de eyector y cuerpo bomba en hierro fundido.

Motor eléctrico PEDROLLO cuidadosamente adaptado, funcionamiento silencioso, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC), adecuado para servicio continuo.

Impulsor:
- JDW1 acero inoxidable AISI 304.
- JDW2 latón.

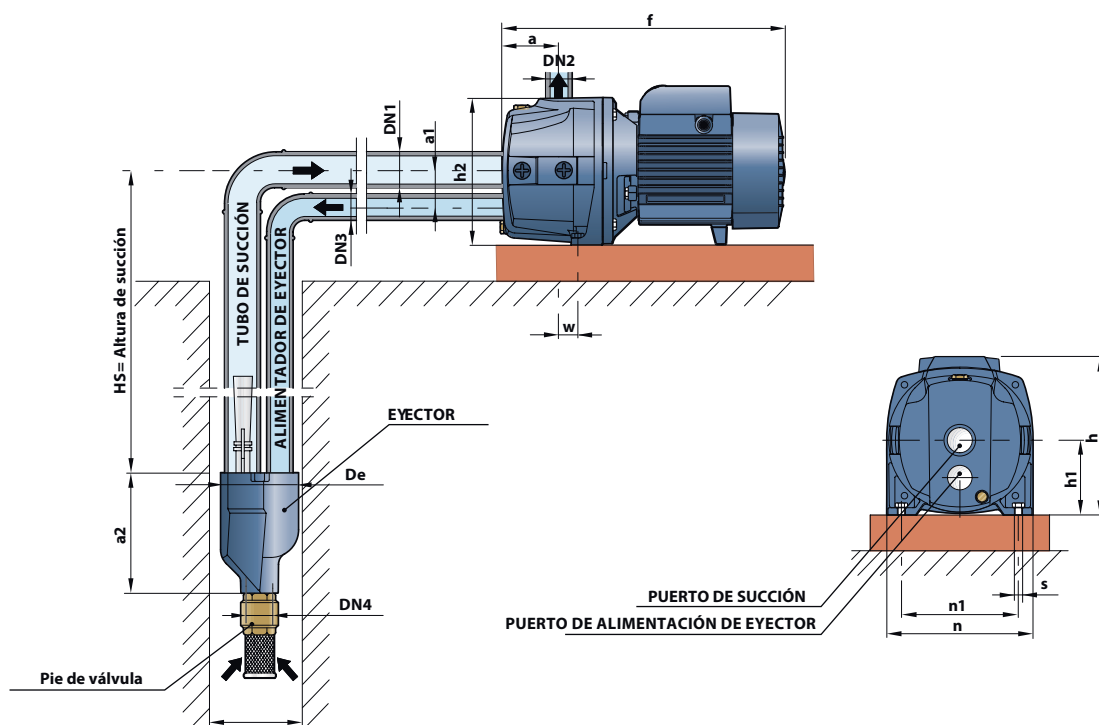

Modelo	Modelo					DIMENSIONES mm												
	DNp	DN1	DN2	DN3	DN4	De	a	a1	a2	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	
JDWm 1A	4"	1 1/4"	1"	1"	1"	96	69.5	46	148	350	201	92	181	180	144	24	10	
JDWm 2							75			434	242	108	207	206	164	22		

PISCINA



**ELECTROBOMBAS PARA
PISCINAS DE HASTA 1080 m³**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





PRIMA

Piscina residencial

USOS GENERALES
Para piscinas de hasta 70 m³.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobomba autocebante con cesto prefiltro de gran tamaño y motor asíncrono a 3.450 rpm.

Cuenta con tornillería en acero inoxidable AISI 304, base soporte de aluminio y pintura por cataforesis de la caja del motor.

Sello mecánico Grafito / Óxido de alúmina / NBR.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
PRIMA 25m	1-14-15	1	0,25	110	3,2	10,3	160	1 1/2"	1 1/2"	\$1.690.000
PRIMA 50m	1-14-16	1	0,5	110	6	11,6	220	1 1/2"	1 1/2"	\$1.790.000
PRIMA 100m	1-14-17	1	1	220	4,8	15	290	1 1/2"	1 1/2"	\$1.980.000
PRIMA 100T	1-14-18	3	1	IE3 220/400	2,9/1,7	15	290	1 1/2"	1 1/2"	\$2.030.000
PRIMA 150m	1-14-19	1	1,5	220	5,5	16	310	1 1/2"	1 1/2"	\$2.190.000

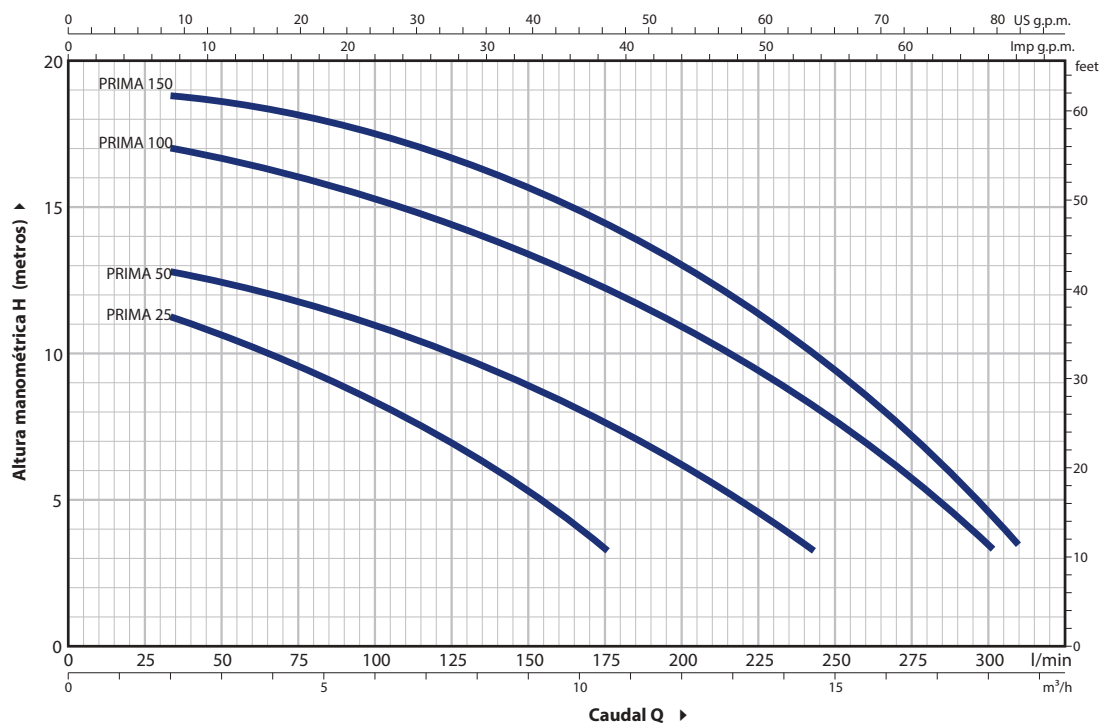

- Caudal máx. Hasta 300 l/min
- Presión máx. Hasta 27 PSI
- Potencia 1,5HP 1~

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**



3.450 rpm

Electrobombas especialmente robustas con gran resistencia al calor y a la corrosión química y salina. Fabricadas con grandes espesores, que garantizan una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.



VILLABELLA

Piscina residencial

USOS GENERALES
Para piscinas de hasta 135 m³.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobomba autocebante con cesto prefiltro de gran tamaño y motor asíncrono a 3.450 rpm.

Cuenta con tornillería en acero inoxidable AISI 304, base soporte de aluminio y pintura por catáforesis de la caja del motor.

Sello mecánico Grafito / Óxido de alúmina / NBR.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
VILLABELLA50m	1-14-20	1	0,5		110	8,5	14	300	2"	2"	\$1.950.000
VILLABELLA100m	1-14-21	1	1		220	6	16,5	400	2"	2"	\$2.190.000
VILLABELLA100T	1-14-22	3	1	IE3	220/400	3,5/2	16,5	400	2"	2"	\$2.290.000
VILLABELLA200m	1-14-23	1	2		220	9,5	20	570	2"	2"	\$2.850.000
VILLABELLA200T	1-14-24	3	2	IE3	220/400	6,6/3,8	20	570	2"	2"	\$2.880.000
VILLABELLA300T	1-14-25	3	3	IE3	220/400	7,4/4,3	21	600	2"	2"	\$2.990.000

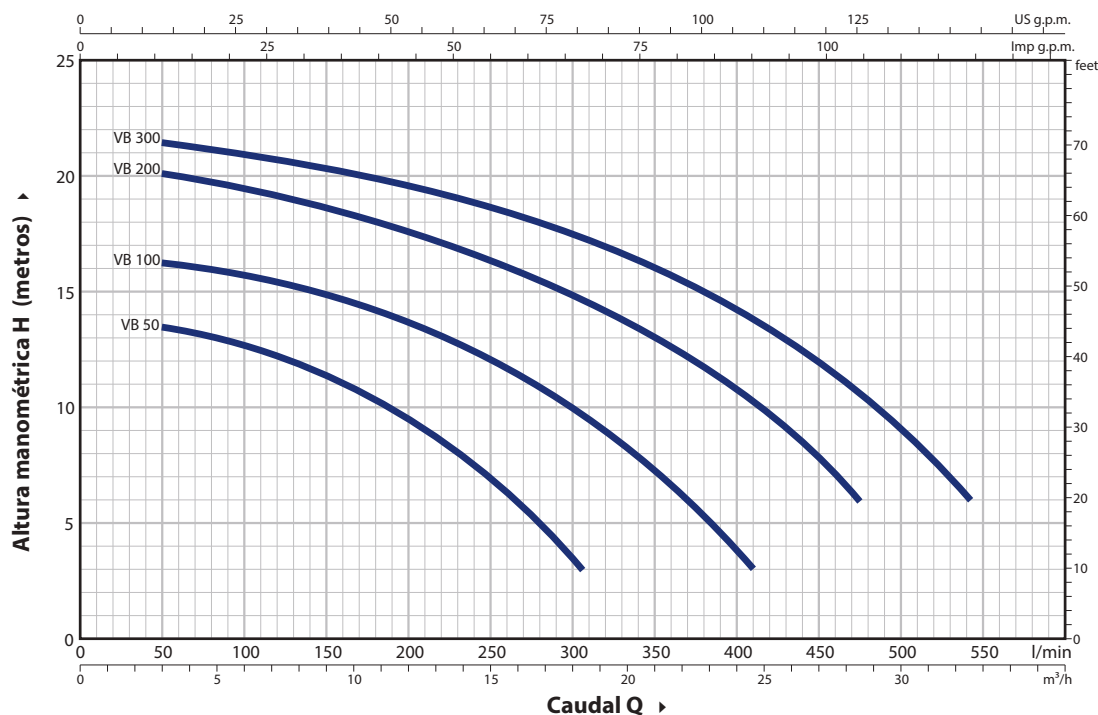

- Caudal máx. Hasta 500 l/min
- Presión máx. Hasta 31 PSI
- Potencia 3HP 3~

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**



Llave de apertura de la tapa del prefiltro incluida



MAGNIFICA

Piscina comercial

USOS GENERALES
Para piscinas de hasta 180 m³.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas especialmente resistentes, fabricadas con componentes de alta calidad y elevados espesores, que garantizan una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.

Manejan un gran caudal de agua con bajo consumo de energía.

Cuentan con doble aislamiento entre la bomba y el motor eléctrico. El eje de la bomba/motor nunca está en contacto con el agua para garantizar la máxima seguridad.

Sello mecánico
Cerámica / Grafito / NBR.



Caudal máx.
Hasta 700 l/min




Presión máx.
Hasta 40 PSI



Potencia
3HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
MAGNIFICA1m	1-14-1	1	0,75	220	5	15	350	2"	2"	\$2.759.000
MAGNIFICA1m	1-14-5	1	0,75	110/220	10/5	15	350	2"	2"	\$2.759.000
MAGNIFICA1m	1-14-7	1	0,75	115	10	15	350	2"	2"	\$2.759.000
MAGNIFICA1	1-14-12	3	0,75	IE3 220/440	3,8/2,2	15	350	2"	2"	\$2.517.000
MAGNIFICA2m	1-14-11	1	1	220	6	18	400	2"	2"	\$3.001.000
MAGNIFICA2m	1-14-6	1	1	110/220	12/6	18	400	2"	2"	\$3.001.000
MAGNIFICA2m	1-14-8	1	1	115	12	18	400	2"	2"	\$3.001.000
MAGNIFICA2	1-14-13	3	1	IE3 220/440	4,7/2,7	18	400	2"	2"	\$2.638.000
MAGNIFICA3m	1-14-2	1	1,5	220	9,6	19	550	2"	2"	\$3.364.000
MAGNIFICA3	1-14-14	3	1,5	IE3 220/440	7,3/4,2	19	550	2"	2"	\$3.243.000
MAGNIFICA4m	1-14-3	1	2	220	11,3	23	600	2"	2"	\$3.606.000
MAGNIFICA4	1-14-9	3	2	IE3 220/440	8/4,6	23	600	2"	2"	\$3.485.000
MAGNIFICA5m	1-14-4	1	3	220	14	28	700	2"	2"	\$3.726.000
MAGNIFICA5	1-14-10	3	3	IE3 220/440	9/5,2	28	700	2"	2"	\$3.726.000

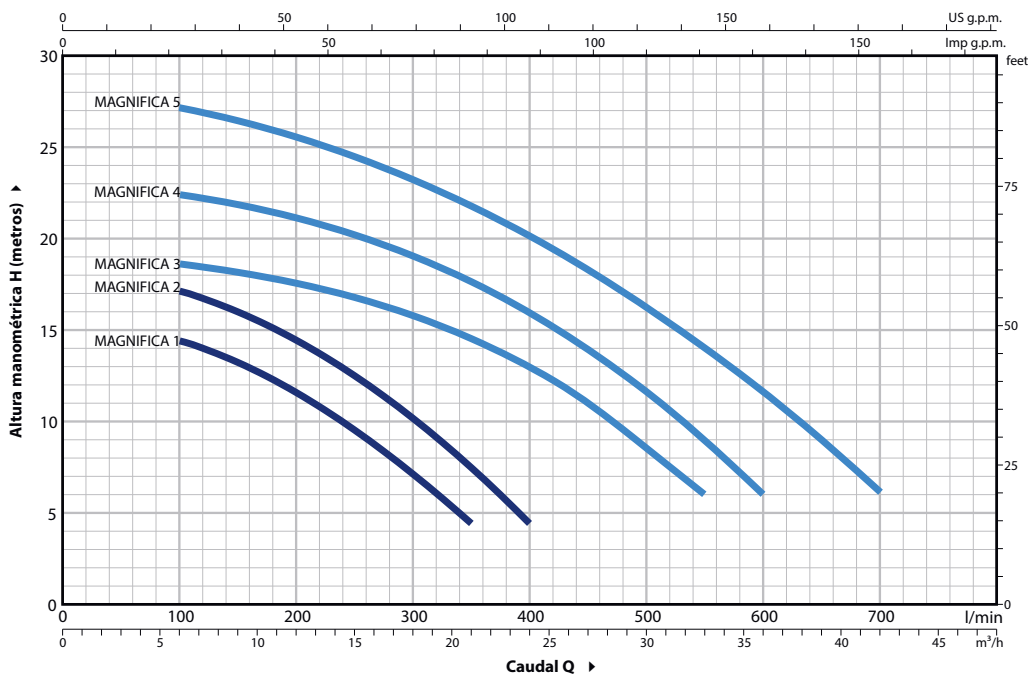

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



MAXIMA

Piscina comercial

USOS GENERALES
Para piscinas de hasta 1080 m³.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Electrobombas robustas y resistentes a la corrosión, fabricadas con grandes espesores, que garantizan una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.

Cuentan con prefiltro completo con tapa transparente para facilitar la inspección visual, cesta filtrante extragrande para reducir la frecuencia de limpieza y base de plástico especial anticorrosión que proporciona un soporte estable.

Tienen gran resistencia al calor y a la corrosión química y salina y la caja del motor cuenta con tratamiento de cataforesis.

Sello mecánico
Grafito / Óxido de
alúmina / NBR.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D	
MAXIMA4-550	1-14-26	3	5,5	IE3	220/400	15,6/9	13	2100	4"	4"	\$14.500.000
MAXIMA4-750	1-14-27	3	7,5	IE3	220/400	21,6/12,5	15	2300	4"	4"	\$17.500.000
MAXIMA2-1500	1-14-28	3	15	IE3	220/400	36,7/21,2	20	2600	4"	4"	\$21.000.000

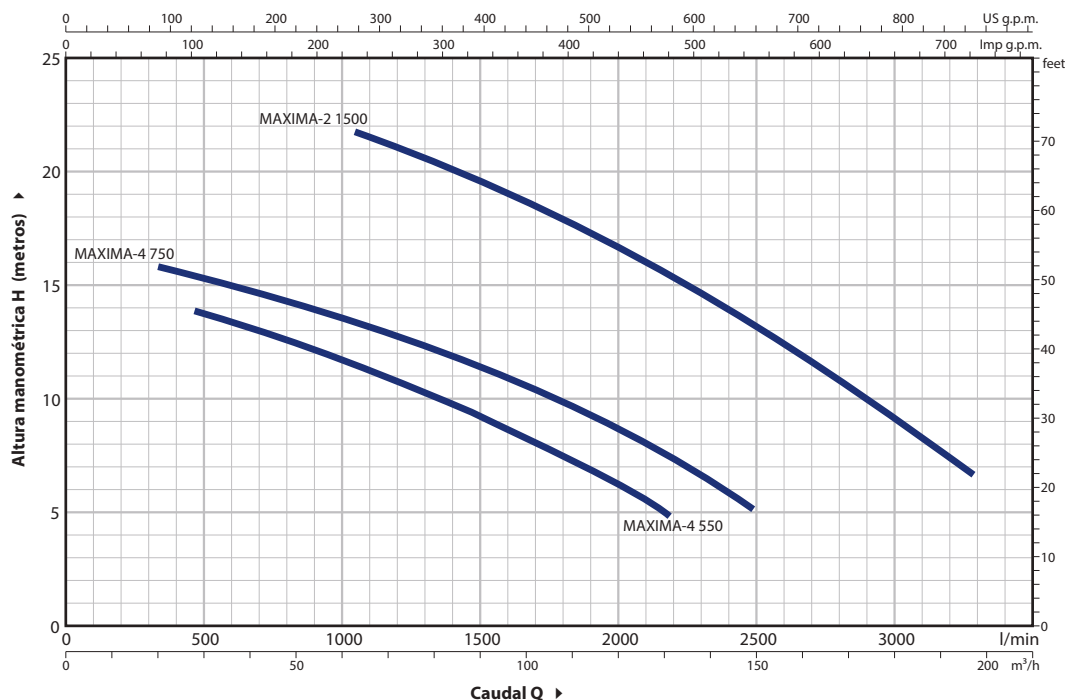

DRENAJE



**ELECTROBOMBAS PARA
DRENAJE DE AGUAS CLARAS,
SUCIAS Y CARGADAS**



Disponibilidad para entrega
inmediata hasta **15 HP**

 **PEDROLLO**
Electrobombas para agua





TOP

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de aguas claras con cuerpos sólidos en suspensión de hasta Ø 10 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas de drenaje doméstico, fiables y duraderas, con nivel de vaciado de hasta 14 mm del fondo.


Manejan una profundidad de uso por debajo del nivel del agua de hasta 3 m.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 220 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
TOP1	1-9-1	1	0,33	110	3	6	160	1 1/4"	\$877.000
TOP2	1-9-2	1	0,5	110	4,5	8	220	1 1/4"	\$964.000

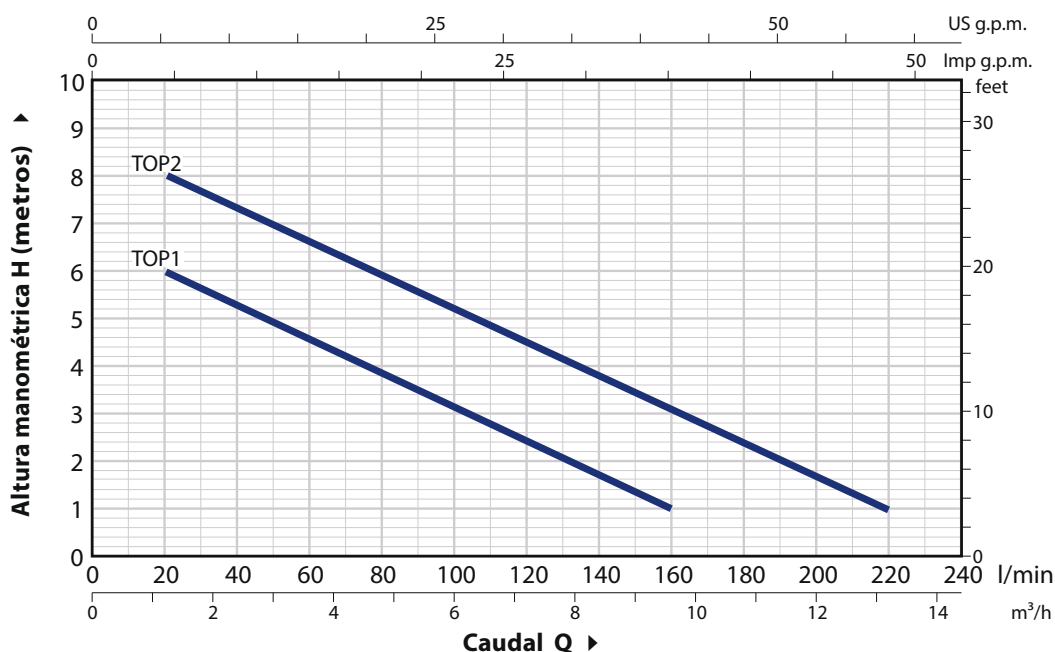

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TOP2 FLOOR

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de ambientes inundados con aguas claras hasta 2mm del fondo.



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
TOP2 FLOOR	1-9-91	1	0,5	110	4,5	8	160	1 1/4"	\$1.410.000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas.


Tiene capacidad para aspirar agua hasta **2 mm desde el fondo**.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.

Incluye flotador.



Caudal máx.
Hasta 160 l/min

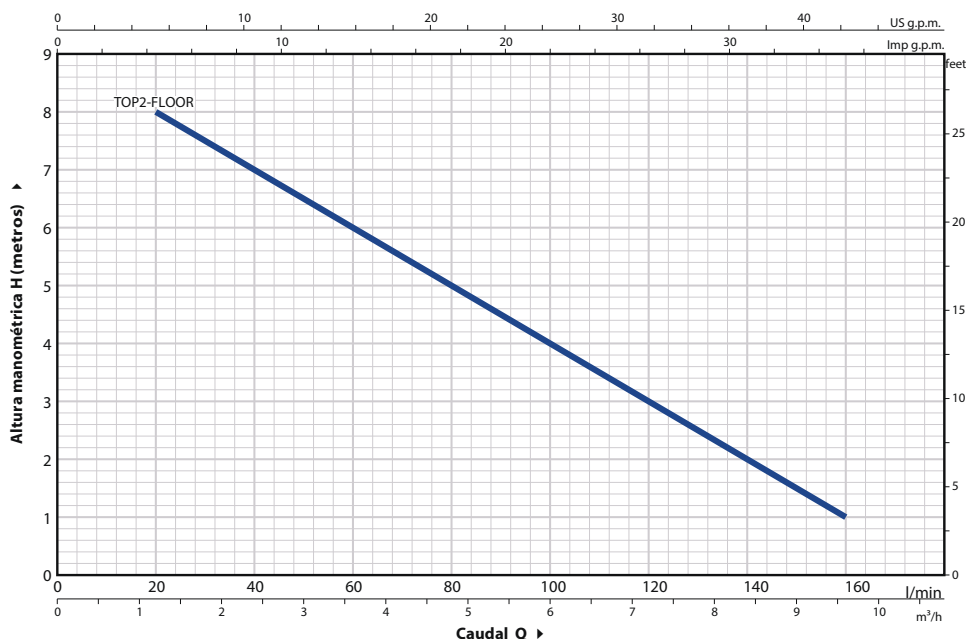

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TOP VORTEX

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta Ø 25 mm.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
TOP2 VORTEX	1-9-9	1	0,5	110	4,5	7 180	1 1/4"	\$1.653.000



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Facilidad de uso y seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello del eje.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 3 m y un nivel de vaciado de hasta 25 mm desde el fondo.

Protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 180 l/min

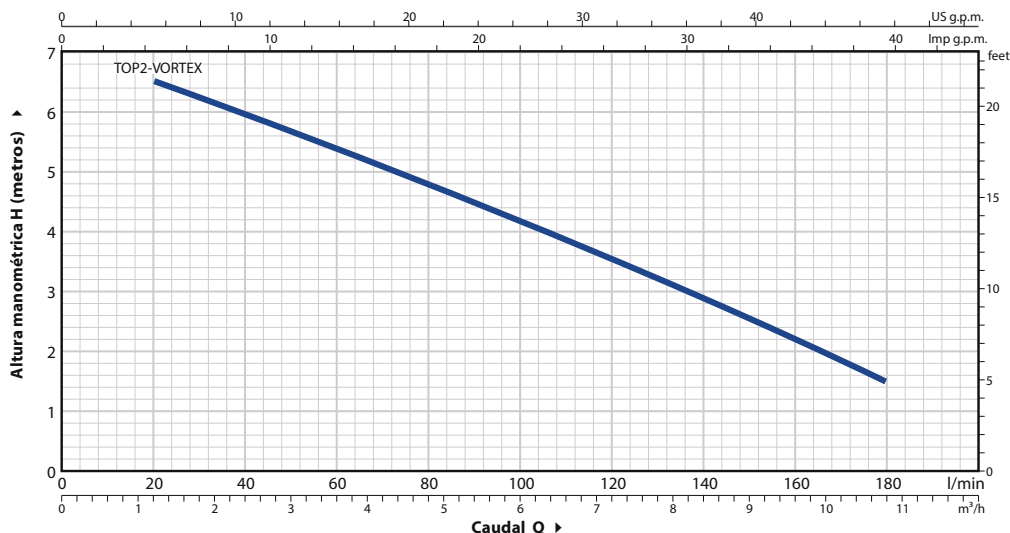

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TEX

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta Ø 30 mm. en espacios muy reducidos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Flotador magnético de desplazamiento vertical.

Motor sobredimensionado o con servicio continuo S1 que permite trabajo al descubierto sin que el motor se sobrecaliente.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m con nivel de vaciado de hasta 35 mm desde el fondo.


Impulsor tipo VORTEX en tecnopolímero.

Opera en espacios reducidos de hasta 22 cm. de espacio entre paredes.



Caudal máx.
Hasta 240 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	Q.max l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
TEX2	1-9-127	1	0,5	110	5	8	200	1 1/4"	\$1.476.000
TEX3	1-9-128	1	0,75	110	7,5	10	240	1 1/4"	\$1.559.000

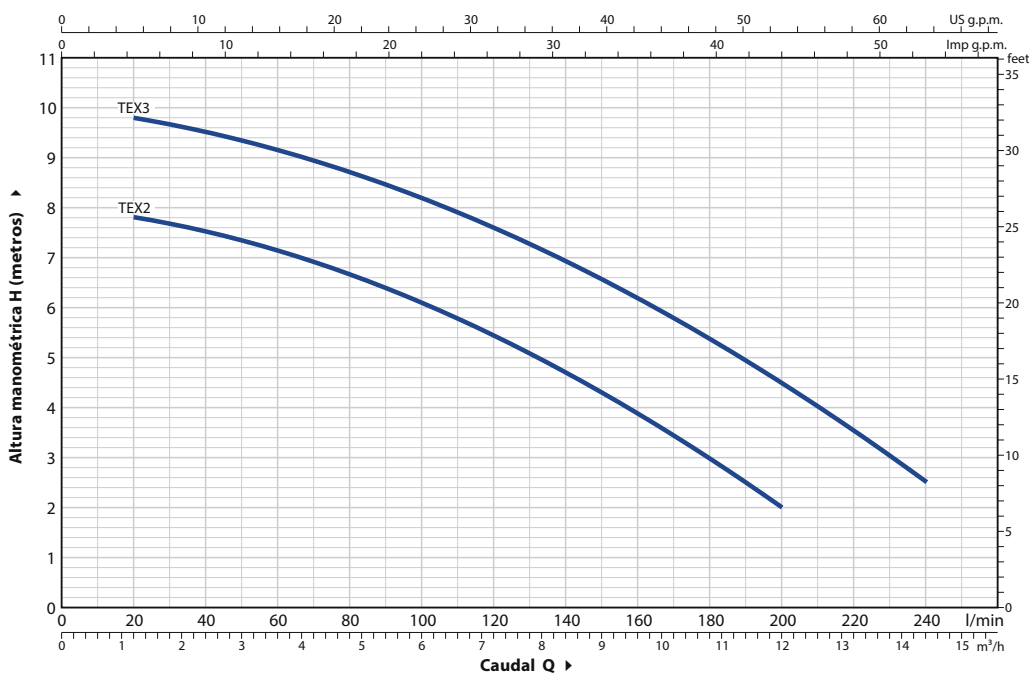


Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

INTERRUPTOR PARA MODO AUTOMÁTICO



INTERRUPTOR PARA MODO MANUAL

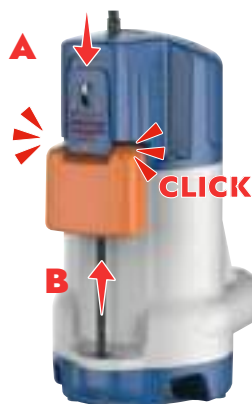



TRITUS TX

Sumergible trituradora

USOS GENERALES

Trituración completa de sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y fecales domésticas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Está equipada con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia.



Flotador magnético de desplazamiento vertical.

Motor con servicio continuo S1 y protección térmica en el bobinado.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m con nivel de vaciado de hasta 85 mm desde el fondo.

Impulsor tipo VORTEX en Noryl.

Requiere tan solo 220 mm de espacio entre paredes del pozo para operar.

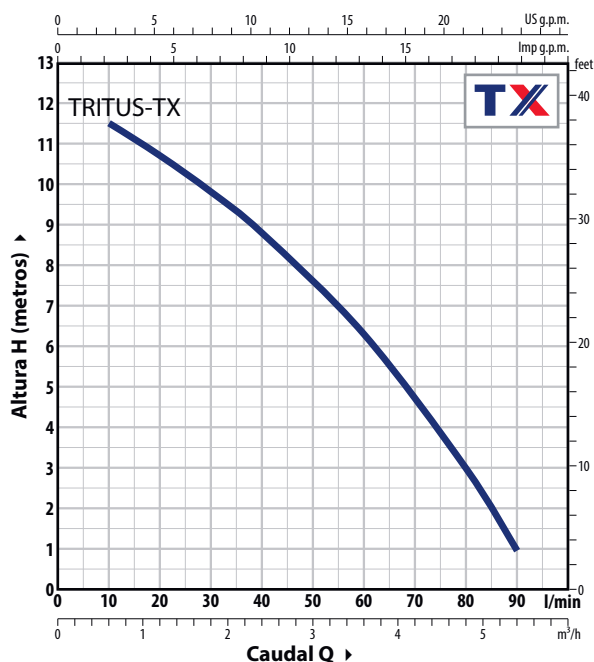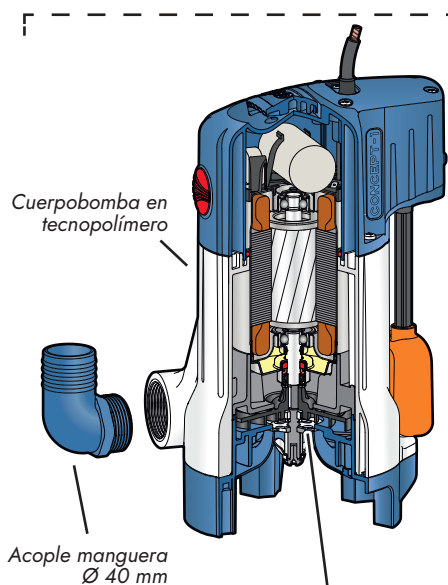

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



RX

Cuerpo bomba en acero inox.

USOS GENERALES

Drenaje de aguas claras con sólidos en suspensión de hasta Ø 10 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Refrigeración total del motor y doble sello del eje.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
RXm1	1-9-3	1	0,33	110	3,2	7,5 160	1 1/4"	\$1.489.000
RXm2	1-9-4	1	0,5	110	5	10 220	1 1/4"	\$1.668.000
RXm1-GM	1-9-122	1	0,33	110	3,2	7,5 160	1 1/4"	\$1.489.000


Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 10 m con nivel de vaciado de hasta 14 mm del fondo.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.

Totalmente en acero inoxidable.



Caudal máx.
Hasta 220 l/min

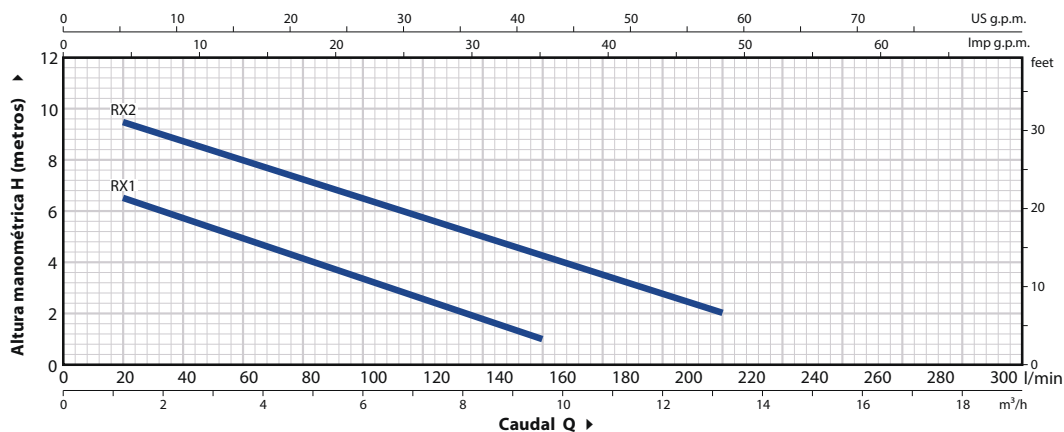

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



RX VORTEX

Cuerpo bomba en acero inox.

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta Ø 20 mm.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 10 m con nivel de vaciado de hasta 25 mm del fondo.

Totalmente en acero inoxidable con impulsor tipo VORTEX en inox. AISI 304.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
RXm2/20 VORTEX	1-9-73	1	0,5	110	5	8	190	1 1/4"	\$1.697.000
RXm3/20 VORTEX	1-9-79	1	0,75	220	3,5	10	240	1 1/4"	\$1.888.000

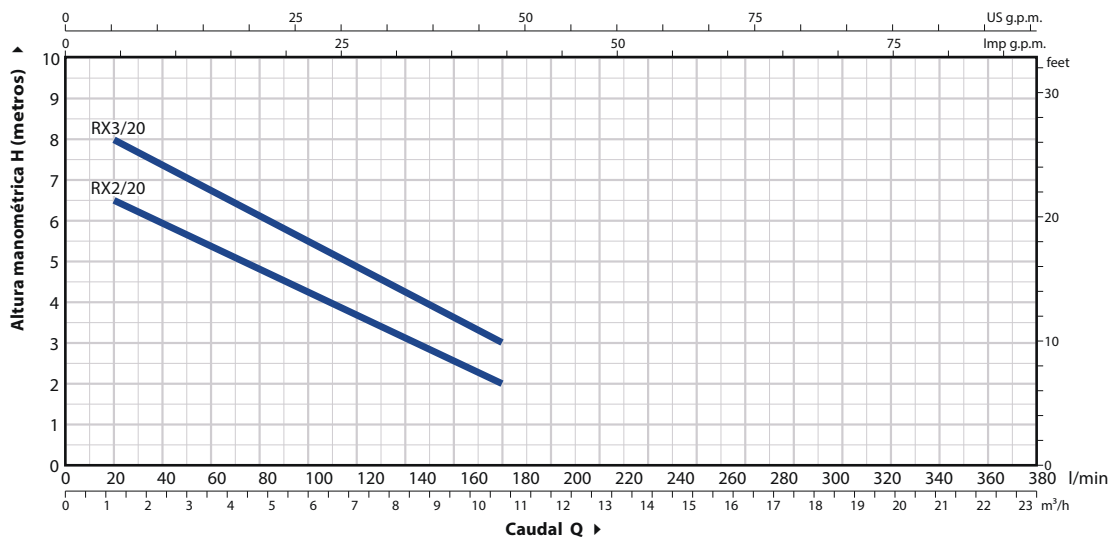

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 240 l/min



VX ST

Cuerpo bomba en acero inox.

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 40 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas por completo en acero inoxidable y caracterizadas por una especial resistencia a la corrosión y a la abrasión.

Impulsor tipo VORTEX en inox. AISI 304.


Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 290 mm.



Caudal máx. Hasta 550 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
VXm8/35 ST	1-9-140	1	0,75	220	4	8 350	1 1/2"	\$2.650.000
VXm10/35 ST	1-9-89	1	1	220	6,3	12 400	1 1/2"	\$2.865.000
VXm15/35 ST	1-9-141	1	1,5	220	8,5	16 500	1 1/2"	\$2.965.000
VXm20/35 ST	1-9-142	1	2	220	11,5	20,5 550	1 1/2"	\$3.055.000

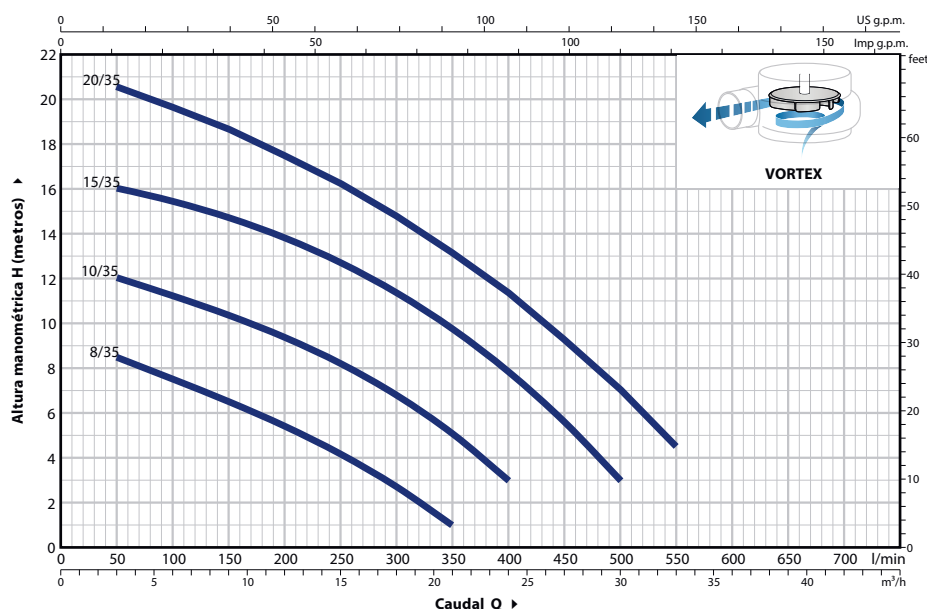

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



D

Cuerpo bomba en hierro fundido con cataforesis

USOS GENERALES

Drenaje de aguas claras con sólidos en suspensión de hasta Ø 10 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m con nivel de vaciado de hasta 17 mm del fondo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
Dm8-N	1-9-78	1	0,75	110	7,6	13 250	1 1/2"	\$2.197.000
Dm10-N	1-9-69	1	1	220	5	16 300	1 1/2"	\$2.371.000
Dm20-N	1-9-70	1	1	220	6,5	20 250	1 1/2"	\$2.436.000
Dm30	1-9-131	1	1,5	220	7,7	26 275	1 1/2"	\$2.642.000


Inmersión mínima para servicio continuo:

- 210 mm para D 8-10-20.
- 250 mm para D 30.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 300 l/min

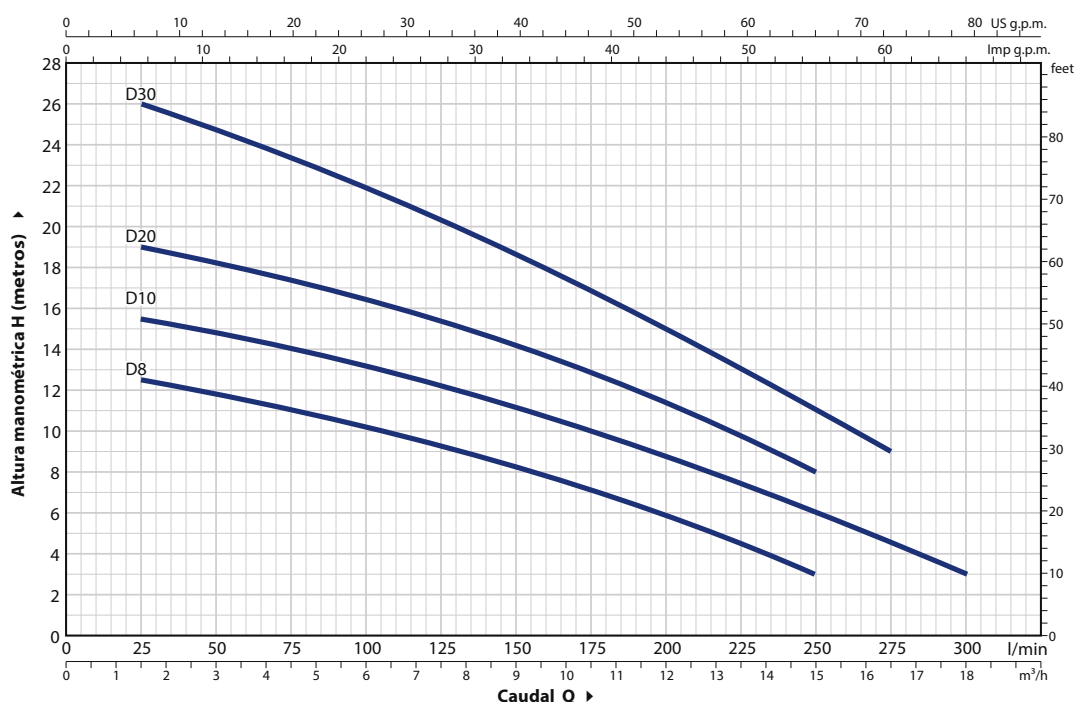

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



ZXm 1-2

Camisa exterior en acero inoxidable AISI 304

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta Ø 40 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES



Impulsor tipo VORTEX de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio.

Camisa de motor en Acero inoxidable AISI 304.

Cuerpo bomba:

- Hierro fundido para ZXm 1A.
- Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio para ZXm 2.

IMPULSOR TIPO VORTEX

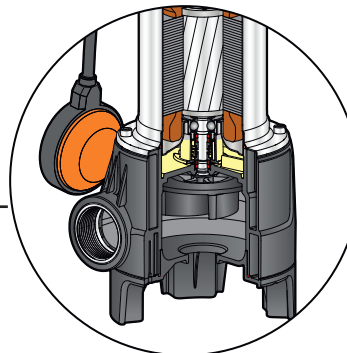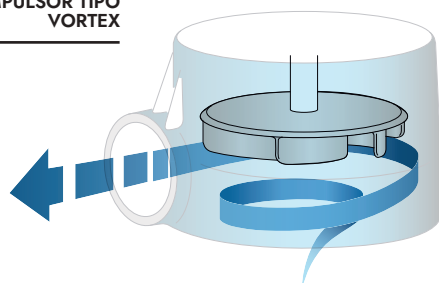

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
ZXm1A/40	1-9-10	1	0,85	220	5	10,5	400	1 1/2"	\$2.262.000
ZXm2/30	1-9-108	1	0,75	220	4	13	320	1 1/2"	\$1.924.000
ZXm2/40	1-9-110	1	0,75	220	4,2	11,5	400	1 1/2"	\$1.984.000

Inmersión mínima para servicio continuo:


- 240 mm para ZXm 1A/40.
- 265 mm para ZXm 2/30.
- 275 mm para ZXm 2/40.

* Paso de cuerpos sólidos en suspensión:

- hasta Ø 30 mm para ZXm 2/30.
- hasta Ø 40 mm para ZXm 2/40 y ZXm 1A/40.



Caudal máx.
Hasta 400 l/min

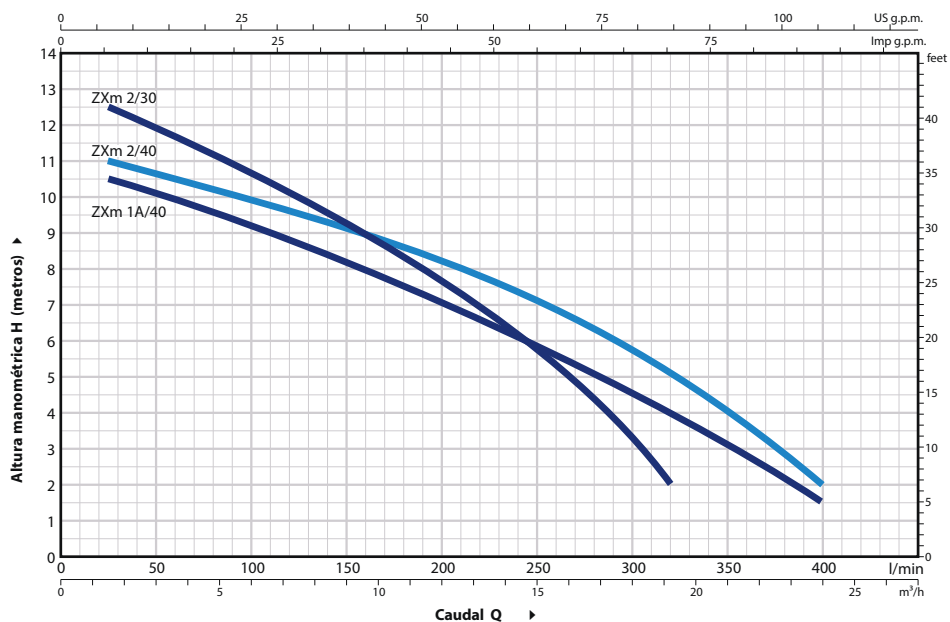

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



VX
Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor tipo VORTEX en inox. AISI 304.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

Bajo peso que facilita su operación.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min		
VXm8/35	1-9-134	1	0,75	220	4,0	9	350	1 1/2"	\$2.117.000
VX8/35	1-9-133	3	0,75	220	2,8	9	350	1 1/2"	\$2.117.000
VXm10/35-N	1-9-76	1	1	220	5,6	11	400	1 1/2"	\$2.514.000
VX10/35-N	1-9-75	3	1	220	4,1	11	400	1 1/2"	\$2.514.000
VX10/35-N	1-9-64	3	1	440	2	11	400	1 1/2"	\$2.514.000
VXm8/50-N	1-9-80	1	0,75	110	7,6	6,5	450	2"	\$2.083.000
VXm10/50-N	1-9-68	1	1	110	12	9	550	2"	\$2.708.000
VXm10/50-N	1-9-67	1	1	220	5,6	9	550	2"	\$2.514.000
VX15/50-N	1-9-92	3	1,5	220	6,3	11,5	650	2"	\$3.587.000

Inmersión mínima para servicio continuo:


- 290 mm para VX 8 y VX 10.
- 330 mm para VX 15.

* Paso de cuerpos sólidos en suspensión:

- hasta Ø 40 mm para VX /35.
- hasta Ø 50 mm para VX /50.



Caudal máx.
Hasta 650 l/min

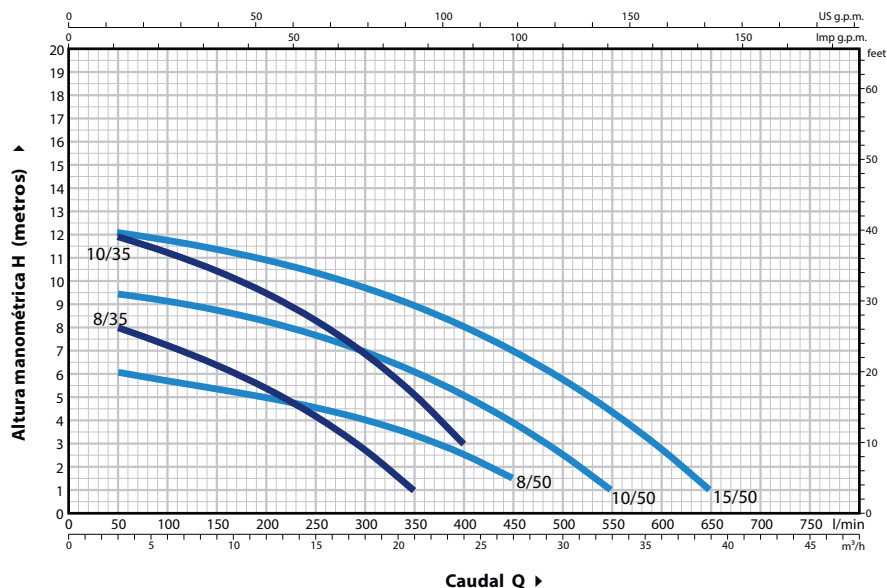

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



BC

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.


Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 290 mm.



Caudal máx.
Hasta 850 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
BCm10/50-N	1-9-77	1	1	220	5,6	12	2"	\$2.865.000
BCm15/50-N	1-9-146	1	1,5	220	8,5	14,5	2"	\$3.095.000
BC15/50-N	1-9-147	3	1,5	220	5,7	14,5	2"	\$3.095.500
BCm20/50-N	1-9-148	1	2	220	10	16	2"	\$3.550.000

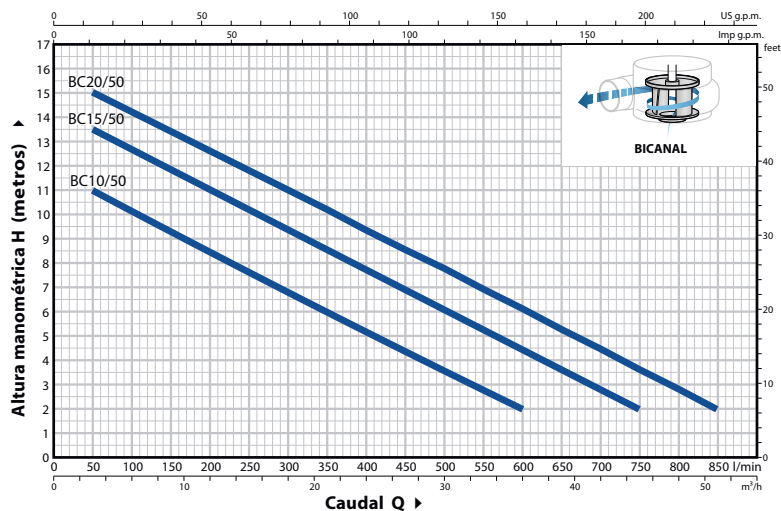

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



VXC

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor tipo VORTEX en acero inoxidable AISI 304.

Fabricadas en hierro fundido de gran espesor con una solidez y una resistencia a la abrasión excepcionales, son especialmente adecuadas para instalaciones de servicio continuo.


Inmersión mínima para servicio continuo 305 mm.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.



Caudal máx.
Hasta 650 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
VXCm10/45-N	1-9-82	1	1	220	5,6	9 550	2"	\$3.383.000
VXCm15/45-N	1-9-72	1	1,5	220	7,7	11,5 650	2"	\$3.528.000

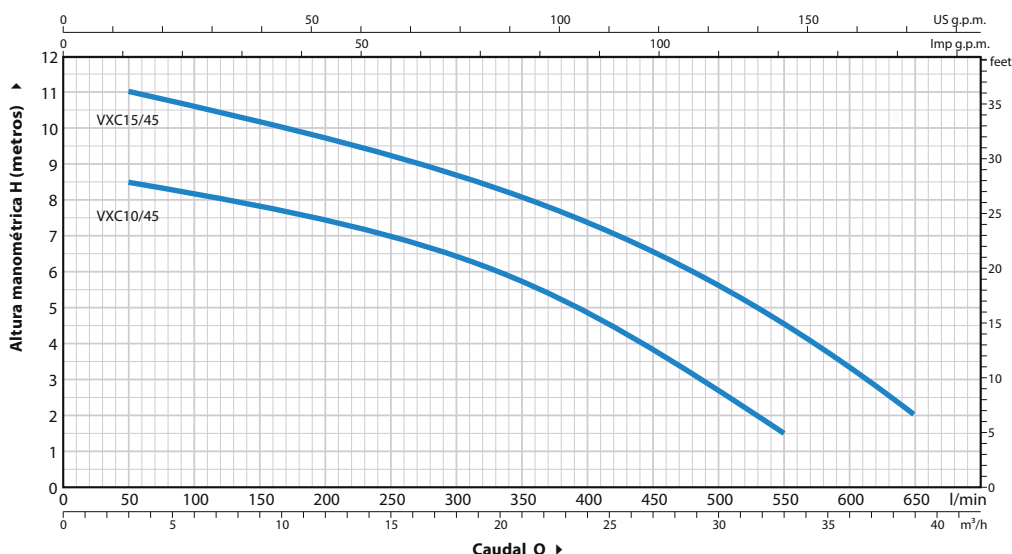

60Hz



MC

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
MCm15/45-N	1-9-71	1	1,5	220	8,8	14 750	2"	\$3.869.000
MC15/45-N	1-9-149	3	1,5	220	6,6	14 750	2"	\$3.869.000
MC15/45-N	1-9-123	3	1,5	440	3,3	14 750	2"	\$3.869.000


Fabricadas en hierro fundido de gran espesor con una solidez y una resistencia a la abrasión excepcionales, son especialmente adecuadas para instalaciones de servicio continuo.

Inmersión mínima para servicio continuo 305 mm.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.



Caudal máx.
Hasta 750 l/min

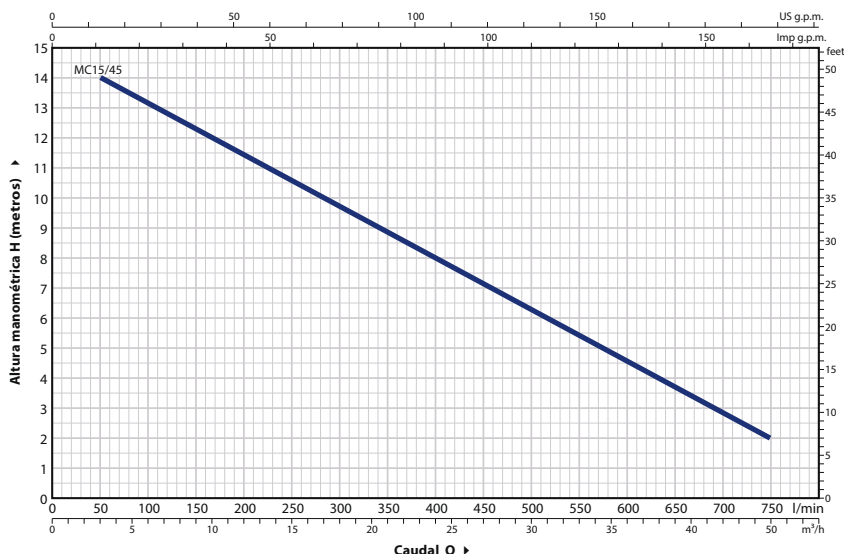

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TRITUS

Trituradora en acero
inox. templado

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas que requieran trituración
de sólidos y fibras.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en hierro fundido grueso con alta solidez, resistencia a la abrasión y duración en el tiempo.


Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.



TRITURADOR

Trituradora en acero inoxidable AISI 440C templado de alta resistencia.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
TRITUS TRm0.75	1-9-103	1	1	220	5,5	16,5	120	1 1/4"	\$5.490.000
TRITUS TR0.75	1-9-104	3	1	220	4,7	16,5	120	1 1/4"	\$5.049.000
TRITUS TRm1.1	1-9-93	1	1,5	220	7,4	23	120	1 1/4"	\$5.675.000
TRITUS TR1.1	1-9-94	3	1,5	220	5,9	23	120	1 1/4"	\$5.397.000
TRITUS TR1.1	1-9-124	3	1,5	440	3,1	23	120	1 1/4"	\$5.397.000
TRITUS TR2.2	1-9-97	3	3	220	11,3	30	250	1 1/2"	\$8.446.000
TRITUS TR3	1-9-136	3	4	220		34,5	390	1 1/2"	\$9.720.000
TRITUS TR4	1-9-154	3	5,5	220		40	400	1 1/2"	\$9.850.000

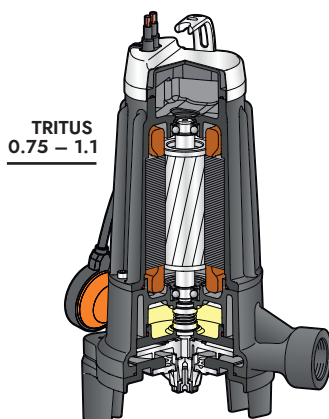

**TRITUS
0.75 - 1.1**



Cuadro eléctrico de serie para versiones monofásicas (con salvamotor, rearme manual y condensadores de arranque y de funcionamiento)

Inmersión mínima para servicio continuo;


- 300 mm para TR 0.75, 1.1.
- 350 mm para TR 2.2, 3, 4.

Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.



Caudal máx.
Hasta 400 l/min

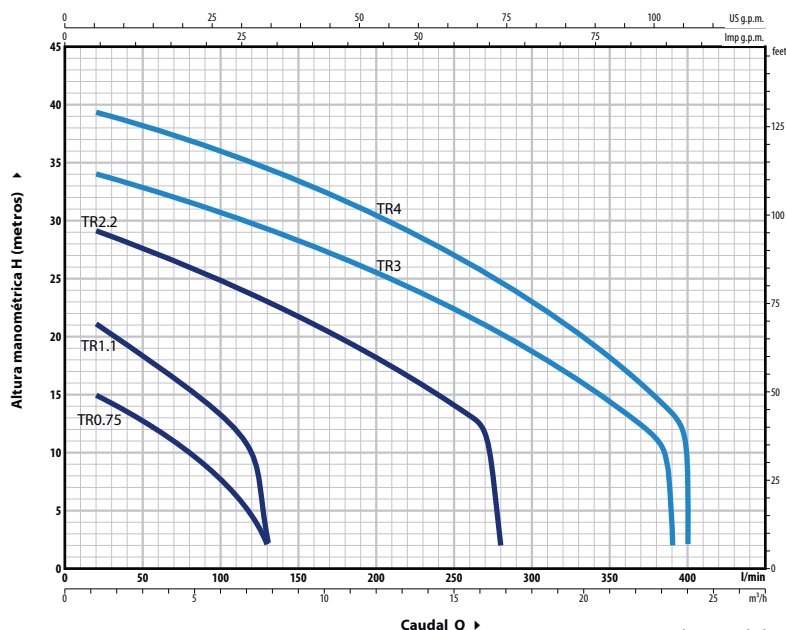

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



TRITUS INOX

Trituradora en acero inox. templado

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas que requieran trituración de sólidos y fibras.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis y camisa externa en acero inox. AISI 304.

Inmersión mínima para servicio continuo de 300 mm.




TRITURADOR

Trituradora en acero inoxidable AISI 440C templado de alta resistencia.



Caudal máx.
Hasta 140 l/min

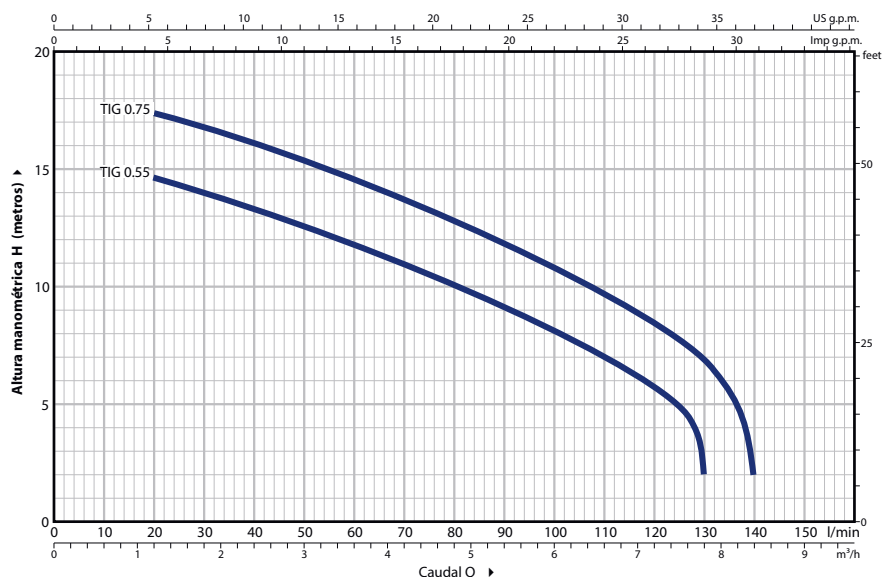

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
TIGm0.55	1-9-138	1	0,75	220	4,5	16 130	1 1/2"	\$4.490.000
TIGm0.75	1-9-139	1	1	220	5,5	18,5 140	1 1/2"	\$4.890.000



VXC50-65

Fabricadas en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 65 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Funcionamiento continuo de la electrobomba incluso cuando está completamente descubierta.



Flotador eléctrico de serie incorporado en la versión monofásica.

Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m.

*Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
— hasta Ø 50 mm para VXC /50.
— hasta Ø 65 mm para VXC /65.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
VXCm20/50	1-9-59	1	2	220	13	13	700	2 1/2"	\$5.410.000
VXC20/50	1-9-57	3	2	220	9,3	13	700	2 1/2"	\$5.263.000
VXC20/50	1-9-85	3	2	440	4,5	13	700	2 1/2"	\$5.263.000
VXC30/50	1-9-58	3	3	220	12	16	850	2 1/2"	\$5.755.000
VXC30/65	1-9-125	3	3	440	5,5	15,5	1200	3"	\$5.961.000
VXC30/65	1-9-137	3	3	220	10,5	15,5	1200	3"	\$5.961.000

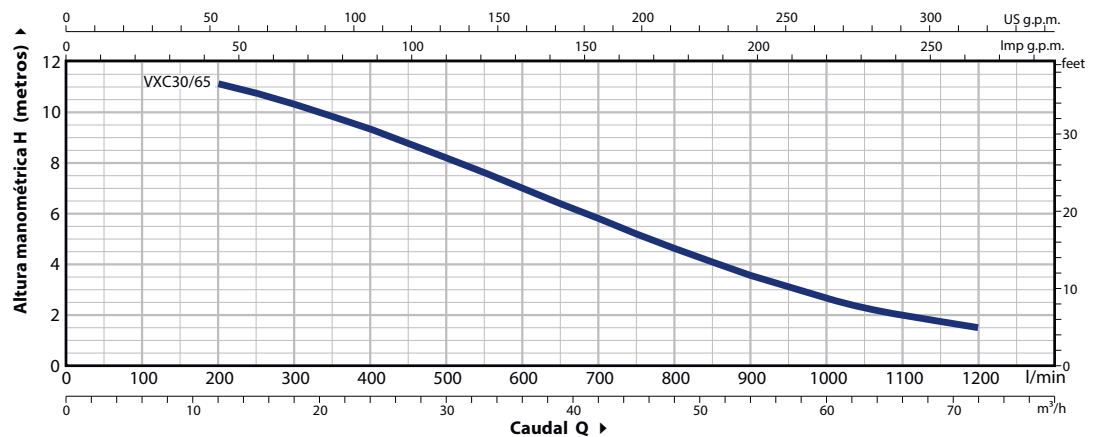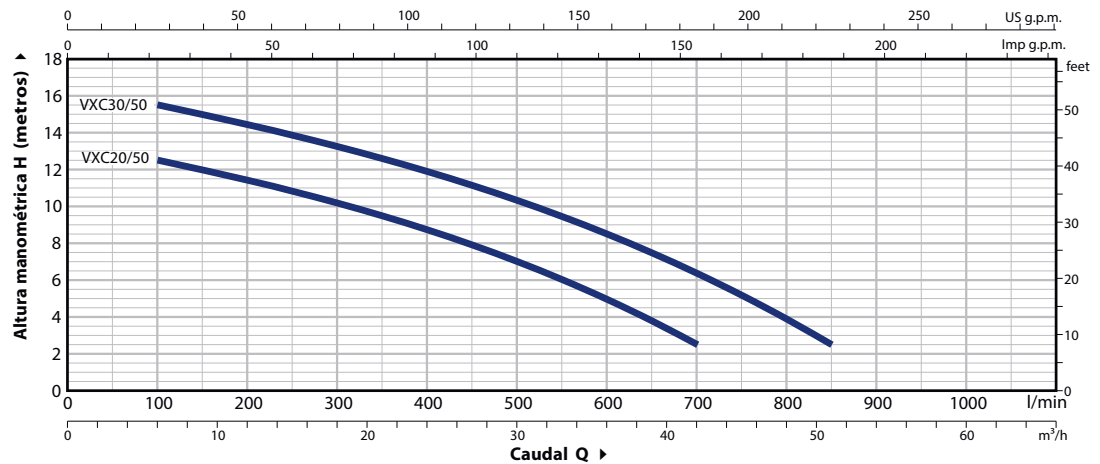

Caudal máx.
Hasta 1200 l/min

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



MC50-65

Fabricadas en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 65 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Inmersión mínima para servicio continuo:
— 320 mm para MC /50.
— 360 mm para MC /65.


Flotador eléctrico de serie incorporado en la versión monofásica.

Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m.

*Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
— hasta Ø 50 mm para MC /50.
— hasta Ø 65 mm para MC /65.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min		
MCm20/50	1-9-56	1	2		220	12,5	18	900	2 1/2"	\$5.737.000
MC20/50	1-9-61	3	2		220	8,3	18	900	2 1/2"	\$5.569.000
MC20/50	1-9-101	3	2		440	4	18	900	2 1/2"	\$5.569.000
MC30/50	1-9-55	3	3		220	12	24	1100	2 1/2"	\$5.737.000
MC30/50	1-9-65	3	3		440	5,2	24	1100	2 1/2"	\$5.737.000
MC40/50	1-9-115	3	4		220	15,2	25	1100	2 1/2"	\$8.836.000
MC40/65	1-9-102	3	4		220	15,5	17	1600	3"	\$9.639.000

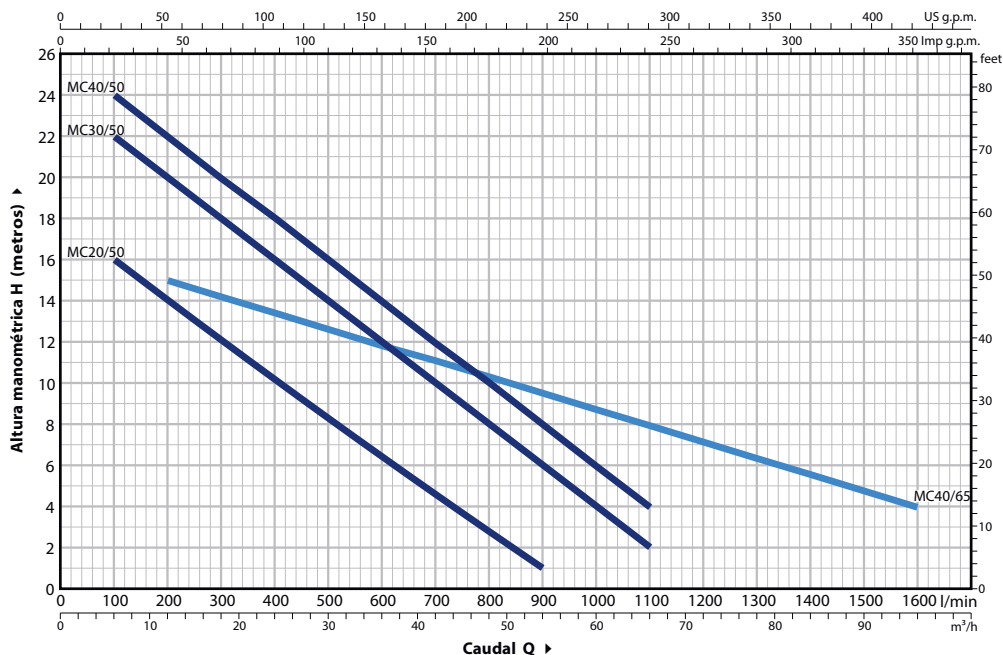

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 1600 l/min



VX65

Cuerpo bomba en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 65 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en acero inoxidable de gran espesor y en hierro fundido, con alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Impulsor tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis, recomendado por su funcionamiento fiable y su bajo riesgo de obstrucción.


Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.

Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.




Caudal máx.
Hasta 1500 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
VX40/65	1-9-143	3	4	220	12	13,8	1200	2 1/2"	\$12.226.000
VX40/65	1-9-112	3	4	440	6	13,8	1200	2 1/2"	\$12.226.000
VX55/65	1-9-144	3	5,5	220	16,3	18	1350	2 1/2"	\$13.016.000
VX55/65	1-9-113	3	5,5	440	8,2	18	1350	2 1/2"	\$13.016.000
VX75/65	1-9-145	3	7,5	220	23,9	24	1500	2 1/2"	\$13.606.000
VX75/65	1-9-114	3	7,5	440	12	24	1500	2 1/2"	\$13.606.000

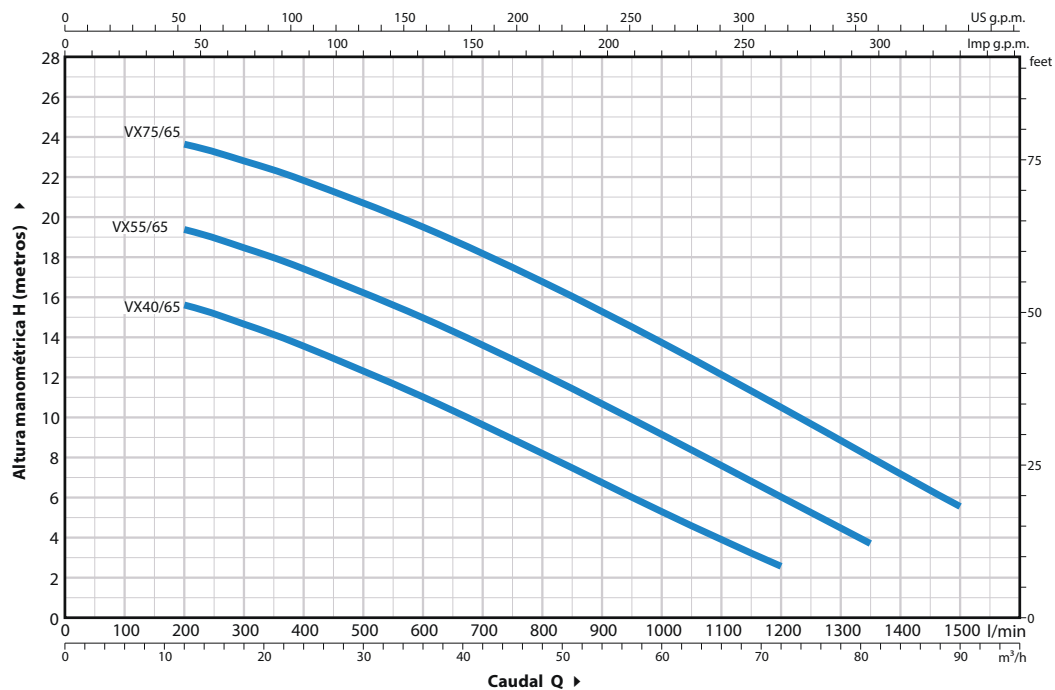

INSTALACIÓN TÍPICA

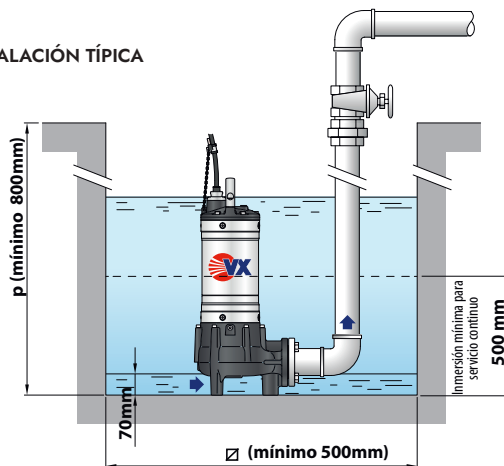

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

Diagrama de instalación con sistema de acoplamiento (opcional).



BC35

Cuerpo bomba en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 35 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en acero inoxidable y en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.


Equipadas con impulsores de tipo BICANAL en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.

Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.


Inmersión mínima para servicio continuo de 500 mm.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min		
BC40/35	1-9-109	3	4	440	5,5	21,4	1500	3"	\$12.621.000
BC55/35	1-9-132	3	5,5	220	14,2	25,8	1700	3"	\$13.410.000
BC55/35	1-9-111	3	5,5	440	7,2	25,8	1700	3"	\$13.410.000
BC75/35	1-9-119	3	7,5	220	26	31	1900	3"	\$14.002.000
BC75/35	1-9-126	3	7,5	440	13	31	1900	3"	\$14.002.000

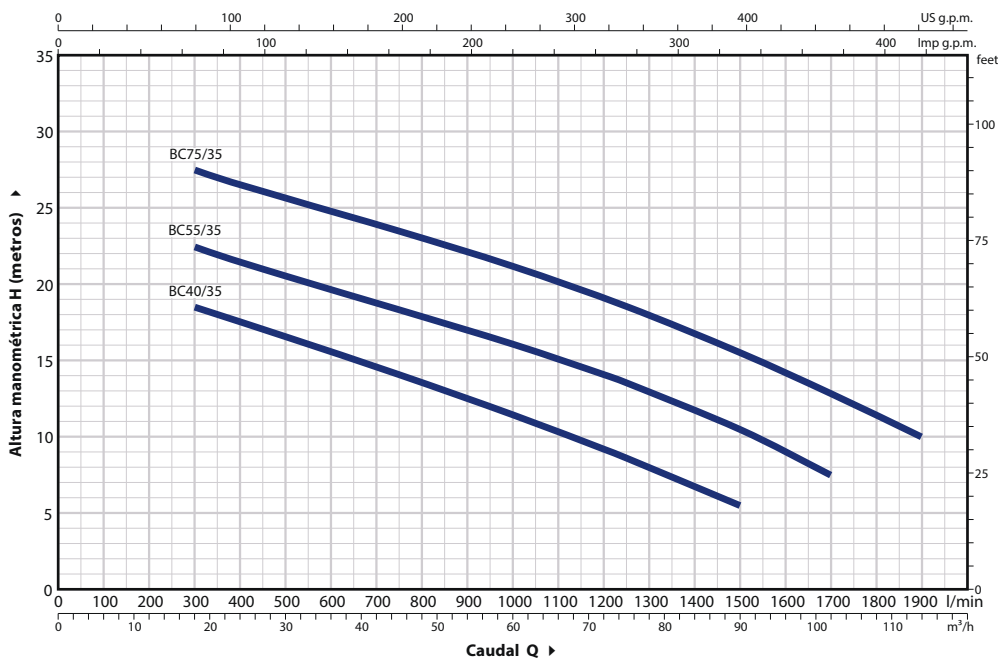

Caudal máx.
Hasta 1900 l/min

IMPULSOR TIPO BICANAL

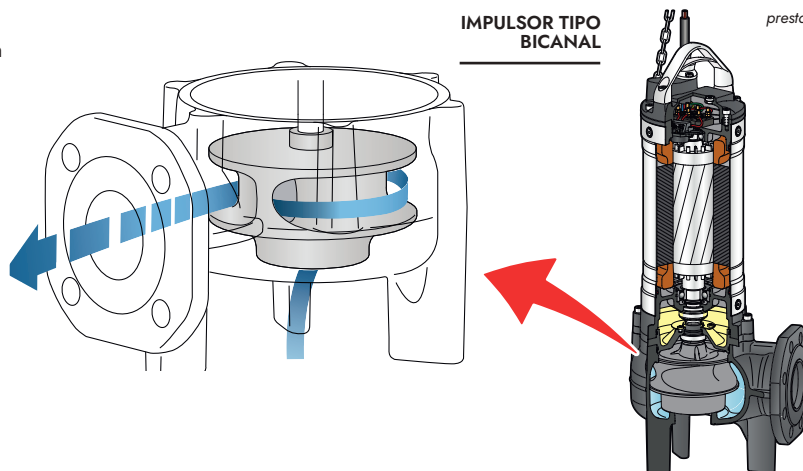

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



VXC4

Vortex 4 polos

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 100 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas sumergibles 4 polos (**1750 rpm**).

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.



Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 550 mm.



Caudal máx.
Hasta 2000 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
VXC4 40/100	1-9-150	3	4	220	12	8 1600	4"	\$19.625.000
VXC4 40/100	1-9-105	3	4	440	6	8 1600	4"	\$19.625.000
VXC4 50/100	1-9-151	3	5	220	14,4	9,4 1850	4"	\$20.061.000
VXC4 50/100	1-9-106	3	5	440	7,2	9,4 1850	4"	\$20.061.000
VXC4 55/100	1-9-152	3	5,5	220	16,5	10,3 2000	4"	\$20.496.000
VXC4 55/100	1-9-107	3	5,5	440	8,2	10,3 2000	4"	\$20.496.000

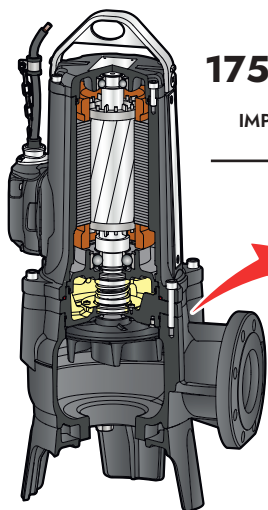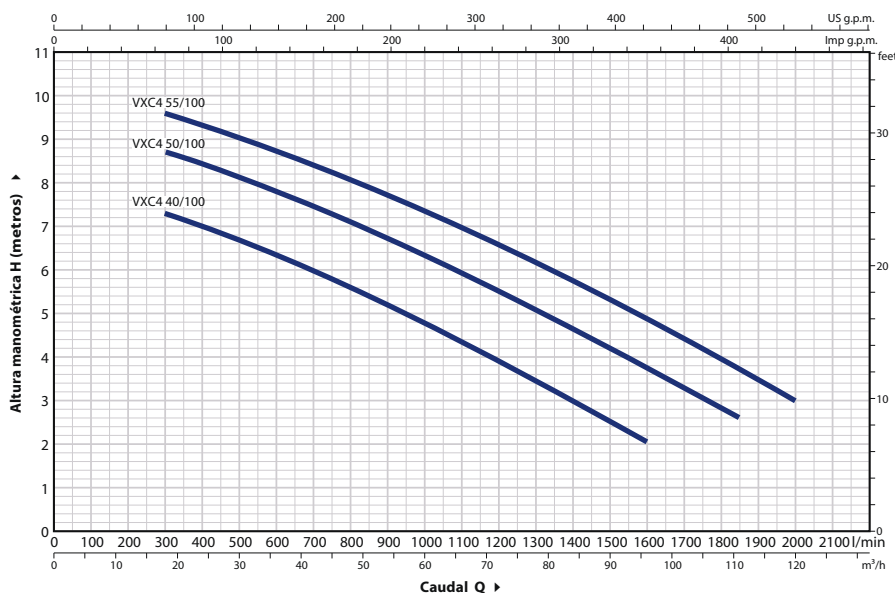


1750 rpm

IMPULSOR TIPO VORTEX

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

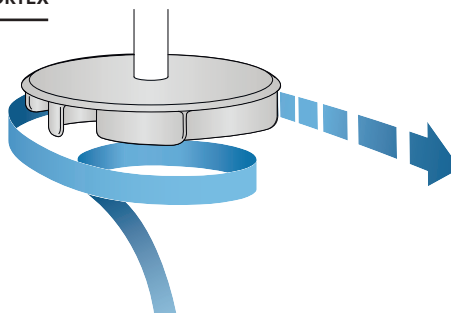



MC4 Bicanal 4 polos

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de pequeños huertos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas sumergibles 4 polos (**1750 rpm**).

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo BICANAL en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.

Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 550 mm.





Caudal máx.
Hasta 5300 l/min

1750 rpm

IMPULSOR TIPO
BICANAL

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	Q.max l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
MC4 40/55	1-9-116	3	4	440	5,5	12,5	2300	3"	\$20.239.000
MC4 50/55	1-9-117	3	5	440	6,8	15	2700	3"	\$20.672.000
MC4 55/55	1-9-118	3	5,5	220	15	16,5	2800	3"	\$21.110.000
MC4 55/55	1-9-121	3	5,5	440	7,7	16,5	2800	3"	\$21.110.000
MC4 150/80	1-9-130	3	15	440	21	23,7	5300	4"	\$70.000.000

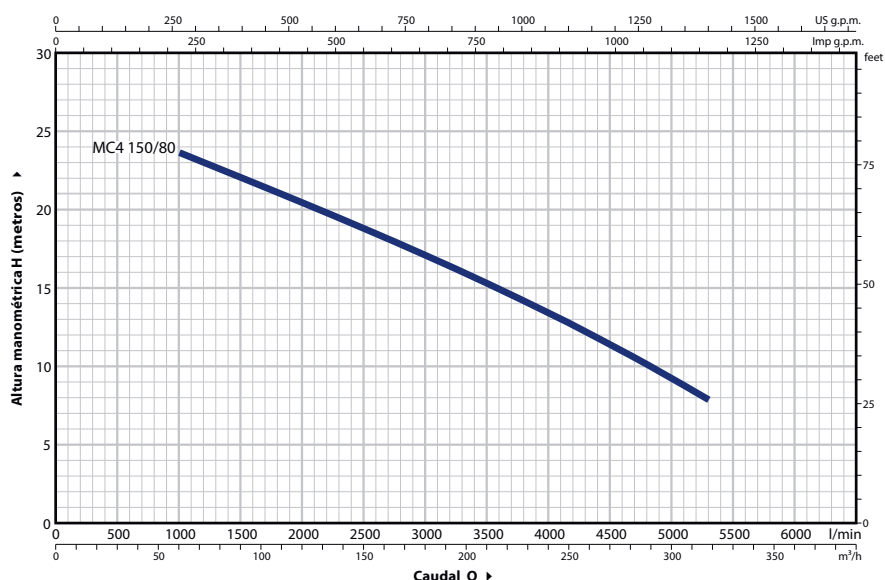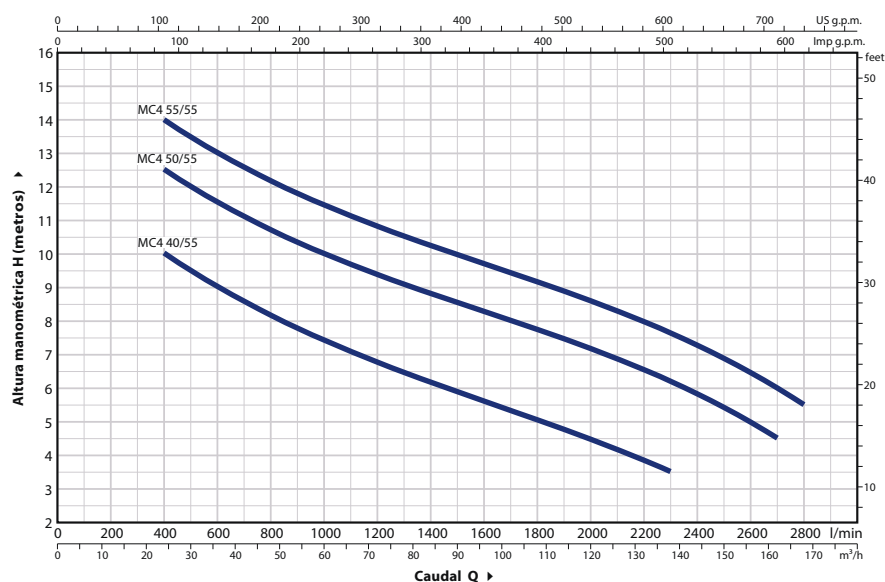

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

SUMMER GIRLIES



**ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN
TECNOPOLÍMERO O EN ACERO
INOXIDABLE**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





TOP MULTI AD

Multietapas

USOS GENERALES

Diseñadas para bombear líquido limpio definido como AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas con cuerpo bomba en tecnopolímero e impulsor en Noryl.

Doble sello en el eje.

Válvula clapet incorporada.

Profundidad de uso por debajo del nivel del agua de hasta 3 m.

Nivel de vaciado hasta 25 mm desde el fondo.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Grupo manilla resinado en bloque único.



Caudal máx.
Hasta 90 l/min




Presión máx.
Hasta 36 PSI




Potencia
0,5HP 1~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
TOP MULTI 1 AD	1-10-249	1	0,5	110	4,8	25 90	1 1/4"	\$1.886.000

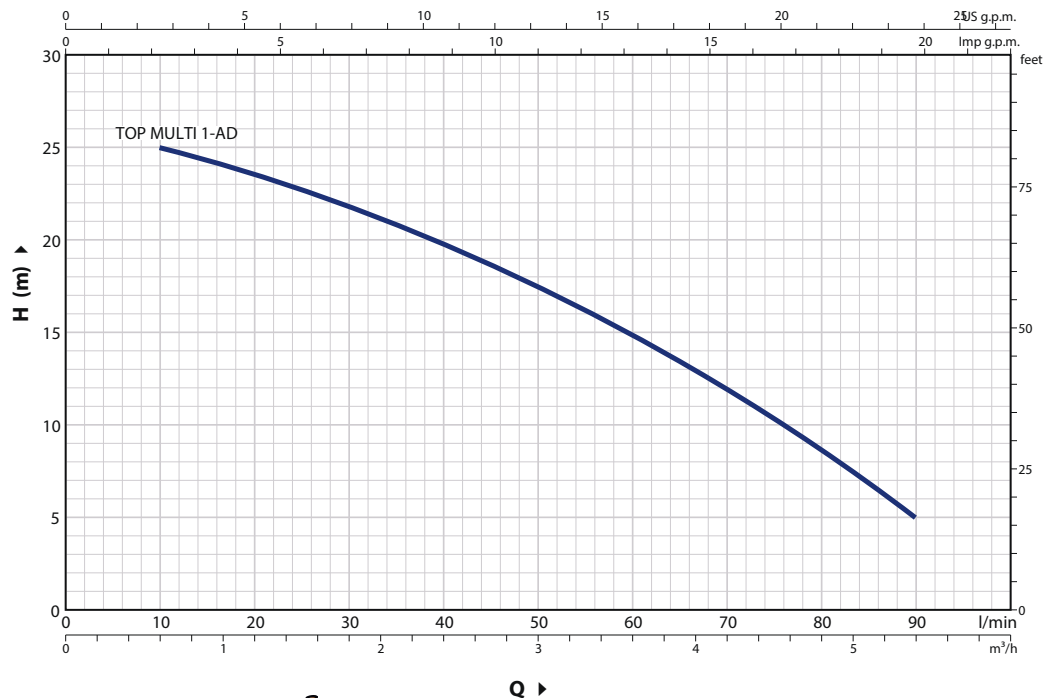

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

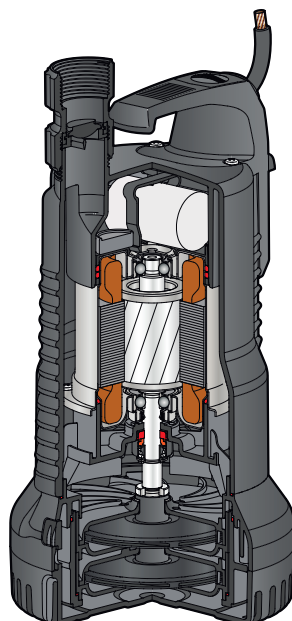

Algunos nombres comerciales para la solución AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), definida según la norma ISO 22241:

- **AdBlue®** (marca registrada de Verband der Automobilindustrie VDA).
- **DEF** (Diesel Exhaust Fluid).
- **Arla 32** (Agente Reductor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo).



TOP MULTI Multietapas

USOS GENERALES

Empleadas como parte de equipos de presión y en bombeo de aguas lluvia.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas con cuerpo bomba en tecnopolímero e impulsor en Noryl.



Doble sello mecánico (lado del motor y lado de la bomba) en TOP MULTI 2 y 4.

Válvula clapet incorporada.

Profundidad de uso por debajo del nivel del agua:
– hasta 3 m para TOP MULTI 1
– hasta 10 m para TOP MULTI 2-4.

Grupo manilla resinado en TOP MULTI 1.

Conector para manguera Ø 35 mm.

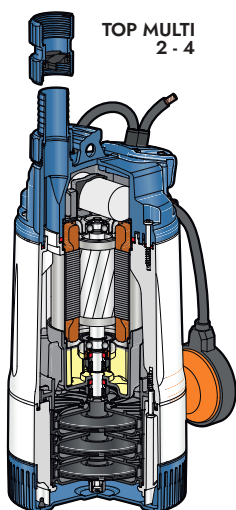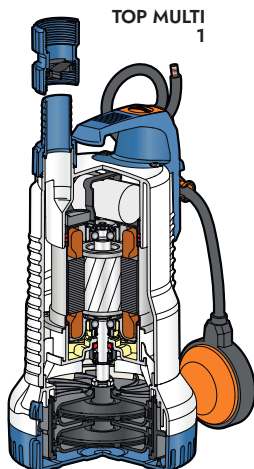


Caudal máx.
Hasta 80 l/min



Presión máx.
Hasta 71 PSI



Potencia
1HP 1~

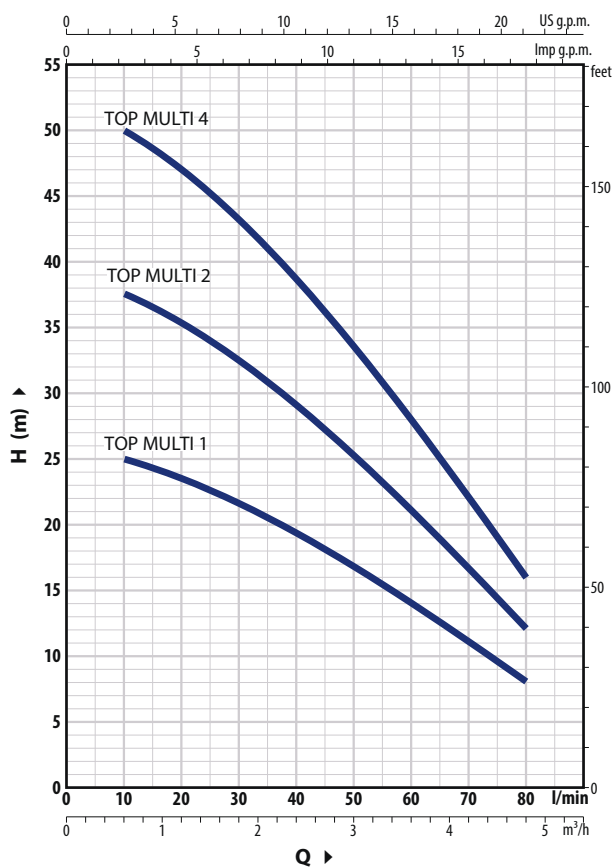

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



TOP MULTI TECH

Multietapas automática

USOS GENERALES

Empleadas como equipos de presión en unión con tanques de expansión.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipada con dispositivo electrónico integrado que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba abriendo o cerrando el grifo.

Está protegida contra funcionamiento en seco y contra el bloqueo tras largos periodos de inactividad de la bomba (el dispositivo electrónico pone en marcha la electrobomba cada 48 horas durante 10 segundos).

Profundidad de uso por debajo del nivel de agua hasta 5 m.


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
KIT MULTI TECH 2 + TANQUE 0,5 lt	1-13-157	1	0,75	110	6,9	37,5 80	1 1/4"	\$3.290.000
TOP MULTI TECH 2	1-10-157	1	0,75	110	6,9	37,5 80	1 1/4"	\$3.018.000
KIT MULTI TECH 2 + TANQUE 1 lt	1-13-286	1	0,75	110	6,9	37,5 80	1 1/4"	\$3.307.000

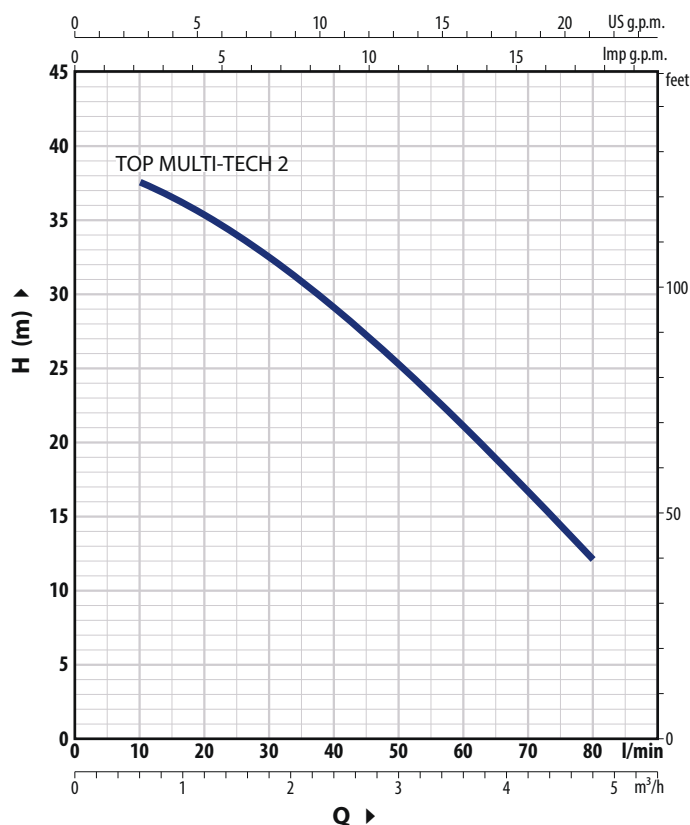

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**

El tanque de expansión genera un correcto funcionamiento al evitar arranques frecuentes y conseguir un mayor ahorro energético al limitar los arranques innecesarios de la bomba.

- Caudal máx.**
Hasta 80 l/min
- Presión máx.**
Hasta 53 PSI
- Potencia**
0.75HP 1~

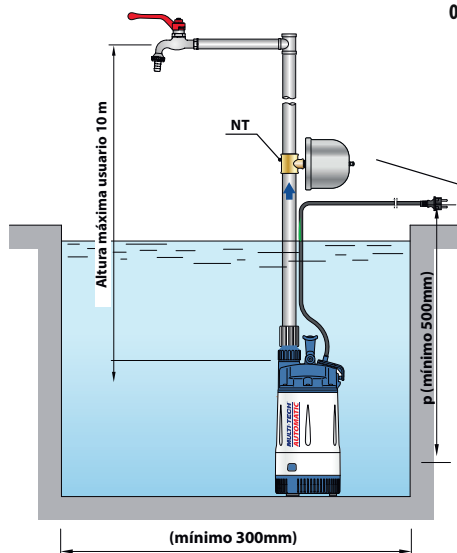



TOP MULTI EVOTECH

Multietapas automática

USOS GENERALES

Empleadas como equipos de presión en unión con tanques de expansión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Uso como electrobomba sumergible o de superficie.

Equipada con dispositivo electrónico integrado que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba abriendo o cerrando el grifo.

Está protegida contra funcionamiento en seco y contra el bloqueo tras largos periodos de inactividad de la bomba (el dispositivo electrónico pone en marcha la electrobomba cada 48 horas durante 10 segundos).

Profundidad de uso por debajo del nivel de agua hasta 5 m.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	BOCA DE DESCARGA Q.max l/min	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
KIT MULTI EVOTECH 2 + TANQUE 0,5 lt	1-13-178	1	0,75	110	6,9	37,5	80	\$3.510.000
TOP MULTI EVOTECH 2	1-10-178	1	0,75	110	6,9	37,5	80	\$3.260.000
KIT MULTI EVOTECH 2 + TANQUE 1 lt	1-13-287	1	0,75	110	6,9	37,5	80	\$3.550.000

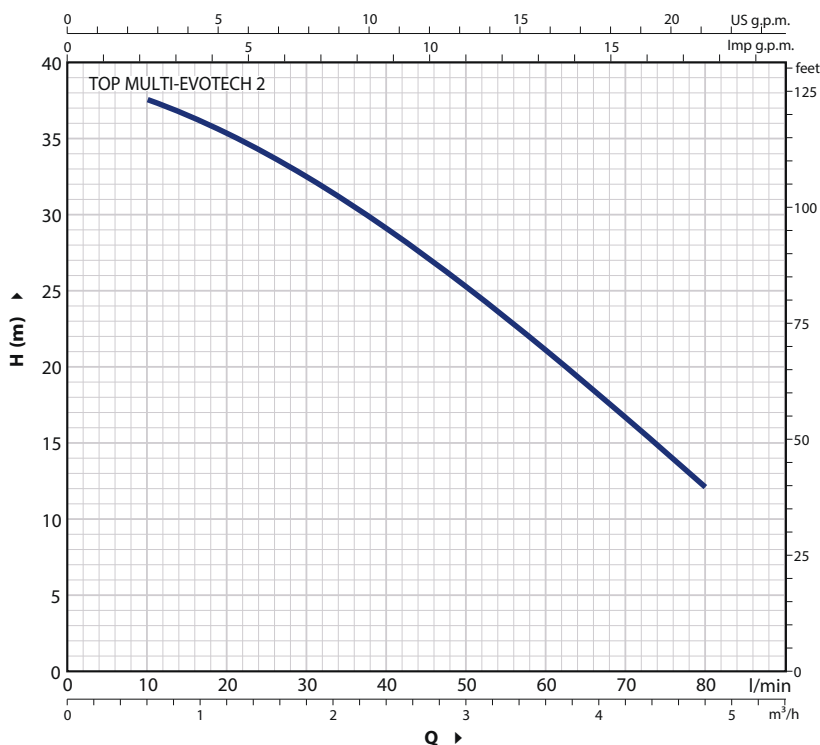

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 80 l/min




Presión máx.
Hasta 53 PSI



Potencia
0.75HP 1~

El KGE (Kit de succión a flotación) se vende por separado

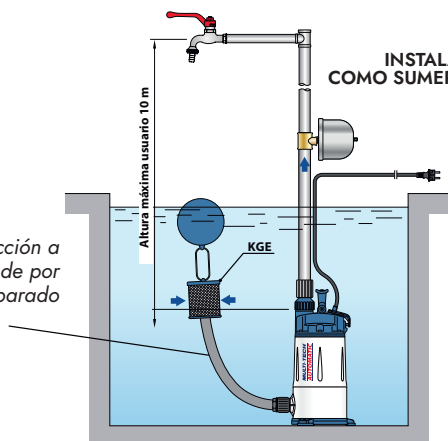



NK Multietapas

USOS GENERALES

Empleada en equipos de presión, llenado de tanques y riego de huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Camisa externa en acero inox. AISI 304.

Contenido máximo de arena máximo 150 g/m³.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua hasta 20 m.



Caudal máx.
Hasta 100 l/min



Presión máx.
Hasta 98 PSI




Potencia
1,5HP 1~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
NKm2/3N	1-10-176	1	1,5	220	8,2	69 100	1 1/4"	\$2.968.000

Cable de alimentación estándar de 20 metros



Uso en vertical y en horizontal, no necesita ser encamisada

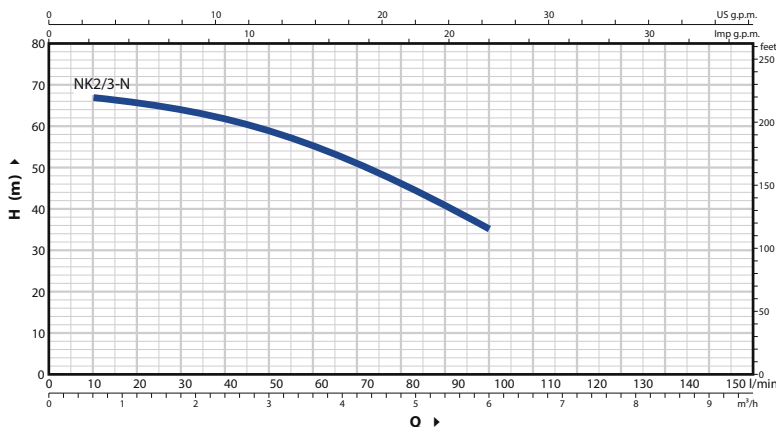

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



DAVIS Impulsor periférico

USOS GENERALES

Empleadas para bombeo con agua limpia en pequeños huertos y en equipos de presión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Camisa externa en acero inox. AISI 304.

Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.

Profundidad de uso hasta 40 m por debajo del nivel del agua.



Caudal máx.
Hasta 50 l/min





Presión máx.
Hasta 107 PSI



Potencia
1HP 1~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
DAVIS	1-10-91	1	1	220	7	75 50	1"	\$2.260.000

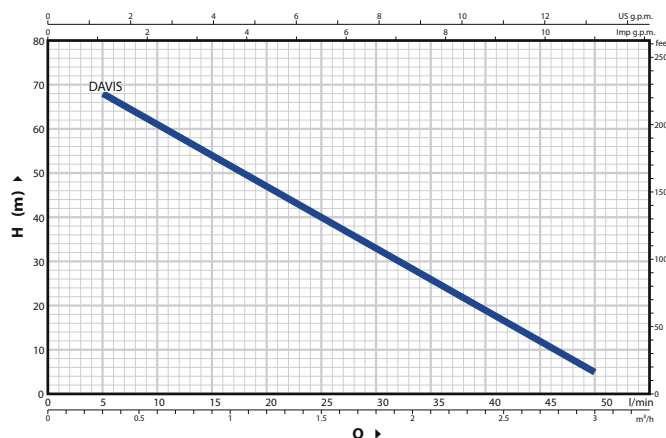

Condensador y protector térmico del motor incorporados.

Uso en vertical y en horizontal, no necesita ser encamisada

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



UP Multietapas

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema patentado antibloqueo luego de largos períodos de inactividad.

Contenido máximo de arena 150 g/m³.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua hasta 20 m.

Funcionamiento vertical y horizontal.

Camisa exterior en acero inoxidable AISI 304 e impulsores en Noryl.

Motor apto para servicio continuo S1.

Largo estándar de cable: 10m.

No necesita ser encamisada.

NO INCLUYE FLOTADOR DE SERIE.

KIT DE SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO HORIZONTAL



Código 5-12-908

\$296.000
Antes de IVA



Caudal máx.
Hasta 200 l/min




Presión máx.
Hasta 134 PSI



Potencia
2HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
UPm2/2	1-10-179	1	1	110	11,2	46 100	1 1/4"	\$2.754.000
UP2/2	1-10-180	3	1	220	4,0	46 100	1 1/4"	\$2.754.000
UPm2/3	1-10-217	1	1,5	220	8,0	68 100	1 1/4"	\$2.832.000
UP2/3	1-10-218	3	1,5	220	6,0	68 100	1 1/4"	\$2.951.000
UPm2/4	1-10-219	1	2	220	10,0	94 100	1 1/4"	\$2.974.000
UP2/4	1-10-220	3	2	220	7,2	94 100	1 1/4"	\$3.051.000
UPm4/2	1-10-221	1	1	220	5,6	40 150	1 1/4"	\$2.635.000
UP4/2	1-10-222	3	1	220	4,0	40 150	1 1/4"	\$2.754.000
UPm4/3	1-10-223	1	1,5	220	7,7	60 150	1 1/4"	\$2.833.000
UP4/3	1-10-224	3	1,5	220	6	60 150	1 1/4"	\$2.951.000
UPm4/4	1-10-225	1	2	220	10,0	78 150	1 1/4"	\$2.974.000
UP4/4	1-10-226	3	2	220	6,9	78 150	1 1/4"	\$3.035.000
UPm8/2	1-10-227	1	1,5	220	8,0	38 200	1 1/4"	\$2.833.000
UP8/2	1-10-228	3	1,5	220	6,0	38 200	1 1/4"	\$2.951.000
UPm8/3	1-10-229	1	2	220	10,0	55 200	1 1/4"	\$3.005.000
UP8/3	1-10-230	3	2	220	6,9	55 200	1 1/4"	\$3.085.000

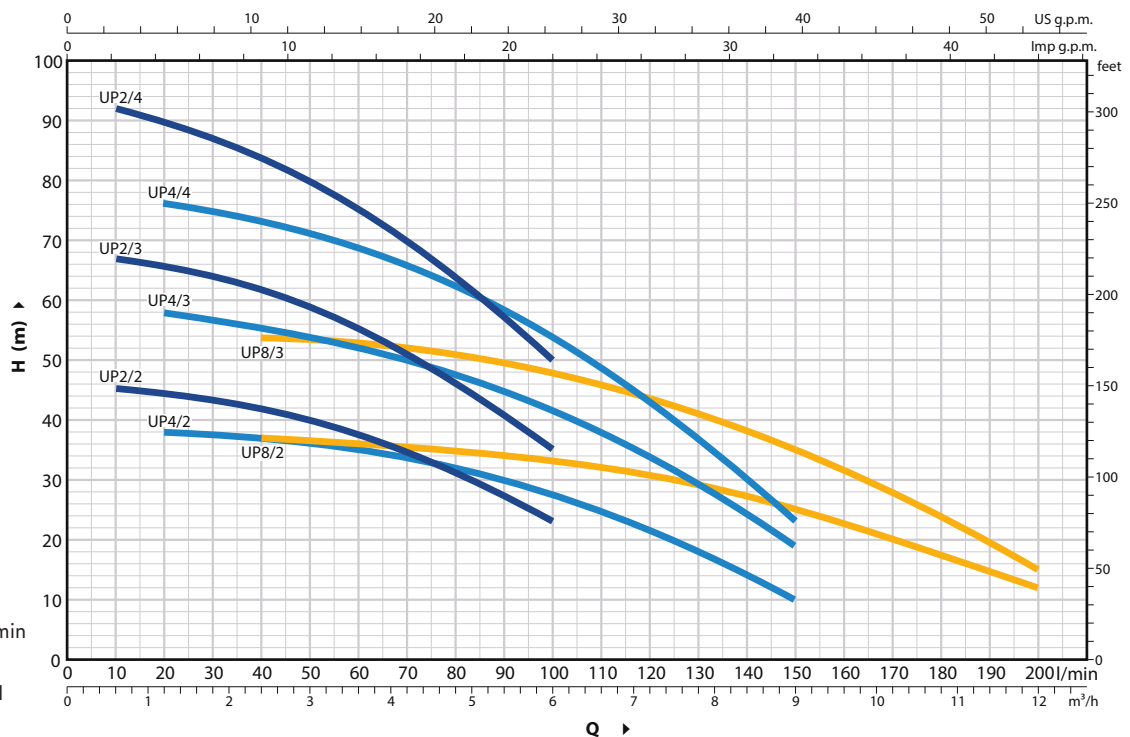

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



4BLOCK Multietapas

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución de bombeo sumergible de 4" monobloque que no requiere caja de control.

Electrobomba sumergible en acero inoxidable AISI 304 lista para instalar, con condensador y protector térmico del motor incorporados.

Sistema hidráulico patentado con impulsores flotantes totalmente independientes.

Contenido máximo de arena 200 g/m³.

Funcionamiento vertical y horizontal.

Arranques/hora: 20 con intervalos regulares.

Cuerpo de impulsión y camisa en acero inox. AISI 304, impulsores en Delrin.

Motor eléctrico sumergido en baño de aceite, rebobinable, apto para servicio continuo.

Cable de 2,5m.



Caudal máx.
Hasta 120 l/min





Presión máx.
Hasta 128 PSI



Potencia
1,5HP 1~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min		
4BLOCKm2/4+	1-10-262	1	0,5	110	8,0	45	75	1 1/4"	\$2.272.000
4BLOCKm2/4+	1-10-260	1	0,5	220	4,0	45	75	1 1/4"	\$2.272.000
4BLOCKm2/6+	1-10-263	1	0,75	110	9,4	67,5	75	1 1/4"	\$2.476.000
4BLOCKm2/6+	1-10-261	1	0,75	220	4,7	67,5	75	1 1/4"	\$2.476.000
4BLOCKm2/8+	1-10-268	1	1	110	13,2	90	75	1 1/4"	\$2.464.000
4BLOCKm2/8+	1-10-279	1	1	220	6,6	90	75	1 1/4"	\$2.967.000
4BLOCKm4/3+	1-10-266	1	0,5	110	8,0	34,5	120	1 1/4"	\$2.272.000
4BLOCKm4/3+	1-10-264	1	0,5	220	4,0	34,5	120	1 1/4"	\$2.272.000
4BLOCKm4/4+	1-10-265	1	0,75	220	4,7	45,5	120	1 1/4"	\$2.476.000
4BLOCKm4/4+	1-10-267	1	0,75	110	9,4	45,5	120	1 1/4"	\$2.476.000
4BLOCKm4/5+	1-10-280	1	1	220	6,6	57	120	1 1/4"	\$2.967.000
4BLOCKm4/5+	1-10-281	1	1	110	13,2	57	120	1 1/4"	\$2.967.000
4BLOCKm4/7+	1-10-309	1	1,5	220	8,3	80	120	1 1/4"	\$3.000.000

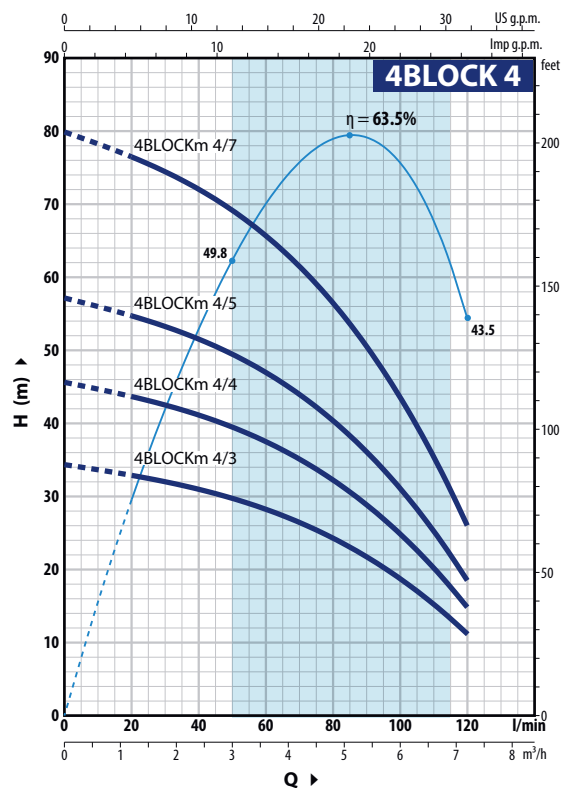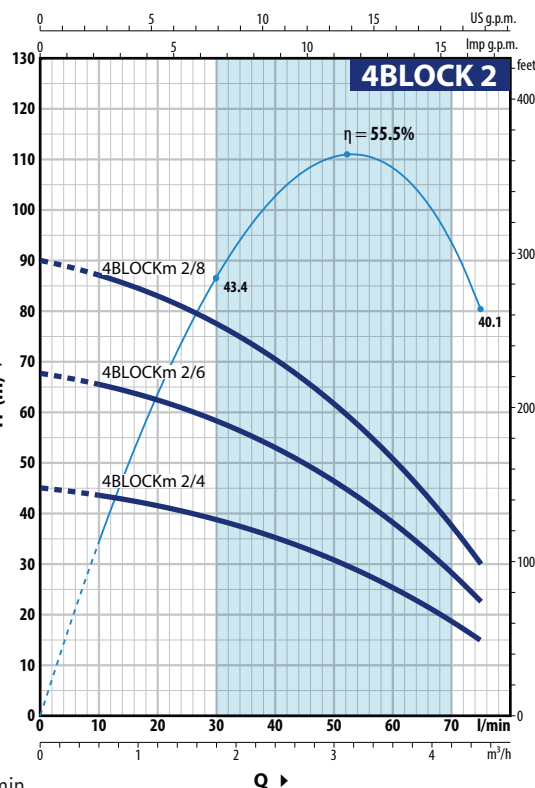

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



FLUID SOLAR

Solar de 4"

USOS GENERALES

Empleadas en distribución de agua potable, llenado de tanques y riego.

Las prestaciones alcanzadas por la electrobomba dependen directamente de las condiciones climáticas (radiación solar, nubosidad, etc) y de la relación calidad/eficiencia de los paneles solares empleados.

Es indispensable que el arreglo de paneles solares conectados solvante los requerimientos energéticos aquí señalados.


FLUID SOLAR 1/10

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750W

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp

Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.6	1.8	2.3
Q l/min	0	5	10	20	26	30	38
H metros	84	79	72	56	42	33	12
H metros	40	36	31	17	6		

PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA \$9.715.000 - Código 1-13-69

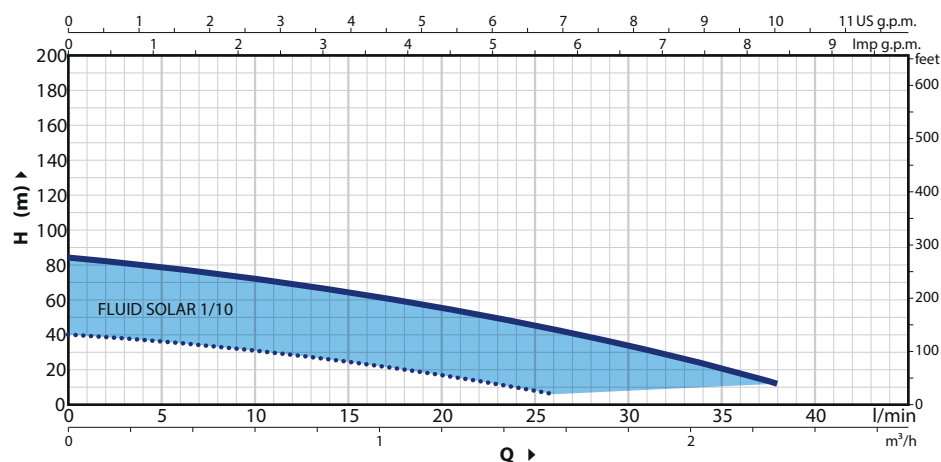


FLUID SOLAR 2/6

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750W

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp



Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5
Q l/min	0	5	10	20	30	40	50	60	70	75
H metros	66	64	61	55	48	41	33	25	16	12
H metros	32	31	28	24	19	13	6			

PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA \$10.674.000 - Código 1-13-64

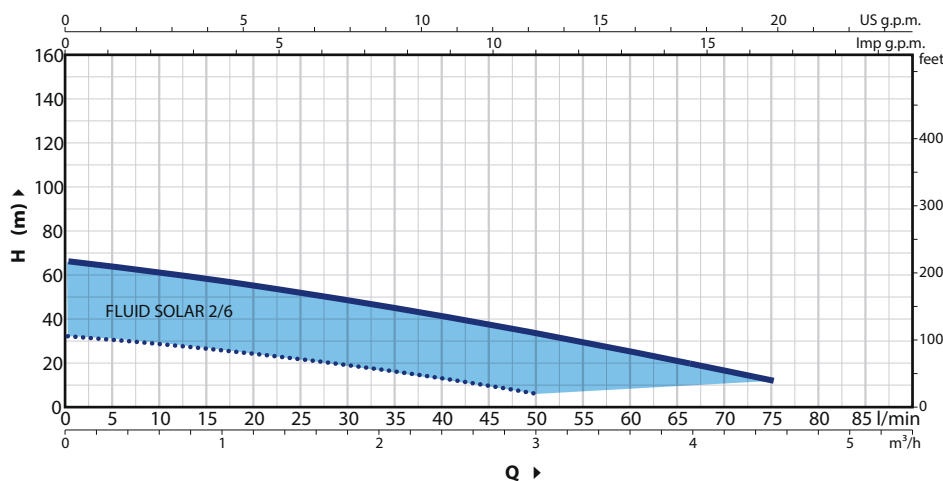


FLUID SOLAR

SOLUCIÓN SOLAR MONOBLOQUE DE 4"

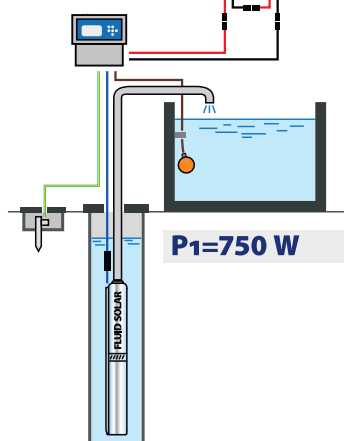

P1=750 W

El control electrónico integrado en el motor de alto rendimiento transforma la tensión en salida de los módulos y regula la velocidad de rotación del motor de forma que se pueda aprovechar al máximo la energía disponible en un determinado instante.

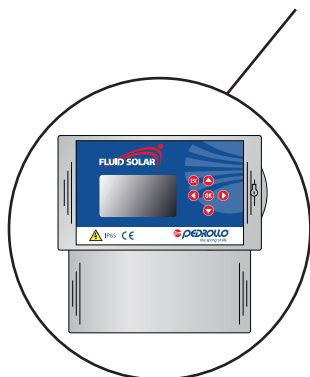


FLUID SOLAR 4/4

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750W

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp

Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	3.0	3.6	4.3	4.5	4.8	5.7	6.1
l/min	0	5	10	20	30	50	60	71	75	80	95	102
H metros	39	38.5	37	35	32.5	27	25	22	21	18	14	12
ft	19	18.5	17.5	16	14	10	8	6				

PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA \$9.530.000 - Código 1-13-89

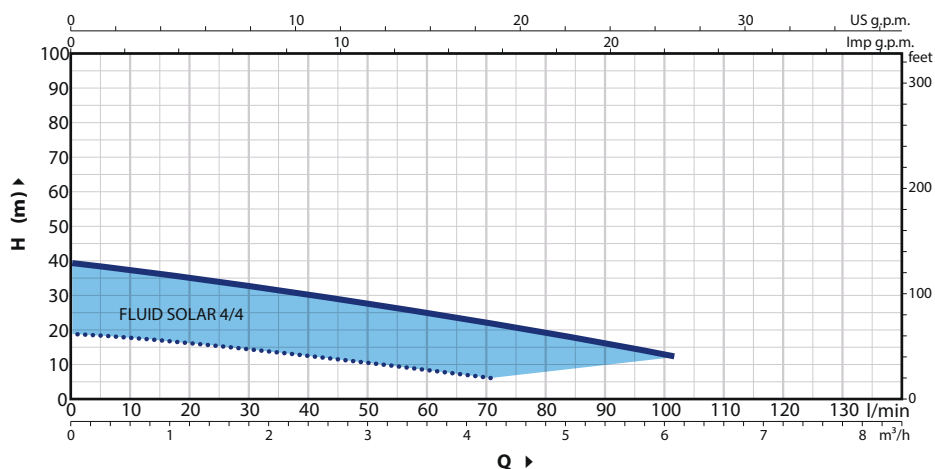

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina


Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

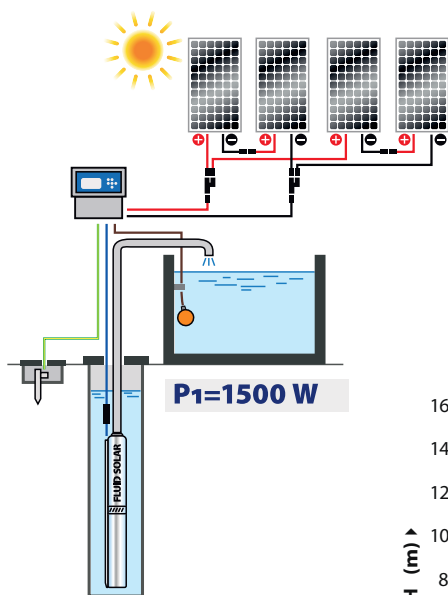


FLUID SOLAR 2/14

POTENCIA ABSORBIDA P_1 1500W

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 1960 Wp

Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
l/min	0	5	10	20	30	40	50	60	70
H metros	146	140	136	123	107	87	65	42	20
ft	82	77	70	55	40	24	8		

PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA \$12.750.000 - Código 1-13-141

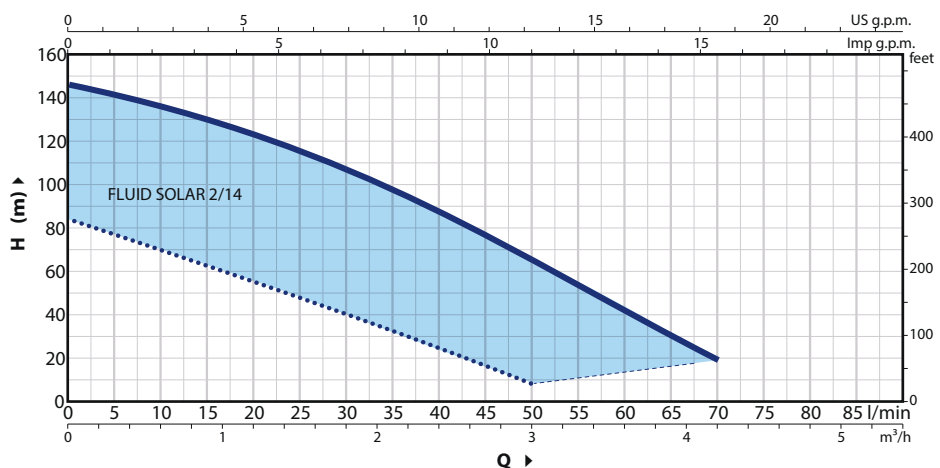

— Prestaciones con una radiación solar de 1000 W/m² con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 100 VDC

..... Prestaciones con una radiación solar de 300 W/m² con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 70 VDC

POZO PROFUNDO

**ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE
4" Y 6" EN ACERO INOXIDABLE**



Disponibilidad para entrega
inmediata hasta **50 HP**

 **PEDROLLO**
Electrobombas para agua





4SR-F

Sumergible de 4"

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable y riego de cultivos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución sumergible de 4" con tecnología de impulsores flotantes que permiten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 200 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 16 etapas
4SR10G - 4SR13G
- 4SR25G
Hasta 9 etapas
4SR33G -
4SR45G.

Cuerpo de impulsión en acero inox. micro fundido AISI 304 e impulsores en Delrin.

Montada en rodamientos con parte fija en tecnopolímero especial y parte rotatoria en acero inoxidable AISI 316 revestida de óxido de cromo para resistir a la arena.



Caudal máx.
Hasta 240 l/min



Presión máx.
Hasta 636 PSI




Potencia
10HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min		
4SR-F10G/10MP	1-10-121	1	1		110	12	128	55	1 1/4"	\$4.702.000
4SR-F10G/10MP	1-10-181	1	1		220	12	128	55	1 1/4"	\$4.167.000
4SR-F10G/15MP	1-10-183	1	1,5		220	16	170	55	1 1/4"	\$5.061.000
4SR-F10G/15TP	1-10-185	3	1,5		220	16	170	55	1 1/4"	\$3.683.000
4SR-F10G/20MP	1-10-187	1	2		220	21	224	55	1 1/4"	\$7.123.000
4SR-F10G/20TP	1-10-189	3	2		220	21	224	55	1 1/4"	\$4.302.000
4SR-F10G/50MP	1-10-151	1	5		220	42	447	55	1 1/4"	\$13.138.000
4SR-F10G/50TP	1-10-155	3	5		220	42	447	55	1 1/4"	\$8.869.000
4SR-F13G/5MP	1-10-82	1	0,5		110	5	58,5	75	1 1/4"	\$3.548.000
4SR-F13G/5MP	1-10-4	1	0,5		220	5	58,5	75	1 1/4"	\$3.823.000
4SR-F13G/10MP	1-10-100	1	1		110	9	105	75	1 1/4"	\$4.586.000
4SR-F13G/10MP	1-10-6	1	1		220	9	105	75	1 1/4"	\$4.050.000
4SR-F13G/15MP	1-10-8	1	1,5		220	12	140	75	1 1/4"	\$5.041.000
4SR-F13G/15TP	1-10-10	3	1,5		220	12	140	75	1 1/4"	\$3.666.000
4SR-F13G/20MP	1-10-12	1	2		220	16	187	75	1 1/4"	\$7.123.000
4SR-F13G/20TP	1-10-14	3	2		220	16	187	75	1 1/4"	\$4.302.000
4SR-F13G/50MP	1-10-191	1	5		220	34	398	75	1 1/4"	\$12.887.000
4SR-F13G/50TP	1-10-193	3	5		220	34	398	75	1 1/4"	\$12.596.000
4SR-F25G/10MP	1-11-62	1	1		110	6	69,5	130	1 1/4"	\$4.507.000
4SR-F25G/10MP	1-10-16	1	1		220	6	69,5	130	1 1/4"	\$3.972.000
4SR-F25G/15MP	1-10-18	1	1,5		220	8	92	130	1 1/4"	\$4.846.000
4SR-F25G/15TP	1-10-20	3	1,5		220	8	92	130	1 1/4"	\$3.471.000
4SR-F25G/20MP	1-10-22	1	2		220	11	127	130	1 1/4"	\$6.616.000
4SR-F25G/20TP	1-10-24	3	2		220	11	127	130	1 1/4"	\$3.795.000
4SR-F25G/30MP	1-10-26	1	3		220	14	162	130	1 1/4"	\$7.867.000
4SR-F25G/30TP	1-10-28	3	3		220	14	162	130	1 1/4"	\$4.571.000
4SR-F25G/30TP	1-10-252	3	3		440	14	162	130	1 1/4"	\$4.912.000
4SR-F25G/50MP	1-10-282	1	5		220	23	266	130	1 1/4"	\$11.063.000
4SR-F25G/50TP	1-10-283	3	5		220	23	266	130	1 1/4"	\$6.794.000
4SR-F25G/75TP	1-10-143	3	7,5		220	34	393	130	1 1/4"	\$10.355.000


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min		
4SR-F33G/10MP	1-10-196	1	1		110	5	47,5	200	2"	\$4.507.000
4SR-F33G/10MP	1-10-129	1	1		220	5	47,5	200	2"	\$3.972.000
4SR-F33G/15MP	1-10-30	1	1,5		220	6	57	200	2"	\$4.966.000
4SR-F33G/15TP	1-10-32	3	1,5		220	6	57	200	2"	\$3.591.000
4SR-F33G/20MP	1-10-34	1	2		220	8	76	200	2"	\$6.719.000
4SR-F33G/20TP	1-10-36	3	2		220	8	76	200	2"	\$3.898.000
4SR-F33G/30MP	1-10-38	1	3		220	12	114	200	2"	\$8.055.000
4SR-F33G/30TP	1-10-40	3	3		220	12	114	200	2"	\$4.759.000
4SR-F33G/30TP	1-10-247	3	3		440	12	114	200	2"	\$5.100.000
4SR-F33G/50MP	1-10-87	1	5		220	19	181	200	2"	\$11.456.000
4SR-F33G/50TP	1-10-43	3	5		220	19	181	200	2"	\$5.892.000
4SR-F33G/50TP	1-10-259	3	5		440	19	181	200	2"	\$7.738.000
4SR-F33G/75TP	1-10-141	3	7,5		220	28	267	200	2"	\$9.515.000
4SR-F33G/75TP	1-10-197	3	7,5		440	28	267	200	2"	\$9.981.000
4SR-F33G/100TP	1-10-74	3	10		220	36	343	200	2"	\$12.094.000
4SR-F33G/100TP	1-10-132	3	10		440	36	343	200	2"	\$12.094.000

4SR-F45G/30MP	1-10-45	1	3		220	9	92	240	2"	\$7.919.000
4SR-F45G/30TP	1-10-47	3	3		220	9	92	240	2"	\$4.623.000
4SR-F45G/30TP	1-10-258	3	3		440	9	92	240	2"	\$4.963.000
4SR-F45G/50MP	1-10-86	1	5		220	14	143	240	2"	\$11.122.000
4SR-F45G/50TP	1-10-50	3	5		220	14	143	240	2"	\$6.853.000
4SR-F45G/50TP	1-10-269	3	5		440	14	143	240	2"	\$7.404.000
4SR-F45G/75TP	1-10-52	3	7,5		220	22	224	240	2"	\$9.515.000
4SR-F45G/75TP	1-10-105	3	7,5		440	22	224	240	2"	\$9.981.000
4SR-F45G/100TP	1-10-201	3	10		220	28	286	240	2"	\$11.906.000
4SR-F45G/100TP	1-10-202	3	10		440	28	286	240	2"	\$11.906.000

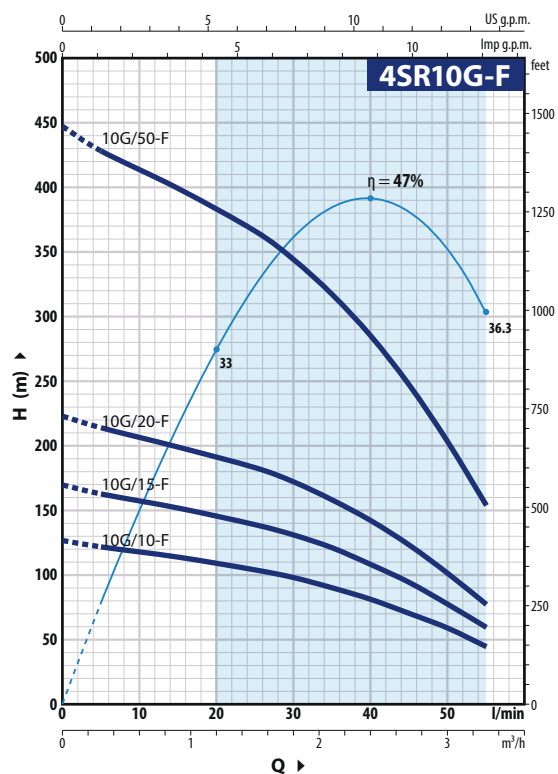


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

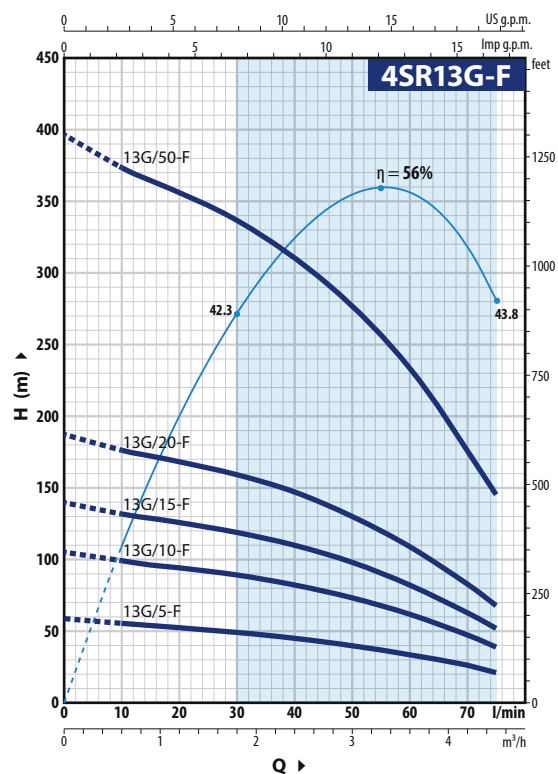


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

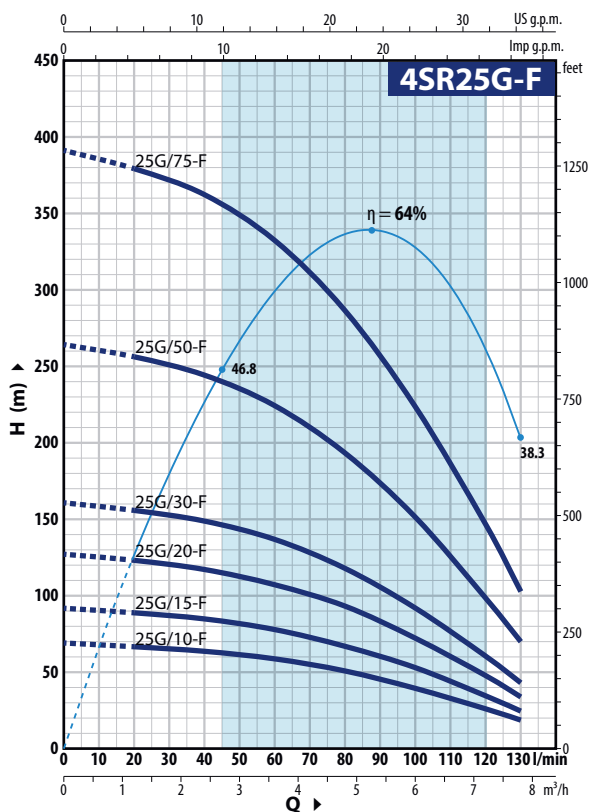


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

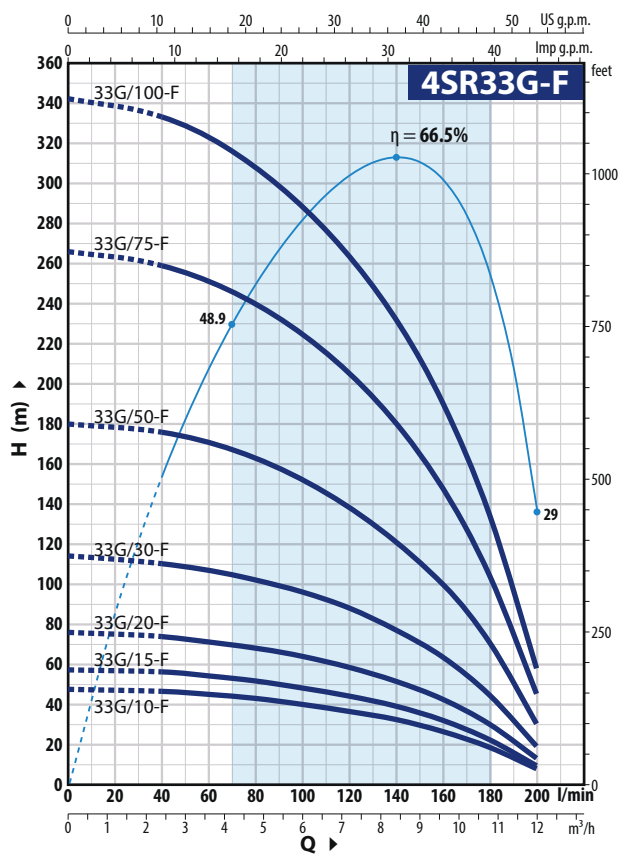

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

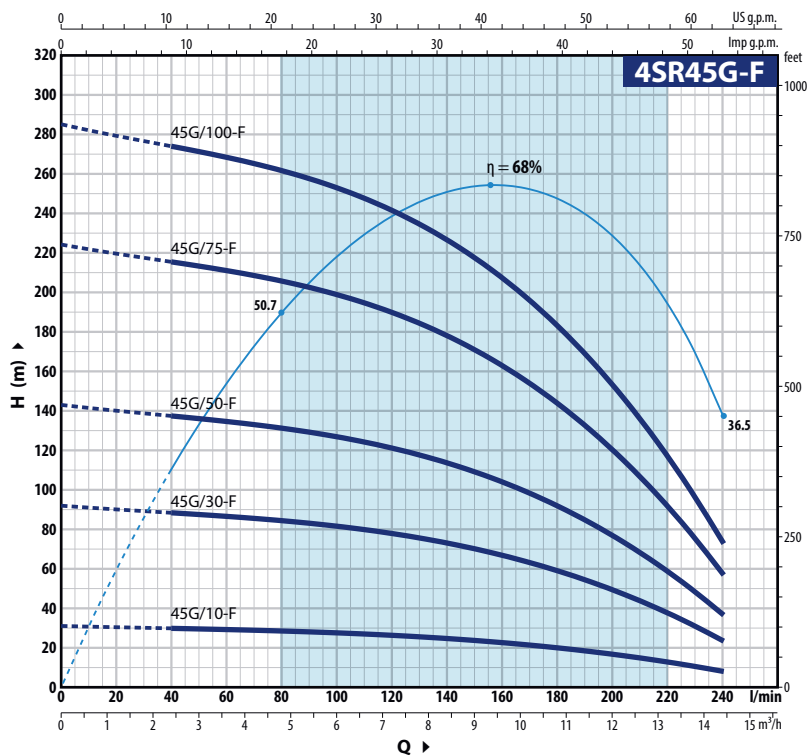

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



4SR

Sumergible de 4"

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable y riego de cultivos.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min		
4SR60G/30MP	1-10-204	1	3		220	9	66	300	2"	\$7.919.000
4SR60G/30TP	1-10-206	3	3		220	9	66	300	2"	\$4.623.000
4SR60G/30TP	1-10-270	3	3		440	9	66	300	2"	\$4.963.000
4SR75G/30MP	1-10-54	1	3		220	8	47	380	2"	\$7.818.000
4SR75G/30TP	1-10-56	3	3		220	8	47	380	2"	\$4.522.000
4SR75G/30TP	1-10-257	3	3		440	8	47	380	2"	\$4.862.000
4SR75G/50MP	1-10-89	1	5		220	13	85	380	2"	\$11.425.000
4SR75G/50TP	1-10-59	3	5		440	13	85	380	2"	\$7.707.000
4SR75G/50TP	1-10-239	3	5		220	13	85	380	2"	\$7.156.000
4SR75G/75TP	1-10-61	3	7,5		220	20	130	380	2"	\$9.201.000
4SR75G/75TP	1-10-128	3	7,5		440	20	130	380	2"	\$9.667.000
4SR75G/100TP	1-10-209	3	10,0		220	27	192	380	2"	\$11.841.000
4SR75G/100TP	1-10-210	3	10,0		440	27	192	380	2"	\$11.841.000
4SR90G/30MP	1-10-212	1	3		220	8	34	450	2"	\$7.818.000
4SR90G/30TP	1-10-93	3	3		220	8	34	450	2"	\$4.522.000
4SR90G/30TP	1-10-271	3	3		440	8	34	450	2"	\$4.862.000
4SR90G/50MP	1-10-90	1	5		220	12	60	450	2"	\$11.425.000
4SR90G/50TP	1-10-73	3	5		220	12	60	450	2"	\$11.156.000
4SR90G/50TP	1-10-272	3	5		440	12	60	450	2"	\$7.707.000
4SR90G/75TP	1-10-109	3	7,5		220	18	95	450	2"	\$9.201.000
4SR90G/75TP	1-10-140	3	7,5		440	18	95	450	2"	\$9.667.000



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución sumergible de 4" que permite el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 150 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical:
— en horizontal:
Hasta 10 etapas.

Cuerpo de impulsión en acero inox. micro fundido AISI 304 e impulsores en Lexan.

Montada en rodamientos con parte fija en tecnopolímero especial y parte rotatoria en acero inoxidable AISI 316 revestida de óxido de cromo para resistir a la arena.

Cable de alimentación:
1,5 m (0,5 a 2HP)
y 2m (3 a 7,5 HP).




Caudal máx.
Hasta 450 l/min



Presión máx.
Hasta 273 PSI




Potencia
10HP 3~

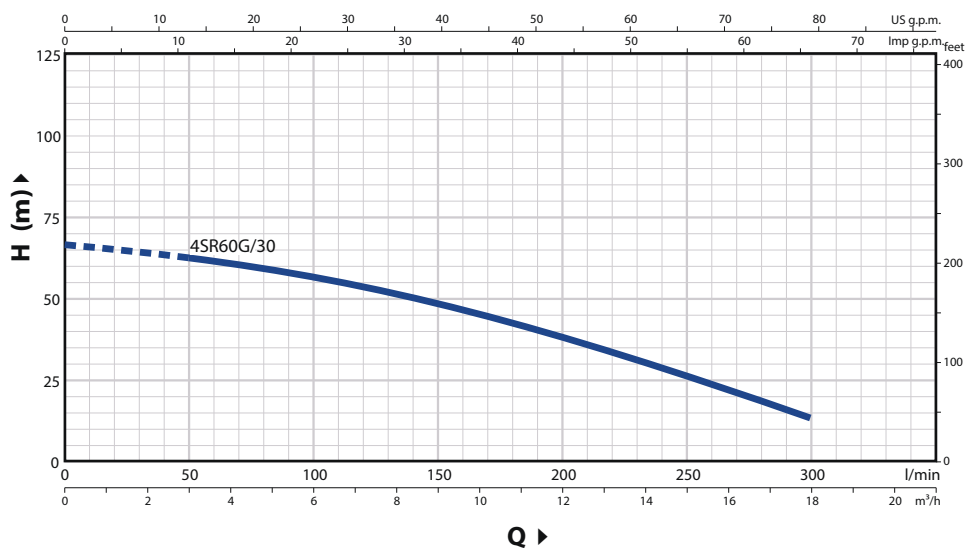


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

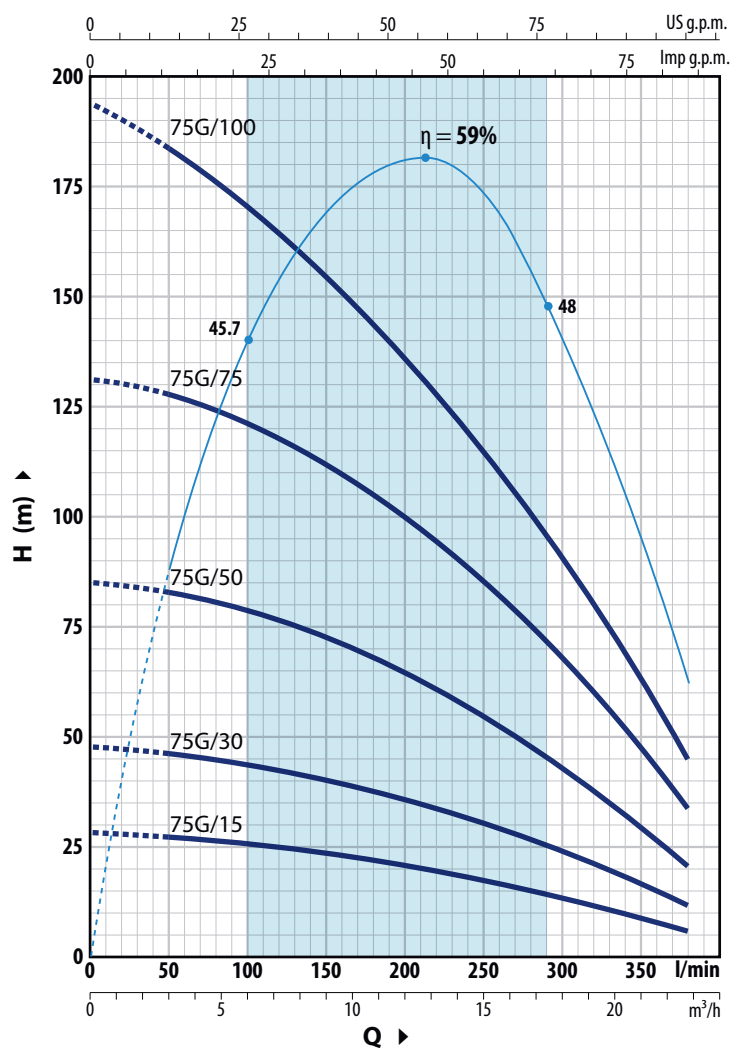

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

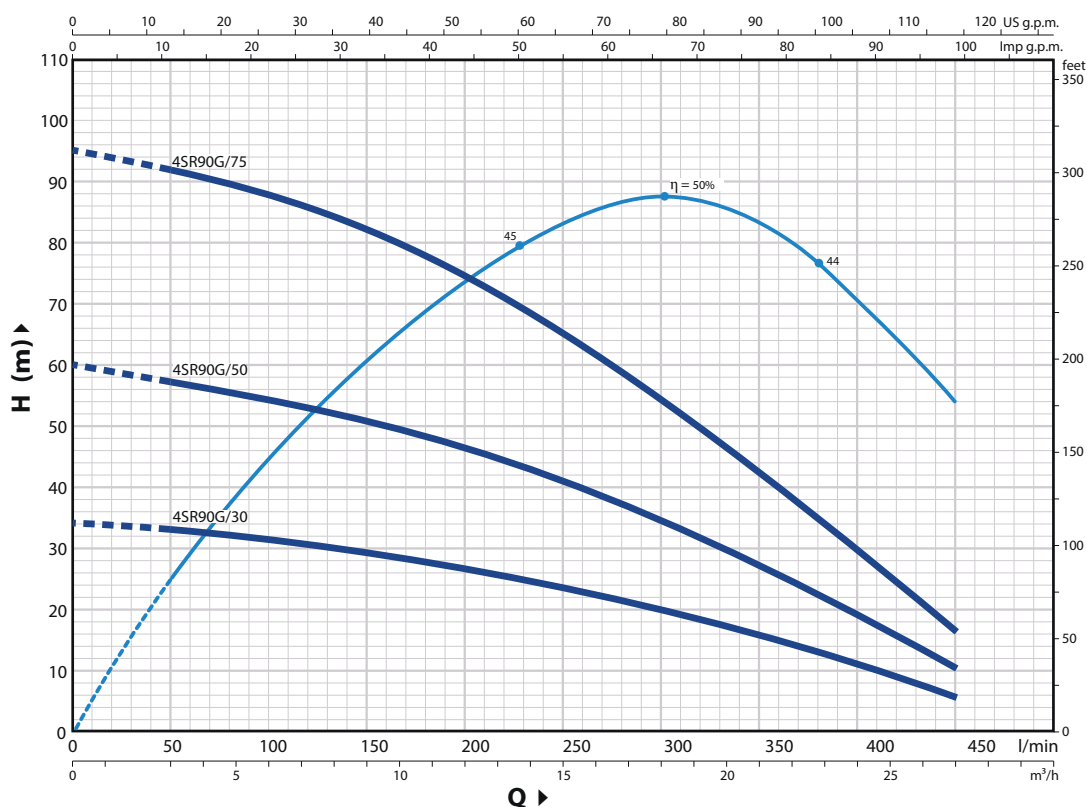

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

6SR Sumergible de 6"

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable,
riego de cultivos y sistemas contra incendios.

MODELO	TENSIÓN Voltaje		FASES	POTENCIA HP	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	220 Código	440 Código				H.max Metros	Q.max l/min		
6SR70G/100TP	1-10-273 D	1-10-274 D	3	10	9	182	400	3"	\$14.147.000
6SR100G/100TP	1-10-98 D	1-10-102 D	3	10	6	118	550	3"	\$16.877.000
6SR100G/150TP	1-10-101 D	1-10-166 D	3	15	9	177	550	3"	\$19.023.000
6SR100G/200TP	1-10-95 D	1-10-148 ET	3	20	12	235	550	3"	\$22.513.000
6SR100G/250TP	1-10-231 D	1-10-232 ET	3	25	15	292	550	3"	\$23.103.000 D \$24.686.000 ET
6SR120G/100TP	1-10-96 D	1-10-233 D	3	10	5	98	700	3"	\$15.033.000
6SR120G/150TP	1-10-103 D	1-10-152 D	3	15	7	136	700	3"	\$16.357.000
6SR120G/200TP	1-10-117 D	1-10-156 ET	3	20	9	177	700	3"	\$19.394.000
6SR120G/250TP	1-10-234 D	1-10-72 ET	3	25	12	233	700	3"	\$19.173.000 D \$20.756.000 ET
6SR120G/300TP	1-10-168 ET	1-10-81 ET	3	30	14	272	700	3"	\$25.583.000



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resisten el
bombeo de agua
con un contenido
de arena de hasta
100 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 7 etapas u
11 Kw.


Cuerpo de impulsión en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Montada en rodamientos en acero inoxidable AISI 316L recubiertos de óxido de cromo para una mayor resistencia a la arena.

Camisa en acero inoxidable AISI 304 e impulsores en Noryl recubiertos con un elastómero especial resistente a la arena.


-  **Caudal máx.**
Hasta 1200 l/min
-  **Presión máx.**
Hasta 529 PSI
-  **Potencia**
40HP 3~

MODELO	TENSIÓN Voltaje		FASES	POTENCIA HP	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	220 Código	440 Código				H.max Metros	Q.max l/min		
6SR120G/400TP		1-10-172 ET	3	40	19	372	700	3"	\$29.644.000
6SR225G/100TP	1-10-163 D	1-10-235 D	3	10	3	50	1200	3"	\$17.723.000
6SR225G/150TP	1-10-162 D	1-10-154 D	3	15	5	84	1200	3"	\$20.385.000
6SR225G/200TP	1-10-236 D	1-10-161 ET	3	20	7	117	1200	3"	\$23.188.000
6SR225G/250TP	1-10-150 D	1-10-237 ET	3	25	9	151	1200	3"	\$23.494.000 D \$25.077.000 ET
6SR225G/300TP	1-10-144 ET		3	30	10	167	1200	3"	\$28.178.000
6SR225G/400TP		1-10-125 ET	3	40	14	235	1200	3"	\$32.747.000

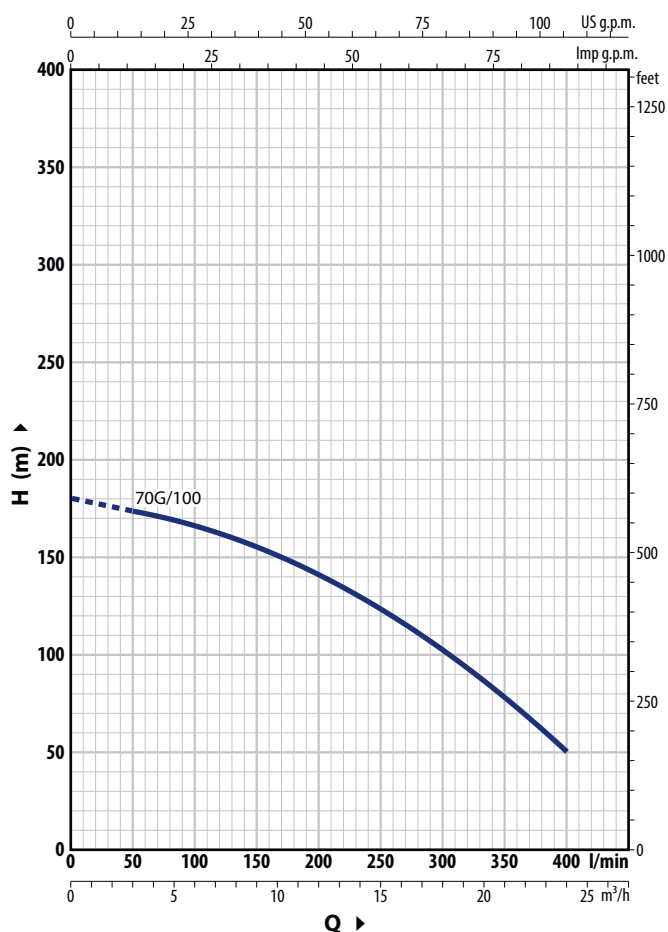

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

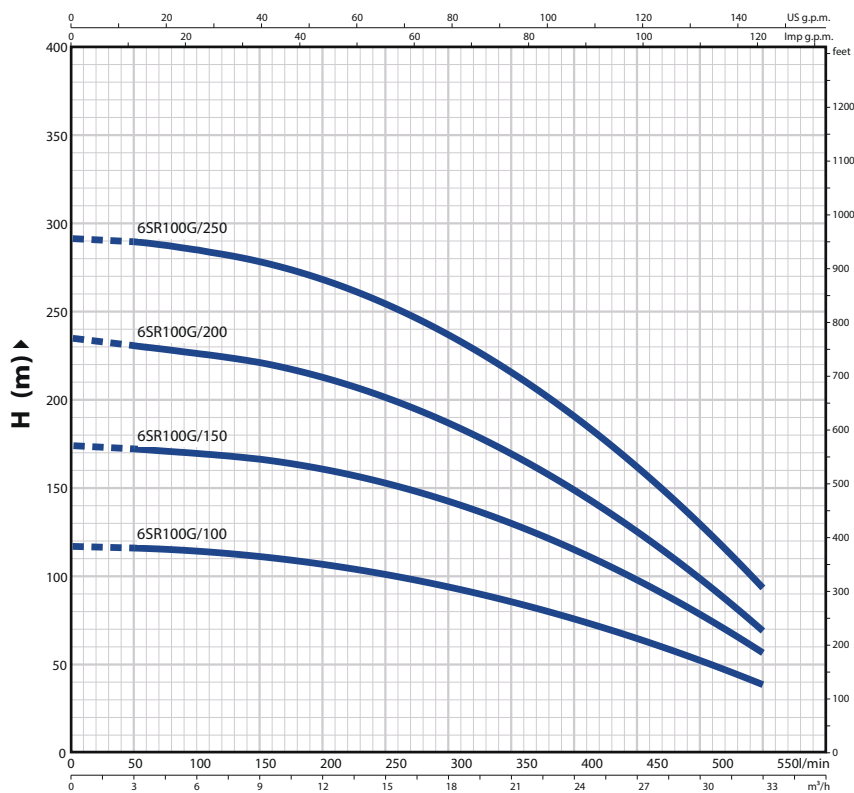

Q ▶

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

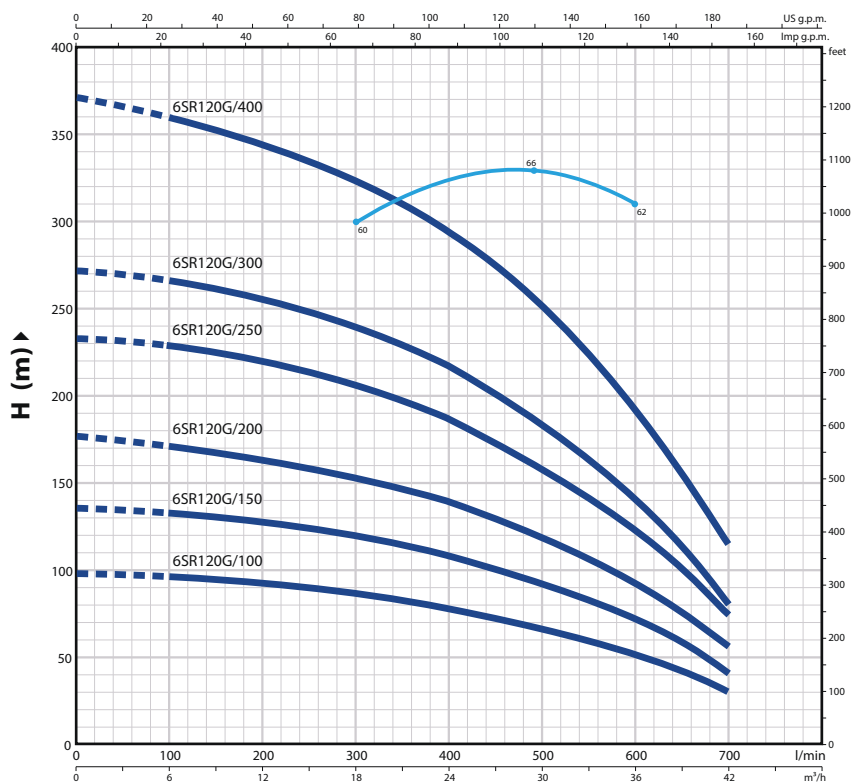

Q ▶

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

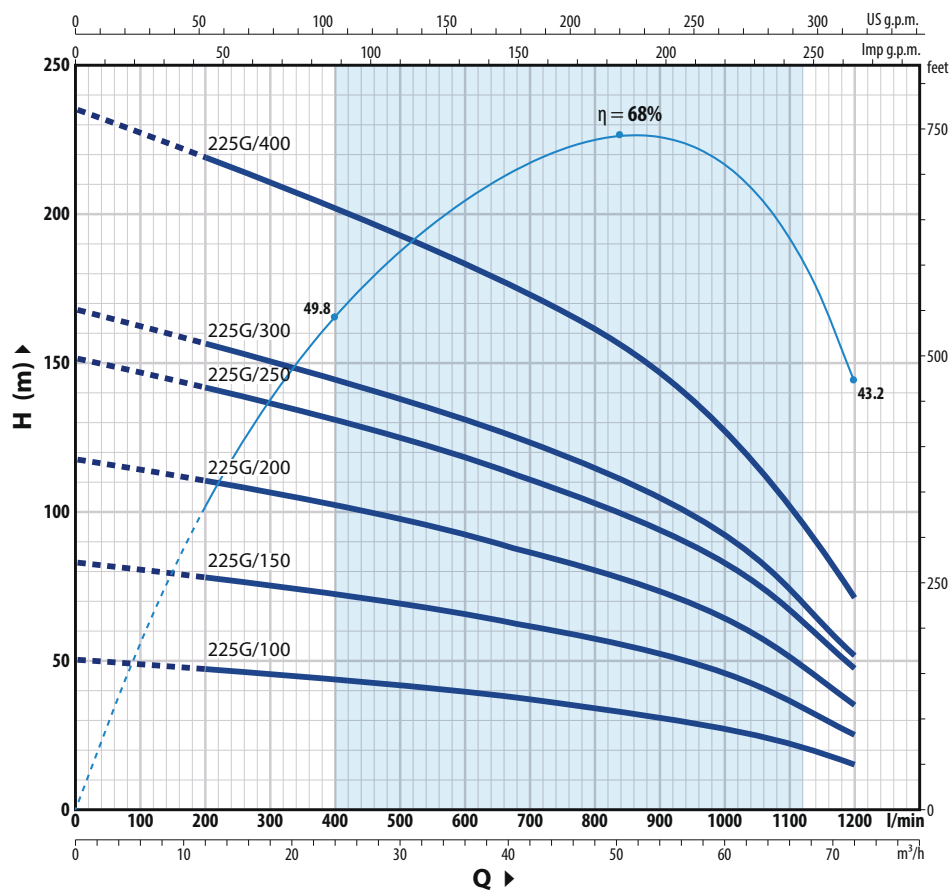

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



4SR Hidráulicas

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable y riego de cultivos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Hidráulicas de 4" que permiten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 150 g/m³.

Cuerpo de impulsión en acero inox. micro fundido AISI 304 e impulsores en Lexan.

Montada en rodamientos con parte fija en tecnopolímero especial y parte rotatoria en acero inoxidable AISI 316 revestida de óxido de cromo para resistir a la arena.

Incluyen válvula de retención en acero inoxidable AISI 304.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min		
4SR-F10G/10-HYD	1-11-38	1	12	128	55	1 1/4"	\$1.458.000
4SR-F10G/15-HYD	1-11-53	1,5	16	170	55	1 1/4"	\$1.562.000
4SR-F10G/20-HYD	1-11-54	2,0	21	224	55	1 1/4"	\$2.025.000
4SR-F10G/50-HYD	1-11-56	5,0	42	447	55	1 1/4"	\$4.407.000
4SR-F13G/5-HYD	1-11-1	0,5	5	58,5	75	1 1/4"	\$1.257.000
4SR-F13G/10-HYD	1-11-2	1	9	105	75	1 1/4"	\$1.338.000
4SR-F13G/15-HYD	1-11-3	1,5	12	140	75	1 1/4"	\$1.541.000
4SR-F13G/20-HYD	1-11-4	2	16	187	75	1 1/4"	\$2.025.000
4SR-F13G/50-HYD	1-11-57	5	34	398	75	1 1/4"	\$4.148.000
4SR-F25G/5-HYD	1-11-88	0,5	3	34,5	130	1 1/4"	\$1.242.000
4SR-F25G/10-HYD	1-11-5	1	6	69,5	130	1 1/4"	\$1.257.000
4SR-F25G/15-HYD	1-11-6	1,5	8	92	130	1 1/4"	\$1.340.000
4SR-F25G/20-HYD	1-11-7	2	11	127	130	1 1/4"	\$1.502.000
4SR-F25G/30-HYD	1-11-8	3	14	162	130	1 1/4"	\$1.786.000
4SR-F25G/50-HYD	1-11-148	5	23	266	130	1 1/4"	\$2.268.000
4SR-F25G/75-HYD	1-11-58	7,5	34	393	130	1 1/4"	\$4.407.000
4SR-F33G/10-HYD	1-11-63	1	5	47,5	200	2"	\$1.257.000
4SR-F33G/15-HYD	1-11-9	1,5	6	57	200	2"	\$1.464.000
4SR-F33G/20-HYD	1-11-10	2	8	76	200	2"	\$1.608.000
4SR-F33G/30-HYD	1-11-11	3	12	114	200	2"	\$1.980.000
4SR-F33G/50-HYD	1-11-12	5	19	181	200	2"	\$2.673.000
4SR-F33G/75-HYD	1-11-48	7,5	28	267	200	2"	\$3.541.000
4SR-F33G/100-HYD	1-11-36	10	36	343	200	2"	\$4.034.000
4SR-F45G/10-HYD	1-11-49	1	3	30,5	240	2"	\$1.242.000
4SR-F45G/30-HYD	1-11-13	3	9	92	240	2"	\$1.839.000
4SR-F45G/50-HYD	1-11-14	5	14	143	240	2"	\$2.328.000
4SR-F45G/75-HYD	1-11-15	7,5	22	224	240	2"	\$3.541.000
4SR-F45G/100-HYD	1-11-51	10	28	286	240	2"	\$3.840.000
4SR60G/30-HYD	1-11-31	3	9	66	300	2"	\$1.839.000

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min		
4SR75G/15-HYD	1-11-52	1,5	4	28	380	2"	\$1.307.000
4SR75G/30-HYD	1-11-16	3	8	47	380	2"	\$1.735.000
4SR75G/50-HYD	1-11-17	5	13	85	380	2"	\$2.641.000
4SR75G/75-HYD	1-11-18	7,5	20	130	380	2"	\$3.217.000
4SR75G/100-HYD	1-11-45	10	27	192	380	2"	\$3.773.000
4SR90G/30-HYD	1-11-30	3	8	34	450	2"	\$1.735.000
4SR90G/50-HYD	1-11-19	5	12	60	450	2"	\$2.641.000
4SR90G/75-HYD	1-11-44	7,5	18	95	450	2"	\$3.217.000



4HR Hidráulicas

USOS GENERALES

Recomendadas para minería, instalaciones en zonas marítimas y en presencia de agua salobre.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min		
4HR 60G/50-HYD	1-11-149	5	15	129	300	2"	\$11.914.000
4HR 60G/75-HYD	1-11-150	7,5	20	172	300	2"	\$15.613.000
4HR 80G/30-HYD	1-11-151	3	8	61,5	400	2"	\$7.148.000
4HR 80G/50-HYD	1-11-152	5	12	92	400	2"	\$10.158.000
4HR 80G/75-HYD	1-11-153	7,5	17	131	400	2"	\$13.920.000
4HR 80G/100-HYD	1-11-154	10	22	170	400	2"	\$17.682.000
4HR 90G/75-HYD	1-11-155	7,5	14	123	500	2"	\$11.349.000
4HR 90G/100-HYD	1-11-156	10	19	166	500	2"	\$15.048.000




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Hidráulicas de 4" fabricadas en acero inox. microfundido de gran espesor que permiten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 100 g/m³.

Caracterizadas por una elevada resistencia mecánica, tanto al desgaste por arena como a la corrosión.


Impulsores en acero inox. microfundido AISI 304.

Funcionamiento
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 12 etapas.

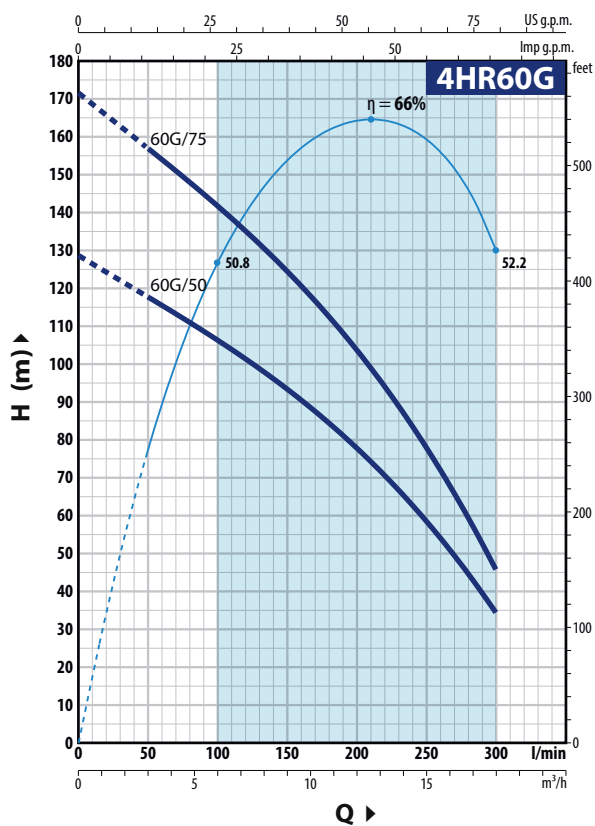


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

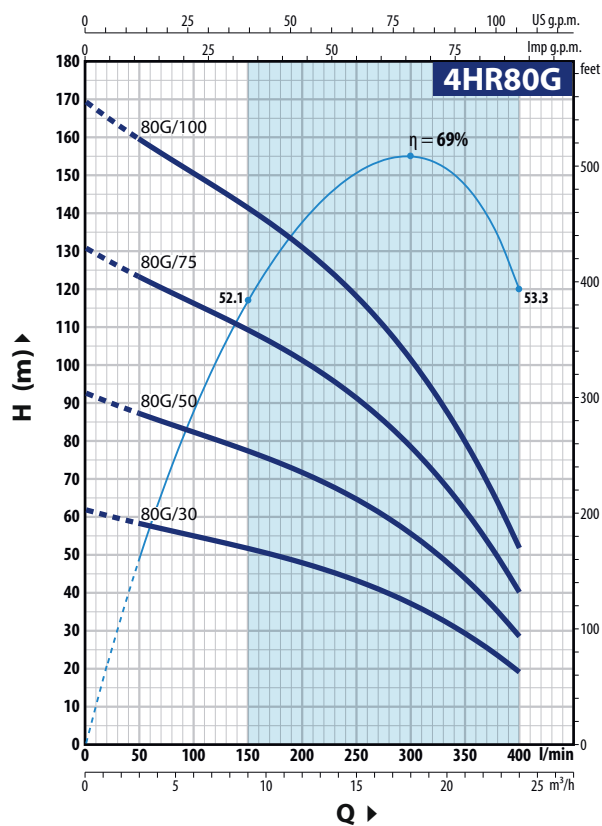

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

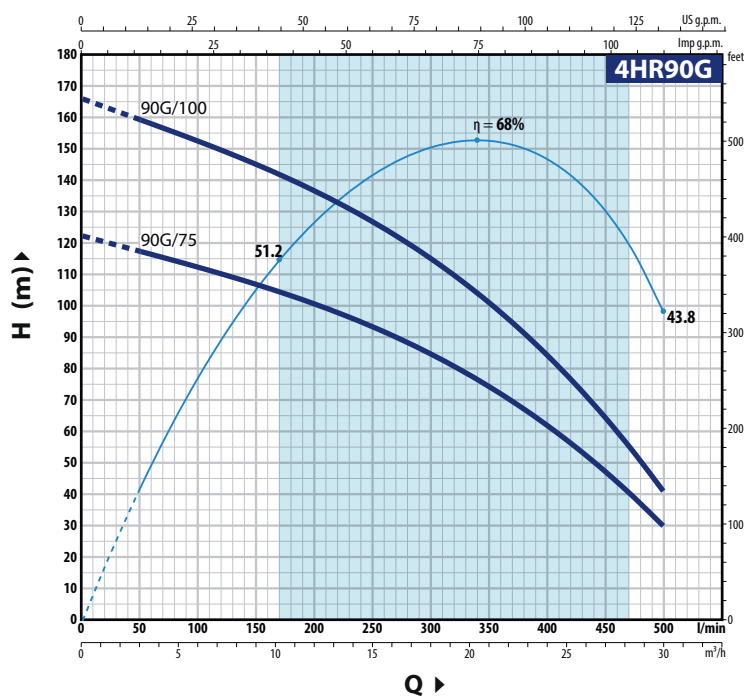

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



6SR Hidráulicas

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable, riego de cultivos y sistemas contra incendios.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resisten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 100 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 7 etapas u
11 Kw.

Cuerpo de impulsión en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Montada en rodamientos en acero inoxidable AISI 316L recubiertos de óxido de cromo para una mayor resistencia a la arena.

Camisa en acero inoxidable AISI 304 e impulsores en Noryl recubiertos con un elastómero especial resistente a la arena.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min		
6SR70G/100-HYD	1-11-107	10	9	182	400	3"	\$5.329.000
6SR100G/100-HYD	1-11-20	10	6	118	550	3"	\$8.143.000
6SR100G/150-HYD	1-11-21	15	9	177	550	3"	\$9.393.000
6SR100G/200-HYD	1-11-22	20	12	235	550	3"	\$10.485.000
6SR100G/250-HYD	1-11-23	25	15	292	550	3"	\$10.219.000
6SR120G/100-HYD	1-11-43	10	5	98	700	3"	\$6.242.000
6SR120G/150-HYD	1-11-24	15	7	136	700	3"	\$6.644.000
6SR120G/200-HYD	1-11-25	20	9	177	700	3"	\$7.269.000
6SR120G/250-HYD	1-11-26	25	12	233	700	3"	\$6.167.000
6SR120G/300-HYD	1-11-27	30	14	272	700	3"	\$8.831.000
6SR120G/400-HYD	1-11-40	40	19	372	700	3"	\$9.547.000
6SR225G/100-HYD	1-11-75	10	3	50	1200	3"	\$9.016.000
6SR225G/150-HYD	1-11-71	15	5	84	1200	3"	\$10.797.000
6SR225G/200-HYD	1-11-73	20	7	117	1200	3"	\$11.181.000
6SR225G/250-HYD	1-11-61	25	9	151	1200	3"	\$10.622.000
6SR225G/300-HYD	1-11-67	30	10	167	1200	3"	\$11.506.000
6SR225G/400-HYD	1-11-41	40	14	235	1200	3"	\$12.746.000



4PD Motores

Motor Pedrollo de 4" en baño de aceite rebobinable.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Motores sumergibles de alta calidad fabricados con materiales precitados AISI 316 y DUPLEX para una larga vida útil.

Arranques/hora: 20 a intervalos regulares.


Funcionamiento continuo S1 con un flujo de enfriamiento en motor de mínimo 8 cm/s.

Motores sumergibles rebobinables de 4" en baño de aceite (atóxico para uso alimenticio).

Eje en acero inoxidable DUPLEX y camisa de AISI 316.

El acero DUPLEX es conocido por su excepcional resistencia mecánica, el doble que la de los aceros AISI 304/316L.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	ARRANQUE	AMPERAJE	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
4PDm/0,5	2-1-31	1	0,5	110	DIRECTO	11.1	\$2.101.000
4PDm/0,5	2-1-11	1	0,5	220	DIRECTO	4.2	\$2.101.000
4PDm/1,0	2-1-33	1	1	110	DIRECTO	15.6	\$2.892.000
4PDm/1,0	2-1-12	1	1	220	DIRECTO	8.1	\$2.604.000
4PDm/1,5	2-1-13	1	1,5	220	DIRECTO	10.8	\$3.377.000
4PD/1,5	2-1-6	3	1,5	220	DIRECTO	7.4	\$2.238.000
4PDm/2,0	2-1-14	1	2	220	DIRECTO	13.3	\$4.626.000
4PD/2,0	2-1-7	3	2	220	DIRECTO	8.2	\$2.410.000
4PDm/3,0	2-1-15	1	3	220	DIRECTO	16.6	\$5.487.000
4PD/3,0	2-1-8	3	3	220	DIRECTO	10.6	\$2.926.000
4PD/3,0	2-1-45	3	3	440	DIRECTO	6,1	\$3.277.000
4PDm/5,5	2-1-30	1	5,5	220	DIRECTO	30.8	\$7.702.000
4PD/5,5	2-1-9	3	5,5	220	DIRECTO	18.4	\$4.736.000
4PD/5,5	2-1-46	3	5,5	440	DIRECTO	9.8	\$5.304.000
4PD/7,5	2-1-10	3	7,5	220	DIRECTO	25.1	\$6.268.000
4PD/7,5	2-1-21	3	7,5	460	DIRECTO	12.6	\$6.748.000
4PD/10	2-1-18	3	10	220	DIRECTO	31.4	\$8.434.000
4PD/10	2-1-22	3	10	460	DIRECTO	17.1	\$8.434.000

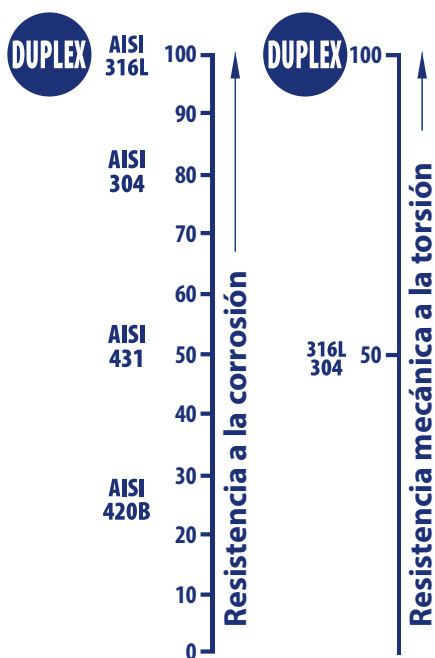



6PD Motores

Motor Pedrollo de 6" en baño de aceite rebobinable.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Motores sumergibles de alta calidad fabricados con materiales precitados AISI 316 y DUPLEX para una larga vida útil.

Arranques/hora: 20 a intervalos regulares.


Funcionamiento continuo S1 con un flujo de enfriamiento en motor de mínimo 8 cm/s.

Motores sumergibles rebobinables de 6" en baño de aceite (atóxico para uso alimenticio).

Eje en acero inoxidable DUPLEX y camisa de AISI 316.

El acero DUPLEX es conocido por su excepcional resistencia mecánica, el doble que la de los aceros AISI 304/316L.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	ARRANQUE	AMPERAJE	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
6PD5.5	2-1-44	3	5,5	440	DIRECTO	9,3	\$6.748.000
6PD10	2-1-26	3	10	220	DIRECTO	32,9	\$9.255.000
6PD10	2-1-32	3	10	440	DIRECTO	16,6	\$9.255.000
6PD15	2-1-27	3	15	220	DIRECTO	46,7	\$10.218.000
6PD15	2-1-23	3	15	440	DIRECTO	24,3	\$10.218.000
6PD20	2-1-28	3	20	220	DIRECTO	60,8	\$12.724.000
6PD20	2-1-41	3	20	220	ESTRELLA-TRIÁNGULO	60,8	\$12.724.000
6PD20	2-1-24	3	20	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	31,6	\$12.724.000
6PD25	2-1-34	3	25	220	DIRECTO	73,5	\$13.598.000
6PD25	2-1-42	3	25	220	ESTRELLA-TRIÁNGULO	75,5	\$15.230.000
6PD25	2-1-16	3	25	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	32,8	\$15.230.000
6PD30	2-1-35	3	30	220	DIRECTO	94,3	\$17.543.000
6PD30	2-1-43	3	30	220	ESTRELLA-TRIÁNGULO	89	\$17.543.000
6PD30	2-1-17	3	30	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	44	\$17.543.000
6PD40	2-1-19	3	40	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	52,4	\$21.013.000
6PD50	2-1-47	3	50	440	DIRECTO	77	\$23.348.000
6PD50	2-1-48	3	50	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	75,1	\$23.348.000

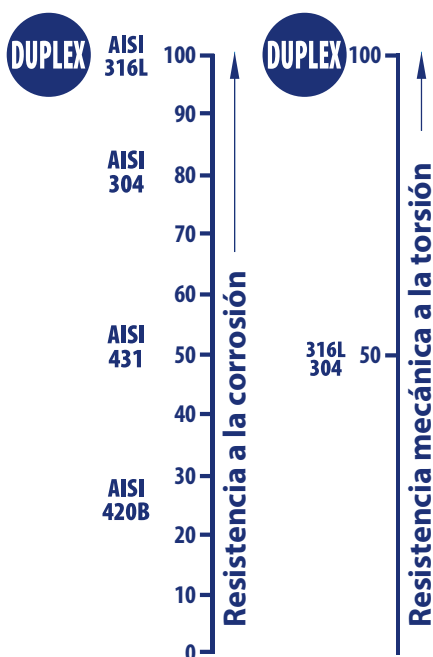



QEM Cuadro eléctrico

USOS GENERALES

Cuadro eléctrico para electrobombas sumergibles de 4" monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
QEM050	4-7-123	0,5	110	\$524.000
QEM050	4-7-1	0,5	220	\$524.000
QEM100	4-7-157	1	110	\$807.000
QEM100	4-7-2	1	220	\$511.000
QEM150	4-7-3	1,5	220	\$640.000
QEM200	4-7-4	2	220	\$1.188.000
QEM300	4-7-5	3	220	\$1.425.000
QEM500	4-7-236	5,5	220	\$2.260.000

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

PANELLI®

excelencia italiana desde 1906



Panelli es parte del

PEDROLLO
GROUP



Disponibilidad para entrega
inmediata hasta **200 HP**

**Hidráulicas y motores
sumergibles**



60 Hz

4" HIDRÁULICA PANELLI

SERIE PR

Son las más pequeñas de la gama PANELLI, cuentan con tecnología de impulsores flotantes.

95 PR 3 N/16

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal | Número de etapas
Capacidad al centro de la curva en m³/h
Electrobomba radial con cuerpo de aspiración y de impulsión en bronce



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor en Lexan, difusor en Noryl y camisa externa en acero inoxidable AISI 304.

Cuerpo de aspiración e impulsión en bronce.

Válvula de retención en acero inoxidable AISI 304 incorporada en la impulsión de la bomba.



Hidráulica de tipo radial.


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min		
95PR1N/10	1-11-158	1	82	42	1 1/4"	\$1.092.000
95PR1N/14	1-11-159	1.5	115	42	1 1/4"	\$1.480.000
95PR2N/04	1-11-160	0.5	38	72	1 1/4"	\$767.000
95PR2N/06	1-11-161	0.75	57	72	1 1/4"	\$945.000
95PR2N/08	1-11-162	1	76	72	1 1/4"	\$1.100.000
95PR2N/12	1-11-163	1.5	114	72	1 1/4"	\$1.250.000
95PR2N/16	1-11-164	2	151	72	1 1/4"	\$1.400.000
95PR2N/24	1-11-165	3	227	72	1 1/4"	\$1.850.000
95PR4N/05	1-11-166	1	50	120	1 1/4"	\$899.000
95PR4N/07	1-11-167	1.5	69	120	1 1/4"	\$930.000
95PR4N/09	1-11-168	2	89	120	1 1/4"	\$998.000
95PR4N/13	1-11-169	3	129	120	1 1/4"	\$1.121.000
95PR4N/18	1-11-170	4	178	120	1 1/4"	\$1.172.000
95PR4N/46	1-11-171	10	455	120	1 1/4"	\$4.150.000
95PR6N/05	1-11-172	1.5	46	192	2"	\$925.000
95PR6N/07	1-11-173	2	64	192	2"	\$1.028.000
95PR8N/08	1-11-174	3	72	240	2"	\$1.048.000
95PR10N/06	1-11-175	3	67	300	2"	\$1.182.000
95PR10N/11	1-11-176	5.5	122	300	2"	\$1.617.000



Tecnología de impulsores flotantes

Contenido máximo de arena **300 g/m³**.


HIDRÁULICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR1N

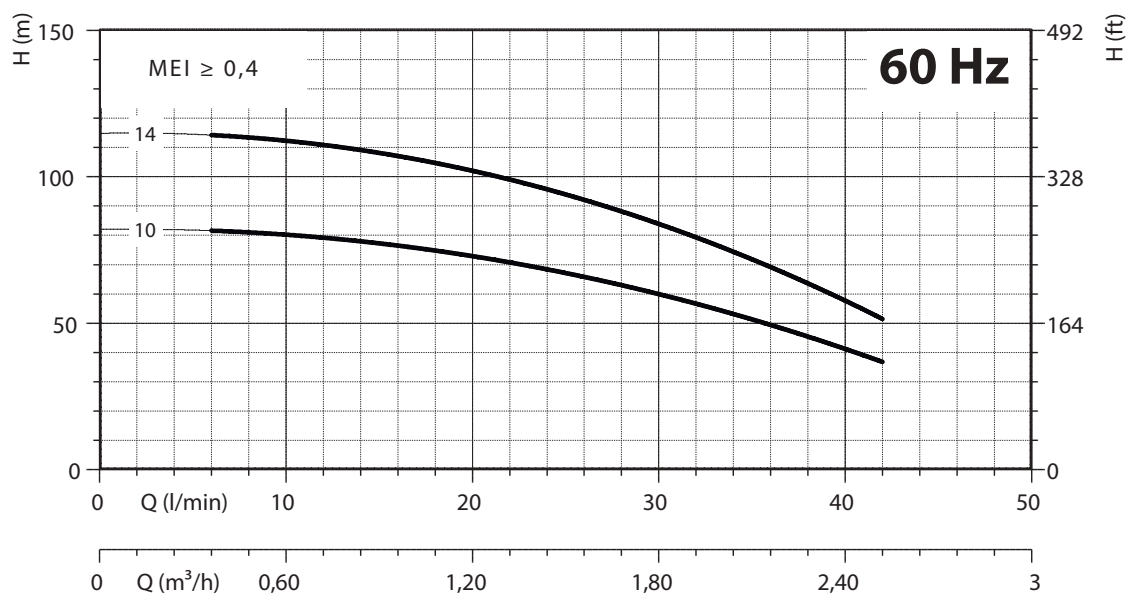

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRÁULICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR2N

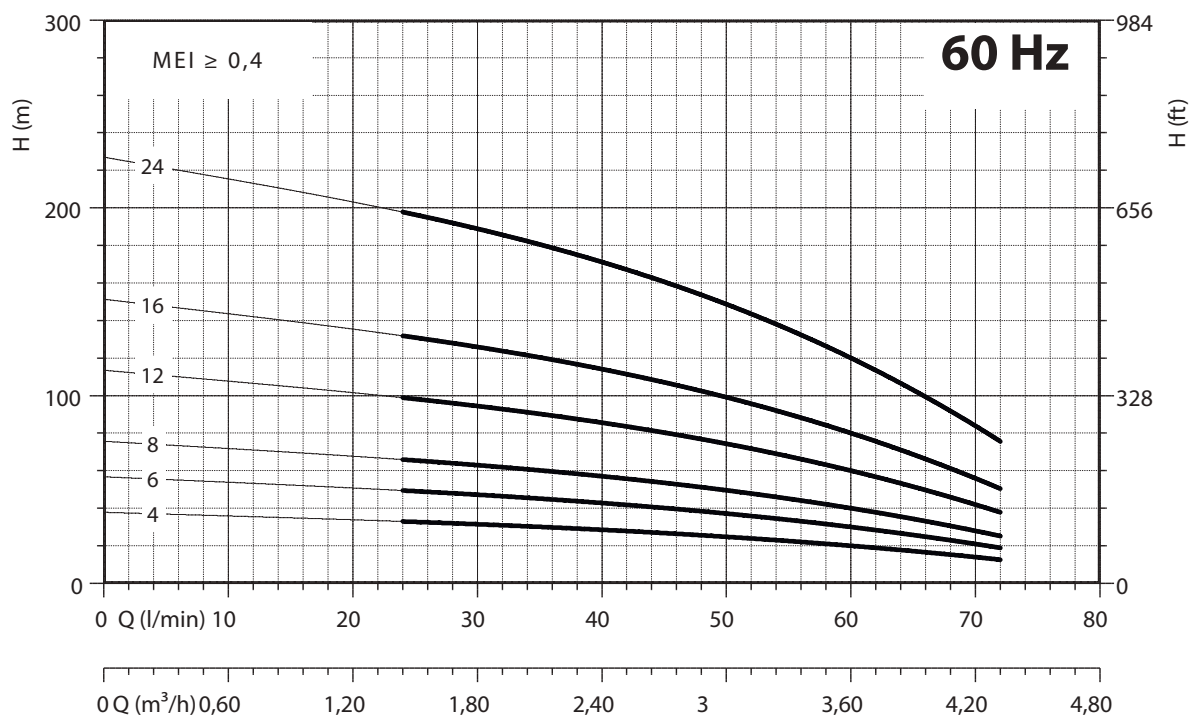

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR4N

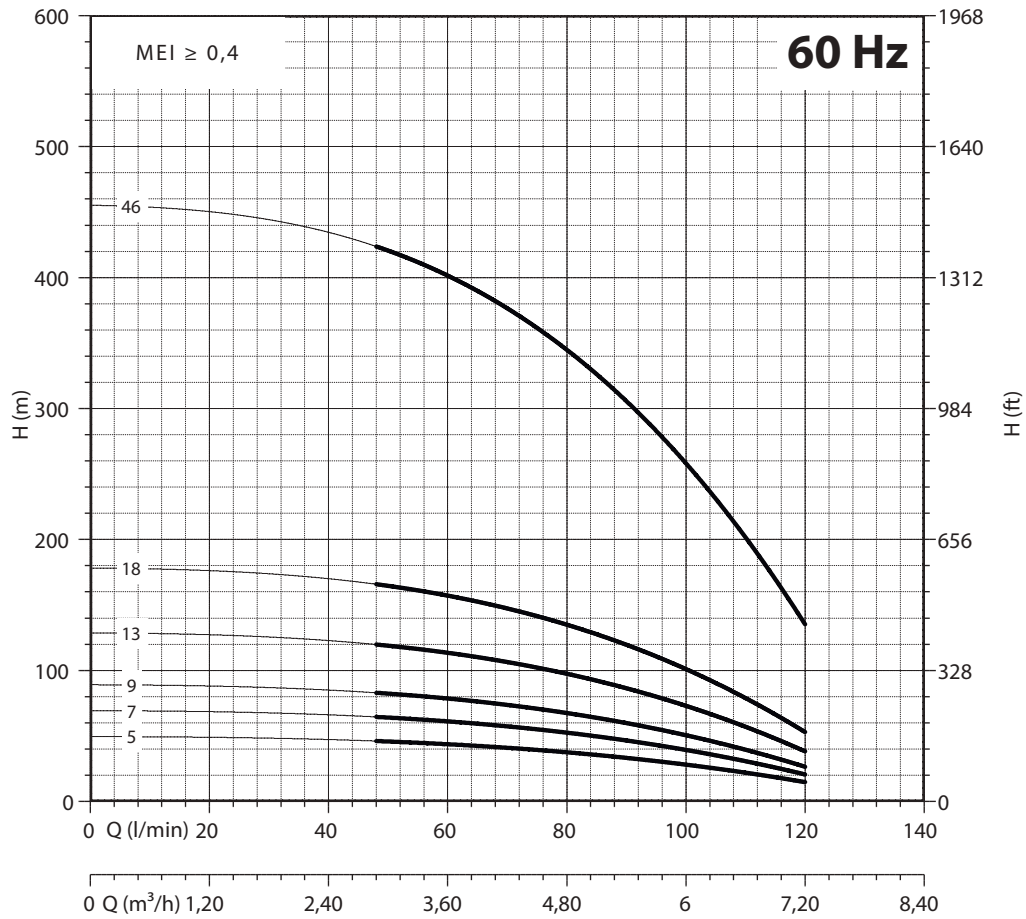

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR6N

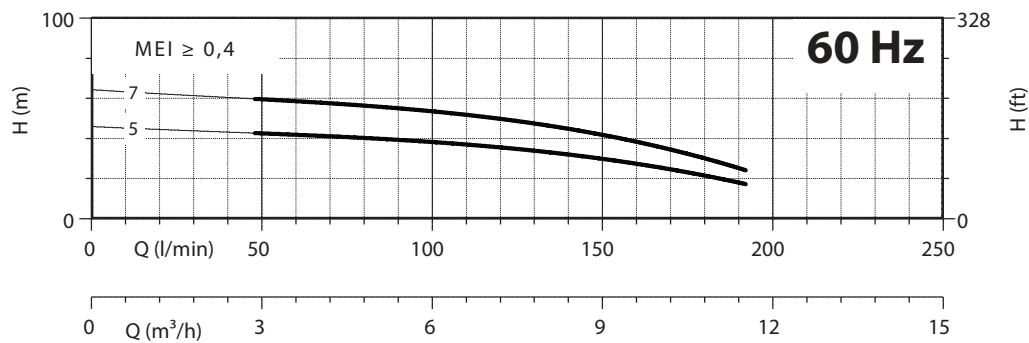

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR8N

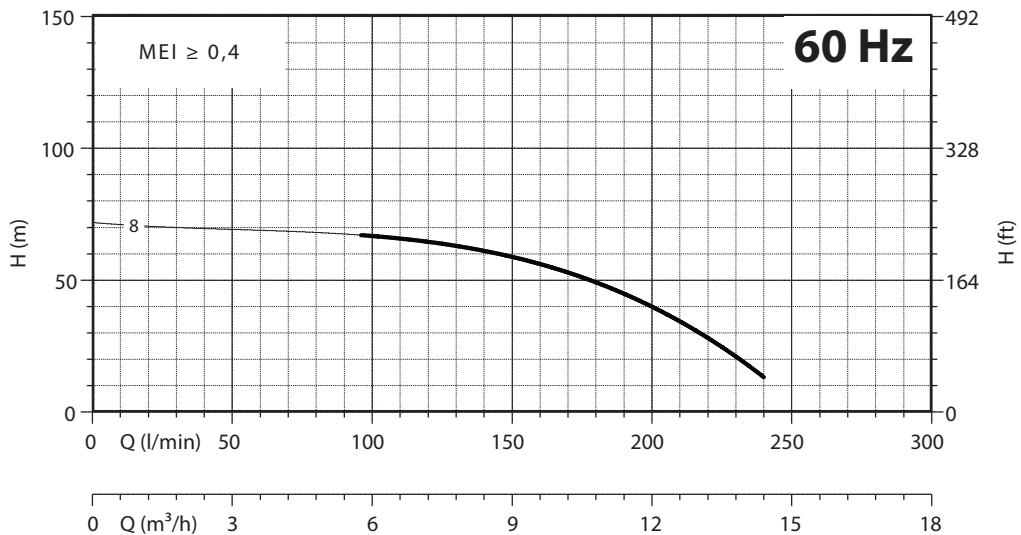

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR10N

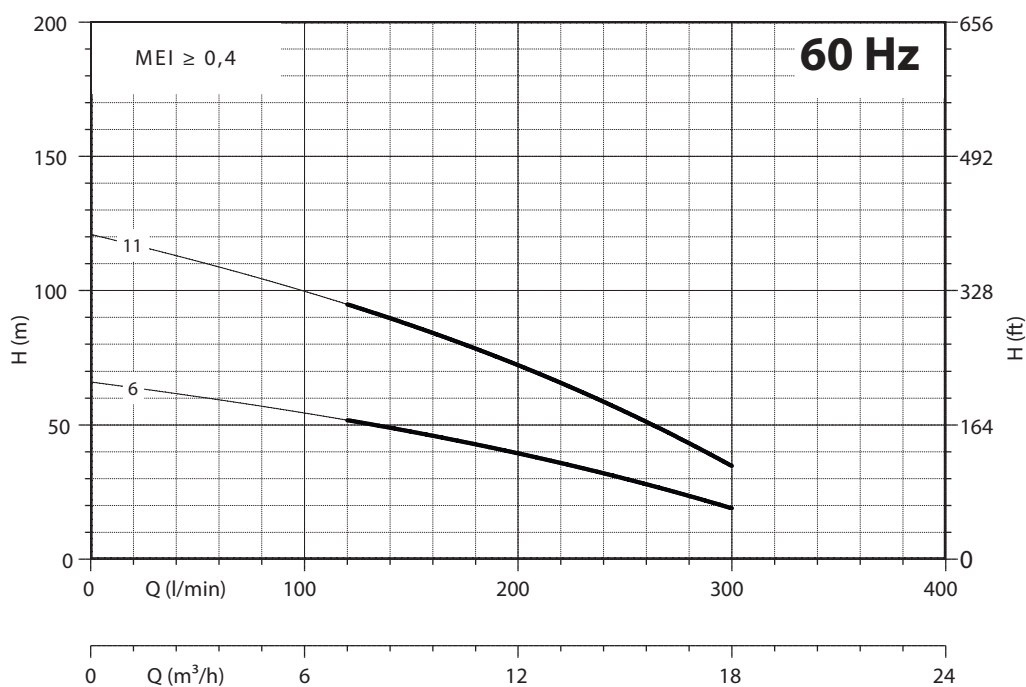

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

6" HIDRÁULICA PANELLI

SERIE 140 RHX

Solución radial con huella axial reducida que permite un elevado número de etapas para alturas muy elevadas con el mismo diámetro.

140 RHX 15/18

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal | Número de etapas
Capacidad al centro de la curva en m³/h
Electrobomba radial en AISI 304 microfundido



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Difusor, jaula de aspiración, cuerpo de la válvula e impulsores en acero inoxidable microfundido AISI 304.

Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 304.

Bujes, anillos de desgaste y junta de la válvula en caucho NBR.

La etapa se compone de impulsor, difusor, cono y tuerca anular, casquillo intermedio, anillo de desgaste y junta tórica.

Los impulsores se fijan al eje de la bomba a través del cono y la tuerca anular, evitando el corte de claveta y el consiguiente debilitamiento del eje.



Hidráulica de tipo radial.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min		
140RHX15/06	1-11-177	10	126	480	3"	\$10.590.000
140RHX15/09	1-11-178	15	189	480	3"	\$15.050.000
140RHX15/12	1-11-179	20	252	480	3"	\$18.910.000
140RHX15/15	1-11-180	25	315	480	3"	\$22.780.000
140RHX15/18	1-11-181	30	378	480	3"	\$27.060.000
140RHX15/25	1-11-182	40	526	480	3"	\$36.140.000
140RHX15/30	1-11-183	50	631	480	3"	\$42.690.000



140RHX19/07	1-11-184	15	146	600	3"	\$12.650.000
140RHX19/09	1-11-185	20	188	600	3"	\$15.280.000
140RHX19/11	1-11-186	25	230	600	3"	\$17.910.000
140RHX19/14	1-11-187	30	292	600	3"	\$21.850.000
140RHX19/23	1-11-188	50	480	600	3"	\$34.110.000



Contenido máximo de arena **100 g/m³**.


Su difusor con sistema de álabes prolongados hasta la salida del impulsor permite que el agua siga una trayectoria forzada con el consiguiente aumento del rendimiento y de la eficacia hidráulica.

HIDRAÚLICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RHX15

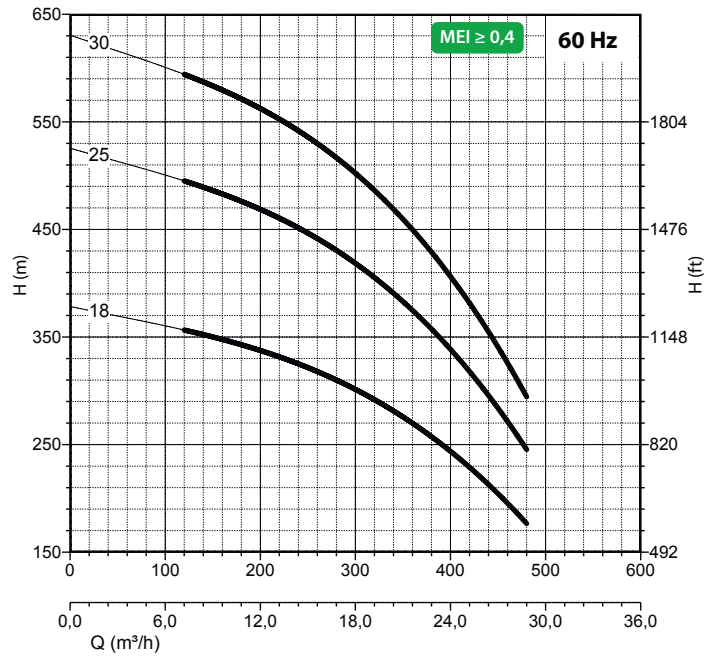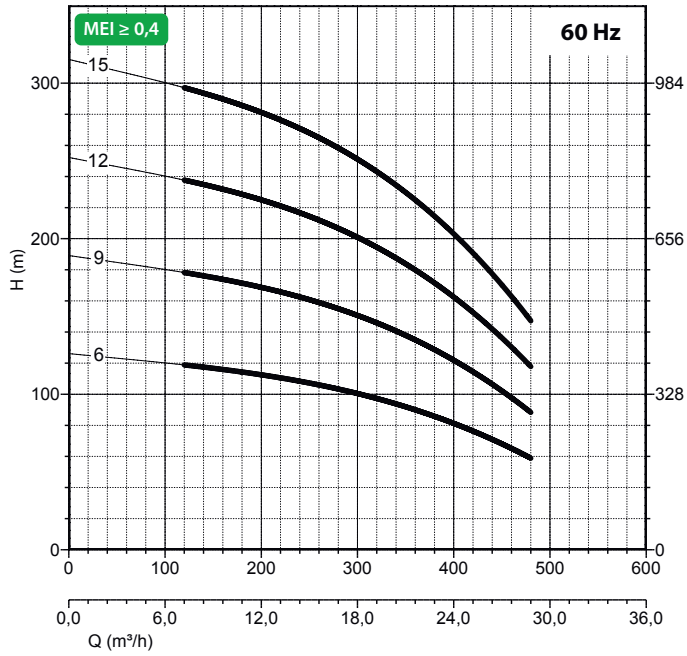

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. **60Hz**

HIDRAÚLICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RHX19

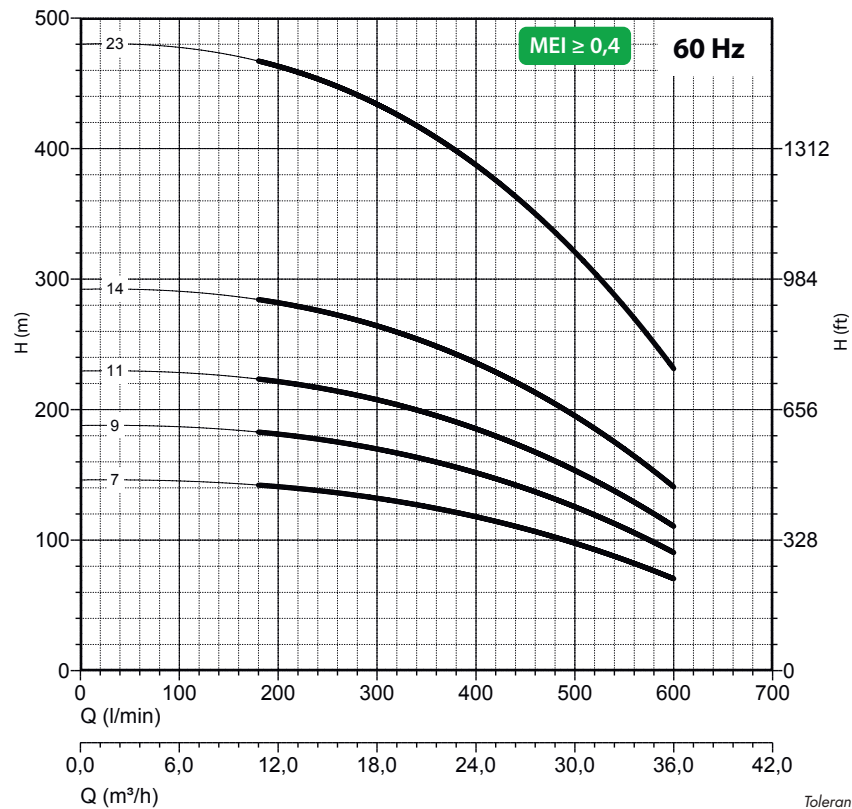

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. **60Hz**

6" HIDRÁULICA PANELLI

SERIE 140 SX

Hidráulicas sumergibles semiaxiales que se adaptan a caudales medio-elevados y altura media.

140 SX 90/08

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba semiaxial en AISI 304 microfundido



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor y difusor en acero inoxidable microfundido AISI 304.

Rendimiento superior: 77% - 81%
Máxima eficiencia energética.


Caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Anillos de desgaste, buje y anillo válvula en goma NBR.

Contrasuspensión en PTFE+25% GRAFITO.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min		
140SX34/05	1-11-119	15	91	960	3"	\$9.350.000
140SX34/07	1-11-120	20	128	960	3"	\$11.311.000
140SX34/09	1-11-121	25	165	960	3"	\$13.750.000
140SX34/10	1-11-122	30	183	960	3"	\$14.980.000
140SX34/14	1-11-123	50	256	960	3"	\$21.238.000

140SX64/04	1-11-127	20	60	1800	3"	\$8.026.000
140SX64/05	1-11-128	25	74	1800	3"	\$9.275.000
140SX64/06	1-11-129	30	89	1800	3"	\$10.534.000
140SX64/08	1-11-136	40	120	1800	3"	\$14.293.000
140SX64/09	1-11-130	50	135	1800	3"	\$19.793.000



Hidráulica de tipo semiaxial.

MATERIAL
PTFE + 25 CARBON

CONTRASUSPENCIÓN

MATERIAL
AISI 304

TORNILLO


MATERIAL
AISI 304

ANILLO



Contenido máximo de arena
50 g/m³.


HIDRAÚICAS PANELLI 6" - SERIE 140 SX34

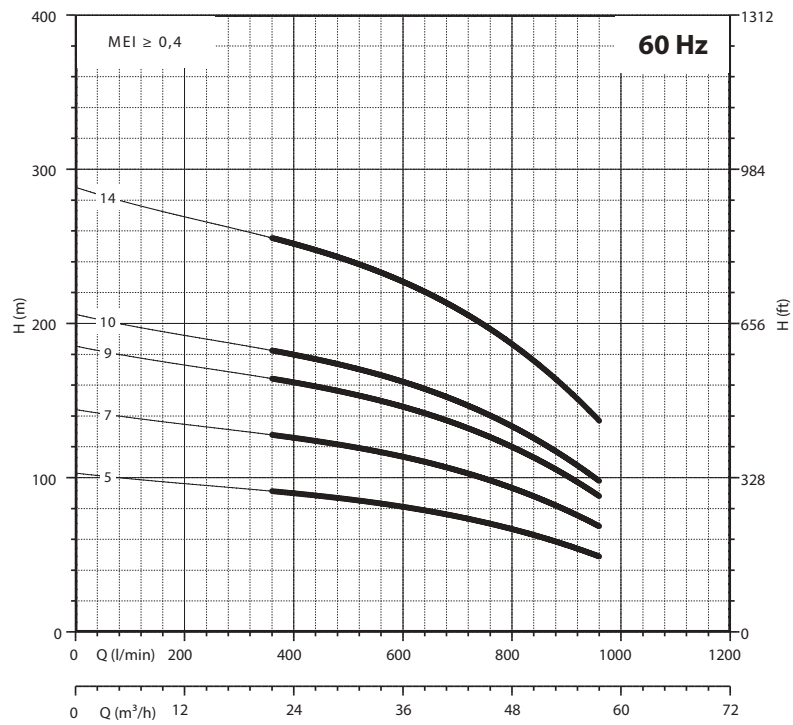

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRAÚICAS PANELLI 6" - SERIE 140 SX64

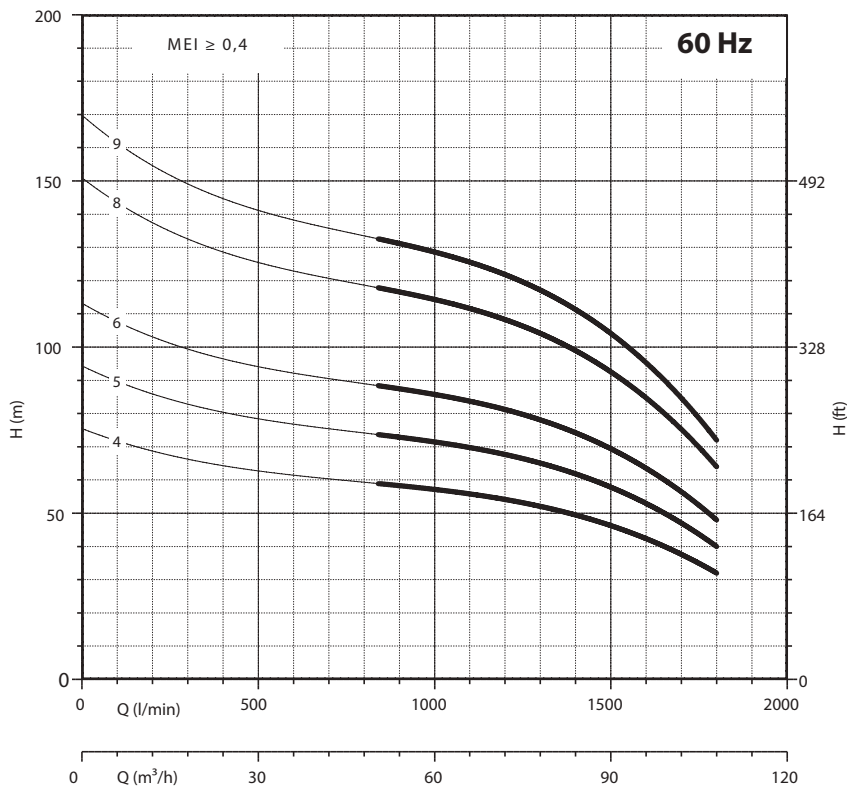

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

8" HIDRÁULICA PANELLI

SERIE 180 SX

Hidráulicas sumergibles semiaxiales que se adaptan a caudales medio-elevados y altura media.

180 SX 78/04

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba semiaxial en AISI 304 microfundido



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor y difusor en acero inoxidable microfundido AISI 304.

Rendimiento superior: 77% - 81%
Máxima eficiencia energética.

Caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Anillos de desgaste, buje y anillo válvula en goma NBR.

Contrasuspensión en PTFE+25% GRAFITO.



Hidráulica de tipo semiaxial.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min		
180SX78/02	1-11-124	30	70	1920	5"	\$11.469.000
180SX78/03	1-11-125	40	105	1920	5"	\$13.935.000
180SX78/04	1-11-126	60	140	1920	5"	\$16.401.000
180SX90/04	1-11-157	60	140	2400	5"	\$17.180.000

MATERIAL

PTFE + 25 CARBON

CONTRASUSPENSIÓN

MATERIAL

AISI 304

TORNILLO

MATERIAL


AISI 304

ANILLO




Contenido máximo de arena
50 g/m³.

HIDRÁULICAS PANELLI 8" - SERIE 180 SX78

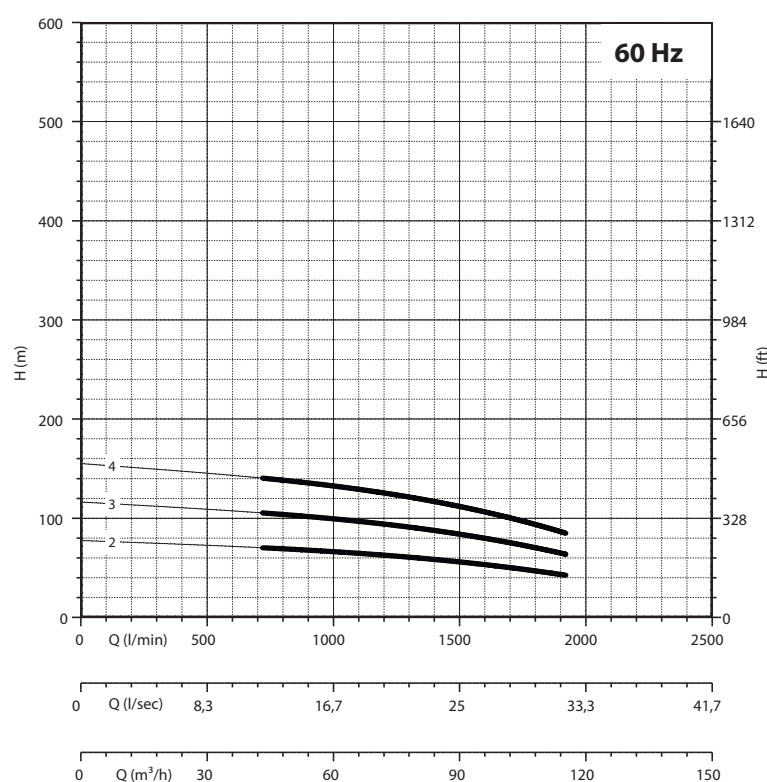

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | 60Hz

HIDRÁULICAS PANELLI 8" - SERIE 180 SX90

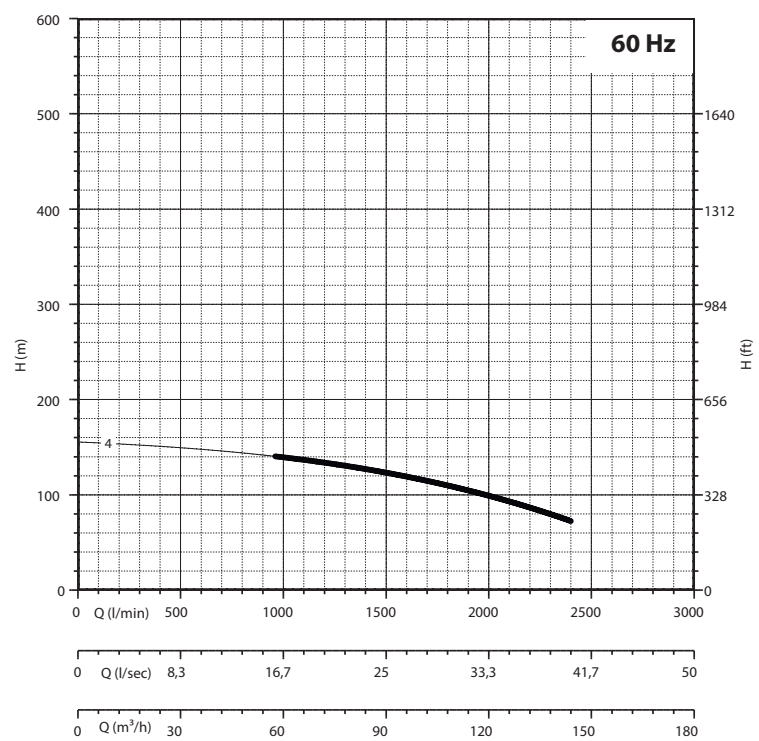

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | 60Hz

10" HIDRÁULICA PANELLI

SERIE 230 SX

Hidráulicas sumergibles semiaxiales que se adaptan a caudales medio-elevados y altura media.

230 SX 220/03

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba semiaxial en AISI 304 microfundido



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor y difusor en acero inoxidable microfundido AISI 304.

Rendimiento superior: 77% - 81%
Máxima eficiencia energética.

Caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Anillos de desgaste, buje y anillo válvula en goma NBR.

Contrasuspensión en PTFE+25% GRAFITO.



Hidráulica de tipo semiaxial.

MATERIAL

PTFE + 25 CARBON

CONTRASUSPENSIÓN

MATERIAL AISI 304

TORNILLO


MATERIAL AISI 304

ANILLO



Contenido máximo de arena
50 g/m³.


HIDRÁULICAS PANELLI 10" - SERIE 230 SX200

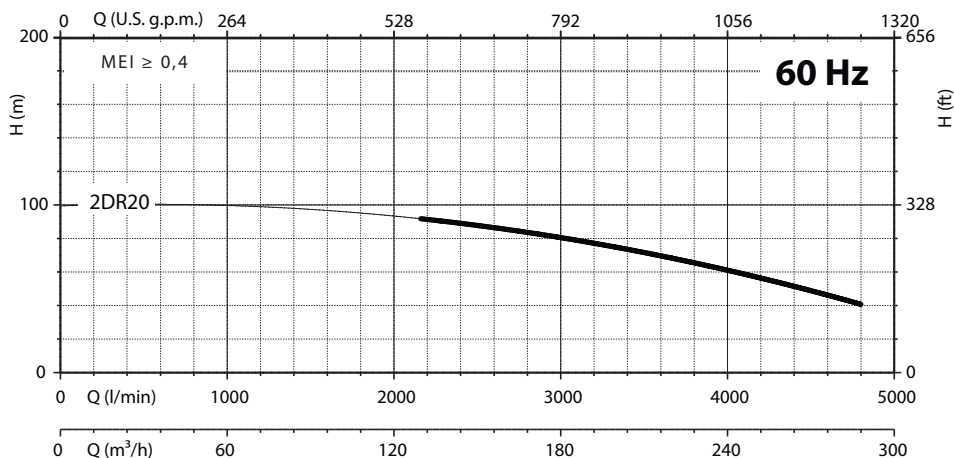

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 10" - SERIE 230 SX220

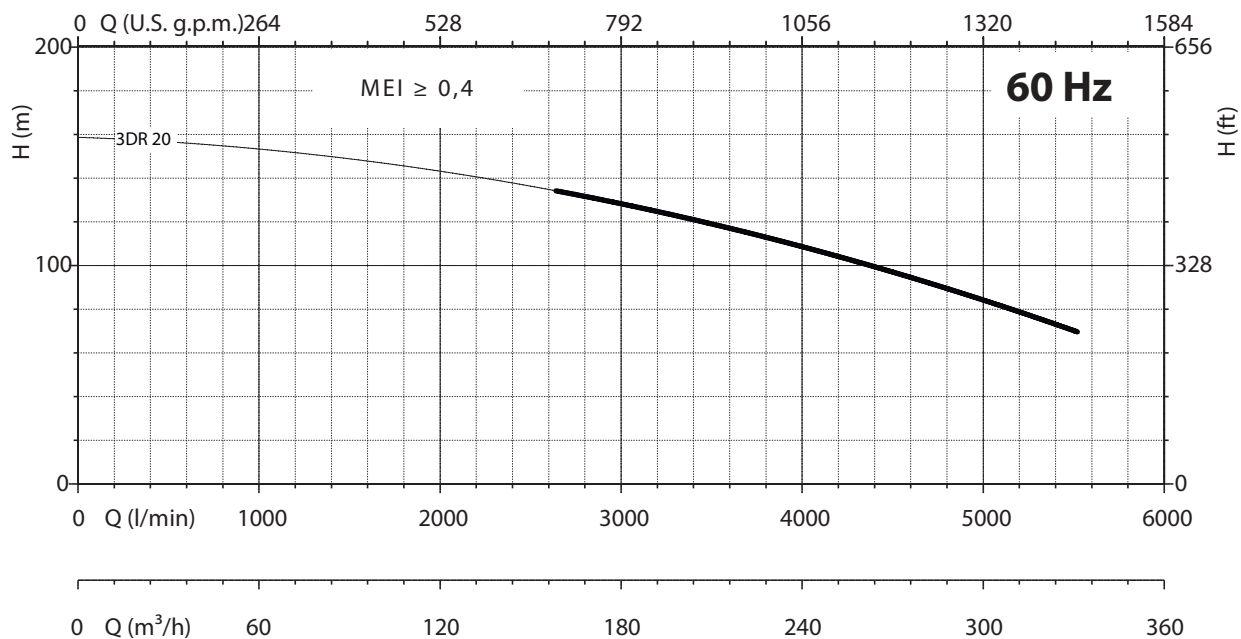

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRAÚLICAS PANELLI 10" - SERIE 230 SX280

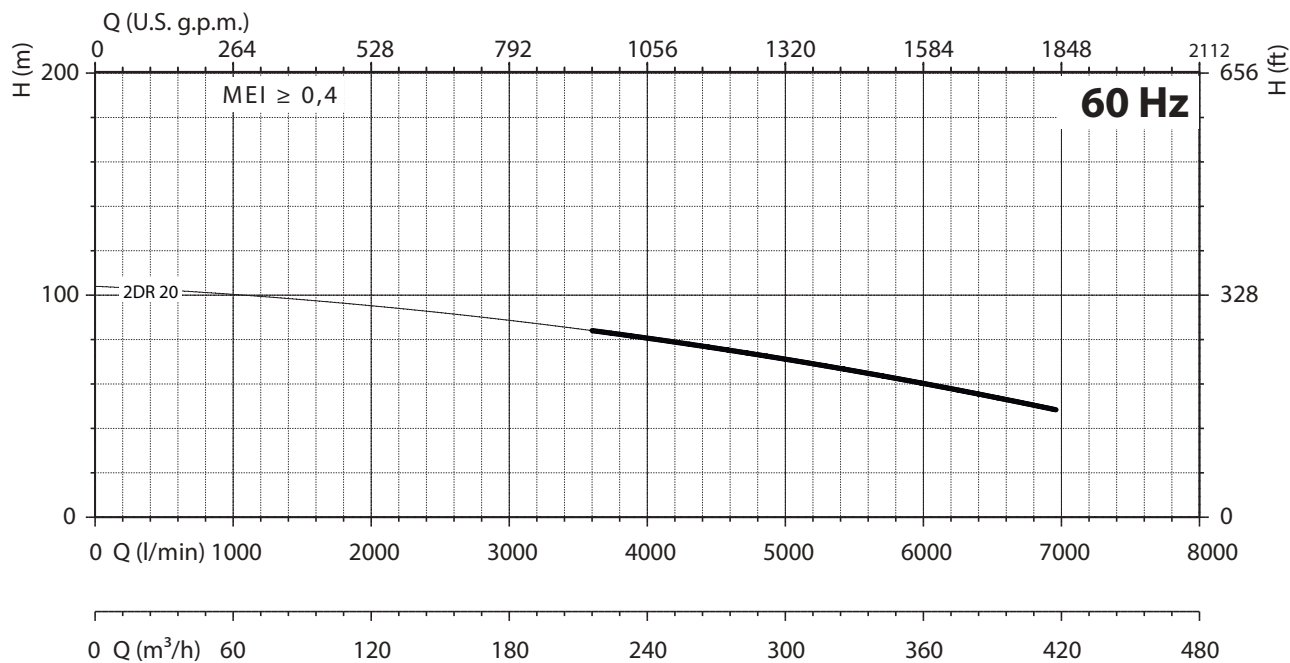

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



MOTOR PANELLI

SERIE P4000

Motores sumergibles en baño de aceite con carga axial sobre rodamientos, listos para trabajar con variadores de frecuencia

MOTOR	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA		VOLTAJE	AMPERAJE	FASES	CARGA AXIAL (N)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		Kw	HP					
P4005m	2-5-14	0.37	0.5	230	3.5	1	2500N	\$1.562.000
P4007m	2-5-19	0.55	0.75	230	4.9	1	2500N	\$1.700.000
P4010m	2-5-15	0.75	1	230	6.5	1	2500N	\$1.819.000
P4010t	2-5-24	0.75	1	230	3.8	3	2500N	\$1.550.000
P4015m	2-5-16	1.1	1.5	230	9.4	1	2500N	\$1.964.000
P4020m	2-5-17	1.5	2	230	11.5	1	2500N	\$2.271.000
P4020t	2-5-6	1.5	2	230	6.9	3	2500N	\$1.939.000
P4030m	2-5-18	2.2	3	230	14.7	1	2500N	\$2.800.000
P4030t	2-5-8	2.2	3	230	9.9	3	2500N	\$2.223.000
P4040t	2-5-9	3	4	230	12.8	3	4500N	\$3.296.000
P4040t	2-5-10	3	4	460	6.4	3	4500N	\$3.296.000
P4055t	2-5-11	4	5.5	230	17.3	3	4500N	\$3.630.000
P4055t	2-5-20	4	5.5	460	8.7	3	4500N	\$3.630.000
P4075t	2-5-12	5.5	7.5	230	23.4	3	4500N	\$4.500.000
P4075t	2-5-13	5.5	7.5	460	11.7	3	4500N	\$4.500.000
P40100t	2-5-22	7.5	10	230	31.1	3	4500N	\$5.300.000
P40100t	2-5-21	7.5	10	460	15.7	3	4500N	\$5.300.000



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Camisa en acero inoxidable.
- Acoplamiento NEMA 4''.
- Estator bobinado con hilo en cobre clase F.
- Protección IP68.
- Máxima cantidad de arranques por hora : 20
- Líquido refrigerante: aceite atóxico alimentario.
- Membrana de compensación de las variaciones de volumen del líquido refrigerante.
- Sello mecánico y protección anti arena.
- Máxima temperatura del agua: 30°C

8"

MOTOR
PANELLI

SERIE P800 HEAVY DUTY

Motores sumergibles rebobinables en baño de agua, listos para trabajar con variadores de frecuencia

MOTOR	POTENCIA		VOLTAJE	AMPERAJE	FASES	n Eficiencia del motor % a % carga			Cosφ a % carga			ARRANQUE DIRECTO	ARRANQUE EST/TRIA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Kw	HP				50	75	100	50	75	100			
P860	44	60	460	75,1	3	80,3	85,5	86	0,72	0,79	0,84	3x1x16mm ²	6x1x10mm ²	\$42.972.000


HD
HEAVY DUTY

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Camisa en acero inoxidable.
- Soporte superior e inferior y base en hierro fundido G25.
- Acoplamiento NEMA.
- Estator bobinado PE2 + PA para temperaturas de hasta 50° C.
- Sello mecánico (grafito - cerámica).
- Eje del motor en AISI 420 B.
- Sensor de temperatura PT100.
- Protección IP68.
- Suspensión de tipo MITCHELL para cumplir con las cargas axiales de la bomba con un estándar de seguridad muy elevado.
- Maxima cantidad de arranques por hora : 10
- Empuje axial: 4500N.
- Membrana de compensación para equilibrar presiones.

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Accesorios



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos

Colombianos

Sistema 5

No. 08075

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
MOTOR	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.

Parque Industrial Terrapuerto, Bodega 49 Km 1.1 Via Siberia, Entrada Parque La Florida

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.21)

Fecha de Certificación: 2023/01/06

Fecha de Actualización: 2024/12/16

Fecha de Vencimiento: 2026/01/05

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2026/01/05

JULIO
ARMANDO
BONILLA
GUTIERREZ

Firmado digitalmente
por JULIO ARMANDO
BONILLA GUTIERREZ
Fecha: 2024.12.17
11:59:16 -05'00'

Julio Bonilla Gutiérrez

Coordinador Certificación de Productos

CIDET Product Certification Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.

Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.

The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

This certificate only can be reproduced in its entirety.

EQUI POS DE PRESION



**SISTEMAS LISTOS PARA LA
PRESURIZACIÓN DE AGUA EN
TODOS LOS SECTORES**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua



HYDROFRESH

Tanque de membrana

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
PKm 60	110	3-1-79	0,5	20/40 30/50	8 6	VERTICAL	8	\$774.000
	110	3-1-1	0,5			ESFÉRICO	24	\$805.000
	110	3-1-2	0,5			HORIZONTAL	20	\$930.000
	110	3-1-316	0,5			HORIZONTAL	60	\$1.604.000
FUTURE JETm 1BX	110	3-1-569	0,65	20/40 30/50	16 8	ESFÉRICO	24	\$1.518.000
	110	3-1-570	0,65			HORIZONTAL	20	\$1.643.000
	110	3-1-571	0,65			HORIZONTAL	60	\$2.317.000
	110	3-1-572	0,65			HORIZONTAL	100	\$2.885.000
FUTURE JETm 1A-ST INOX	110	3-1-594	0,75	20/40 30/50	20 14	ESFÉRICO	24	\$1.628.000
	110	3-1-595	0,75			HORIZONTAL	20	\$1.753.000
	110	3-1-596	0,75			HORIZONTAL	60	\$2.427.000
	110	3-1-597	0,75			HORIZONTAL	100	\$2.995.000
PLURIJETm 4/80N	110/220	3-1-86	0,75	20/40 30/50 40/60 50/70	18 15 12 10	VERTICAL	8	\$1.817.000
	110/220	3-1-31	0,75			ESFÉRICO	24	\$1.847.000
	110/220	3-1-196	0,75			HORIZONTAL	20	\$2.022.000
	110/220	3-1-225	0,75			HORIZONTAL	50	\$2.504.000
	110/220	3-1-189	0,75			HORIZONTAL	60	\$2.646.000
	110/220	3-1-34	0,75			HORIZONTAL	100	\$3.215.000
	110/220	3-1-35	0,75			HORIZONTAL	200	\$4.225.000
ALREDm 610-4	220	3-1-512	0,85	20/40	25	ESFÉRICO	24	\$1.901.000
	220	3-1-513	0,85			HORIZONTAL	20	\$2.027.000
	220	3-1-514	0,85			HORIZONTAL	50	\$2.558.000
	220	3-1-515	0,85			HORIZONTAL	60	\$2.700.000
	220	3-1-516	0,85			HORIZONTAL	100	\$3.270.000
ALRED 610-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-517	0,85	20/40	25	ESFÉRICO	24	\$2.016.000
	220/440	3-1-518	0,85			HORIZONTAL	20	\$2.141.000
	220/440	3-1-519	0,85			HORIZONTAL	50	\$2.672.000
	220/440	3-1-520	0,85			HORIZONTAL	60	\$2.815.000
	220/440	3-1-521	0,85			HORIZONTAL	100	\$3.383.000

Periferías

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
CPm 610	110	3-1-50	0,85	20/40	21	ESFÉRICO	24	\$1.300.000
	110	3-1-51	0,85			HORIZONTAL	20	\$1.425.000
	110	3-1-231	0,85			HORIZONTAL	50	\$1.956.000
	110	3-1-52	0,85			HORIZONTAL	60	\$2.099.000
	110	3-1-53	0,85			HORIZONTAL	100	\$2.667.000
PQm 90	110/220	3-1-216	1	20/40	8	HORIZONTAL	60	\$3.012.000
				30/50	8			
				40/60	7			
				50/70	6			
	110/220	3-1-613	1	60/80	5	HORIZONTAL	100	\$3.581.000
				70/90	5			
				80/100	4			
CPm 620	110/220	3-1-54	1	20/40	26	ESFÉRICO	24	\$1.447.000
	110/220	3-1-55	1			HORIZONTAL	20	\$1.571.000
	110/220	3-1-233	1			HORIZONTAL	50	\$2.103.000
	110/220	3-1-56	1			HORIZONTAL	60	\$2.246.000
	110/220	3-1-234	1			VERTICAL	60	\$2.223.000
	110/220	3-1-57	1			HORIZONTAL	100	\$2.814.000
CP 620 TRIFÁSICA	220/440	3-1-103	1	20/40	26	HORIZONTAL	20	\$1.770.000
	220/440	3-1-134	1			HORIZONTAL	60	\$2.443.000
	220/440	3-1-289	1			HORIZONTAL	100	\$3.012.000
	220/440	3-1-305	1			VERTICAL	100	\$2.964.000
ALREDm 620-4	110/220	3-1-527	1	20/40	47	HORIZONTAL	100	\$3.410.000
	110/220	3-1-528	1			VERTICAL	100	\$3.361.000
	110/220	3-1-361	1			HORIZONTAL	200	\$4.421.000
	110/220	3-1-529	1			VERTICAL	200	\$4.303.000
ALREDm 620-4	220	3-1-522	1	20/40	47	HORIZONTAL	100	\$3.307.000
	220	3-1-523	1			VERTICAL	100	\$3.259.000
	220	3-1-525	1			HORIZONTAL	200	\$4.318.000
	220	3-1-526	1			VERTICAL	200	\$4.201.000
ALRED 620-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-530	1	20/40	47	HORIZONTAL	100	\$3.383.000
	220/440	3-1-366	1			VERTICAL	100	\$3.336.000
	220/440	3-1-531	1			HORIZONTAL	200	\$4.394.000
	220/440	3-1-532	1			VERTICAL	200	\$4.277.000

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
FUTURE JETm 2C-ST INOX	110/220	3-1-598	1	20/40	27	ESFÉRICO	24	\$1.818.000
	110/220	3-1-599	1			HORIZONTAL	20	\$1.943.000
	110/220	3-1-600	1	30/50	20	HORIZONTAL	50	\$2.475.000
	110/220	3-1-601	1			HORIZONTAL	60	\$2.617.000
	110/220	3-1-602	1	40/60	14	HORIZONTAL	100	\$3.186.000
	110/220	3-1-603	1			VERTICAL	100	\$3.138.000
FUTURE JETm 2CX	110/220	3-1-579	1	20/40	27	ESFÉRICO	24	\$1.572.000
	110/220	3-1-580	1			HORIZONTAL	20	\$1.697.000
	110/220	3-1-581	1	30/50	20	HORIZONTAL	50	\$2.229.000
	110/220	3-1-582	1			HORIZONTAL	60	\$2.371.000
	110/220	3-1-583	1	40/60	14	HORIZONTAL	100	\$2.940.000
	110/220	3-1-584	1			VERTICAL	100	\$2.892.000
CPm 650	220	3-1-290	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60	\$2.774.000
	220	3-1-159	1,5			HORIZONTAL	100	\$3.342.000
	220	3-1-307	1,5			VERTICAL	100	\$3.294.000
	220	3-1-256	1,5			HORIZONTAL	200	\$4.353.000
	220	3-1-291	1,5			VERTICAL	200	\$4.236.000
CPm 650	110/220	3-1-59	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60	\$2.889.000
	110/220	3-1-60	1,5			HORIZONTAL	100	\$3.459.000
	110/220	3-1-306	1,5			VERTICAL	100	\$3.410.000
	110/220	3-1-61	1,5			HORIZONTAL	200	\$4.468.000
	110/220	3-1-109	1,5			VERTICAL	200	\$4.352.000
FUTURE JETm 2AX	110/220	3-1-585	1,5	30/40	22	ESFÉRICO	24	\$2.014.000
	110/220	3-1-586	1,5			HORIZONTAL	20	\$2.139.000
	110/220	3-1-587	1,5			HORIZONTAL	50	\$2.670.000
	110/220	3-1-588	1,5			HORIZONTAL	60	\$2.813.000
	110/220	3-1-589	1,5	40/60	18	VERTICAL	60	\$2.790.000
	110/220	3-1-590	1,5			HORIZONTAL	100	\$3.381.000
	110/220	3-1-591	1,5	50/70	10	VERTICAL	100	\$3.333.000
	110/220	3-1-592	1,5			HORIZONTAL	200	\$4.405.000
	110/220	3-1-593	1,5			VERTICAL	200	\$4.275.000

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
JSW 3CH TIFÁSICA	220/440	3-1-565	1,5	50/70	16	ESFÉRICO	24	\$2.732.000
	220/440	3-1-566	1,5			HORIZONTAL	20	\$2.857.000
	220/440	3-1-567	1,5			HORIZONTAL	60	\$3.531.000
	220/440	3-1-568	1,5			HORIZONTAL	100	\$4.099.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	110/220	3-1-604	1,5	30/40	22	ESFÉRICO	24	\$2.054.000
	110/220	3-1-605	1,5			HORIZONTAL	20	\$2.179.000
	110/220	3-1-606	1,5			HORIZONTAL	50	\$2.710.000
	110/220	3-1-607	1,5	40/60	18	HORIZONTAL	60	\$2.853.000
	110/220	3-1-608	1,5			VERTICAL	60	\$2.830.000
	110/220	3-1-609	1,5			HORIZONTAL	100	\$3.421.000
	110/220	3-1-610	1,5	50/70	10	VERTICAL	100	\$3.373.000
	110/220	3-1-611	1,5			HORIZONTAL	200	\$4.432.000
	110/220	3-1-612	1,5			VERTICAL	200	\$4.315.000
ALREDm 660-4	220	3-1-533	2	40/60	37	HORIZONTAL	60	\$3.387.000
	220	3-1-534	2			HORIZONTAL	100	\$3.955.000
	220	3-1-535	2			VERTICAL	100	\$3.908.000
	220	3-1-536	2	50/70	33	VERTICAL	200	\$4.850.000
	220	3-1-537	2			HORIZONTAL	200	\$4.966.000
	220	3-1-538	2			VERTICAL	300	\$5.606.000
ALRED 660-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-539	2	40/60	37	HORIZONTAL	60	\$3.387.000
	220/440	3-1-540	2			VERTICAL	100	\$3.908.000
	220/440	3-1-541	2	50/70	33	HORIZONTAL	100	\$3.955.000
	220/440	3-1-542	2			HORIZONTAL	200	\$4.966.000
	220/440	3-1-543	2			VERTICAL	200	\$4.850.000
CPm 660	110/220	3-1-62	2	40/60	30	HORIZONTAL	60	\$3.093.000
	110/220	3-1-63	2			HORIZONTAL	100	\$3.662.000
	110/220	3-1-292	2			VERTICAL	100	\$3.613.000
	110/220	3-1-124	2			VERTICAL	200	\$4.555.000
	110/220	3-1-64	2			HORIZONTAL	200	\$4.671.000
	110/220	3-1-368	2			HORIZONTAL	300	\$5.322.000
CPm 660	220	3-1-186	2	40/60	30	HORIZONTAL	60	\$2.976.000
	220	3-1-143	2			HORIZONTAL	100	\$3.544.000
	220	3-1-200	2			HORIZONTAL	200	\$4.555.000
	220	3-1-293	2			VERTICAL	200	\$4.438.000

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
CP 660 TRIFÁSICA	220/440	3-1-68	2	40/60	30	HORIZONTAL	60	\$3.189.000
	220/440	3-1-254	2			VERTICAL	100	\$3.708.000
	220/440	3-1-69	2			HORIZONTAL	100	\$3.757.000
	220/440	3-1-70	2			HORIZONTAL	200	\$4.768.000
	220/440	3-1-326	2			VERTICAL	200	\$4.650.000
JSW 3BH TRIFÁSICA	220/440	3-1-561	2	60/80	18	ESFÉRICO	24	\$2.941.000
	220/440	3-1-562	2			HORIZONTAL	20	\$3.067.000
	220/440	3-1-563	2	70/90	5	HORIZONTAL	60	\$3.741.000
	220/440	3-1-564	2			HORIZONTAL	100	\$4.309.000
JSW 3AH TRIFÁSICA	220/440	3-1-557	3	60/80	20	ESFÉRICO	24	\$3.302.000
	220/440	3-1-558	3			HORIZONTAL	20	\$3.427.000
	220/440	3-1-559	3	70/90	18	HORIZONTAL	60	\$4.101.000
	220/440	3-1-560	3			HORIZONTAL	100	\$4.669.000
CPm670	220	3-1-210	3	50/70	33	HORIZONTAL	50	\$3.545.000
	220	3-1-294	3			HORIZONTAL	60	\$3.688.000
	220	3-1-66	3			HORIZONTAL	100	\$3.831.000
	220	3-1-295	3			VERTICAL	100	\$4.208.000
	220	3-1-67	3	60/80	30	HORIZONTAL	200	\$5.267.000
	220	3-1-209	3			VERTICAL	200	\$5.150.000
	220	3-1-340	3			VERTICAL	300	\$5.906.000
	220	3-1-296	3			HORIZONTAL	300	\$5.917.000
CP 670 TRIFÁSICA	220/440	3-1-71	3	50/70	33	HORIZONTAL	60	\$3.356.000
	220/440	3-1-72	3			HORIZONTAL	100	\$3.924.000
	220/440	3-1-308	3			VERTICAL	100	\$3.876.000
	220/440	3-1-73	3	60/80	30	HORIZONTAL	200	\$4.935.000
	220/440	3-1-126	3			VERTICAL	200	\$4.817.000
	220/440	3-1-240	3			HORIZONTAL	300	\$5.584.000
CP 160A TRIFÁSICA	220/440	3-1-614	3	40/60	62	HORIZONTAL	300	\$6.587.000
	220/440	3-1-615	3			VERTICAL	300	\$6.578.000

Periferías

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
ALREDm 670-4	220	3-1-544	3	50/70	41	HORIZONTAL	50	\$3.642.000
	220	3-1-545	3			HORIZONTAL	60	\$3.785.000
	220	3-1-546	3			HORIZONTAL	100	\$4.353.000
	220	3-1-547	3			VERTICAL	100	\$4.304.000
	220	3-1-548	3	60/80	38	HORIZONTAL	200	\$5.364.000
	220	3-1-549	3			VERTICAL	200	\$5.246.000
	220	3-1-550	3			VERTICAL	300	\$6.003.000
	220	3-1-370	3			HORIZONTAL	300	\$6.013.000
	220	3-1-370	3			HORIZONTAL	300	\$6.013.000
ALRED 670-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-551	3	50/70	41	HORIZONTAL	60	\$3.707.000
	220/440	3-1-552	3			HORIZONTAL	100	\$4.276.000
	220/440	3-1-553	3			VERTICAL	100	\$4.228.000
	220/440	3-1-554	3	60/80	38	HORIZONTAL	200	\$5.286.000
	220/440	3-1-555	3			VERTICAL	200	\$5.169.000
	220/440	3-1-556	3			HORIZONTAL	300	\$5.936.000
CP 210B TRIFÁSICA	220/440	3-1-309	4	40/60	70	VERTICAL	200	\$6.253.000
	220/440	3-1-616	4	50/70		HORIZONTAL	300	\$7.019.000
CP 210A TRIFÁSICA	220/440	3-1-310	5,5	50/70	72	VERTICAL	300	\$7.232.000
	220/440	3-1-317	5,5	60/80	70	HORIZONTAL	300	\$7.242.000



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH CON TANQUE DE MEMBRANA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de membrana.
- Presostato.
- Manómetro.
- Conexión 5 vías.
- Flotador eléctrico.
- Tubo flexible (Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible).

Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, NO VAN ENSAMBLADOS.

Los equipos con electrobombas trifásicas NO VAN ENSAMBLADOS.

HYDROFRESH

Tanque de diafragma

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
PKm60	110	3-1-96	0,5	20/40	8	ESFÉRICO	24	\$867.000
	110	3-1-99	0,5	30/50	6	HORIZONTAL	20	\$1.010.000
FUTURE JETm 1BX	110	3-1-408	0,65	20/40	16	ESFÉRICO	24	\$1.579.000
	110	3-1-409	0,65			HORIZONTAL	20	\$1.723.000
	110	3-1-410	0,65			HORIZONTAL	60	\$2.533.000
	110	3-1-411	0,65			HORIZONTAL	100	\$3.176.000
FUTURE JETm 1A-ST INOX	110	3-1-498	0,75	20/40	20	ESFÉRICO	24	\$1.690.000
	110	3-1-499	0,75			HORIZONTAL	20	\$1.833.000
	110	3-1-500	0,75	30/50	14	HORIZONTAL	60	\$2.642.000
	110	3-1-501	0,75			HORIZONTAL	100	\$3.286.000
PLURIJETm 4/80				20/40	18			
	110/220	3-1-181	0,75	30/50	15	HORIZONTAL	60	\$2.862.000
	110/220	3-1-167	0,75	40/60	12	HORIZONTAL	100	\$3.505.000
				50/70	10			
CPm610	110	3-1-268	0,85	20/40	21	ESFÉRICO	24	\$1.361.000
	110	3-1-215	0,85			HORIZONTAL	20	\$1.505.000
	110	3-1-269	0,85			HORIZONTAL	60	\$2.265.000
ALREDm 610-4	220	3-1-373	0,85	20/40	25	ESFÉRICO	24	\$1.963.000
	220	3-1-374	0,85			HORIZONTAL	20	\$2.106.000
	220	3-1-375	0,85			HORIZONTAL	60	\$2.867.000
ALRED 610-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-376	0,85	20/40	25	ESFÉRICO	24	\$2.077.000
	220/440	3-1-377	0,85			HORIZONTAL	20	\$2.221.000
	220/440	3-1-378	0,85			HORIZONTAL	60	\$2.981.000
CPm 620	110/220	3-1-117	1	20/40	26	ESFÉRICO	24	\$1.508.000
	110/220	3-1-147	1			HORIZONTAL	20	\$1.700.000
	110/220	3-1-105	1			HORIZONTAL	60	\$2.461.000
	110/220	3-1-131	1			HORIZONTAL	100	\$3.104.000
	110/220	3-1-162	1			VERTICAL	100	\$3.104.000
	110/220	3-1-229	1			VERTICAL	200	\$4.997.000

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
CP 620 TRIFÁSICA	220/440	3-1-116	1	20/40	26	ESFÉRICO	24	\$1.706.000
	220/440	3-1-140	1			HORIZONTAL	60	\$2.658.000
	220/440	3-1-104	1			HORIZONTAL	100	\$3.302.000
ALREDm 620-4	110/220	3-1-382	1	20/40	47	HORIZONTAL	100	\$3.701.000
	110/220	3-1-383	1			VERTICAL	100	\$3.701.000
	110/220	3-1-384	1			VERTICAL	200	\$5.593.000
ALREDm 620-4	220	3-1-379	1	20/40	47	HORIZONTAL	100	\$3.598.000
	220	3-1-380	1			VERTICAL	100	\$3.598.000
	220	3-1-381	1			VERTICAL	200	\$5.490.000
ALRED 620-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-385	1	20/40	47	HORIZONTAL	100	\$3.624.000
	220/440	3-1-386	1			VERTICAL	100	\$3.674.000
	220/440	3-1-387	1			VERTICAL	200	\$5.566.000
FUTURE JETm 2CX	110/220	3-1-412	1	20/40	22	ESFÉRICO	24	\$1.633.000
	110/220	3-1-413	1			HORIZONTAL	20	\$1.777.000
	110/220	3-1-414	1	30/50	16	HORIZONTAL	60	\$2.587.000
	110/220	3-1-415	1	40/60	10	HORIZONTAL	100	\$3.231.000
	110/220	3-1-416	1			VERTICAL	100	\$3.231.000
FUTURE JETm 2C-ST INOX	110/220	3-1-502	1	20/40	27	ESFÉRICO	24	\$1.880.000
	110/220	3-1-503	1			HORIZONTAL	20	\$2.023.000
	110/220	3-1-504	1	30/50	20	HORIZONTAL	60	\$2.833.000
	110/220	3-1-505	1	40/60	14	HORIZONTAL	100	\$3.477.000
	110/220	3-1-506	1			VERTICAL	100	\$3.477.000
FUTURE JETm 2AX	110/220	3-1-422	1,5	30/50	22	ESFÉRICO	24	\$2.075.000
	110/220	3-1-423	1,5			HORIZONTAL	20	\$2.219.000
	110/220	3-1-424	1,5	40/60	16	HORIZONTAL	60	\$3.028.000
	110/220	3-1-463	1,5	50/70	10	HORIZONTAL	100	\$3.671.000
	110/220	3-1-497	1,5			VERTICAL	100	\$3.671.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	110/220	3-1-507	1,5	30/50	22	ESFÉRICO	24	\$2.115.000
	110/220	3-1-508	1,5			HORIZONTAL	20	\$2.259.000
	110/220	3-1-509	1,5	40/60	18	HORIZONTAL	60	\$3.069.000
	110/220	3-1-510	1,5	50/70	10	HORIZONTAL	100	\$3.711.000
	110/220	3-1-511	1,5			VERTICAL	100	\$3.711.000
JSW 3CH TRIFÁSICA	220/440	3-1-405	1,5	50/70	16	ESFÉRICO	24	\$2.793.000
	220/440	3-1-406	1,5			HORIZONTAL	60	\$3.746.000
	220/440	3-1-407	1,5			HORIZONTAL	100	\$4.390.000

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
CPm 650	110/220	3-1-150	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60	\$3.105.000
	110/220	3-1-114	1,5			HORIZONTAL	100	\$3.748.000
	110/220	3-1-242	1,5			VERTICAL	200	\$5.640.00
CPm 650	220	3-1-230	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60	\$2.989.000
	220	3-1-270	1,5			HORIZONTAL	100	\$3.633.000
	220	3-1-304	1,5			VERTICAL	100	\$3.633.000
	220	3-1-298	1,5			VERTICAL	200	\$5.525.000
CPm 660	110/220	3-1-149	2	40/60	30	HORIZONTAL	100	\$3.951.000
	110/220	3-1-271	2			VERTICAL	100	\$3.951.000
	110/220	3-1-158	2			VERTICAL	200	\$5.843.000
CPm 660	220	3-1-176	2	40/60	30	HORIZONTAL	100	\$3.834.000
	220	3-1-299	2			VERTICAL	100	\$3.834.000
	220	3-1-272	2			VERTICAL	200	\$5.727.000
CP660 TRIFÁSICA	220/440	3-1-97	2	40/60	30	VERTICAL	100	\$4.047.000
	220/440	3-1-273	2			VERTICAL	200	\$5.939.000
ALREDm 660-4	220	3-1-388	2	40/60	46	HORIZONTAL	100	\$4.246.000
	220	3-1-389	2	50/70	33	VERTICAL	100	\$4.246.000
	220	3-1-390	2			VERTICAL	200	\$6.138.000
ALRED660-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-391	2	40/60	46	HORIZONTAL	100	\$4.246.000
	220/440	3-1-392	2	50/70	33	VERTICAL	200	\$6.138.000
JSW 3BH TRIFÁSICA	220/440	3-1-402	2	60/80	18	ESFÉRICO	24	\$2.908.000
	220/440	3-1-403	2	70/90	5	HORIZONTAL	60	\$3.861.000
	220/440	3-1-404	2			HORIZONTAL	100	\$4.505.000
CPm 670	220	3-1-156	3	50/70	33	HORIZONTAL	100	\$4.546.000
	220	3-1-300	3			VERTICAL	100	\$4.546.000
	220	3-1-141	3	60/80	30	VERTICAL	200	\$6.438.000
CP 670 TRIFÁSICA	220/440	3-1-274	3	50/70	33	VERTICAL	100	\$6.106.000
	220/440	3-1-301	3	60/80	30	VERTICAL	200	\$4.215.000
	220/440	3-1-275	3			HORIZONTAL	100	\$4.215.000
CP 160A TRIFÁSICA	220/440	3-1-372	3	30/50 40/60	62	VERTICAL	310	\$8.116.000

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
ALREDm 670-4	220	3-1-394	3	50/70 60/80	41 38	VERTICAL	100	\$4.643.000
	220	3-1-393	3			HORIZONTAL	100	\$4.643.000
	220	3-1-395	3			VERTICAL	200	\$6.536.000
ALRED 670-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-396	3	50/70 60/80	41 38	VERTICAL	100	\$4.567.000
	220/440	3-1-397	3			HORIZONTAL	100	\$4.567.000
	220/440	3-1-398	3			VERTICAL	200	\$6.458.000
JSW 3AH TRIFÁSICA	220/440	3-1-399	3	60/80	20	ESFÉRICO	24	\$3.364.000
	220/440	3-1-400	3	70/90	18	HORIZONTAL	60	\$4.317.000
	220/440	3-1-401	3	80/100	16	HORIZONTAL	100	\$4.960.000



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH CON TANQUE DE DIAFRAGMA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de diafragma.
- Presostato.
- Manómetro.
- Conexión 5 vías.
- Flotador eléctrico.
- Tubo flexible (Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible).

Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, NO VAN ENSAMBLADOS.

Los equipos con electrobombas trifásicas NO VAN ENSAMBLADOS.

HYDROFRESH

Tanque de diafragma ZILMET

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
PKm 60	110	3-1-425	0,5	20/40 30/50	8 6	HORIZONTAL	24	\$943.000
FUTURE JETm 1BX	110	3-1-477	0,65	20/40	16	HORIZONTAL	24	\$1.656.000
	110	3-1-478	0,65			HORIZONTAL	80	\$2.643.000
	110	3-1-479	0,65			VERTICAL	105	\$2.870.000
PLURIJETm 4/80	110/220	3-1-426	0,75	20/40	18	HORIZONTAL	80	\$2.973.000
				30/50	15			
	110/220	3-1-427	0,75	40/60	12		105	\$3.199.000
				50/70	10			
CPm 610	110	3-1-428	0,85	20/40	21	HORIZONTAL	24	\$1.438.000
	110	3-1-429	0,85			HORIZONTAL	80	\$2.375.000
ALREDm 610-4	220	3-1-452	0,85	20/40	25	HORIZONTAL	24	\$2.041.000
	220	3-1-453	0,85			HORIZONTAL	80	\$2.978.000
ALRED 610-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-454	0,85	20/40	25	HORIZONTAL	24	\$2.154.000
	220/440	3-1-455	0,85			HORIZONTAL	80	\$3.091.000
CPm 620	110/220	3-1-430	1	20/40	26	HORIZONTAL	24	\$1.633.000
	110/220	3-1-431	1			HORIZONTAL	80	\$2.572.000
	110/220	3-1-432	1			VERTICAL	105	\$2.799.000
	110/220	3-1-433	1			VERTICAL	200	\$3.972.000
CP 620 TRIFÁSICA	220/440	3-1-434	1	20/40	26	HORIZONTAL	80	\$2.770.000
	220/440	3-1-435	1			VERTICAL	105	\$2.996.000
ALREDm 620-4	110/220	3-1-458	1	20/40	47	VERTICAL	105	\$3.395.000
	110/220	3-1-459	1			VERTICAL	200	\$4.568.000
ALREDm 620-4	220	3-1-456	1	20/40	47	VERTICAL	105	\$3.292.000
	220	3-1-457	1			VERTICAL	200	\$4.465.000
ALRED 620-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-460	1	20/40	47	VERTICAL	105	\$3.368.000
	220/440	3-1-461	1			VERTICAL	200	\$4.542.000

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
FUTURE JETm 2CX	110/220	3-1-480	1	20/40	27	HORIZONTAL	24	\$1.711.000
	110/220	3-1-481	1	30/50	20	HORIZONTAL	80	\$2.698.000
	110/220	3-1-482	1	40/60	14	VERTICAL	105	\$2.925.000
FUTURE JETm 2C-ST INOX	110/220	3-1-491	1	20/40	27	HORIZONTAL	24	\$1.957.000
	110/220	3-1-492	1	30/50	20	HORIZONTAL	80	\$2.945.000
	110/220	3-1-493	1	40/60	14	VERTICAL	105	\$3.171.000
FUTURE JETm 2AX	110/220	3-1-486	1,5	30/50	22	HORIZONTAL	24	\$2.152.000
	110/220	3-1-487	1,5	40/60	16	HORIZONTAL	80	\$3.139.000
	110/220	3-1-488	1,5	50/70	10	VERTICAL	105	\$3.366.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	110/220	3-1-494	1,5	30/50	22	HORIZONTAL	24	\$2.192.000
	110/220	3-1-495	1,5	40/60	18	HORIZONTAL	80	\$3.179.000
	110/220	3-1-496	1,5	50/70	10	VERTICAL	105	\$3.406.000
JSW 3CH TRIFÁSICA	220/440	3-1-475	1,5	50/70	16	HORIZONTAL	80	\$3.857.000
	220/440	3-1-476	1,5			VERTICAL	105	\$4.084.000
CPm 650	110/220	3-1-436	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	80	\$3.216.000
	110/220	3-1-437	1,5			VERTICAL	105	\$3.442.000
	110/220	3-1-438	1,5			VERTICAL	200	\$4.616.000
CPm 650	220	3-1-439	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	80	\$3.100.000
	220	3-1-440	1,5			VERTICAL	105	\$3.327.000
	220	3-1-441	1,5			VERTICAL	200	\$4.501.000
CPm 660	110/220	3-1-442	2	40/60	30	VERTICAL	105	\$3.645.000
	110/220	3-1-443	2			VERTICAL	200	\$4.819.000
CPm 660	220	3-1-444	2	40/60	30	VERTICAL	105	\$3.529.000
	220	3-1-445	2			VERTICAL	200	\$4.703.000
CP 660 TRIFÁSICA	220/440	3-1-446	2	40/60	30	VERTICAL	105	\$3.742.000
	220/440	3-1-447	2			VERTICAL	200	\$4.916.000
ALREDm 660-4	220	3-1-462	2	40/60	46	VERTICAL	105	\$3.940.000
	220	3-1-464	2	50/70	33	VERTICAL	200	\$5.114.000
ALRED 660-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-465	2	40/60	46	VERTICAL	105	\$3.940.000
	220/440	3-1-466	2	50/70	33	VERTICAL	200	\$5.114.000

Periféricas

Centrífugas

Autocebantes

Piscina

Drenaje

Sumergibles

Pozo profundo

Equipos de Presión

Tanques & Accesorios

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
JSW 3BH TRIFÁSICA	220/440	3-1-473	2	60/80	18	HORIZONTAL	80	\$3.972.000
	220/440	3-1-474	2	70/90	5	VERTICAL	105	\$4.198.000
CPm 670	220	3-1-448	3	50/70	33	VERTICAL	105	\$4.241.000
	220	3-1-449	3	60/80	30	VERTICAL	200	\$5.415.000
CP 670 TRIFÁSICA	220/440	3-1-451	3	50/70	33	VERTICAL	105	\$3.909.000
	220/440	3-1-450	3	60/80	30	VERTICAL	200	\$5.082.000
ALREDm 670-4	220	3-1-467	3	50/70	41	VERTICAL	105	\$4.338.000
	220	3-1-468	3	60/80	38	VERTICAL	200	\$5.511.000
ALRED 670-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-469	3	50/70	41	VERTICAL	105	\$4.260.000
	220/440	3-1-470	3	60/80	38	VERTICAL	200	\$5.434.000
JSW 3AH TRIFÁSICA	220/440	3-1-471	3	60/80	20	HORIZONTAL	80	\$4.427.000
	220/440	3-1-472	3	70/90	18	VERTICAL	105	\$4.654.000
	220/440	3-1-472	3	80/100	16			



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH CON TANQUE DE DIAFRAGMA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de diafragma.
- Presostato.
- Manómetro.
- Conexión 5 vías.
- Flotador eléctrico.
- Tubo flexible (Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible).

Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, NO VAN ENSAMBLADOS.

Los equipos con electrobombas trifásicas NO VAN ENSAMBLADOS.



EASYPUMP

Monofásicos

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con bombas monofásicas con regulador electrónico de presión EASYPRESS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El regulador electrónico EASYPRESS PEDROLLO controla el arranque y parada de la bomba según la apertura y cierre del grifo.

En caso de falta de agua asegura la detención de la bomba como protección contra el trabajo en seco.

Los equipos se entregan completamente ensamblados e interconectados eléctricamente a la bomba, a excepción de los equipos con bombas sumergibles.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min	
PKm60	3-2-1	110	0,5	40	40	\$935.000
FUTURE-JETm 1BX	3-2-77	110	0,65	39,5	95	\$1.647.000
FUTURE JETm 1A-ST INOX	3-2-90	110	0,75	48	100	\$1.758.000
TOP MULTI 1	3-2-74	110	0,5	26	80	\$1.982.000
TOP MULTI 2	3-2-31	110	0,75	39	80	\$2.305.000
CPm610	3-2-5	110	0,85	28.5	90	\$1.412.000
PLURIJETm 4/80	3-2-36	110	0,75	52	80	\$1.977.000
PLURIJETm 4/80	3-2-21	220	0,75	52	80	\$1.977.000
AL-REDm 610-4	3-2-79	220	0,85	28	100	\$2.031.000
CPm620	3-2-6	110	1	35	100	\$1.576.000
CPm620	3-2-7	220	1	35	100	\$1.1576.000
FUTURE-JETm 2CX	3-2-87	110	1	50	120	\$1.702.000
FUTURE-JETm 2CX	3-2-88	220	1	50	120	\$1.702.000
FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-91	110	1	50	120	\$1.948.000
FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-92	220	1	50	120	\$1.948.000
AL-REDm 620-4	3-2-80	110	1	35	200	\$2.172.000
AL-REDm 620-4	3-2-81	220	1	35	200	\$2.069.000
DAVIS	3-2-95	220	1	75	50	\$2.732.000
NKm 2/3	3-2-39	220	1,5	69	100	\$3.405.000
FUTURE JETm 2AX	3-2-78	110	1,5	58	120	\$2.143.000
FUTURE JETm 2AX	3-2-89	220	1,5	58	120	\$2.143.000
CPm650	3-2-41	220	1,5	40	110	\$2.104.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-93	110	1,5	58	120	\$2.183.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-94	220	1,5	58	120	\$2.183.000
AL-REDm 650-4	3-2-82	220	1,5	43,5	120	\$2.642.000
MKm5/5	3-2-97	110	1,5	72	120	\$4.246.000
MKm5/5	3-2-98	220	1,5	72	120	\$4.246.000
MKm 5/6 - N	3-2-99	220	1,75	86	120	\$4.249.000
CPm 660	3-2-85	220	2	48	120	\$2.307.000
AL-REDm 660-4	3-2-83	220	2	51	140	\$2.718.000
MKm5/7-N	3-2-100	220	2	100	120	\$4.724.000
MKm3/6-N	3-2-96	220	2	107	80	\$4.510.000
MKm 8/6 -N	3-2-101	220	2,5	90	180	\$4.946.000
CPm 670	3-2-86	220	3	56	130	\$3.018.000
AL-REDm 670-4	3-2-84	220	3	60	160	\$3.020.000



VARIOPUMP Monofásicos

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con bombas monofásicas con regulador electrónico de presión PRESFLO VARIO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El regulador electrónico PRESFLO VARIO controla el arranque y parada de la electrobomba según la apertura y cierre del grifo.

PRESFLO VARIO permite regular la presión de arranque (0.8-2.4 bar) e incluye manómetro.

El equipo cuenta con protección contra trabajo en seco y encendidos frecuentes.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min	
PKm60	3-2-128	110	0,5	40	40	\$1.041.000
TOP MULTI 1	3-2-129	110	0,5	26	80	\$2.088.000
FUTURE-JETm 1 BX	3-2-119	110	0,65	39,5	95	\$1.754.000
FUTURE JETm 1A-ST INOX	3-2-122	110	0,75	48	100	\$2.203.000
PLURIJETm 4/80-N	3-2-117	110	0,75	52	80	\$2.083.000
TOP MULTI 2	3-2-130	110	0,75	39	80	\$2.411.000
TOP MULTI 4	3-2-131	110	1	52	80	\$3.322.000
FUTURE-JETm 2CX	3-2-118	110	1	50	120	\$1.809.000
FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-123	110	1	50	120	\$2.055.000
CPm620	3-2-124	110	1	35	100	\$1.682.000
AL-REDm 620-4	3-2-125	110	1	35	200	\$2.278.000
FUTURE-JETm 2AX	3-2-121	110	1,5	58	120	\$2.250.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-126	110	1,5	58	120	\$2.290.000
MKm5/5	3-2-127	110	1,5	72	120	\$4.352.000



MULTIPUMP Monofásicos

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con bombas monofásicas (V220) con regulador electrónico de presión PRESFLO MULTI.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El regulador electrónico PRESFLO MULTI controla el arranque y parada de la electrobomba según la apertura y cierre del grifo.

PRESFLO MULTI permite regular la presión de arranque (1-5 bar) y el control de corriente (4-16 A).

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min	
PLURIJETm 4/80	3-2-32	220	0,75	52	80	\$2.348.000
AL-REDm 610-4	3-2-106	220	0,85	28,5	100	\$2.403.000
CPm620	3-2-64	220	1	35	100	\$1.948.000
NKm 2/3	3-2-65	220	1,5	69	100	\$3.776.000
FUTURE-JETm 2CX	3-2-102	220	1	50	120	\$2.074.000
FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-104	220	1	50	120	\$2.320.000
AL-REDm 620-4	3-2-107	220	1	35	200	\$2.441.000
DAVIS	3-2-116	220	1	75	50	\$3.104.000
CPm650	3-2-68	220	1,5	40	110	\$2.476.000
FUTURE-JETm 2AX	3-2-103	220	1,5	58	120	\$2.515.000
FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-105	220	1,5	58	120	\$2.555.000
AL-REDm 650-4	3-2-108	220	1,5	43,4	120	\$3.013.000

	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
			Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min	
Incluye manómetro y tanque hidroneumático de 2 lt. para proteger a la electrobomba de los encendidos frecuentes que puedan existir por pequeñas pérdidas en el sistema. Los equipos cuentan con protección contra trabajo en seco y sobrecarga.	MKm5/5	3-2-112	220	1,5	72	120	\$4.617.000
	MKm 5/6-N	3-2-113	220	1,75	86	120	\$4.621.000
	CPm660	3-2-70	220	2	48	120	\$2.678.000
	AL-REDm 660-4	3-2-109	220	2	51	140	\$3.089.000
	MKm3/6-N	3-2-111	220	2	105	80	\$4.881.000
	MKm5/7-N	3-2-114	220	2	100	120	\$5.096.000
	PLURIJETm 6/90	3-2-35	220	2	93	80	\$5.067.000
	MKm 8/6-N	3-2-115	220	2,5	90	180	\$5.317.000
	CPm670	3-2-71	220	3	56	130	\$3.390.000
	AL-REDm 670-4	3-2-110	220	3	60	160	\$3.392.000

HYDROFRESH + Grupos automáticos de presión

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con altas prestaciones para uso civil e industrial.

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA HP	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje			PSI	gal/min			
CP160A	220	3-1-618	3	40/60	63	VERTICAL MEMBRANA	200	\$9.500.000
CP210B	220	3-1-343	4	50/70	71	VERTICAL MEMBRANA	300	\$10.862.000
CP210A	220	3-1-344	5,5	60/80	74	VERTICAL MEMBRANA	300	\$11.233.000



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH + CON TANQUE DE MEMBRANA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de membrana.
- Presostato.
- Manómetro.
- Arrancador con vigilante de tensión.
- Tubo flexible.

Las imágenes de los equipos se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas, el ensamble final del equipo está sujeto a disponibilidad de inventarios y deberá ser consultado por el cliente a su asesor de confianza.

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
	Voltaje		HP	PSI	gal/min			
CP160A	220	3-1-619	3	40/60	63	VERTICAL DIAFRAGMA	200	\$10.846.000
CP210B	220	3-1-346	4	50/70	71	VERTICAL DIAFRAGMA	310	\$12.481.000
CP210A	220	3-1-347	5,5	60/80	74	VERTICAL DIAFRAGMA	310	\$12.852.000



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH + CON TANQUE DE DIAFRAGMA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de diafragma.
- Presostato.
- Manómetro.
- Arrancador con vigilante de tensión.
- Tubo flexible.

Las imágenes de los equipos se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas, el ensamble final del equipo está sujeto a disponibilidad de inventarios y deberá ser consultado por el cliente a su asesor de confianza.



DG PED

Equipo todo en uno

DESCRIPCIÓN

Equipo de presurización compacto todo en uno con tecnología inverter.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	CONSUMO MÁXIMO	PRESTACIONES			PRESTACIONES REGULABLES					PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
								Reg. mínima	Reg. estándar	Reg. máxima			
Monofásico		Voltaje	HP	Amperios	m	l/min	bar	lt/min	bar	lt/min	bar	lt/min	
DG PED X/3	3-6-151	115/220	0,75 - 1	10/7,6	45-10	5(65/80)	1	20-(65/80)	3	5-(38/54)	4,5	5-(17/34)	\$5784.000
DG PED X/5	3-6-152	230	1,5	10,5	55-10	5-120	1	50-120	3	5-92	5,5	5-50	\$7.227.000

DG PED es un equipo de presurización compacto que ajusta su desempeño según la demanda de agua dando una presión constante a todos los puntos hidráulicos. Cuentan con protección contra marcha en seco y sobrecarga de energía.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Fácil de instalar y operar.
- Súper silencioso.
- Eficiente en la optimización de espacio.
- Sencilla manipulación de conexiones de instalación.
- Por su arranque suave, limita las corrientes de arranque y funcionamiento (ahorro de energía).
- Puede conectarse en paralelo con otro equipo (la tarjeta de expansión se vende por separado).

COMPUESTO POR:

- Electrobomba multietapas autocebante de alta eficiencia.
- Variador de velocidad de última generación.
- Sensores de caudal y flujo integrados.
- Válvula antiretorno.
- Tanque de 1.5 lt.




La presión de aire se gradúa 1.5 bares por debajo de la presión de trabajo escogida.




EQUIPOS DG PED DÚPLEX

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	CONSUMO MÁXIMO	PRESTACIONES			PRESTACIONES REGULABLES				BOCAS		PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
		Voltaje	Amperios	m	l/min	bar	Reg. mínima lt/min	Reg. estándar bar	Reg. estándar lt/min	Reg. máxima bar	Reg. máxima lt/min	S D	
DÚPLEX DG PED X/3	3-3-201	115/230	20/15,2	45-10	10(130/160)	1	40-(130/160)	3	10-(76/108)	5,5	10-(34/68)	1 1/2" 1 1/2"	\$15.414.000
DÚPLEX DG PED X/5	3-3-202	230	21	55-10	10-240	1	100-240	3	10-184	5,5	10-100	1 1/2" 1 1/2"	\$18.300.000
DÚPLEX DG PED X/3+5	3-3-203	230	18,1	55-10	10-200	1	70-200	3	10-146	5,5	10-84	1 1/2" 1 1/2"	\$16.857.000


DG PED 3 BI-VOLT

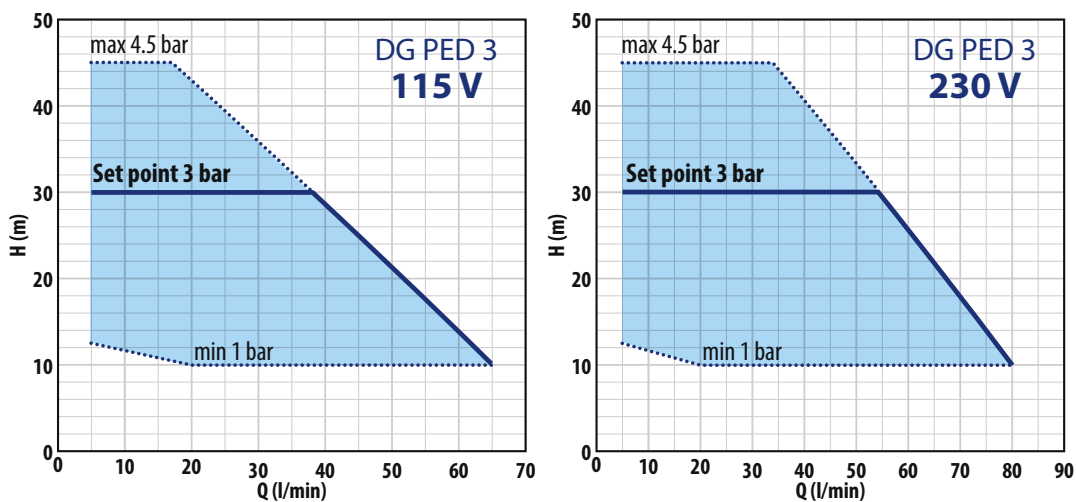

DG PED 5

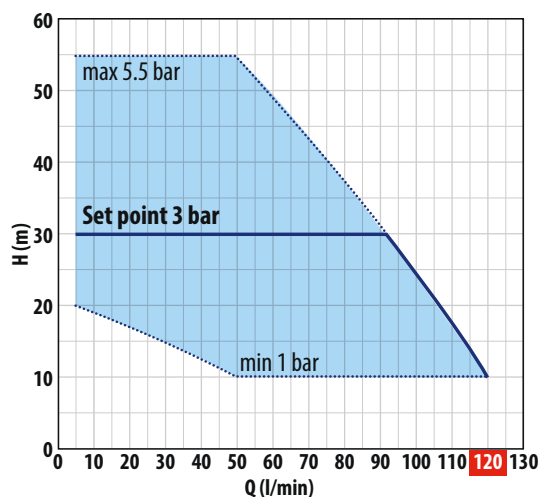

DG PED DÚPLEX

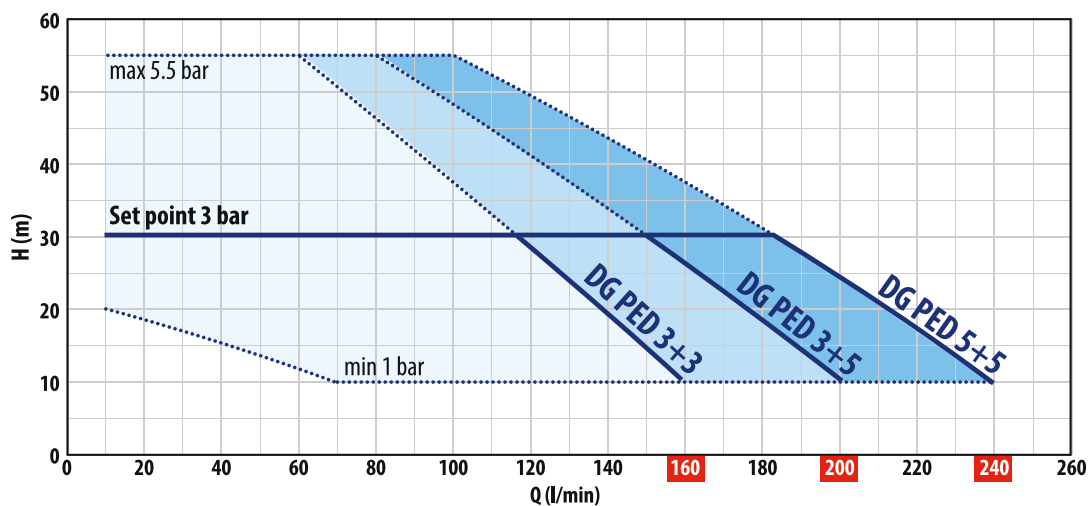

TANQUES & ACCESORIOS



 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





TANQUE ESFÉRICO SF - VAREM

Tanque hidroneumático de membrana precargado

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
24 SF	4-1-1	1"	goma butílica	24	351x358	\$246.000
19 SF	4-1-53	1"	goma butílica	19	270x415	\$274.000

Membrana intercambiable en goma butílica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.



TANQUE HORIZONTAL OC - VAREM

Tanque hidroneumático de membrana precargado

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
OC20	4-1-2	1"	goma butílica	20	274x497	\$291.000
OC50	4-1-33	1"	goma butílica	50	410x610	\$799.000
OC60	4-1-3	1"	goma butílica	60	410x670	\$949.000
OC100	4-1-4	1"	goma butílica	100	485x756	\$1.547.000
OC200	4-1-5	1 1/2"	goma butílica	200	602x1038	\$2.570.000
OC300	4-1-50	1 1/2"	goma butílica	300	654x1188	\$3.253.000

Membrana intercambiable en goma butílica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.



TANQUE VERTICAL VT - VAREM

Tanque hidroneumático de membrana precargado

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
VT8	4-1-20	1"	goma butílica	8	200x348	\$213.000
VT60	4-1-19	1"	goma butílica	60	379x825	\$925.000
VT100	4-1-31	1"	goma butílica	100	450x910	\$1.496.000
VT200	4-1-6	1 1/2"	goma butílica	200	554x1250	\$2.447.000
VT300	4-1-7	1 1/2"	goma butílica	300	624x1370	\$3.243.000
VT500	4-1-8	1 1/2"	goma butílica	500	790x1460	\$5.416.000

Membrana intercambiable en goma butílica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.



KIT TANQUE ACCESORIOS

Incluye tanque hidroneumático, manómetro MR6, presostato y conexión 5 vías

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
KVT8	4-1-21	vertical	intercambiable	8	\$349.000
KSF24	4-1-9	esférico	intercambiable	24	\$380.000
KCO20	4-1-10	horizontal	intercambiable	20	\$505.000
KIT TANQUE DIAF 24	4-1-28	esférico	diafragma	24	\$441.000
KIT TANQUE DIAF 20	4-1-34	horizontal	diafragma	20	\$531.000

El kit con tanque horizontal incluye tubo flexible TFG 6.



MEMBRANAS VAREM

Membranas de repuesto intercambiables

MEMBRANA / MODELO	24 OC	50-60 OC	100 OC	200 OC	8 VT	200 VT	300 VT	500 VT
PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	\$79.000	\$233.000	\$407.000	\$693.000	\$50.000	\$693.000	\$1.001.000	\$1.808.000
CÓDIGO DEL PEDIDO	5-11-6	5-11-5	5-11-1	5-11-2	5-11-14	5-11-2	5-11-3	5-11-4



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque metálico con diseño de diafragma sencillo, libre de mantenimiento

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
PEWN24SF	4-1-22	1" INOX	esférico	24	447x290	\$310.000
PEWN20H	4-1-23	1" INOX	horizontal	20	447x294	\$375.000
PEWN60H	4-1-24	1" INOX	horizontal	60	530x424	\$1.176.000
PEWN100H	4-1-25	1" INOX	horizontal	100	720x475	\$1.853.000
PEWN100V	4-1-26	1" INOX	vertical	100	804x430	\$1.853.000

Válvula de aire con doble sello o-ring, pintura epóxica con doble capa de poliuretano, revestimiento de polipropileno virgen, base del tanque en plástico y base para bomba en nylon. Presión máxima de trabajo: 150 PSI, temperatura máxima de trabajo: 90°C.



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque metálico con tecnología patentada de diafragma CAD-2, libre de mantenimiento.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
GCN50GV	4-1-32	1 1/4" INOX	vertical	200	1056x533	\$3.803.000
GCN80GV	4-1-12	1 1/4" INOX	vertical	310	1513x534	\$4.862.000
GCN120GV	4-1-13	1 1/4" INOX	vertical	450	1551x662	\$8.026.000

Diafragma de 100% butilo resistente al cloro con revestimiento de polipropileno moldeado con precisión. Cámara de aire sellada con o-ring fijo y espuma celular cerrada; pintura epóxica con doble capa de poliuretano y base del tanque en plástico. Presión máxima de trabajo: 125 PSI, temperatura máxima de trabajo: 90°C.



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque en fibra de vidrio con tecnología patentada CAD-2, libre de mantenimiento.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
C2N15	4-1-77	1" PVC	vertical	60	649X418	\$1.782.000
C2N20	4-1-14	1" PVC	vertical	80	852X418	\$2.023.000
C2N35	4-1-15	1" PVC	vertical	130	1227X418	\$3.319.000
C2N50	4-1-16	1 1/4" INOX	vertical	200	1098X542	\$3.921.000
C2N80	4-1-17	1 1/4" INOX	vertical	300	1644X542	\$5.216.000
C2N120	4-1-18	1 1/4" INOX	vertical	450	1831X614	\$7.960.000

Construcción única del cuerpo en tres piezas, diafragma de 100% butilo resistente al cloro con revestimiento de polipropileno moldeado con precisión. Presión máxima de trabajo: 125 PSI, temperatura máxima de trabajo: 49°C. Diseñados para soportar las condiciones ambientales más extremas.



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque de acero encapsulado por una cobertura de polipropileno de alto grado, libre de mantenimiento.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
AWB-18LX	4-1-45	1" INOX	esférico	18	425x276	\$565.000

Carcasa de platiacero ideal para aplicaciones marinas o de minería, diafragma de butilo de alto grado, revestimiento de polipropileno virgen y sello de o-ring en la válvula de aire. Presión máxima de trabajo: 150 PSI, temperatura máxima de trabajo: 90°C.



TANQUE EN ACERO INOXIDABLE

Tanques de diafragma ideales para detener el golpe de ariete.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
0,5 INOX	4-1-49	1"	esférico	0,5	94x119	\$300.000
1 INOX	4-1-68	1/2"	esférico	1	144x136	\$291.000

Seguros para el uso con agua potable, diafragma de butilo. Presión máxima de trabajo: 150 PSI.



TANQUE DIAFRAGMA ZILMET

Tanques HYDRO-PLUS con conexión lateral.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
HYDRO-PLUS 6,3G H	4-1-56	1" INOX	horizontal	24	300X390	\$305.000
HYDRO-PLUS 13,2G H	4-1-57	1" INOX	horizontal	50	380X420	\$1.113.000
HYDRO-PLUS 21,1G H	4-1-63	1" INOX	horizontal	80	450X485	\$1.292.000
HYDRO-PLUS 27,7G V	4-1-58	1 1/4" INOX	vertical	105	500X665	\$1.531.000
HYDRO-PLUS 52,8G V	4-1-59	1 1/4" INOX	vertical	200	600X810	\$2.766.000
HYDRO-PLUS 79,3G V	4-1-61	1 1/4" INOX	vertical	300	630x1105	\$3.413.000
HYDRO-PLUS 119G V	4-1-62	1 1/4" INOX	vertical	450	750x1090	\$5.443.000

Tanques con diseño bajo que evita el estiramiento excesivo del diafragma de butilo para mayor vida útil. La forma de su diafragma previene la formación de burbujas o sedimentos y el crecimiento bacterial. Soldaduras internas sin puntos afilados o ásperos. Presión máx. de trabajo: 150PSI



TANQUE MEMBRANA ZILMET

Tanques ULTRA-PRO con membrana intercambiable.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
ULTRA PRO 80H	4-1-73	1" INOX	horizontal	80	450x480	\$1.134.000
ULTRA PRO 100H	4-1-69	1" INOX	horizontal	100	450x480	\$1.452.000
ULTRA PRO 100V	4-1-75	1" INOX	vertical	100	450x910	\$1.452.000
ULTRA PRO 200V	4-1-70	1 1/2" INOX	vertical	200	550x1235	\$2.757.000
ULTRA PRO 200H	4-1-74	1 1/2" INOX	horizontal	200	550x580	\$2.420.000
ULTRA PRO 300V	4-1-71	1 1/2" INOX	vertical	300	630x1365	\$3.568.000
ULTRA PRO 500V	4-1-72	1 1/2" INOX	vertical	500	750x1560	\$5.625.000

Tanques en acero al carbón con membrana intercambiable de butilo, interior sin puntos afilados o ásperos, pintura epóxica externa para una larga vida útil. Presión máx. de trabajo: 145PSI



EASYPRESS Monofásico


REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN
Control automático para el mando y protección de electrobombas domésticas de hasta 3HP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Pone en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de 1,5 bar (●), y la para cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de los 2 l/min.

Temperatura máxima del agua:
Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)



ÚNICO CON TARJETA ELECTRÓNICA RESINADA
Protege los componentes electrónicos contra la humedad del ambiente.

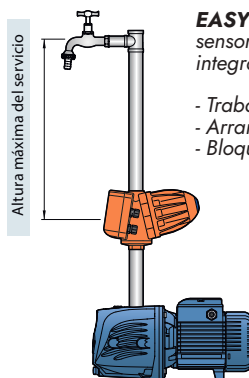

EASYPRESS se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal conectados a un sistema electrónico integrado que protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Arranques frecuentes por pérdidas en el sistema.
- Bloqueo por inactividad en el sistema.

Altura máxima del servicio:

La columna de agua entre el aparato y el punto hidráulico más alto no debe superar la presión de arranque del EASYPRESS.

Versión 2.2 bar ● = 18m

Versión 1.5 bar ● = 11m

TARJETA ELECTRÓNICA EASYPRESS 1 azul V115

CÓDIGO DE PEDIDO: 5-12-524 \$335.000 antes de IVA

TARJETA ELECTRÓNICA EASYPRESS 1 azul V220

CÓDIGO DE PEDIDO: 5-12-515 \$286.000 antes de IVA



PRESFLO VARIO Monofásico


REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN
Control automático para el mando y protección de electrobombas domésticas de hasta 3HP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pone en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de la graduación que el usuario haya estipulado (0,8 a 2,4 bar), y la para cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de los 2 l/min.

Temperatura máxima del agua:
Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

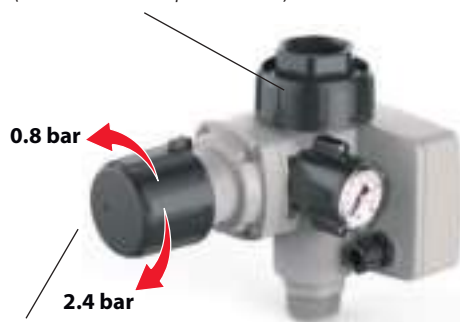

Botón de ajuste de presión de arranque

PRESFLO VARIO se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal conectados a un sistema electrónico integrado que protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Arranques frecuentes por pérdidas en el sistema.
- Bloqueo por inactividad en el sistema.

Altura máxima del servicio:

La columna de agua entre el aparato y el punto hidráulico más alto no debe superar la presión de arranque del PRESFLO VARIO.



PRESFLO MULTI

Monofásico

REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN
Control automático para el mando y protección de electrobombas domésticas de hasta 3HP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CONEXIONES	AJUSTE DE PRESIÓN	CONTROL DE CORRIENTE Amperios	CAUDAL lt/min	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
PRESFLO MULTI	4-6-7	220	16A 3 seg.	1" x 1"	1-5 bar	4-16	200	\$1.007.000

Pone en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de la graduación que el usuario haya estipulado (1 a 5 bar) y la para cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de los 2 l/min.

Temperatura máxima del agua: Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

Tanque de diafragma de 1 lt

Manómetro integrado



PRESFLO MULTI se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal conectados a un sistema electrónico integrado que protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Arranques frecuentes por pérdidas en el sistema.
- Sobrecorrientes.

Altura máxima del servicio:

La columna de agua entre el aparato y el punto hidráulico más alto no debe superar la presión de arranque del PRESFLO MULTI.



A
PRESIÓN DE ARRANQUE REGULABLE

B
CONTROL DE CORRIENTE AJUSTABLE



STEADYPRESS

Monofásico

VARIADOR DE FRECUENCIA
Dispositivo electrónico de mando y control para electrobombas de superficie o sumergibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA	AJUSTE DE PRESIÓN PSI	RANGO DE Hz	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
ST MT/12E	4-6-8	1~ 220	3~ 220	10A	14-126	25-60	\$4.136.000
ST MM/11E	4-6-16	1~ 220	1~ 220	11A	14-126	25-60	\$4.295.000

Mantiene la presión constante de la instalación a un valor pre-definido por el usuario ajustando las prestaciones de la electrobomba a la necesidad inmediata por medio de la variación en el número de giros del motor.

Incluye interruptor ON/OFF y fusible.

Temperatura máxima del agua: Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

Panel de control digital



STEADYPRES modula el valor y la frecuencia de la tensión de salida permitiendo variar la velocidad de rotación del motor según la cantidad de agua necesaria, garantizando una presión constante en la instalación; lo que aumenta la vida útil del sistema y reduce costos energéticos de operación.

Se compone por variador, sensor de presión y caudal, válvula antirretorno y panel de control; este dispositivo protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Baja tensión.
- Sobrecorrientes.
- Sobretemperatura.
- Sobretensión.
- Cortocircuito.

TARJETA EXPANSIÓN SEÑAL KIT PARA ST M/X E

CÓDIGO DE PEDIDO: 5-12-614

\$384.000 antes de IVA



PRO-DG

Variador de pared

VARIADOR DE FRECUENCIA

Dispositivo electrónico de mando y control para electrobombas trifásicas de superficie o sumergibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Está destinado a aplicaciones profesionales con potencias de motor de hasta 15HP.

Facilidad de programación y regulación.

Presión constante en el sistema.

Ahorro de energía.

Compatible con todas las bombas del mercado.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE DE ELECTROBOMBA	AMPERAJE MÁX. DE ENTRADA Amperios	AMPERAJE MÁX. DE ELECTROBOMBA Amperios	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
PRO-DG MT2-11	4-6-31	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	20	11	\$4.090.000
PRO-DG TT2-30	4-6-32	3 ~ 400 V	3 ~ 230 V	31	30	\$12.500.000

El precio incluye el kit de instalación (soporte y ventilador).



Pantalla y teclado de configuración.

PRO-DG es un convertidor de frecuencia para instalar en la pared mediante el kit de instalación incluido con soporte y ventilador para la refrigeración forzada de los componentes electrónicos.


Conectado a un sensor de presión adecuado, **PRO-DG** permite variar la velocidad de rotación del motor en función de la demanda de agua y mantener una presión constante en el sistema para un mayor confort y ahorro de energía.

Protege la electrobomba de:

- Funcionamiento en seco.
- Sobrecorriente.
- Sobretemperatura.
- Falta de fases en las conexiones (para versiones TT).
- Fallos del motor.

Comunicación RS485 para la conexión de hasta 8 dispositivos y la realización de grupos de bombeo con varias bombas del mismo tipo.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

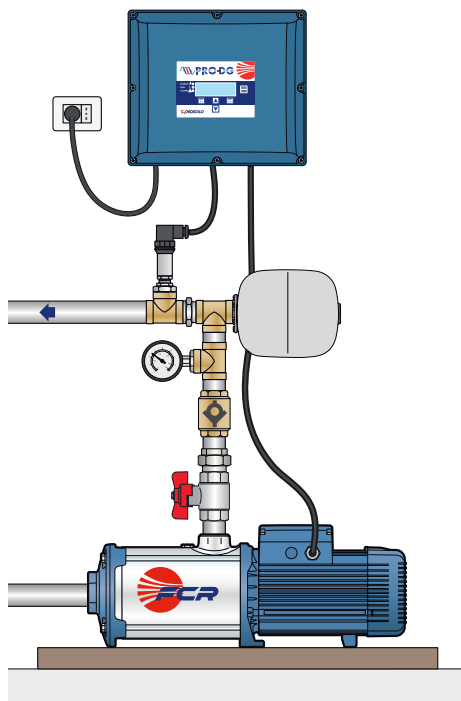



E1 / E2

Versiones mono y trifásicas

CUADROS ELECTRÓNICOS DE CONTROL

Cuadros electrónicos multifuncionales para la protección y el control de 1 o 2 electrobombas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Gracias a su versatilidad y flexibilidad, pueden encargarse de los sistemas de presurización, llenado, vaciado y drenaje tanto de aguas limpias como residuales en cualquier aplicación dentro del sector residencial, comercial, agrícola o industrial.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL	FUSIBLE DE PROTECCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
E1 MONO	4-7-415	1~ 230	Hasta 18A	20A	\$1.549.000
E1 TRI	4-7-418	3~ 400	Hasta 18A	20A	\$2.081.000
E1 TRI/1	4-7-422	3~ 220	Hasta 18A	20A	\$1.887.000
E1 TRI/2	4-7-423	3~ 220	Hasta 25A	32A	\$2.272.000
E1 TRI/2	4-7-416	3~ 400	Hasta 25A	32A	\$2.801.000
E2 MONO	4-7-417	1~ 230	Hasta 18A	20A	\$1.670.000
E2 TRI	4-7-424	3~ 220	Hasta 16A	32A	\$2.265.000
E2 TRI	4-7-419	3~ 400	Hasta 16A	32A	\$2.359.000


Los **CUADROS E1 y E2** están diseñados para la protección y el control de 1 (E1) o 2 (E2) electrobombas monofásicas o trifásicas con la posibilidad de seleccionar el tipo de funcionamiento según su instalación a través de 6 modos preestablecidos. Son aptos para electrobombas de superficie, sumergibles, pozo profundo y drenaje.

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO PRE-ESTABLECIDOS:


MODO 1 VACIADO Y PRESURIZACIÓN
Protección de marcha en seco mediante cosφ o corriente




MODO 2 VACIADO Y PRESURIZACIÓN
Protección de marcha en seco mediante sondas de nivel




MODO 3 VACIADO
Protección de marcha en seco mediante flotador de mínima




MODO 4 LLENADO
Protección de marcha en seco mediante flotador de mínima



MODO 5 PRESURIZACIÓN
Protección de marcha en seco mediante cosφ o corriente



MODO 6 PERSONALIZADA



Otras características:

- Protección contra fallos o inversión de fase.
- Control de corriente mínima y máxima.
- Control de la tensión de alimentación mínima y máxima.
- Gestión de alarmas de fallos del motor.
- Gestión de alarmas de nivel mínimo y máximo.
- Gestión de la bomba auxiliar en caso de anomalía de funcionamiento de la bomba (panel E2).

**EP****DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN**

Protege la electrobomba parándola automáticamente en caso de trabajo en seco, sobrecorriente, sobretensión y baja tensión.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE	CORRIENTE MÁXIMA	TEMPERATURA AMBIENTE MÁX.	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
EP	4-7-432	110/230	16A	55°C	\$486.000

Botón único con funciones START/STOP, autoaprendizaje y rearme de alarmas.
Luz led indicadora de estado.

**AIRFLO****ALIMENTADOR DE AIRE PARA TANQUES SIN MEMBRANA**

Alimentadores de aire automáticos para compensar las pérdidas de aire en tanques sin membrana.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAPACIDAD	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
AIRFLO 1	4-9-2	100-500 litros	\$470.000
AIRFLO 2	4-9-3	750-1000 litros	\$807.000

**PRESOSTATOS****INTERRUPTORES DE PRESIÓN**

Abren o cierran el circuito eléctrico en función de rangos de presión del fluido.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	RANGO ESTÁNDAR	CONEXIÓN	FABRICANTE	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
FSG 2	4-2-1	20 - 65	1/4"	SQUARE-D	\$102.000
PSG 1*	4-2-11	20 - 70	1/4"	PEDROLLO	\$75.000

* Graduado: 20-40 PSI

**MANÓMETROS**

Manómetros italianos secos (MR) y en baño de glicerina (MRG).

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	DIÁMETRO	BAÑO	ESCALA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
MR 6	4-3-1	1/4" RADIAL	63 mm	SECO	0-90	\$32.000
MRG 6	4-3-3	1/4" RADIAL	63 mm	GLICERINA	0-90	\$121.000
MR 10	4-3-2	1/4" RADIAL	63 mm	SECO	0-140	\$32.000
MRG 10	4-3-4	1/4" RADIAL	63 mm	GLICERINA	0-140	\$121.000



TEFLÓN PARA CONEXIONES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	LARGO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
TFN 1	5-12-264	12 m C/U	\$4.000



FLOTADORES ELÉCTRICOS

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CABLE	LARGO	AMPERIOS	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
MAC 031 5/3	4-5-2	PVC	3 m	10	\$129.000
MAC SMALL 3	4-5-4	PVC	3 m	10	\$133.000
MAC T80/3*	4-5-3	PVC	3 m	10	\$151.000
VIYILANT	4-5-1	PVC	2 m	15	\$83.000
VIYILANT AGUAS NEGRAS	4-5-6	PVC	10 m	10	\$372.000
MAC 5 AGUAS NEGRAS	4-5-5	PVC	10 m	20	\$475.000

* Doble cámara hermética para aguas negras.



CONEXIÓN DE ENGANCHE RÁPIDO

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN DEPÓSITO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
GSR	4-4-7	1" M	\$98.000



CONEXIÓN 5 VÍAS EN BRONCE

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
R5	4-4-1	1" X 1"	\$47.000



TUBOS FLEXIBLES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TUBO	CONEXIONES	LARGO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
TFG 6*	4-4-8	1"	1" x 1"	60 cm	\$87.000
TF 10	4-4-9	1"	1" x 1"	100 cm	\$139.000

Tubos flexibles en gomo EPDM.
Presión máxima de ejercicio: 10 bar.
* Con codo.



VÁLVULAS DE PIE

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MATERIAL	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
VF 0,5	4-8-1	1/2"	BRONCE	\$30.000
VF 0,75	4-8-2	3/4"	BRONCE	\$47.000
VF 1	4-8-3	1"	BRONCE	\$60.000
VF 1,25	4-8-4	1 1/4"	BRONCE	\$85.000
VF 1,5	4-8-5	1 1/2"	BRONCE	\$117.000
VF 2	4-8-6	2"	BRONCE	\$186.000

Filtro en acero inoxidable.



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MATERIAL	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
VR 0,5	4-8-7	1/2"	BRONCE	\$35.000
VR 0,75	4-8-8	3/4"	BRONCE	\$49.000
VR 1	4-8-9	1"	BRONCE	\$63.000
VR 1,25	4-8-10	1 1/4"	BRONCE	\$94.000
VR 1,5	4-8-11	1 1/2"	BRONCE	\$123.000
VR 2	4-8-12	2"	BRONCE	\$246.000



CUENTA LITROS MECÁNICO

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAUDAL lt/min	PRESIÓN MÁXIMA bar	CONEXIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
MT 1	4-9-1	120	3,5	1" x 1"	\$1.186.000

Medidor de caudal mecánico proyectado para uso privado, apto para medir gasolina, gasoil o lubricantes.



ARRANCADORES DIRECTOS EN CAJA PARA CONTROL DE BOMBA

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	RANGOS Amperios	VOLTAJE	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
ADW 11	4-7-42	4 - 63	110	\$400.000
ADW 12	4-7-43	5,6 - 8	110	\$400.000
ADW 13	4-7-44	8 - 12,5	110	\$508.000
ADW 14	4-7-45	11 - 17	110	\$629.000
ADW 15	4-7-46	15 - 23	110	\$771.000
ADW 16	4-7-47	22 - 32	110	\$1.001.000
ADW 20	4-7-357	25 - 40	110	\$1.389.000
ADW 21	4-7-36	2,8 - 4	220	\$400.000
ADW 22	4-7-37	4 - 6,3	220	\$400.000
ADW 23	4-7-33	5,6 - 8	220	\$400.000
ADW 24	4-7-32	7 - 10	220	\$508.000
ADW 25	4-7-31	8 - 12,5	220	\$515.000
ADW 27	4-7-39	11 - 17	220	\$629.000
ADW 28	4-7-40	15 - 23	220	\$771.000
ADW 29	4-7-41	22 - 32	220	\$1.001.000
ADW 31	4-7-358	32 - 40	220	\$1.389.000

Contiene un contactor más un relé térmico que protegen al motor únicamente por sobrecarga y por trabajo a dos fases. No protege al motor por variaciones de voltaje, para ello es aconsejable el uso de un monitor de voltaje (Vigilante de Tensión), el cual puede solicitar como adicional.

Con este vigilante de tensión el motor queda protegido por variaciones de voltaje.

VIGILANTE DE TENSIÓN MONOFÁSICO V220

CÓDIGO DE PEDIDO: 4-7-360 \$461.000 antes de IVA

VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO V220

CÓDIGO DE PEDIDO: 4-7-76 \$411.000 antes de IVA

VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO V440

CÓDIGO DE PEDIDO: 4-7-361 \$411.000 antes de IVA



CONDENSADORES CON CONEXIÓN TIPO FASTON

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAPACIDAD	VOLTAJE	TIPO DE ELECTROBOMBA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
16F	5-2-9	16 μ F	250	TOP 1, TOP 2	\$29.000
25F	5-2-14	25 μ F	250	PKm60, PKSm60, CPm660, JSWm1C	\$25.000
25-4F	5-2-16	25 μ F	450	CPm650 (V220)	\$39.000
30F	5-2-34	30 μ F	250	PQm81, CPm610, JSWm1B, JCRm1B, PLURIJET 4/80, PKm60 (OLD)	\$25.000
31,5F	5-2-20	31,5 μ F	450	CPm660 (V220)	\$45.000
45F	5-2-24	45 μ F	450	HFm6B	\$50.000
50F	5-2-25	50 μ F	450	CPm670, MKm5/8, HFm6A	\$59.000
60F	5-2-29	60 μ F	250	PQm100, CPm650 (110/220), CPm660 (110/220), PLURIJETm5/90, JDWm2/30, MKm3/8, MKm5/5	\$100.000
60-3F	5-2-318	60 μ F	300	PQm90, CPm620, JSWm10, JCRm10, JSWm15, MKm3/7, JDWm1A, CKm80E, HFm5B	\$99.000
70F	5-2-46	70 μ F	450	CPm680C	\$99.000
80F	5-2-33	80 μ F	450	PQm90, PQm100, PQm200, CPm660, CPm680C, JDWm2, PLURIJETm5/90, PLURIJETm6/90, HFm5B	\$112.000
90F	5-2-323	90 μ F	450	CPm680C	\$100.000
100F	5-2-326	100 μ F	450	CPm680C (V220)	\$130.000

Condensadores homologados VDE-IMQ.



CONDENSADORES CON CABLES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAPACIDAD	VOLTAJE	TIPO DE ELECTROBOMBA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
12,5C	5-2-4	16 μ F	450	ZDm1A	\$25.000
20C	5-2-12	20 μ F	450	VXm10/35, VXm10/50, MCm10/50, Dm10, Dm20	\$31.000
25C	5-2-15	25 μ F	450	DCm30, VXCm15/45, MCm15/45	\$41.000
70C	5-2-46	70 μ F	450	VXCm20 MC	\$99.000

Condensadores homologados VDE-IMQ.



SELLOS MECÁNICOS

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO DE ELECTROBOMBA	DIÁMETRO DE EJE mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
AR-12	5-1-4	PKm60, PKSm60, CPm600, CPm610X, JSW1, JCR1	12	\$26.000
AR-12 VITON	5-1-5	PKm60, PKSm60, CPm600, CPm610X, JSW1, JCR1, CKm80	12	\$61.000
PNL-12	5-1-19	PQm81, PQm90 (OLD)	12	\$107.000
MG1-12	5-1-321	PQm81, PQm90 (NEW)	12	\$187.000
AR-13	5-1-6	PLURIJET/80	13	\$24.000
AR-14	5-1-7	CP620, HFm5, NGA, JSW10-15, JCR10-15, ALRED135 (NEW)	14	\$24.000
AR-14 VITON	5-1-8	CP620, HFm5, NGA, JSW10-15, JCR10-15, ALRED135 (NEW)	14	\$125.000
MG1-14	5-1-27	ALRED 135 (OLD)	14	\$125.000
FN-14	5-1-10	PQm100, PQm200	14	\$37.000
FN-14 VITON	5-1-11	PQm100, PQm200	14	\$98.000
FN-15	5-1-333	MKm3/7 (OLD)	15	\$96.000
FN-18	5-1-2	CPm650, CPm660, CPm670, CP25/160, HF6, PLURIJET 90-130-200, MK3/8, MK5/5-8, MKm3/7 (NEW)	18	\$41.000
FN-18 VITON	5-1-12	CPm650, CPm660, CPm670, CP25/160, HF6, PLURIJET 90-130-200, MK3/8, MK5/5-8, MKm3/7 (NEW)	18	\$188.000
FN-18 NU	5-1-17	PQ3000	18	\$76.000
FN-18 NU VITON	5-1-314	PQ3000	18	\$406.000
FN-20	5-1-13	2CP32/200, HF20	20	\$53.000
FN-20 VITON	5-1-315	2CP32/200, HF20	20	\$112.000
FN-24	5-1-14	CP25/200, CP210, HF30, 2CP32/210, CP680, CP700	24	\$65.000
FN-24 VITON	5-1-15	CP25/200, CP210, HF30, 2CP32/210, CP680, CP700	24	\$223.000
FN-32 NU	5-1-24	CP750, 2CP40/200	32	\$238.000
FN-32 NU VITON	5-1-316	CP750, 2CP40/200	32	\$410.000
FN-24 VITON-SILICIO	5-1-329	F-INOX	24	\$689.000
FN NU D.45	5-1-338	F100/250, F80/250A	45	\$1.353.000
FN NU D.43	5-1-339	FG65/250A, FG65/250C, FG80/250A, FG100/250A	43	\$1.210.000
AR-12R	5-1-25	TOP 1-2, TOP VORTEX, RX1-2, ZD, ZX	12	\$35.000
AR-12R SIC	5-1-327	TOP MULTI 2	12	\$83.000
AR-13R	5-1-328	TOP MULTI 2	13	\$80.000
MG1-14 SIC	5-1-22	D, VX, MC10/50, VX1, DC, VXC/45, MC10-15/45	14	\$99.000
MG1-14 (DOBLE CARA)	5-1-337	D, VX, MC10/50, VX1, DC, VXC/45, MC10-15/45	14	\$145.000
MG1-15SIC	5-1-319	NK2/3, VLL2/3, VLE2/3	15	\$125.000

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO DE ELECTROBOMBA	DIÁMETRO DE EJE mm	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
MG1-16	5-1-29	NK2/3, VLL2/3, VLE2/3	16	\$83.000
MG1-16 SIC	5-1-317	4BLOCK	16	\$105.000
MG1-17	5-1-336	4BLOCK	17	\$107.000
FN-20 DV	5-1-23	VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW)	20	\$531.000
AR-19	5-1-330	VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW)	19	\$246.000
AR-20	5-1-331	VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW)	20	\$97.000
PNL-12MM	5-1-19	PQm81, PQm90 (OLD)	12	\$107.000
PNL-16MM	5-1-332	4PD	16	\$94.000

Sellos mecánicos especiales bajo pedido.

VENTILADORES PARA ELECTROBOMBAS

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO DE ELECTROBOMBA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
FAN 71 MODELO V	5-4-7	CPm620, JSWm10-15, JCR;10-15, JDWm1A, HFm5B, PQ;90, NGA	\$22.000
FAN 80N	5-4-8	CP650-660-670, CP25/160, HF6, PLURIJET90-130-200, MK3/8MK5/5-8, PQ200	\$23.000
FAN 80MN	5-4-2	CP650-660-670, CP25/160, HF6, PLURIJET90-130-200, MK3/8MK5/5-8, PQ200	\$23.000
FAN 90	5-4-9	CP25/200, CP25/200A-AR, CP210	\$26.000
FAN 90N	5-4-356	CP25/200, CP25/200A-AR, CP210	\$26.000
FAN 100	5-4-3	2CP32/200B-210B-210A, CP680/700	\$44.000
FAN 100MN	5-4-10	2CP32/200B-210B-210A, CP680/700	\$44.000
FAN 132	5-4-4	CP750, F50/200AR, F50/200	\$50.000

POLÍTICAS COMERCIALES

- Los precios expuestos en esta lista son en PESOS COLOMBIANOS (COP) y están sujetos a cambio sin previo aviso .
- Se facturará en PESOS COLOMBIANOS (COP).
- Los gastos de fletes correrán por cuenta del cliente; este deberá, si lo desea, asegurar la mercancía en los procesos de manipulación y transporte, nuestra responsabilidad cesa al momento de la entrega a la transportadora. En caso de no recibir ninguna otra instrucción por escrito, asumimos que esta saldrá asegurada de nuestras bodegas por el 100% del valor de la factura.
- Los precios que aparecen en esta lista son para venta al público, se recomienda a los distribuidores respetarlos, estos precios no incluyen IVA.
- La realización o cancelación de pedidos hechos por el Distribuidor deberá gestionarse con toda la claridad posible tanto en descripción como en códigos de producto. Estos eventos deberán ser comunicados al asesor comercial asignado vía correo electrónico.
- Los descuentos comerciales se establecerán directamente con cada Distribuidor.
- Si existen facturas vencidas en cartera, automáticamente se suspenderán los despachos hasta tanto el cliente se ponga al día en sus cuentas.
- La devolución de mercancía será revisada por Pedrollo siempre y cuando cumpla con las condiciones de la resolución 0085 del 8 de abril de 2022, mediante la cual se reglamenta el registro de la facturación electrónica y, en caso de ser aceptada, tal devolución estará sujeta a una penalidad del 10% del valor de la mercancía por concepto de gastos de trámite y gestión, más gastos que ocasione alguna eventual restauración del producto. No se aceptan por ningún motivo equipos usados en devolución. No se recibirá mercancía con fletes al cobro, ya sea por devolución o para revisión, esta será devuelta al remitente.
- Durante el proceso de recepción de pedidos, el destinatario debe revisar el estado y cantidad de las unidades logísticas (cajas, pallets, bultos) y verificar que coincida con la información en la guía de transporte. En caso de detectar alguna irregularidad (unidades faltantes, daños, averías, intervenciones en cintas o zunchos, etc.), el destinatario debe: Solicitar revisión del contenido, registrar la novedad y hallazgos en la guía de transporte (copias del transportador), documentar con fotografías o videos e informar a su Asesor Comercial para iniciar el proceso de reclamación ante la transportadora.
- Pedrollo Colombia S.A.S. no se hace responsable de la instalación de las electrobombas ni de ningún otro producto que comercializa. Para asegurar el óptimo funcionamiento de los productos Pedrollo, se recomienda que la instalación sea realizada por un técnico cualificado.
- Con el fin de facilitar este proceso, Pedrollo pone a su disposición un listado de instaladores que no tienen ningún vínculo laboral ni operativo con la empresa. De esta manera, usted podrá comunicarse directamente con ellos y coordinar la instalación de su producto. Es importante aclarar que Pedrollo no se hace responsable de las instalaciones realizadas por terceros. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

GARANTÍA

- Esta garantía cubre solo y exclusivamente defectos de fabricación y ensamblaje.
- El periodo de garantía será:
 - Dos (2) años para componentes mecánicos e hidráulicas de bombas de superficie.
 - Dos (2) años para componentes hidráulicos de bombas de pozo y drenaje.
 - Dos (2) años para motores y otros componentes eléctricos y electrónicos.
 - Dos (2) años para tanques precargados de membrana y diafragma.
- Estos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra y serán reparados sin costo alguno para el cliente.
- La garantía no cubre pérdidas en producción o de tiempo causadas por la suspensión del funcionamiento del equipo que está siendo revisado o reparado.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Para disfrutar oportunamente de esta garantía se deben observar las siguientes normas y precauciones:
 - a) Todos los equipos electromecánicos, deberán ser instalados de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. Normas INCONTEC NTC 2050 y NTC 2206.
 - b) Todos los equipos electromecánicos, deberán ser conectados correctamente a la red eléctrica, alimentados a la tensión indicada en la placa de los mismos, por medio de conductores eléctricos del tamaño y calidad apropiada, protegidos contra cortos circuitos, sobre corriente y fallas a tierra de acuerdo con las normas del CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO.
 - c) En el caso de las bombas, estas no deberán ser destinadas al bombeo de líquidos diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o ser utilizadas en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos por las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante. Consultar condiciones del fabricante en la página pedrollo.com.co o pedrollo.com.
 - d) Las bombas no deberán ser operadas en seco (sin líquido) o en condiciones ambientales que alteren por corrosión, abrasión o exceso de temperatura las propiedades mecánicas y eléctricas de los componentes.
 - e) En caso de desperfecto, ningún equipo deberá ser intervenido por personal no autorizado por PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.
- Para los casos en los cuales se requieran datos puntuales de una electrobomba (dimensionamiento de protecciones eléctricas, tableros, etc.), el usuario debe remitirse a los datos suministrados específicamente en la placa de la electrobomba que será empleada; los datos consignados en la presente lista sirven como referencia global y no aplican para casos puntuales. Hacer caso omiso de esta información conlleva a la nulidad de la garantía ofrecida.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
 - Al ocurrir fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes.
 - Al no cumplir con cualquiera de las recomendaciones mencionadas en las "Condiciones de Garantía".
 - En caso de daños por rayos, inundaciones o calamidades naturales.
 - En caso de desgaste natural de los componentes debido al uso normal de los equipos.
 - Al no presentar la factura de compra del producto.
 - Para cursar reclamos por garantía, el usuario deberá entregar el producto o equipo en un Centro de Servicio Autorizado, acompañado de la factura de compra en copia u original.
- Si se determina que el daño o defecto está amparado por la garantía, la reparación o reposición del equipo o producto se realizará en un plazo máximo de 30 días. Una vez corregido el daño o defecto, el equipo o producto deberá ser retirado en el mismo Centro de Servicio donde fue entregado.
- En caso de no estar cubierto el daño o defecto por la garantía, el Centro de Servicio emitirá un diagnóstico o presupuesto para la reparación del mismo.
- El costo de la reparación de equipos o productos, que no presenten daños o defectos amparados por esta garantía o de equipos o productos que no presenten fallas, correrá por cuenta del usuario.

Nota 1: Se debe entender que por ser un equipo electromecánico con una gran tecnología incorporada, este debe ser evaluado por personal especializado, para determinar el tipo de falla y así poder tomar la decisión de otorgar garantía.

Nota 2: La política de garantía se ha definido basada en los principios generales de la ley 1480 de 2011.

- LA PRESENTE LISTA DE PRECIOS ANULA Y SUSTITUYE TODAS LAS ANTERIORES -

TABLA DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN (Pérdida en mts por cada 100 mts de tubería de PVC)

Q (GPM)	Diámetro de Tubería en Pulgadas										
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"
2	1.80	0.50	0.15	0.04	0.02						
4	6.50	0.50	0.55	0.17	0.09	0.03	0.01				
6	13.77	3.85	1.16	0.37	0.19	0.06	0.02				
8	23.45	6.56	1.98	0.63	0.32	0.11	0.04	0.01			
10	35.43	9.92	3.00	0.96	0.49	0.16	0.06	0.02			
16	84.53	23.64	7.16	2.29	1.18	0.40	0.15	0.06	0.01		
20		35.78	10.82	3.47	1.79	0.60	0.24	0.09	0.02		
26		58.14	17.59	5.64	2.91	0.98	0.38	0.14	0.04		
30		75.76	22.92	7.35	3.80	1.28	0.50	0.19	0.05		
36			32.11	10.30	5.32	1.80	0.71	0.27	0.08		
40			39.03	12.51	6.47	2.19	0.86	0.33	0.09	0.01	
46			50.54	16.21	8.36	2.83	1.12	0.43	0.12	0.02	
50			58.97	18.91	9.78	3.31	1.30	0.50	0.14	0.02	
60			82.63	26.50	13.70	4.63	1.83	0.70	0.20	0.03	
70				35.25	18.22	6.16	2.43	0.93	0.27	0.04	0.01
80				45.13	23.33	7.89	3.11	1.19	0.35	0.05	0.01
90				56.11	29.02	9.82	3.87	1.49	0.43	0.07	0.02
100				68.19	35.26	11.93	4.71	1.81	0.53	0.08	0.02
150					74.66	25.26	9.98	3.83	1.12	0.17	0.05
200						43.02	16.99	6.52	1.91	0.29	0.08
250						65.08	25.67	9.86	2.89	0.44	0.12
300						91.08	35.97	13.82	4.06	0.62	0.17
350							47.85	18.38	5.40	0.82	0.23
400							61.21	23.53	6.91	1.08	0.29
450							76.17	29.26	8.00	1.31	0.36
500							92.56	35.58	10.45	1.50	0.44
550								42.42	12.46	1.90	0.53
600								49.83	14.64	2.23	0.67
650								57.78	16.96	2.50	0.72
700								66.27	19.47	2.97	0.82
750								75.30	22.12	3.38	0.93
800								84.85	24.93	3.80	1.05
850								94.92	27.89	4.25	1.18
900									31.00	4.73	1.31
1000									37.68	5.75	1.50
1100									44.94	6.96	1.89
1200									52.79	8.06	2.22
1300									61.22	9.34	2.58
1400									70.21	10.71	2.96
1500									79.77	12.17	3.36
1600									80.80	13.71	3.79
1700										15.34	4.24
1800										17.08	4.71
1900										18.84	5.20
2000										20.72	5.72
2500											8.75
3000											12.11
3500											16.11
4000											20.63

PARÁMETROS DE SELECCIÓN (COMBIPRESS)

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD (K)							
	NÚMERO DE SALIDAS DE AGUA						
TIPO DE PREDIO	HASTA 30	31 - 75	76 - 150	151 - 300	301 - 600	601 - 1000	MÁS DE 1000
Oficinas	0.40	0.32	0.28	0.25	0.24	0.23	0.21
Apartamentos	0.55	0.41	0.33	0.28	0.25	0.24	0.23
Hoteles	0.80	0.60	0.48	0.42	0.36	0.35	0.34
Hospitales	0.90	0.75	0.63	0.54	0.45	0.40	0.38
Escuelas	1.20	0.90	0.75	0.63	0.52	0.44	0.40

* El valor de COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD (K) obtenido en la tabla aplica para resultados de cálculo de CAUDAL (Q) en Galones/minuto donde Q= N° de puntos x K , cuyo resultado viene expresado en Gal/min.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos

Colombianos

Sistema 5

No. 04392

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE Y SUMERGIBLES	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 8 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.

Parque Industrial Terrapuerto, Bodega 49, km 1.1, Vía a Siberia,
Entrada Parque La Florida, Cota, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.28)

Fecha de Certificación: 2011/11/07

Fecha de Renovación: 2024/12/18

Fecha de Vencimiento: 2027/12/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/12/17 y 2026/12/17

Julio Bonilla Gutiérrez

Coordinador Certificación de Productos

CIDET Product Certification Coordinator

Firmado digitalmente por
JULIO ARMANDO
BONILLA
GUTIERREZ
Fecha: 2024.12.17
11:58:07 -0500'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos

Colombianos

Sistema 5

No. 06827

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
MOTORES	SUMERGIBLES	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.

Parque Industrial Terrapuerto, Bodega 49, km 1.1, Vía a Siberia, Entrada Parque La Florida, Cota

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

IEC 60335-1/2016, IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numerales 20.21 y 20.28)

Fecha de Certificación: 2011/11/07

Fecha de Renovación: 2024/12/18

Fecha de Vencimiento: 2027/12/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/12/17 y 2026/12/17

JULIO
ARMANDO
BONILLA
GUTIERREZ

Firmado digitalmente
por JULIO ARMANDO
BONILLA GUTIERREZ.
Fecha: 2024.12.17
11:58:43 -05'00'

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Certificación de Productos
CIDET Product Certification Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE AGUA

“

Para una gran marca, un excelente servicio

”



PROFESIONALES EXPERIMENTADOS PARA ASESORARTE EN:

- Selección de electrobombas y repuestos.
- Asistencia remota en diagnóstico, seguimiento y solución de problemas técnicos.
- Direccionamiento a distribuidores y centros de servicio técnico autorizados e instaladores amigos.

CANALES DE CONTACTO

- Línea gratuita nacional
018000 115098
- Línea Whatsapp
305 7341376
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
sábados 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
- Línea Apoya-ventas
318 6265797
- Correo electrónico:
tuamigo@pedrollo.com.co
tuasesor@pedrollo.com.co
- Sede administrativa:
(601) 8764666
info@pedrollo.com.co



www.pedrollo.com | www.pedrollo.com.co



PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.
www.pedrollo.com.co

Sede Cota

Terrapuerto
Bodegas 48-49 Autopista Medellín
Vía al parque La Florida Km. 1.1
Cota - Cundinamarca
PBX: (60 1) 8 76 4666

Sede Barranquilla

Parque Logístico Industrial y Comercial
Caribe Verde
Carrera 9G #110-187 Bodega 71
Atlántico - Barranquilla
PBX: (60 1) 8 76 4666 ext. 314

CANAL APOYO VENTAS

Línea móvil: 3186265797 Correo: tuasesor@pedrollo.com.co

LÍNEA GRATUITA NACIONAL
018000 115098

LÍNEA WHATSAPP
305 7341376

Horario de atención Call Center: Lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m Sábados de 9:00 a.m a 1:00 p.m